
www.bf-light.com



Exterior

Cableado - Solar - Híbrido

2026 v1

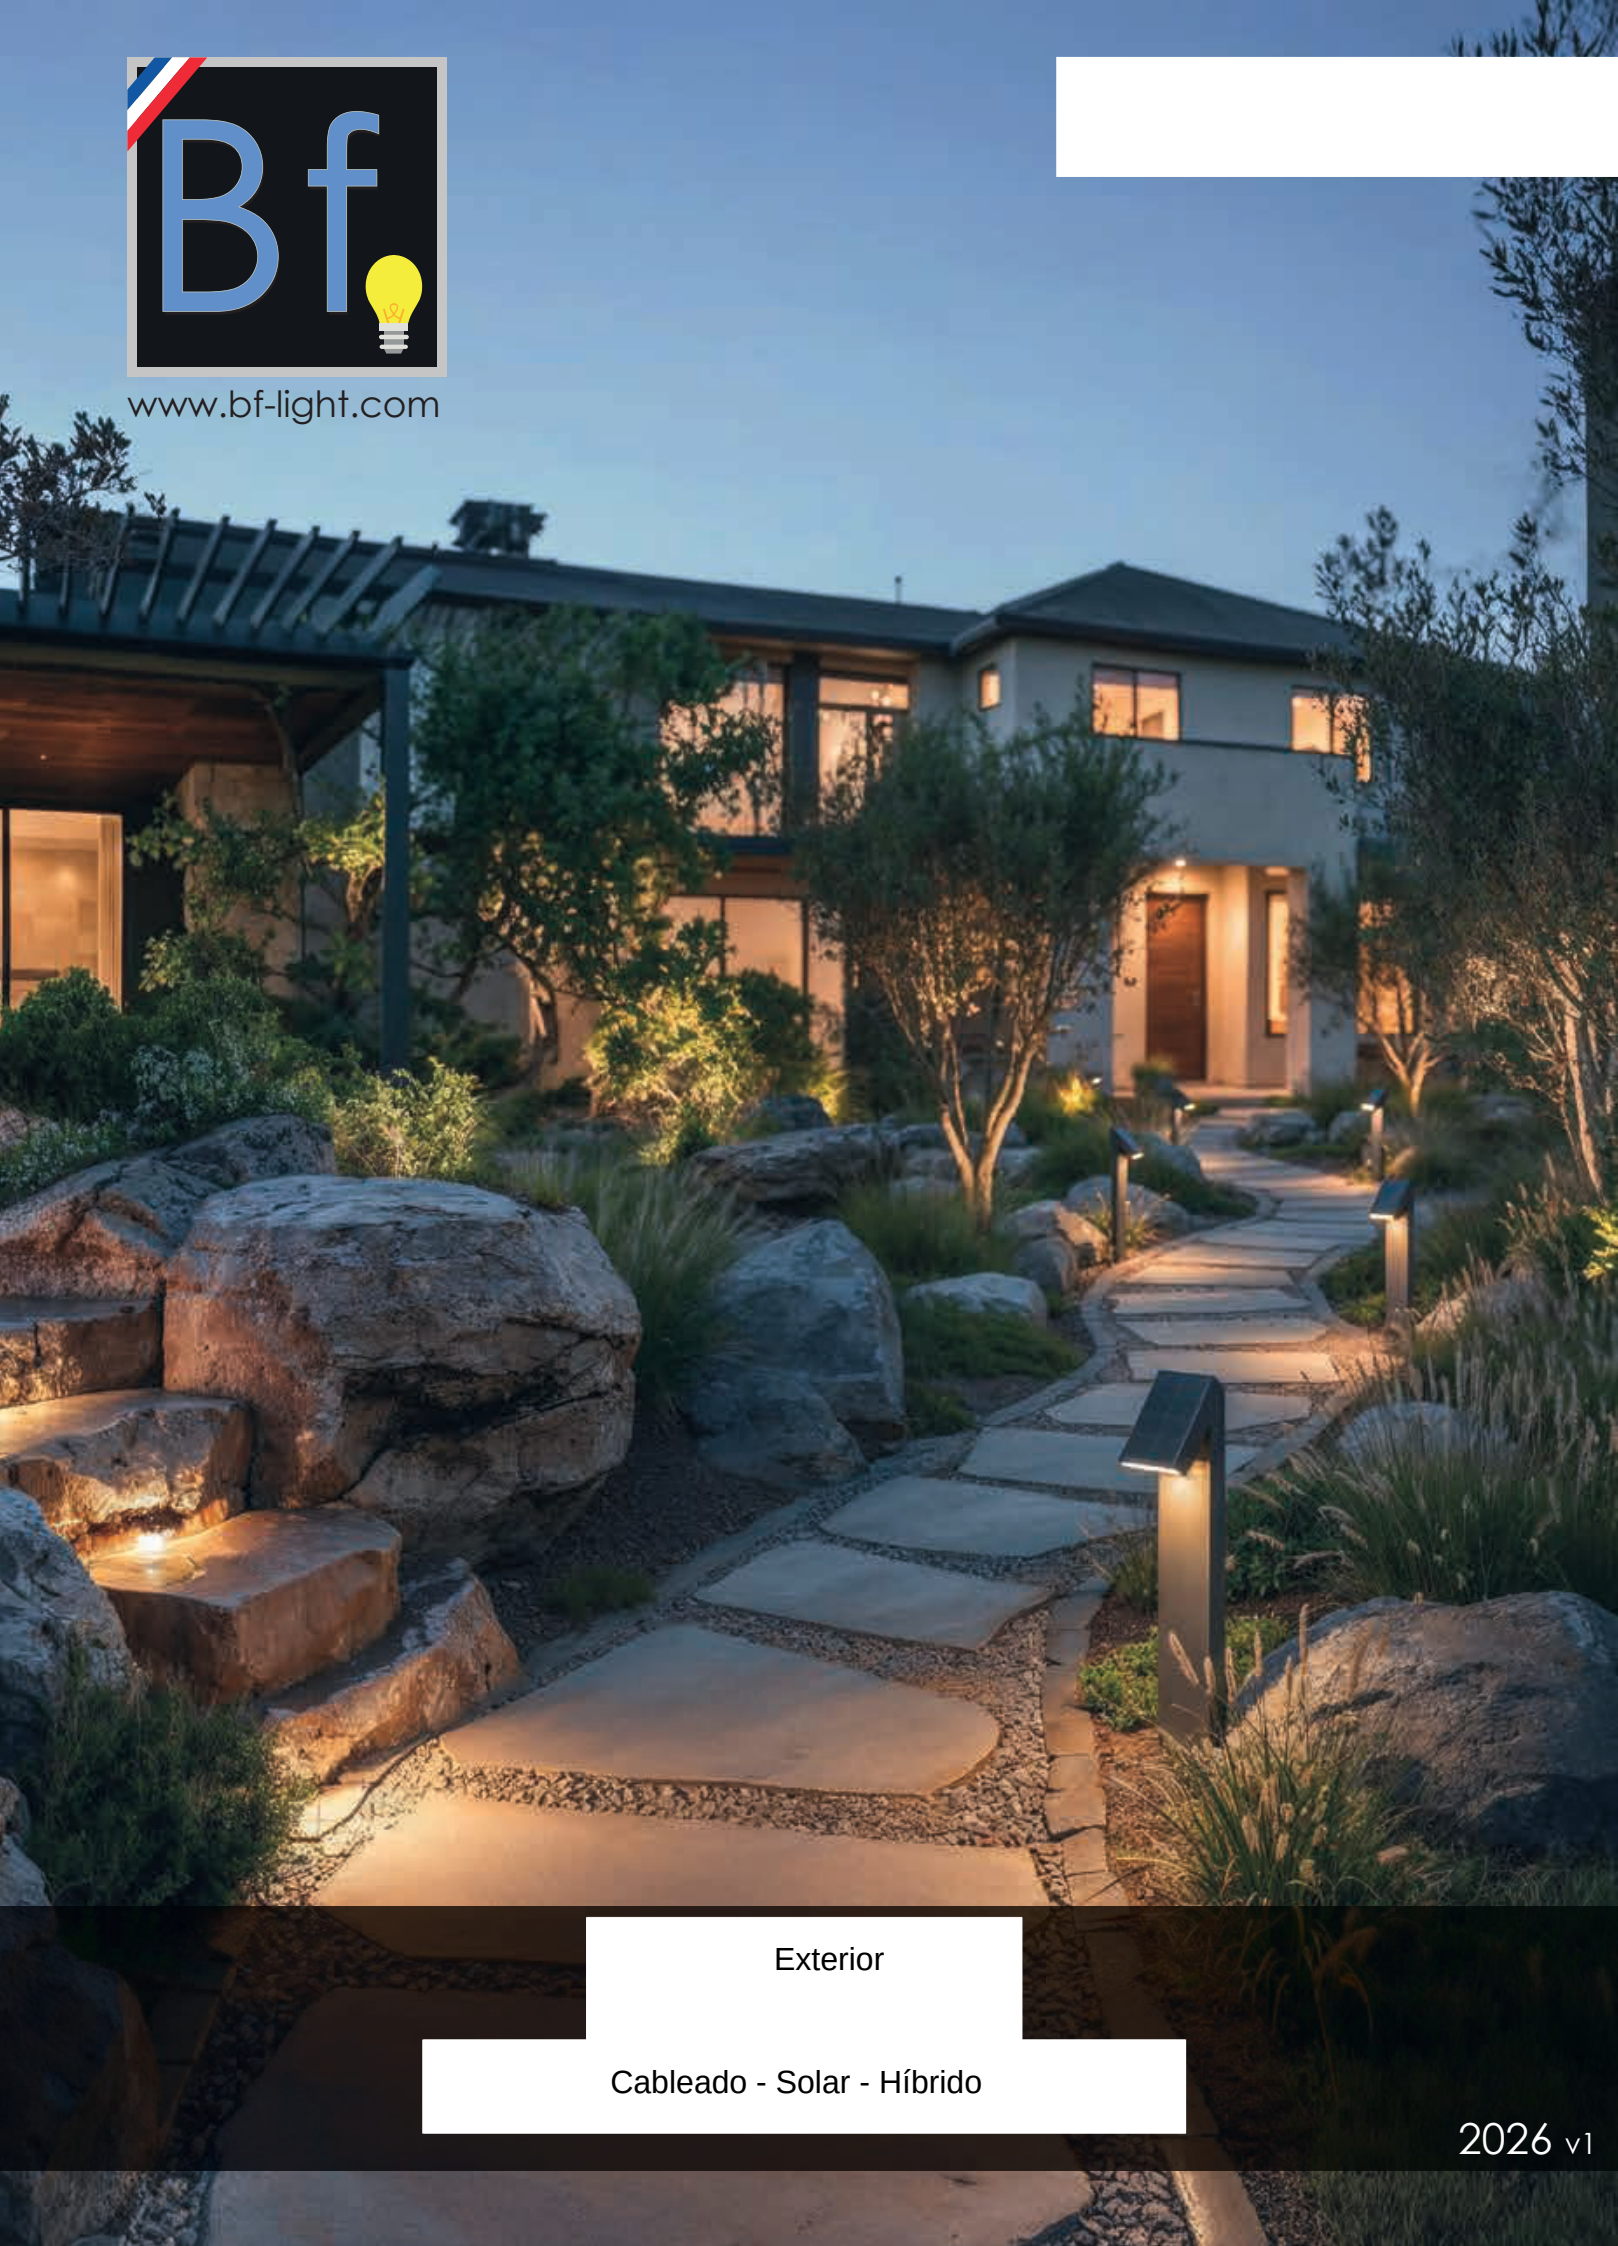

Bf Light





CE RoHS

Compromiso con el desarrollo sostenible

Bf Light, comprometida desde 2010 con el desarrollo sostenible, integra consideraciones medioambientales y sociales en todo el ciclo de vida de sus productos.

La producción responsable y la integración de criterios por parte de la empresa:

Se tienen en cuenta la protección del medio ambiente y la responsabilidad social hacia el personal de la empresa, así como hacia todas sus partes interesadas, para el funcionamiento global de la empresa y de todos sus productos y servicios.

Bf Light se compromete con una producción ecológicamente responsable, prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas que sean perjudiciales para las personas y el medio ambiente, utilizando materiales reciclados y aplicando estos principios a sus productos, embalajes y procesos de fabricación.


Se aplicará el principio de precaución en el uso de nuevas sustancias, materiales o productos químicos, consultando la legislación, así como a expertos, asociaciones y también al personal de la empresa. Cualquier sustancia potencialmente peligrosa no se utilizará en el ciclo de producción, y se dará preferencia a un proceso alternativo o a un material no contaminante.

Además de los compromisos mencionados, el equipo de Bf Light demuestra pragmatismo en materia de reciclaje, especialmente en el reciclaje de los embalajes de cartón.
Bf Light recoge, entre sus colaboradores y otras empresas de la zona industrial de La Ciotat, todos los cartones que pueden ser aprovechados. Estos cartones se reciclan sin emisiones adicionales de CO2 relacionadas con su transporte y tratamiento, con el objetivo de ser reciclados. Les damos una segunda vida y un uso adicional antes de que vuelvan a entrar en el circuito tradicional de reciclaje.

« Con pequeños gestos, podemos lograr grandes cosas juntos »

CE RoHS

• CABLEADO (ELÉCTRICO)	
Proyectores de 10W a 300W	páginas 7-17
Luminarias estancas y armaduras industriales	páginas 18-20
Focos con pincho y focos 3 en 1	páginas 21-29
Empotrables de suelo	páginas 30-35
Focos orientables	páginas 36-37
Bolardos y apliques	páginas 38-40
Gama Deck Plug & Play DC12V	páginas 41-45
• SOLAR Y SOLAR-HÍBRIDO	
Iluminación ambiental y decorativa / Altavoces y ventiladores	páginas 48-61
Balizas, apliques y bolardos	páginas 62-95
Guirnaldas tipo guinguette y tira LED	páginas 96-97
Focos con pincho y gama Moorea	páginas 98-101
Proyectores / Faroles y luminaria portátil	páginas 102-119
Alumbrado público	páginas 120-147
• ALUMBRADO PÚBLICO CABLEADO	páginas 148-149
• ACCESORIOS	
Lámparas, brazos murales, conectores, baterías y mástiles	páginas 150-153
• GLOSARIO	páginas 154-162

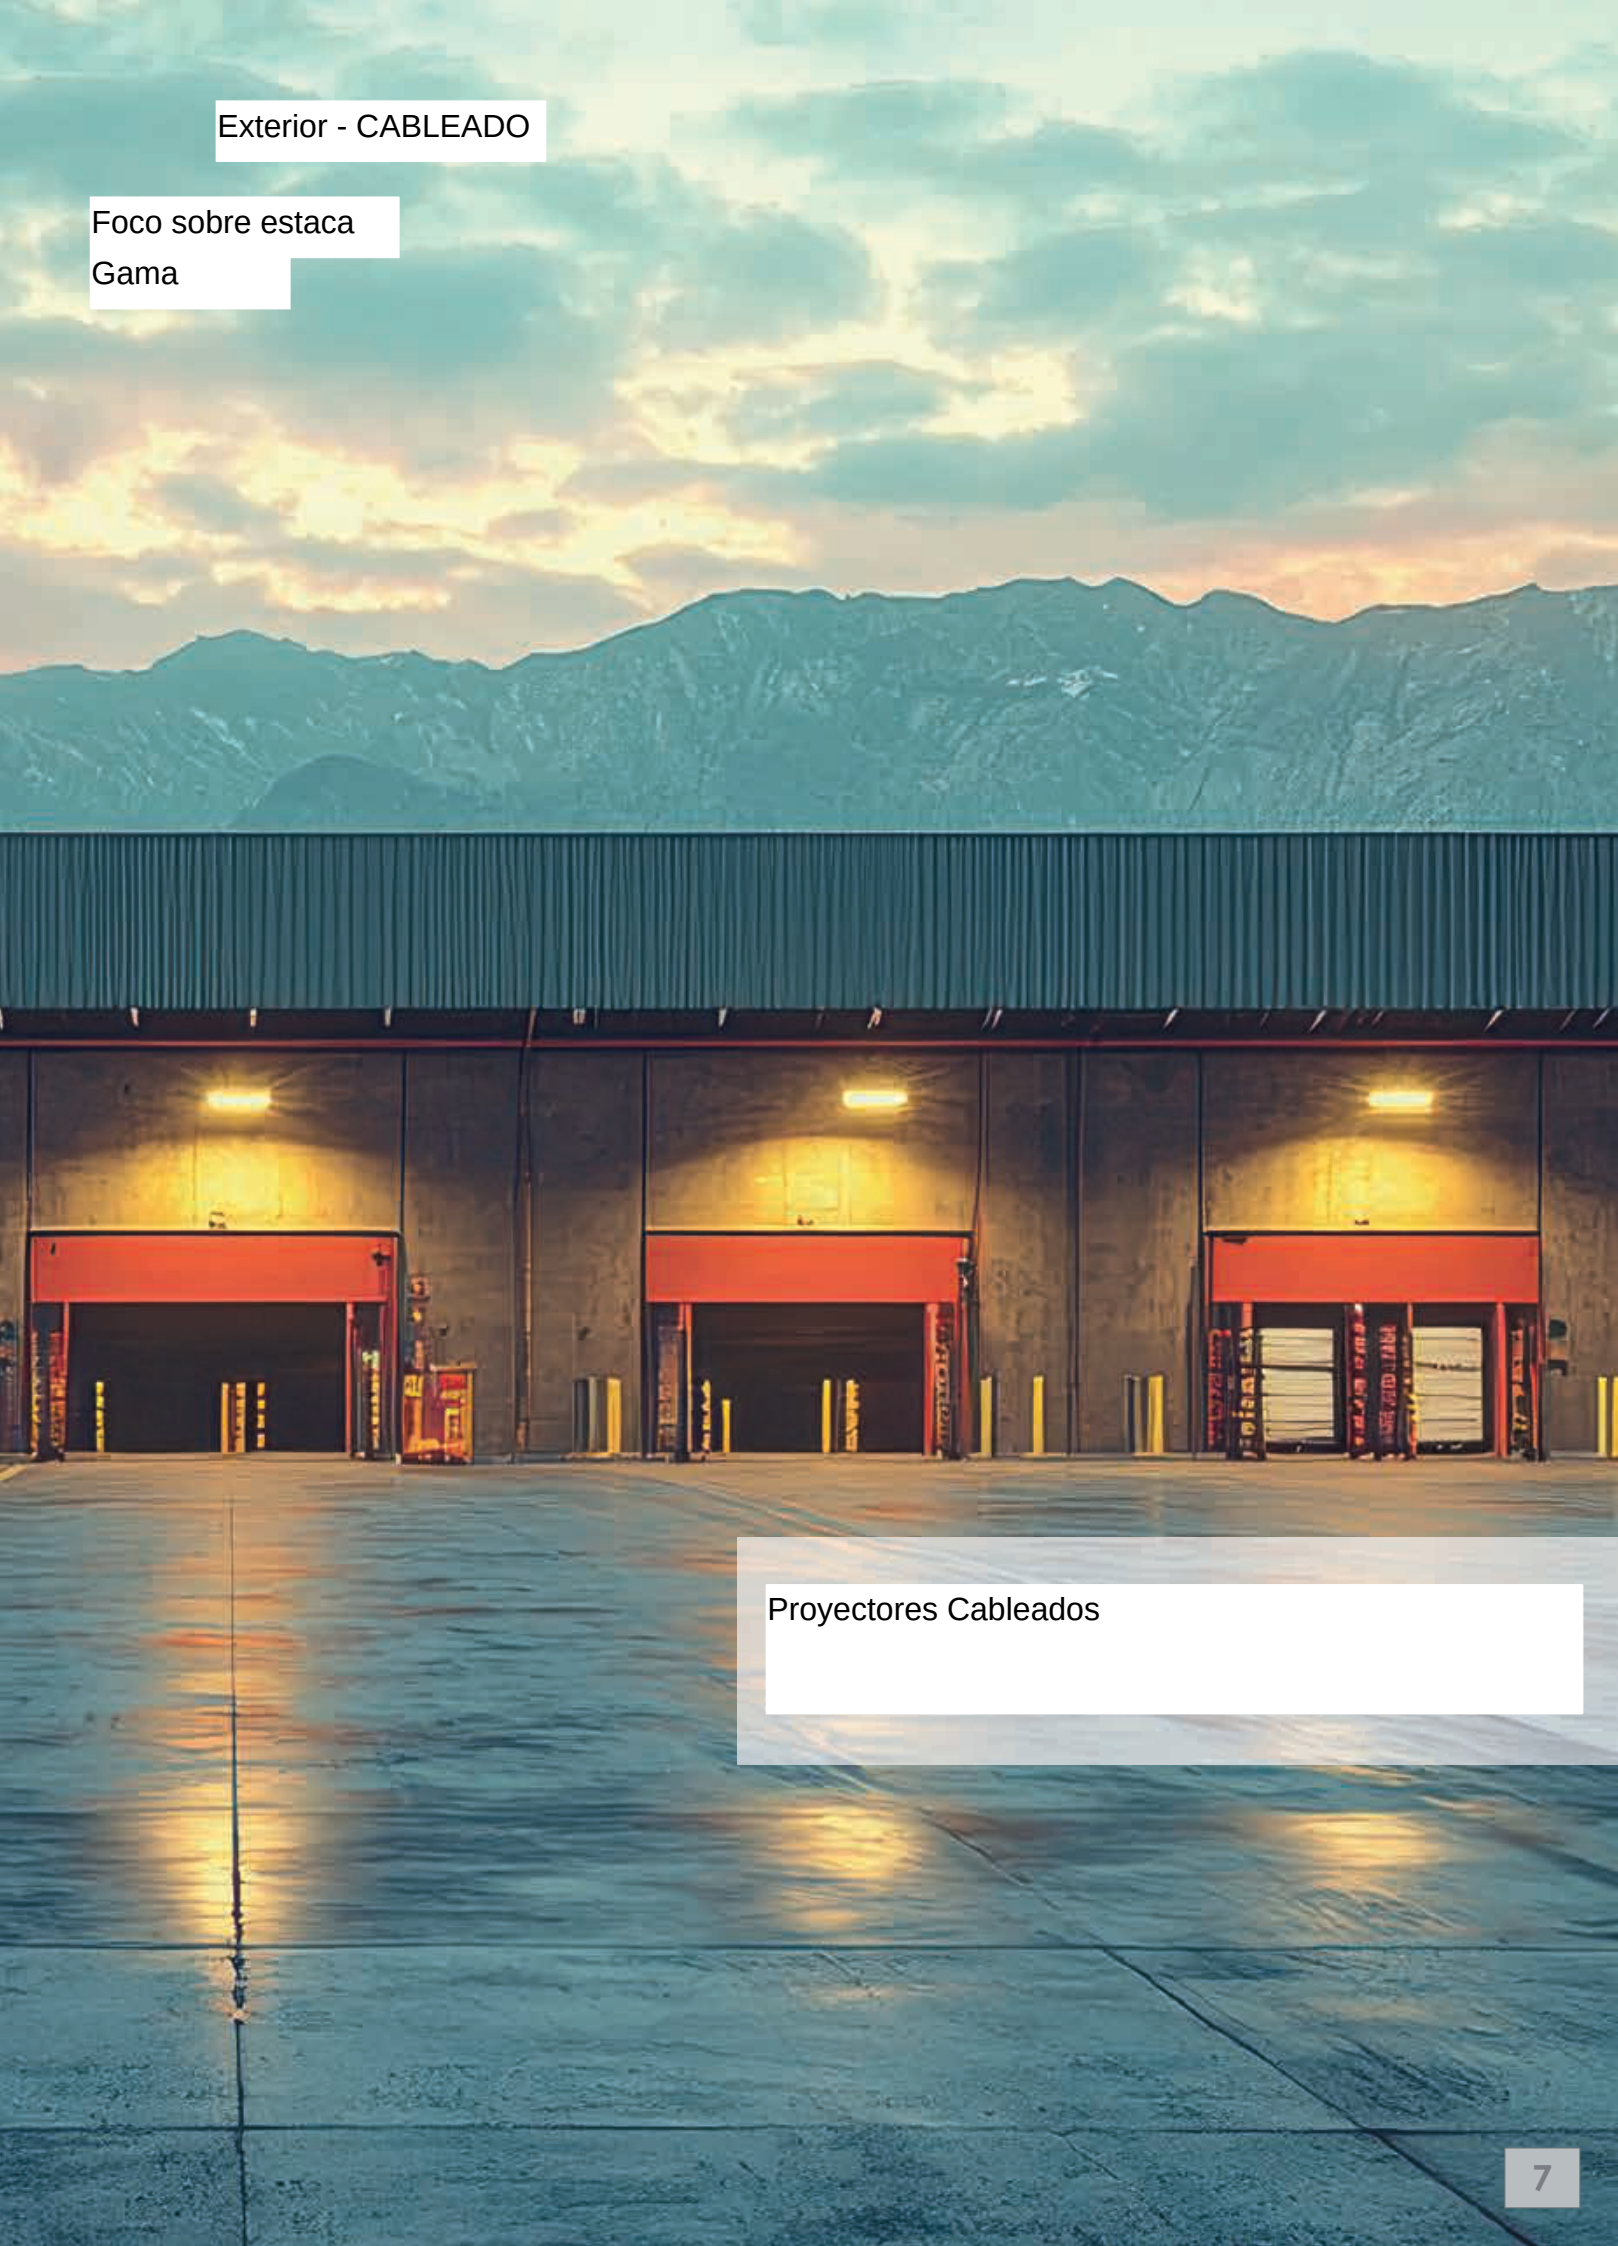
Exterior - CABLEADO
Foco sobre estaca
Gama
Proyectores Cableados

Proyectores extra plat 10W / 30W / 50W - 4000°K


Gama PAD LK Premium

BLANC NEUTRE 4000°K

10W

ref.: BF-PAD10LKN

1000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

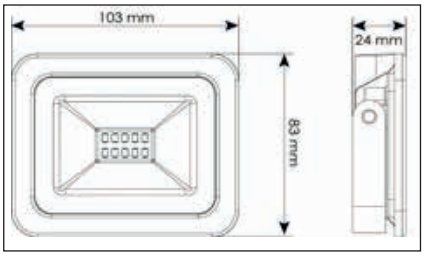




IK07 | ALUMINIUM DIFFUSEUR VERRE

30W

ref.: BF-PAD30LKN

3900 LUMENS | 90° | 130 Lm/W

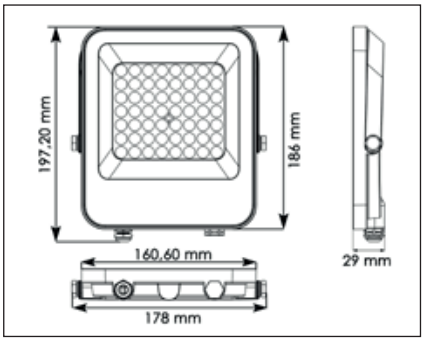




IK10 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

50W

ref.: BF-PAD50LKN

6500 LUMENS | 90° | 130 Lm/W

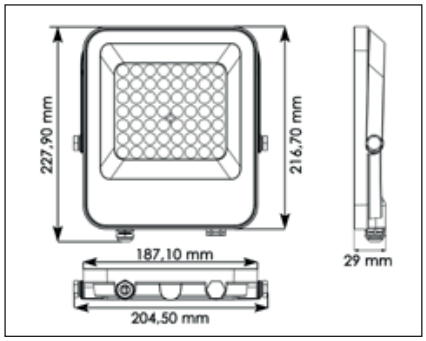



IK10 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation | DIMMABLE | GARANTIE 3 ans | 50 000 HEURES Durée de vie | IP65



Proyectores extra plat 10W / 30W / 50W - 3000°K


Gama PAD LK Premium

BLANC CHAUD 3000°K

10W

ref.: BF-PAD10LKW

900 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

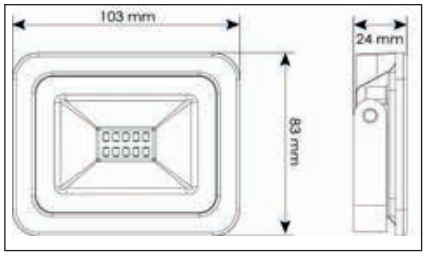




IK07 | ALUMINIUM DIFFUSEUR VERRE

30W

ref.: BF-PAD30LKW

3300 LUMENS | 90° | 110 Lm/W

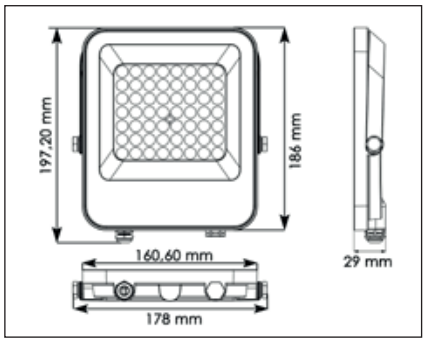




IK10 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

50W

ref.: BF-PAD50LKW

5500 LUMENS | 90° | 110 Lm/W

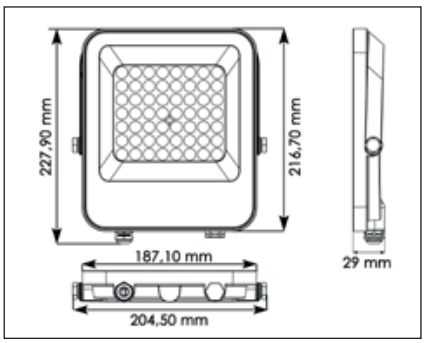



IK10 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation | DIMMABLE | GARANTIE 3 ans | 50 000 HEURES Durée de vie | IP65




Proyectores extra plat 100W / 200W - 4000°K

Gama PAD LK Tertiaire

BLANC NEUTRE 4000°K

100W

ref.: BF-PAD100LKN

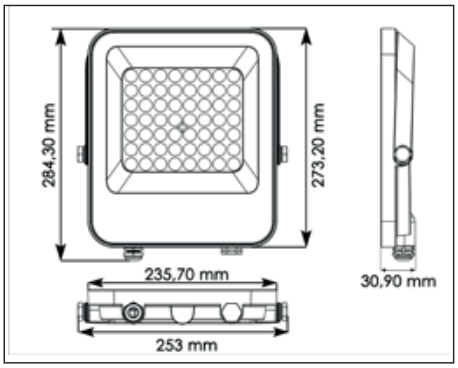

13 000 LUMENS

90°

130 Lm/W


IK10

ALUMINIUM POLYCARBONATE



200W

ref.: BF-PAD200LKN

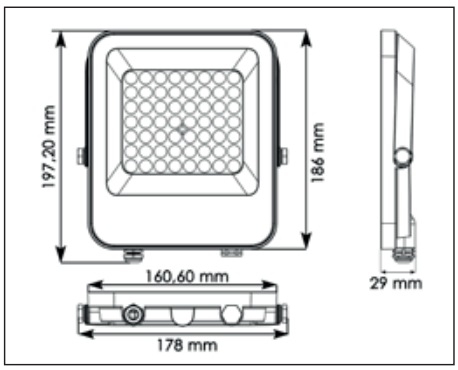

26 000 LUMENS

90°

130 Lm/W

IK10

ALUMINIUM POLYCARBONATE



AC100-240V Alimentation

DIMMABLE

3 ans GARANTIE

50 000 HEURES Durée de vie

IP65




Proyectores extra plat 100W / 200W - 3000°K

Gama PAD LK Tertiaire

BLANC CHAUD 3000°K

100W

ref.: BF-PAD100LKW

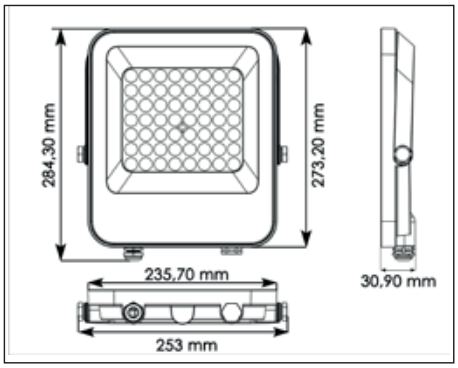

11 000 LUMENS

90°

110 Lm/W




IK10

ALUMINIUM POLYCARBONATE

200W

ref.: BF-PAD200LKW

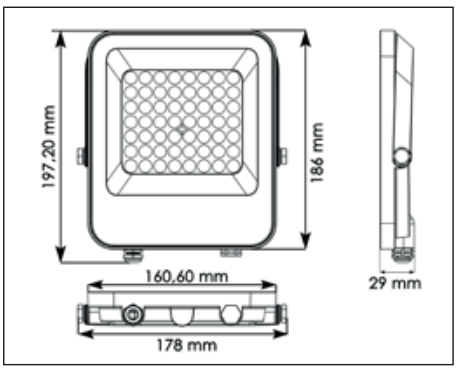

22 000 LUMENS

90°

110 Lm/W



IK10

ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation

DIMMABLE

GARANTIE 3 ans

50 000 HEURES Durée de vie

IP65



Proyectores extra plat 10W / 30W / 50W - 4000°K


Gama PAD BK Premium

BLANC NEUTRE 4000°K

10W

ref.: BF-PAD10BKN

1000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

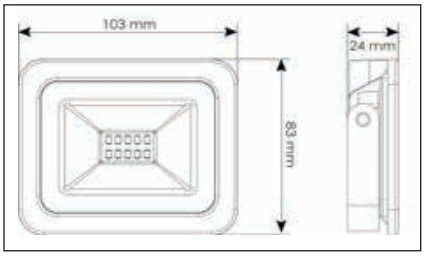




IK07 | ALUMINIUM DIFFUSEUR VERRE

30W

ref.: BF-PAD30BKN

3000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

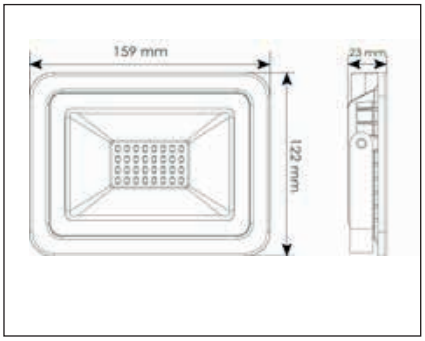




IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

50W

ref.: BF-PAD50BKN

5000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

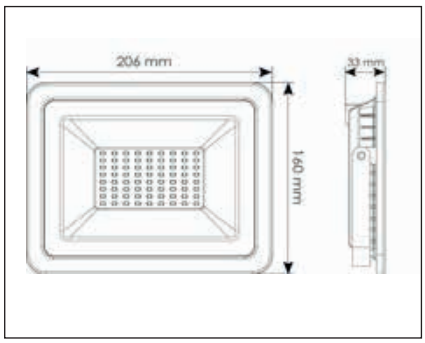



IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation | DIMMABLE | GARANTIE 3 ans | 50 000 HEURES Durée de vie | IP65



Proyectores extra plat 10W / 30W / 50W - 3000°K


Gama PAD BK Premium

BLANC CHAUD 3000°K

10W

ref.: BF-PAD10BKW

900 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

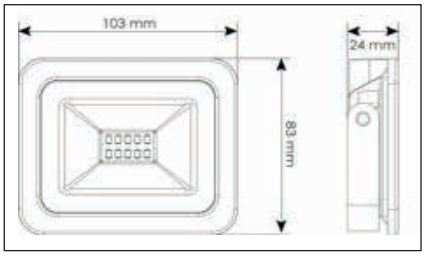




IK07 | ALUMINIUM DIFFUSEUR VERRE

30W

ref.: BF-PAD30BKW

2700 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

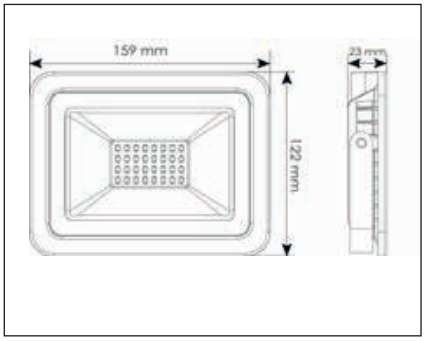




IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

50W

ref.: BF-PAD50BKW

4500 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

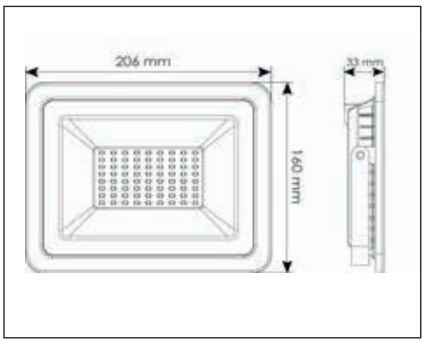



IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation | DIMMABLE | GARANTIE 3 ans | 50 000 HEURES Durée de vie | IP65



Proyectores extra plat 100W / 200W / 300W - 4000°K


Gama PAD BK Tertiaire

BLANC NEUTRE 4000°K

100W

ref.: BF-PAD100BK

10 000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

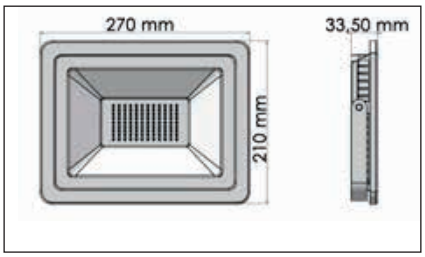




IK07 | ALUMINIUM DIFFUSEUR VERRE

200W

ref.: BF-PAD200BK

20 000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

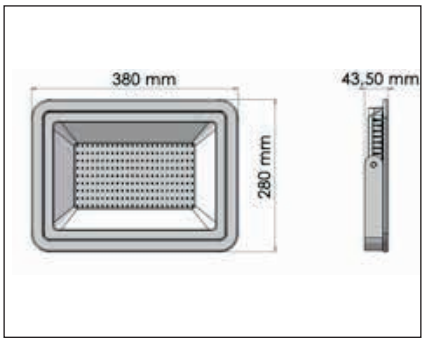




IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

300W

ref.: BF-PAD300BK

30 000 LUMENS | 120° | 100 Lm/W

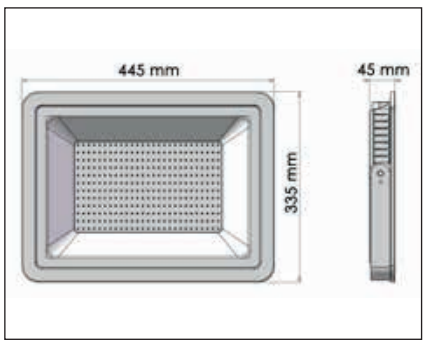



IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation | DIMMABLE | GARANTIE 3 ans | 50 000 HEURES Durée de vie | IP65



Proyectores extra plat 100W / 200W / 300W - 3000°K


Gama PAD BK Tertiaire

BLANC CHAUD 3000°K

100W

ref.: BF-PAD100BKW

9000 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

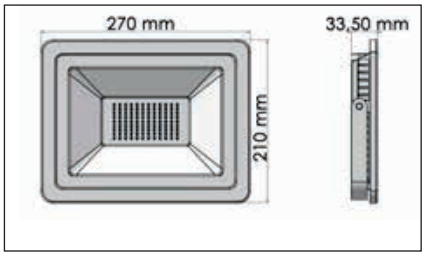




IK07 | ALUMINIUM DIFFUSEUR VERRE

200W

ref.: BF-PAD200BKW

18 000 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

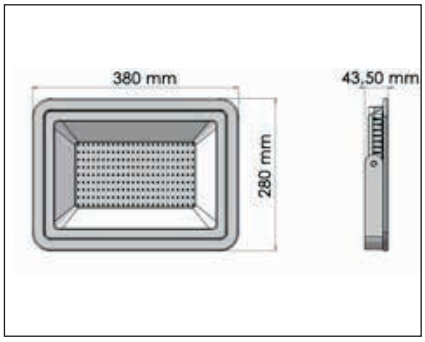




IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

300W

ref.: BF-PAD300BKW

27 000 LUMENS | 120° | 90 Lm/W

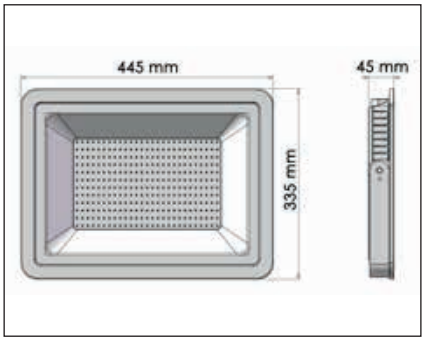



IK07 | ALUMINIUM POLYCARBONATE

AC100-240V Alimentation | DIMMABLE | GARANTIE 3 ans | 50 000 HEURES Durée de vie | IP65




Proyectores extra plat Blanco 10W / 30W - 4000°K

Gama PAD Detección de movimiento

BLANC NEUTRE 4000°K

10W

ref.: BF-PAD10NS

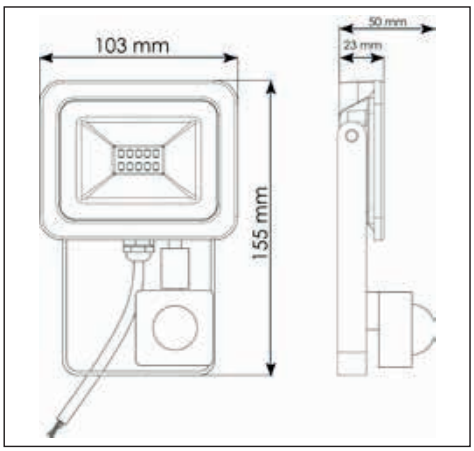

1000 LUMENS

120°

100 Lm/W






IK07

ALUMINIUM POLYCARBONATE

30W

ref.: BF-PAD30NS

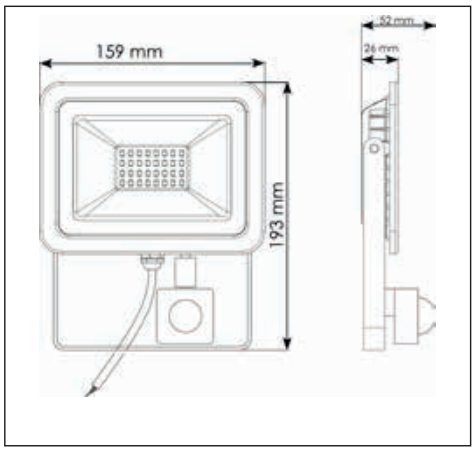

3000 LUMENS

120°

100 Lm/W





IK07

ALUMINIUM POLYCARBONATE






Proyectores extra plat Negro 10W / 30W - 4000°K

Gama PAD Detección de movimiento

BLANC NEUTRE 4000°K

10W

ref.: BF-PAD10BKNS

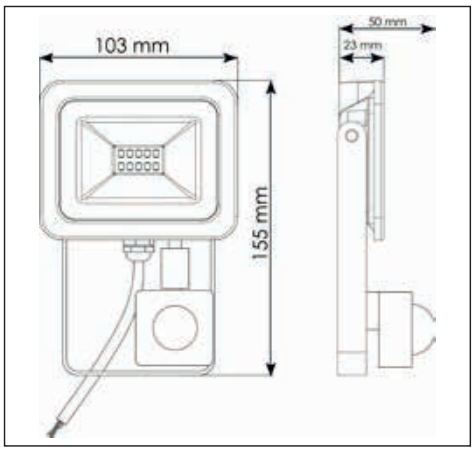

1000 LUMENS

120°

100 Lm/W






IK07

ALUMINIUM POLYCARBONATE

30W

ref.: BF-PAD30BKNS

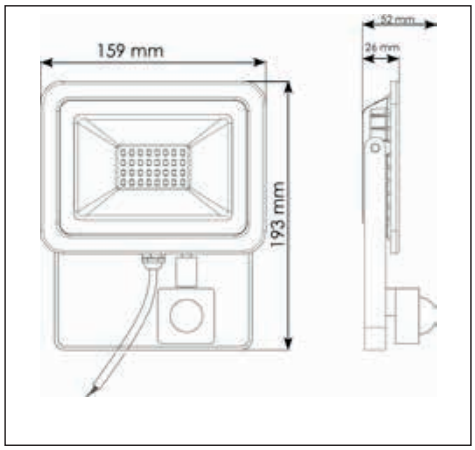

3000 LUMENS

120°

100 Lm/W





IK07

ALUMINIUM POLYCARBONATE







Exterior - CABLEADO

che

Armature industrial

Luminaire / Park Etanche à Detección de movimiento

Gama luminaire étanche




50W

ref.: BF04150S










130 lm / Watts

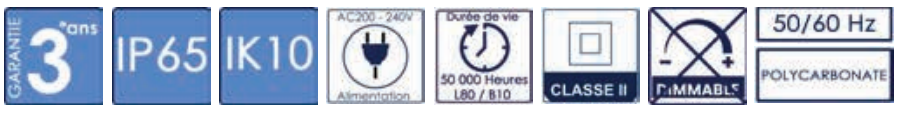

Gama luminaire étanche

Facteur de puissance >0.9 | IRC>80 | UGR<19 | FLICKER FREE

20W

ref.: BF04060B






140 lm / Watts



BLANC NEUTRE 4000°K



40W

ref.: BF04120N





140 lm / Watts



BLANC NEUTRE 4000°K



60W

ref.: BF04150N





140 lm / Watts



BLANC NEUTRE 4000°K



GARANTIE 3 ans | IP65 | IK10 | AC200 - 240V Alimentation | Durée de vie 50 000 Heures L80 / B10 | CLASSE II | DIMMABLE | 50/60 Hz | POLYCARBONATE

Gama High Bay / Armature industrial


n : de -30° à +50°

BLANC NEUTRE 4000°K

ref.: BF-UFO100NW

150 lm / Watts





15 000 LUMENS

90°

ref.: BF-UFO100NWS


Détection Infra Rouge



ref.: BF-UFO200NW

150 lm / Watts





30 000 LUMENS

90°

ref.: BF-UFO200NWS

Détection Infra Rouge





Durée de vie 50 000 Heures L80 / B10 | DIMMABLE | GARANTIE 5 ans | IP65 | UGR<21 | IRC>80 | ALUMINIUM | Facteur de puissance 0.95

Exterior - CABLEADO



Focos sobre estacas

Foco sobre estaca 5W & 10W
Gama Parques y Jardines

GRIS ANTHRACITE

ref.: BF-PICO5

ref.: BF-PICO10

BLANC CHAUD 2700°K

36°




O Ile





5W 450 LUMENS

10W 900 LUMENS

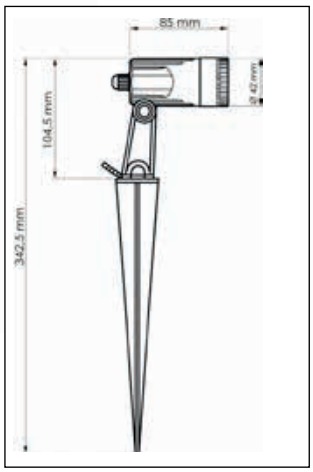



ALUMINIUM IP67 IK07 GARANTIE 5 ans AC100-240V Alimentation DIMMABLE



Foco sobre estaca 25W

Gama Parques y Jardines

Novedad

GRIS ANTHRACITE

ref.: BF-PICO25




BLANC CHAUD 2700°K





25W

2300 LUMENS

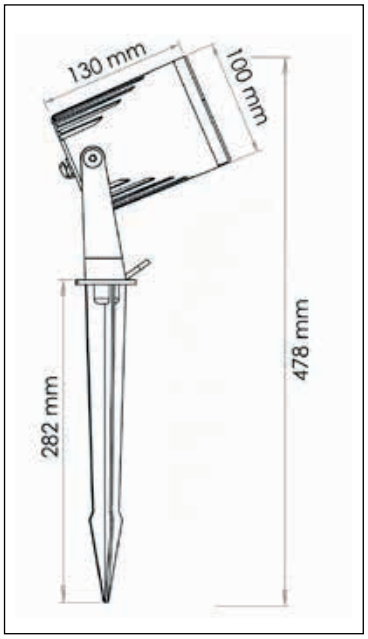





IP67 IK07 GARANTIE 5 *ans AC100-240V Alimentation DIMMABLE 50 000 HEURES Durée de vie ALUMINIUM

Foco sobre estaca 5W & 10W
Gama Parques y Jardines

Novedad

CORTEN ROUILLE

ref.: BF-PICO5COR

ref.: BF-PICO10COR

BLANC CHAUD 2700°K

36°






O lle



5W

450 LUMENS

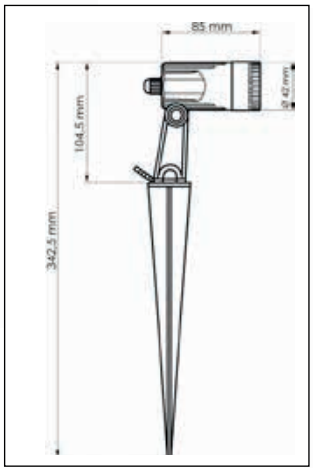

180°



10W

900 LUMENS

ALUMINIUM

IP67

IK07

5 ans

AC100-240V

DIMMABLE



Foco sobre estaca 25W

Gama Parques y Jardines

Novedad

CORTEN ROUILLE

ref.: BF-PICO25COR




BLANC CHAUD 2700°K





25W

2300 LUMENS

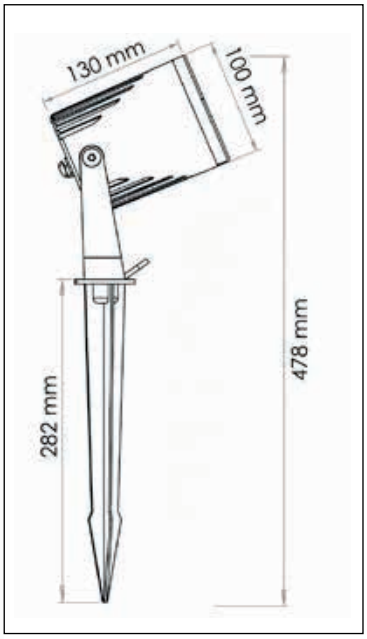



IP67 IK07 GARANTIE 5 ans AC100-240V Alimentation DIMMABLE 50 000 HEURES Durée de vie ALUMINIUM

Foco sobre estaca ou saillie orientable GU10

Gama Parques y Jardines





ref.: BF-SPIKE





7W





ABS POLYCARBONATE

IP65

IK08

GARANTIE 5 ans

AC220-240V Alimentation

DIMMABLE

CE RoHS

tilles et filtres interchangeables

Gama Parques y Jardines

10W



avec lentille



sans lentille

ref.: BF-SPIKE2



ref.: BF-SPIKE2W



Accesorios incluidos


Lentille 20°
et casquette







IP67 IK07 GARANTIE 5 ans AC220-240V Alimentation DIMMABLE ALUMINIUM

CE RoHS

squette et filtres interchangeables

Gama Parques y Jardines

30W

40°



ref.: BF-SPIKE3

3000 LUMENS

BLANC NEUTRE 4000°K

ref.: BF-SPIKE3W

2700 LUMENS

BLANC CHAUD 3000°K

Accesorios incluidos



Casquette



ALUMINIUM

IP67

IK07

5 ans

AC100-240V Alimentation

DIMMABLE



couleurs interchangeables

Gama Parques y Jardines

10W

60°

IP67

IK07

GARANTIE 3 *ans

ref.: BF-3EN1NW

1000 LUMENS

BLANC NEUTRE 4000°K

ref.: BF-3EN1WW

900 LUMENS

BLANC CHAUD 3000°K



Accesorios incluidos



Pot d'encastrement



4 filtres de couleurs ambre/rouge/bleu/vert




Pattes de fixations et vis



collerette INOX clipsable


Fijación mural





360° ORIENTABLE

Foco sobre estaca






360° ORIENTABLE



Empotrable de suelo










IP67 IK07 GARANTIE 3 *ans AC220-240V Alimentation DIMMABLE ALUMINIUM

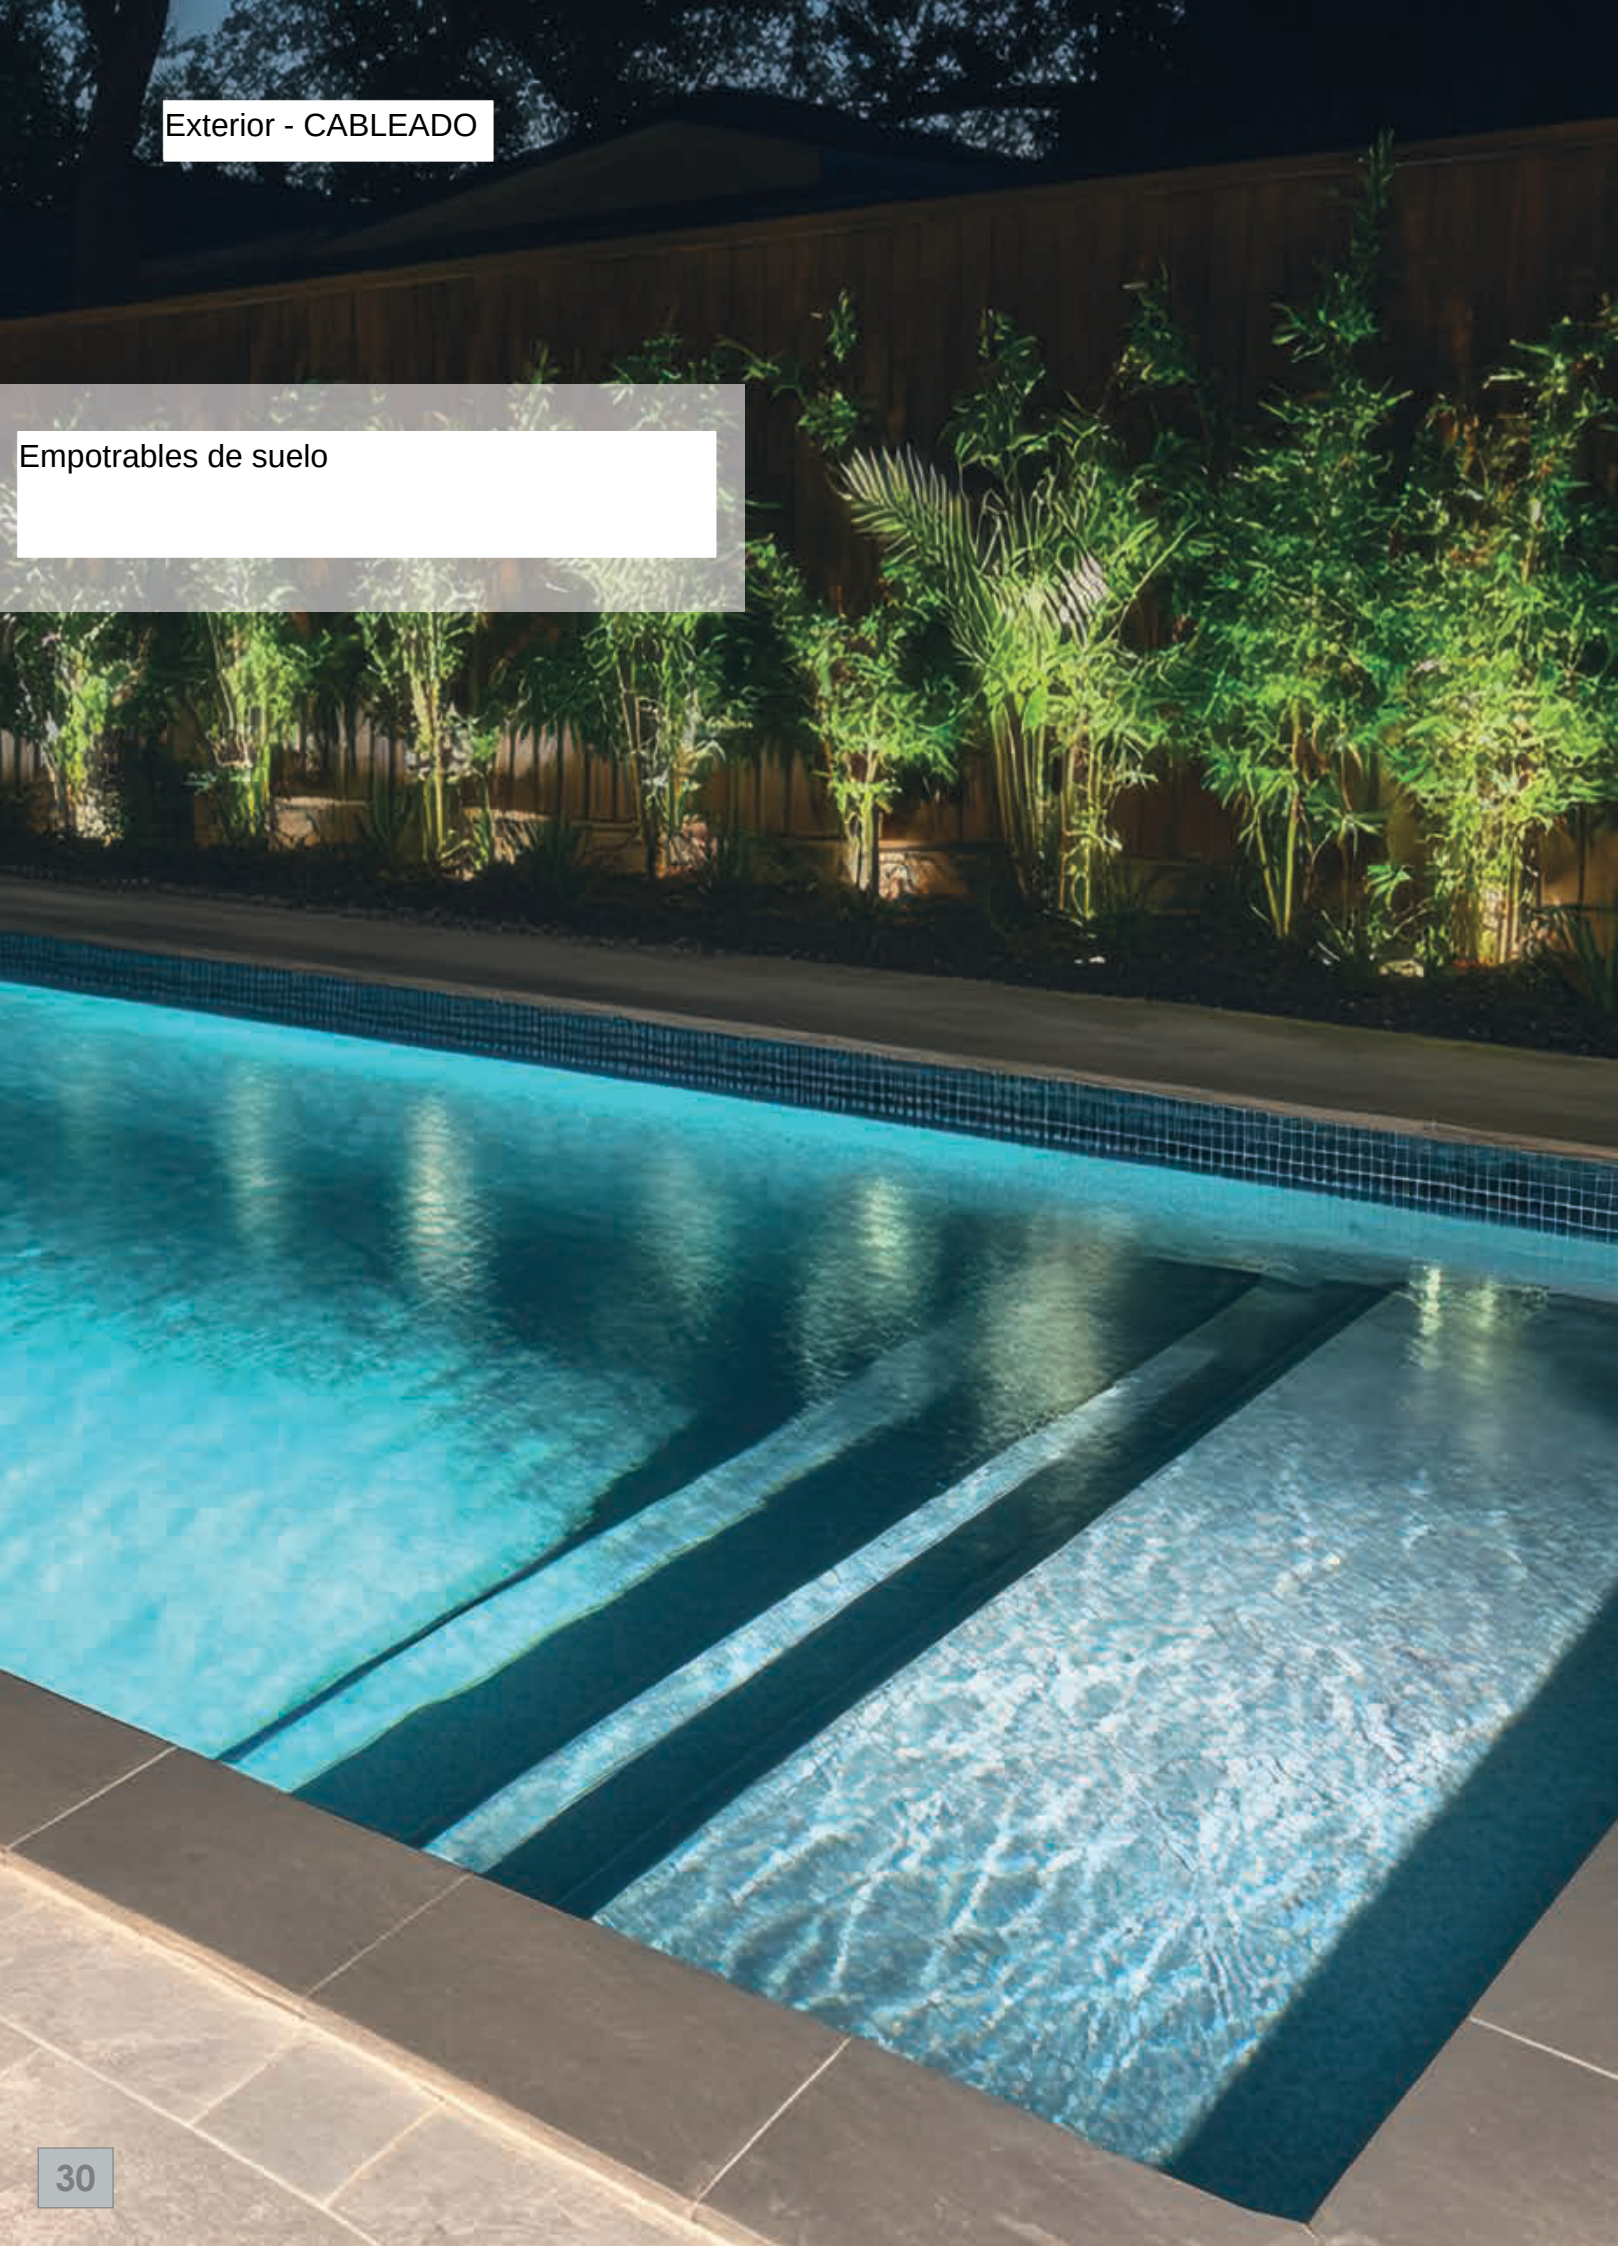

Exterior - CABLEADO

Empotrables de suelo

Empotrable de suelo GU10 ou 5.3

Gama Parques y Jardines

ref.: BF3721









strement





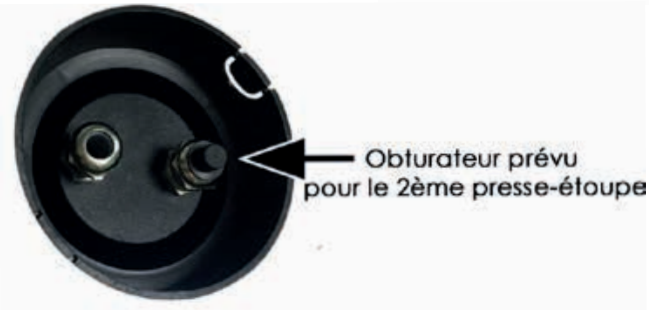



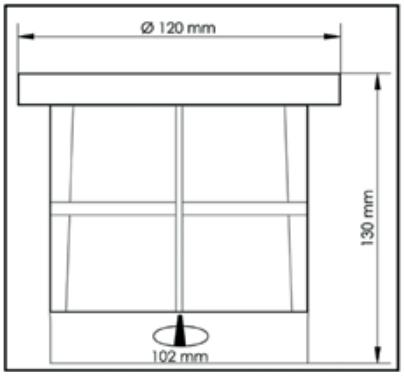



Empotrable de suelo - 12 Watts

Gama Parques y Jardines

12W

ref.: BF-UL12NW

1650 LUMENS

BLANC NEUTRE 4000°K



120°

IP67

IK07

Résiste à 3,5 Tonnes (roulant)

KG

GARANTIE 3 *ans

ref.: BF-UL12WW

1575 LUMENS


BLANC CHAUD 3000°K



Diamètre Encastrement

Ø 145 mm

INOX 316L

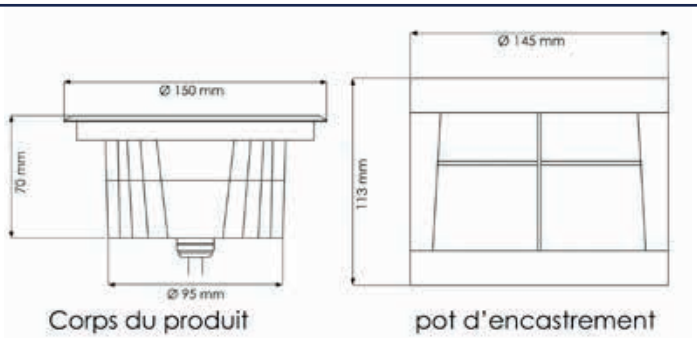



Empotrable de suelo - 18Watts

Gama Parques y Jardines

18W

ref.: BF-UL18NW

1980 LUMENS

BLANC NEUTRE 4000°K



120°

IP67

IK07

Résiste à 3,5 Tonnes (roulant) KG

GARANTIE 3 *ans

ref.: BF-UL18WW

1890 LUMENS


BLANC CHAUD 3000°K



Diamètre Encastrement

Ø 163 mm

INOX 316L

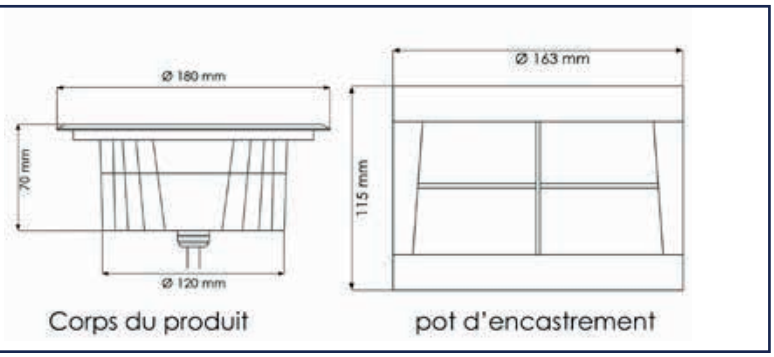



Empotrable de suelo - 24Watts

Gama Parques y Jardines

ref.: BF-UL24NW

2640 LUMENS

BLANC NEUTRE 4000°K

ref.: BF-UL24WW

2520 LUMENS

BLANC CHAUD 3000°K



24W

120°

IP67

IK07

Résiste à 3,5 Tonnes (roulant) KG


GARANTIE 3 *ans



Diamètre Encastrement

Ø 195 mm

INOX 316L

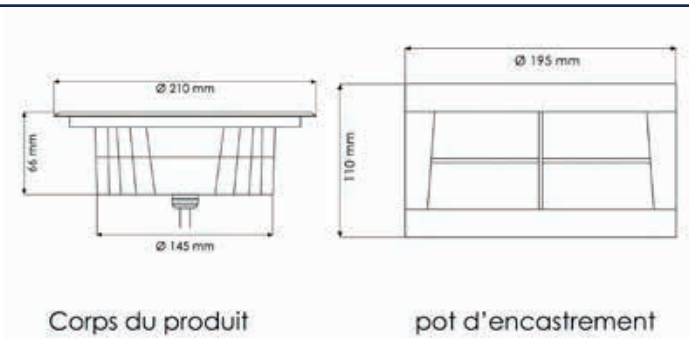

Corps du produit

pot d'encastrement



CE RoHS

Empotrables de suelo / Balizamiento - 3 Watts - Filtros de colores
Gama Parques y Jardines

3W

30°






ACCESORIOS Incluido






Ambre/Rouge/Vert/Bleu
lentille 15° + lentille 60°




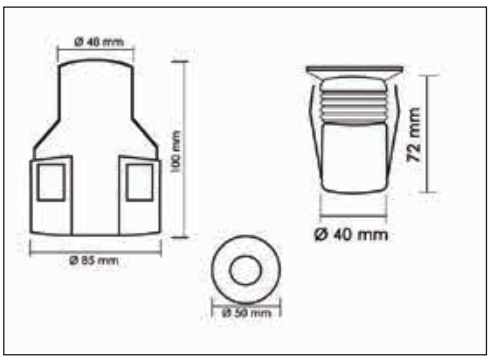


Diamètre Encastrement




INOX 316L

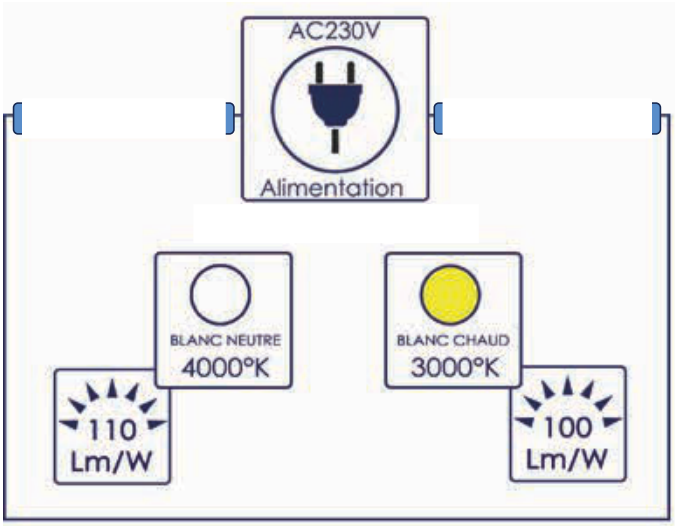

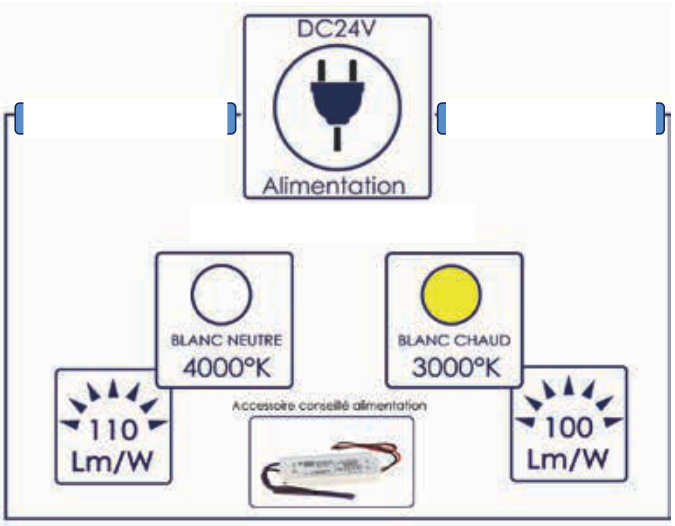



IP67 IK08 GARANTIE 3 ans DIMMABLE

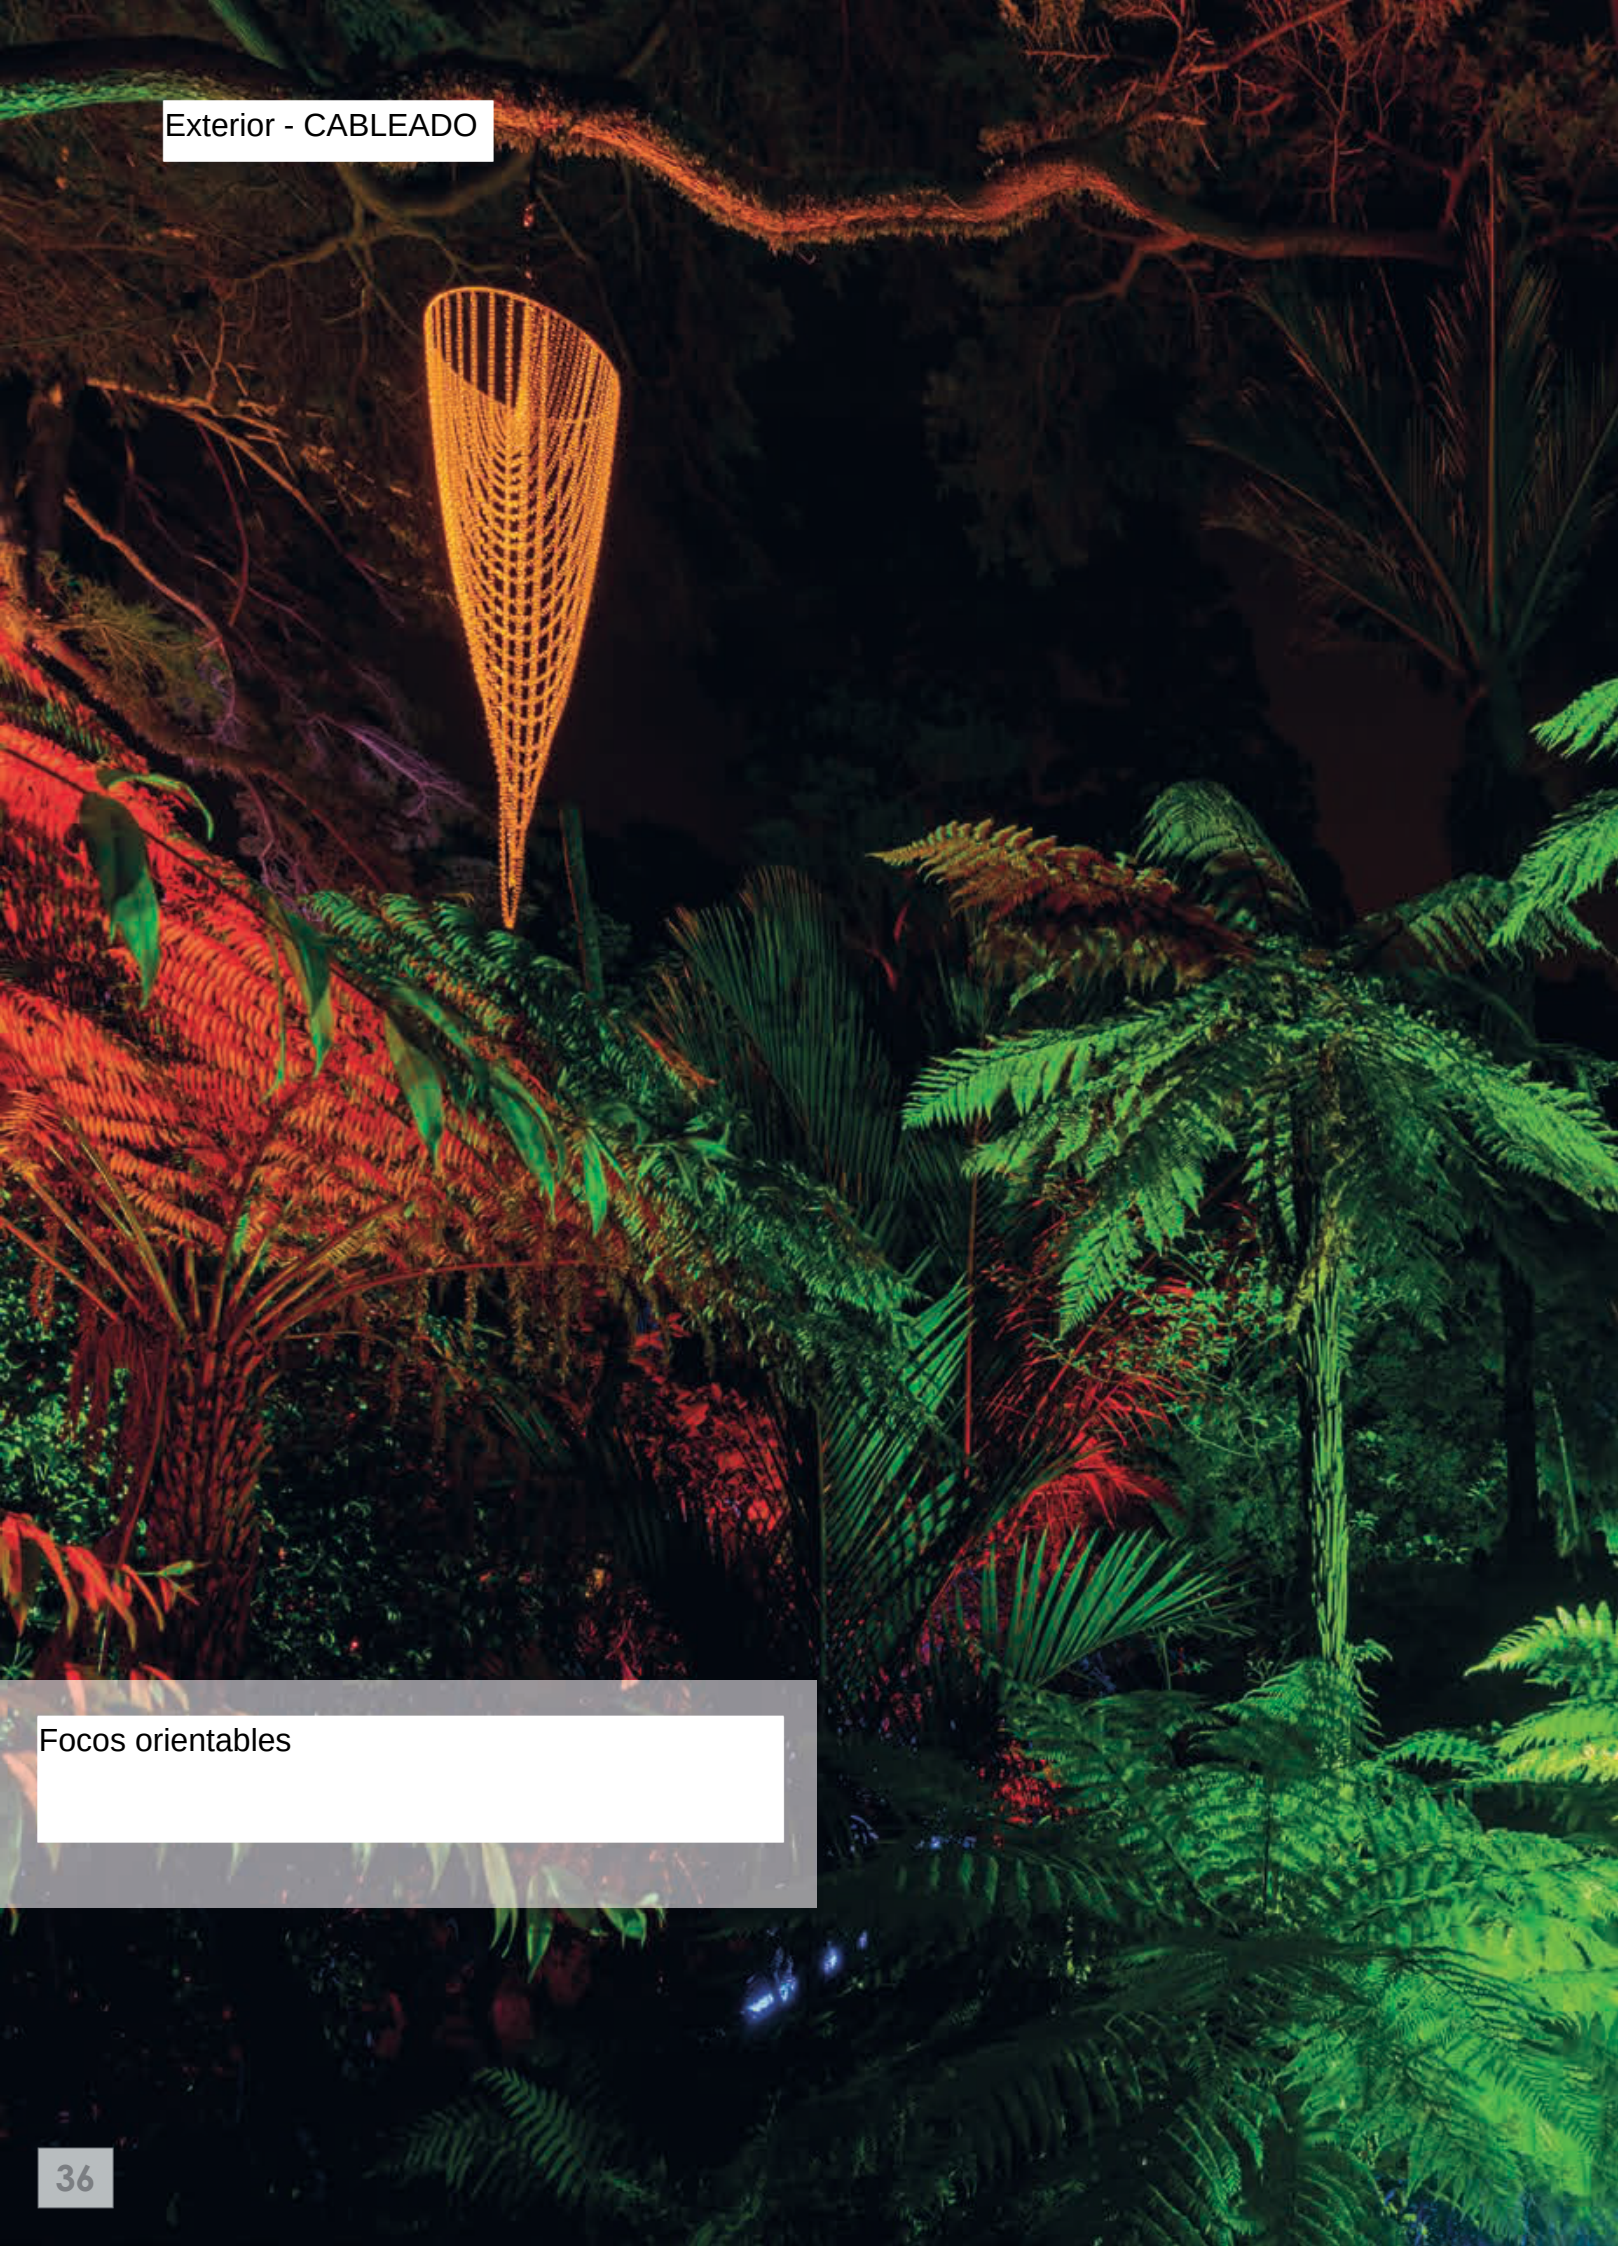
Exterior - CABLEADO
Focos orientables

Gama Parques y Jardines

ACCESORIOS Incluido




4 filtres de couleurs
Ambre/Rouge/Vert/Bleu
lentille 15° + lentille 60°


3W











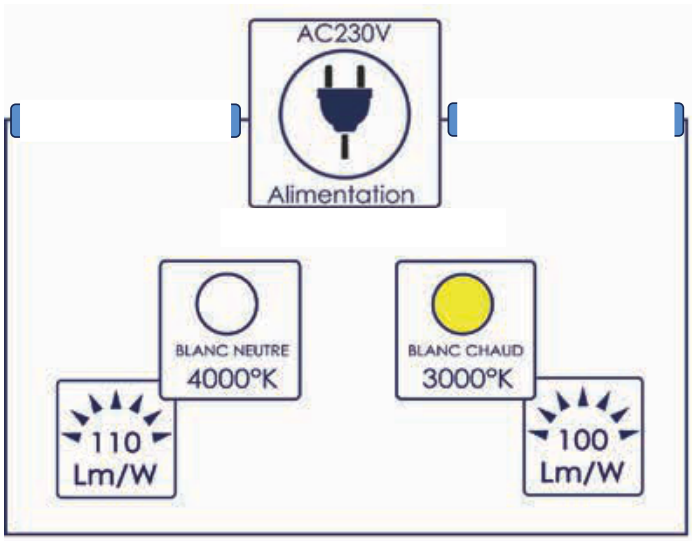


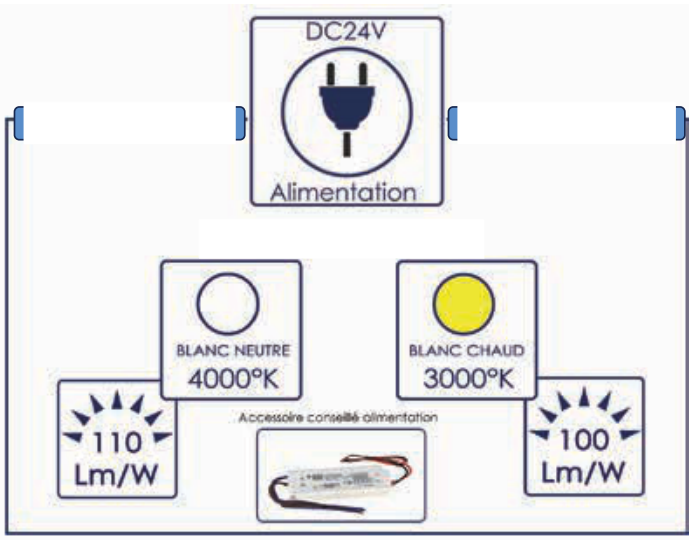



IP67 IK08 GARANTIE 3 ans DIMMABLE



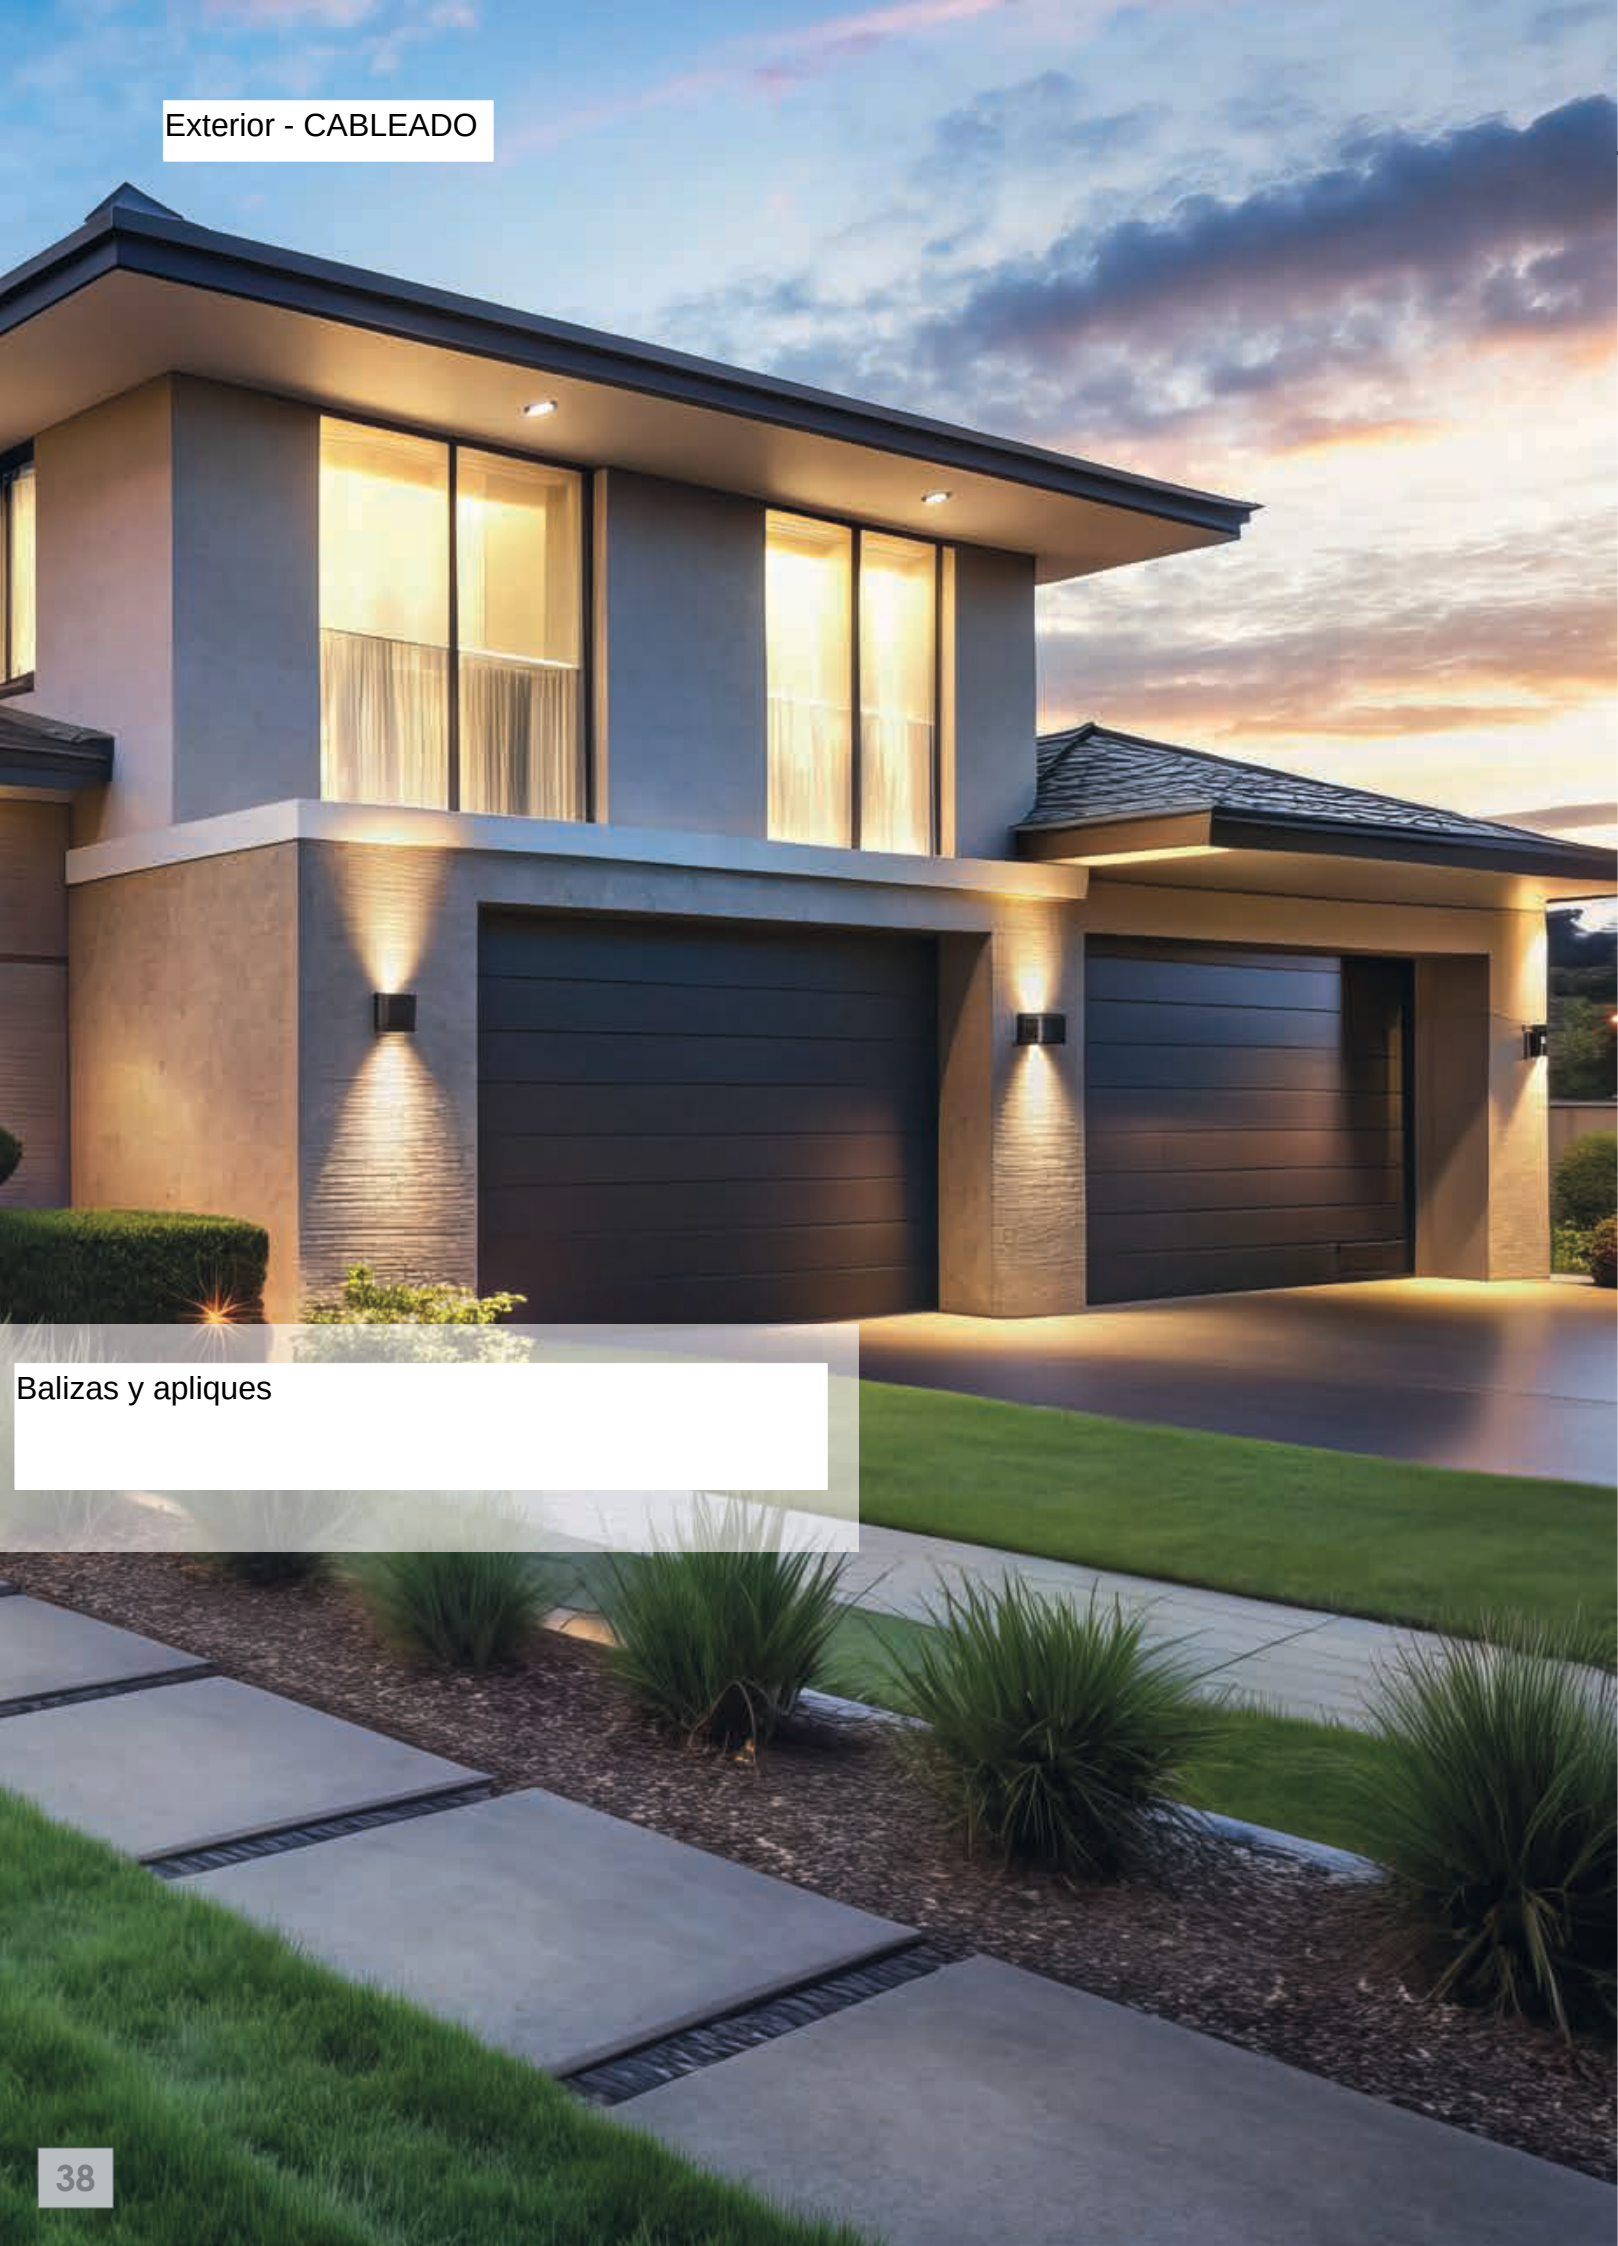
Exterior - CABLEADO
Balizas y apliques

Applique haz ajustable

Gama Oslo



ref.: BF-WL32W




ref.: BF-WL32WH













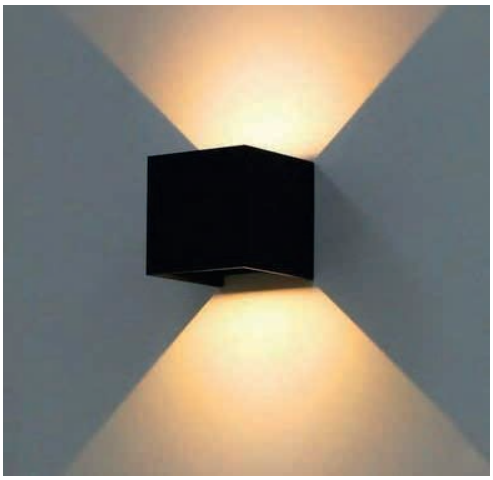

Pour ajuster le faisceau, régler à votre convenance les ailettes placées sur et sous l'applique.

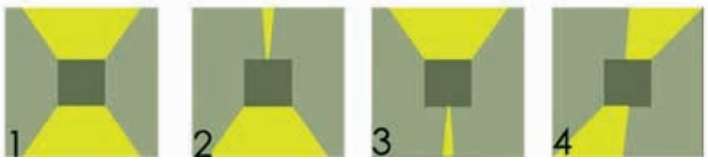



Gama Monaco

GRIS ANTHRACITE

BLANC NEUTRE 4000°K

6W


120°


420 LUMENS

ref.: BF12505-850

ref.: BF13801



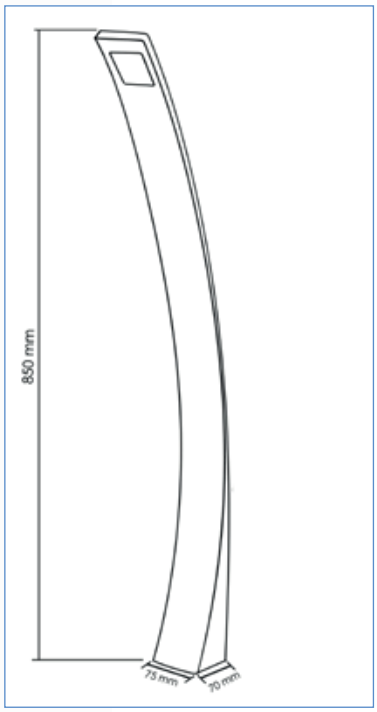

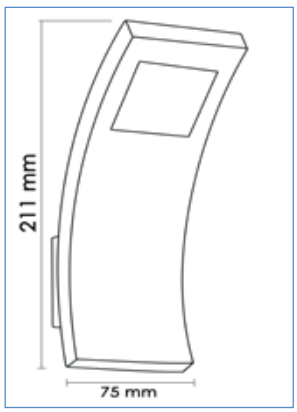





IP54 IK08 GARANTIE 3 ans DIMMABLE AC100-240V Alimentation ALUMINIUM



Exterior - CABLEADO


Foco sobre estaca
Gama


Gama Deck Plug & Play


Balizamiento

Gama Deck Plug & Play DC12V




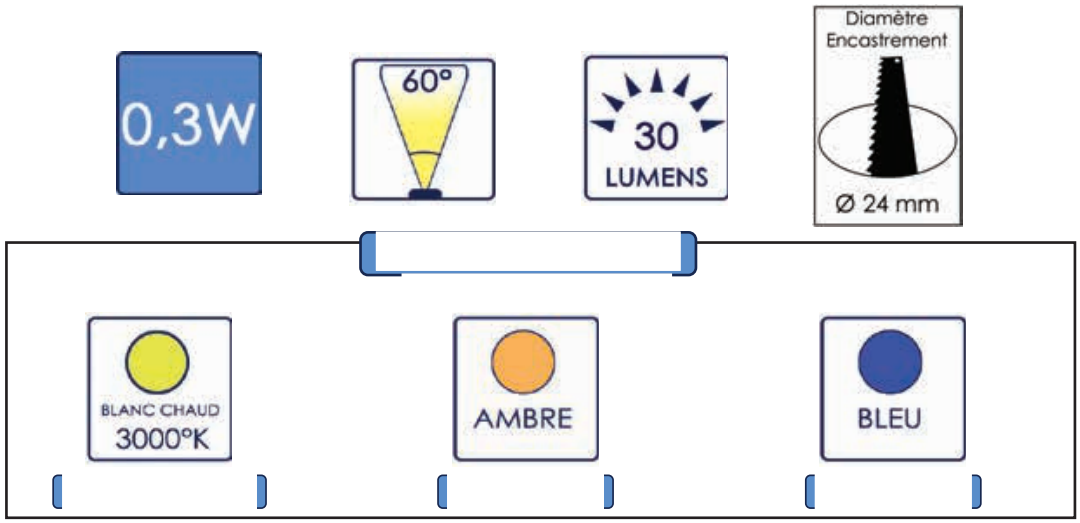


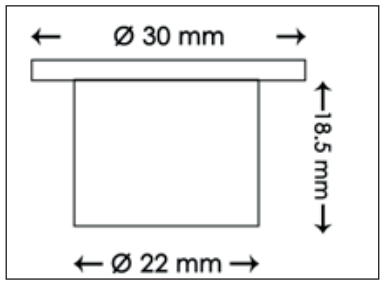


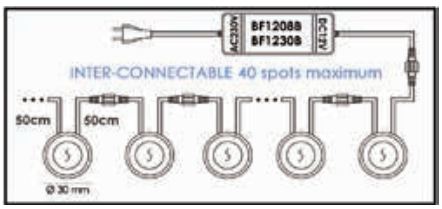



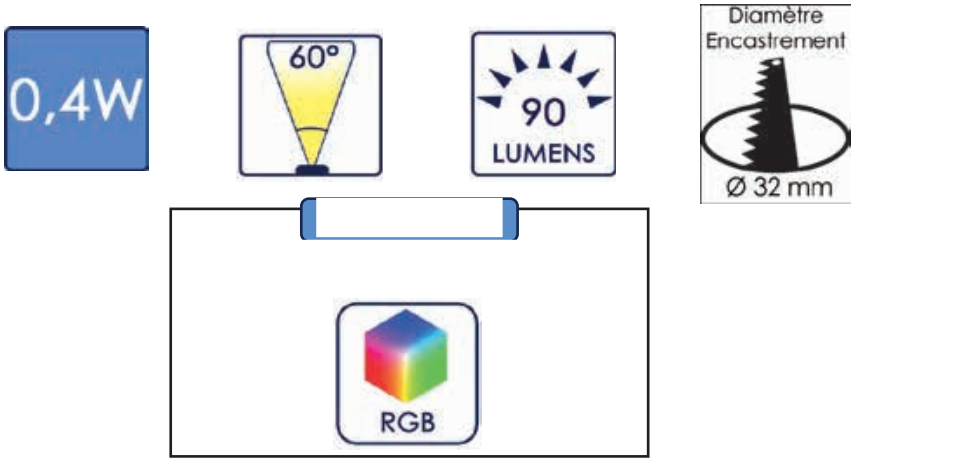

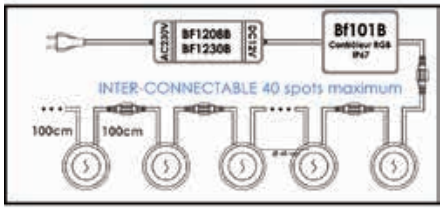

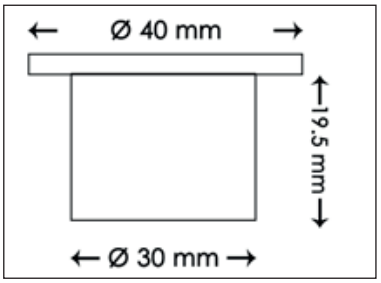


IP67 IK08 GARANTIE 3 ans DC12V Alimentation DIMMABLE INOX 316L


Focos orientables

Gama Deck Plug & Play DC12V




ALUMINIUM

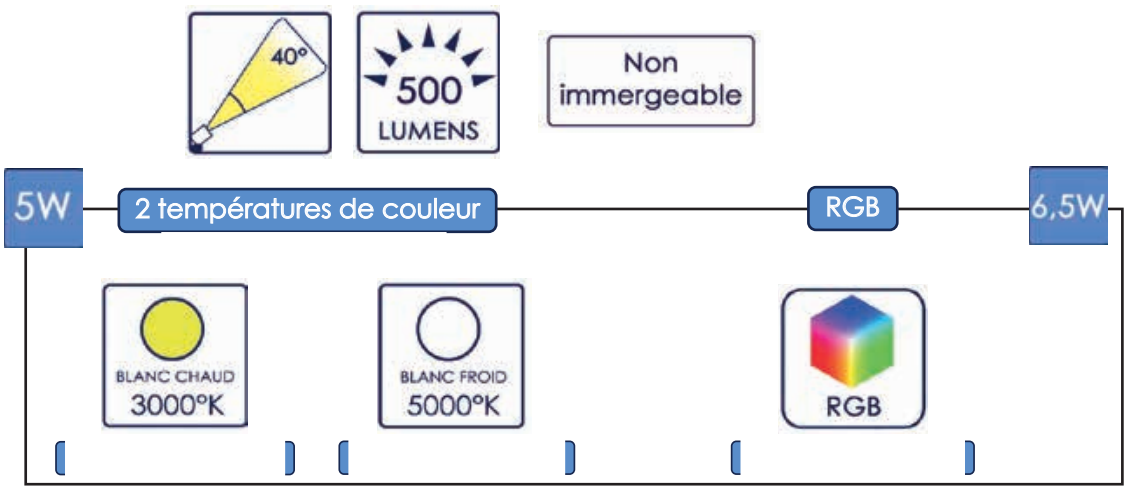




Gama Deck Plug & Play DC12V



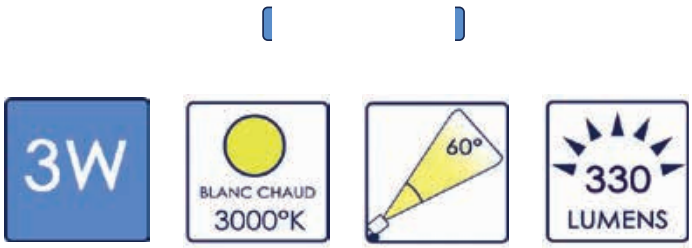

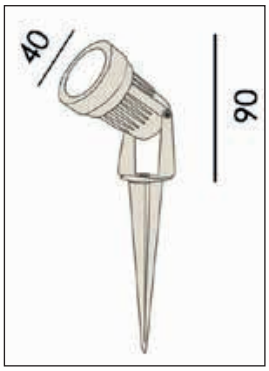




IP67 IK08 3 ans GARANTIE DC12V Alimentation DIMMABLE

Empotrable de suelo


Gama Deck Plug & Play DC12V



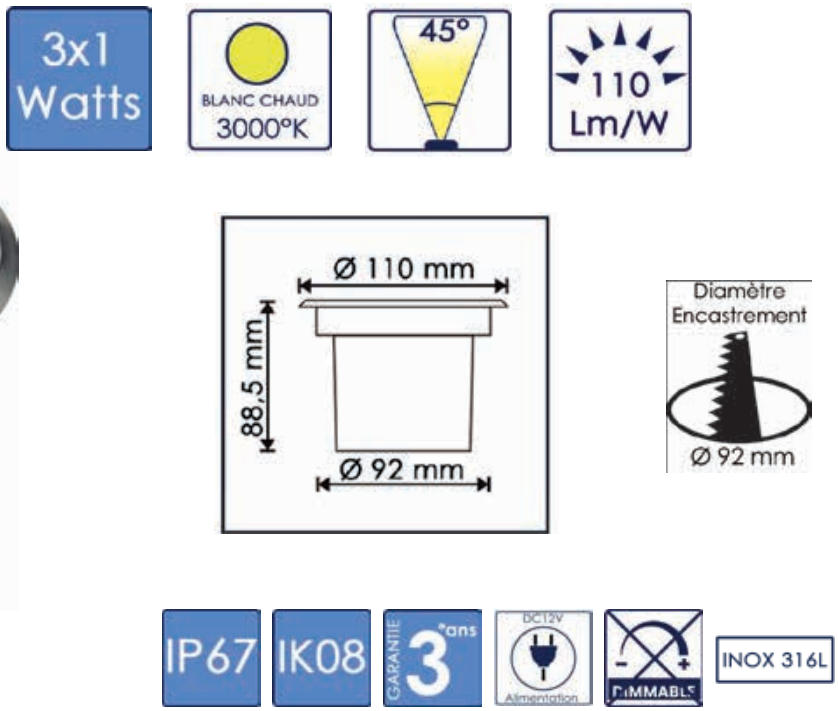

Gama Deck Plug & Play DC12V



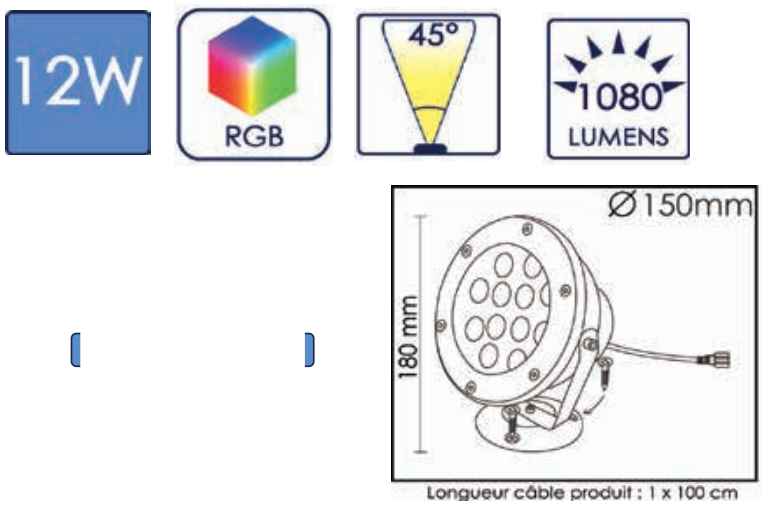





ACCESORIOS

Gama Deck Plug & Play DC12V

Etape 1 : Choix des produits

Spots orientables | Encastré de sol | Projecteur Immergé





5W + 5W + 5W + (0,3W x 6) 1,8W + 3W + 3W + 3W = 25,8W



Contrôleur RGB - IP67



Contrôleur 2 PIN - IP67

Permet de contrôler une installation à distance andé tactile (2PIN)



Détecteur crépusculaire - IP68

ou directement à l'entrée du balisage BF105 ou au spot BFG101.
Votre installation devient alors autonome, elle s'allume la nuit et s'éteint au lever du jour.



Câblages et raccords - IP67

4 PIN RGB

1 mètre	BF-DECK04-1M	20,88 €
5 mètres	BF-DECK04-5M	32,88 €
10 mètres	BF-DECK04-10M	48,00 €

1 mètre	BF-DECK05-1M	18,00 €
5 mètres	BF-DECK05-5M	24,88 €
10 mètres	BF-DECK05-10M	33,00 €

Connections		
Connection «T» 4 PIN RGB	BF-DECK04T	10,75 €
Connection «T» 2 PIN	BF-DECK05T	7,75 €

Boîtier 6 connections		
Boîtier 4 PIN RGB	BF-DECK04X06	54,75 €
Boîtier 2 PIN	BF-DECK05X06	48,75 €

Bouchon		
Bouchon de fin de course	BF-DECK-CAP	3,13 €

iFePO4 (Lithium Fer Phosphate) offre de nombreux avan-
u Lithium-ion :

•Technologie sûre : la batterie ne peut ni prendre feu ni exploser, même en cas de surcharge.

• Longévité accrue : plus de 2 000 cycles de décharge, contre environ 300 cycles pour une batterie acide-plomb.

• Très faible taux d'autodécharge.

• Flexibilité : peut être utilisée dans toutes les orientations.

• Charge rapide : peut être rechargée plus rapidement.

Concernant les panneaux photovoltaïques, nous avons opté pour des modèles monocristallins, qui affichent l'un des meilleurs taux de rendement du marché (de l'ordre de 16 % à 24 %).

électricité l'énergie nécessaire à sa fabrication en un peu plus d'un an seulement.


Garantie et durée de vie

Nos produits sont garantis de 2 à 5 ans selon les modèles. Leur durée de vie est, en moyenne, de
fet pos-



Índice Gama solar


Bf Sound - Enceintes bluetooth connectées

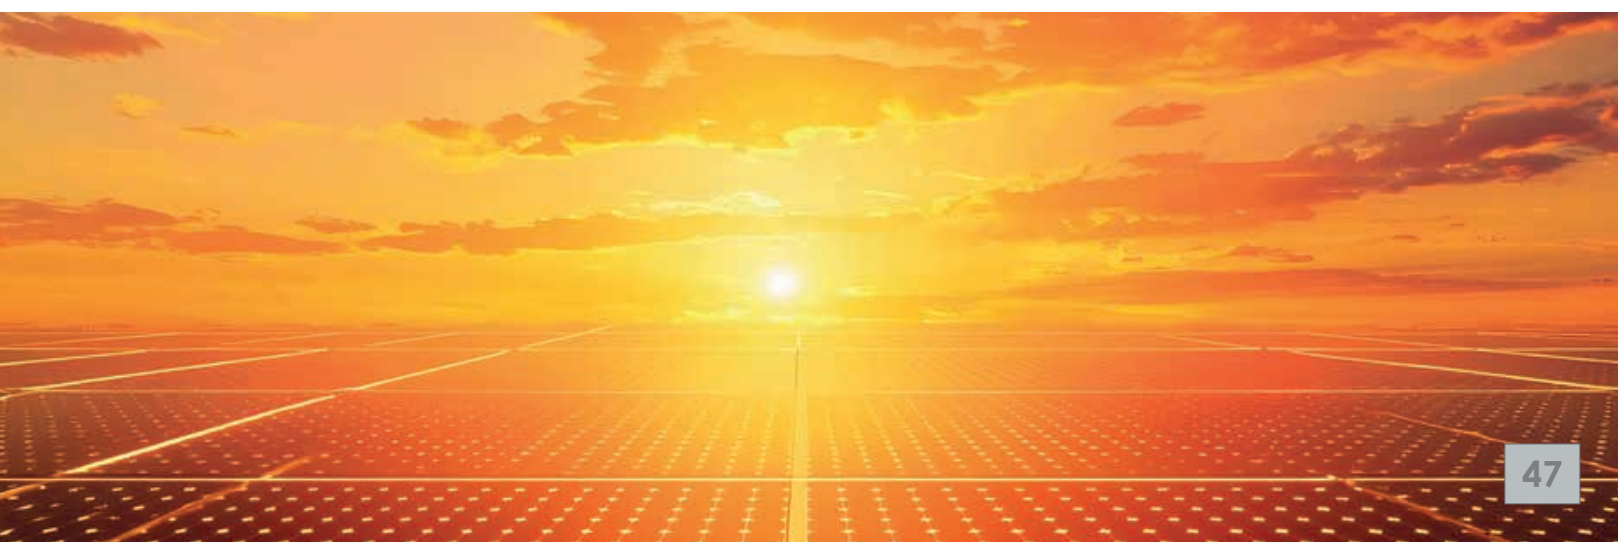

Foco sobre estaca

Gama

Luminarias ambiente y decoración

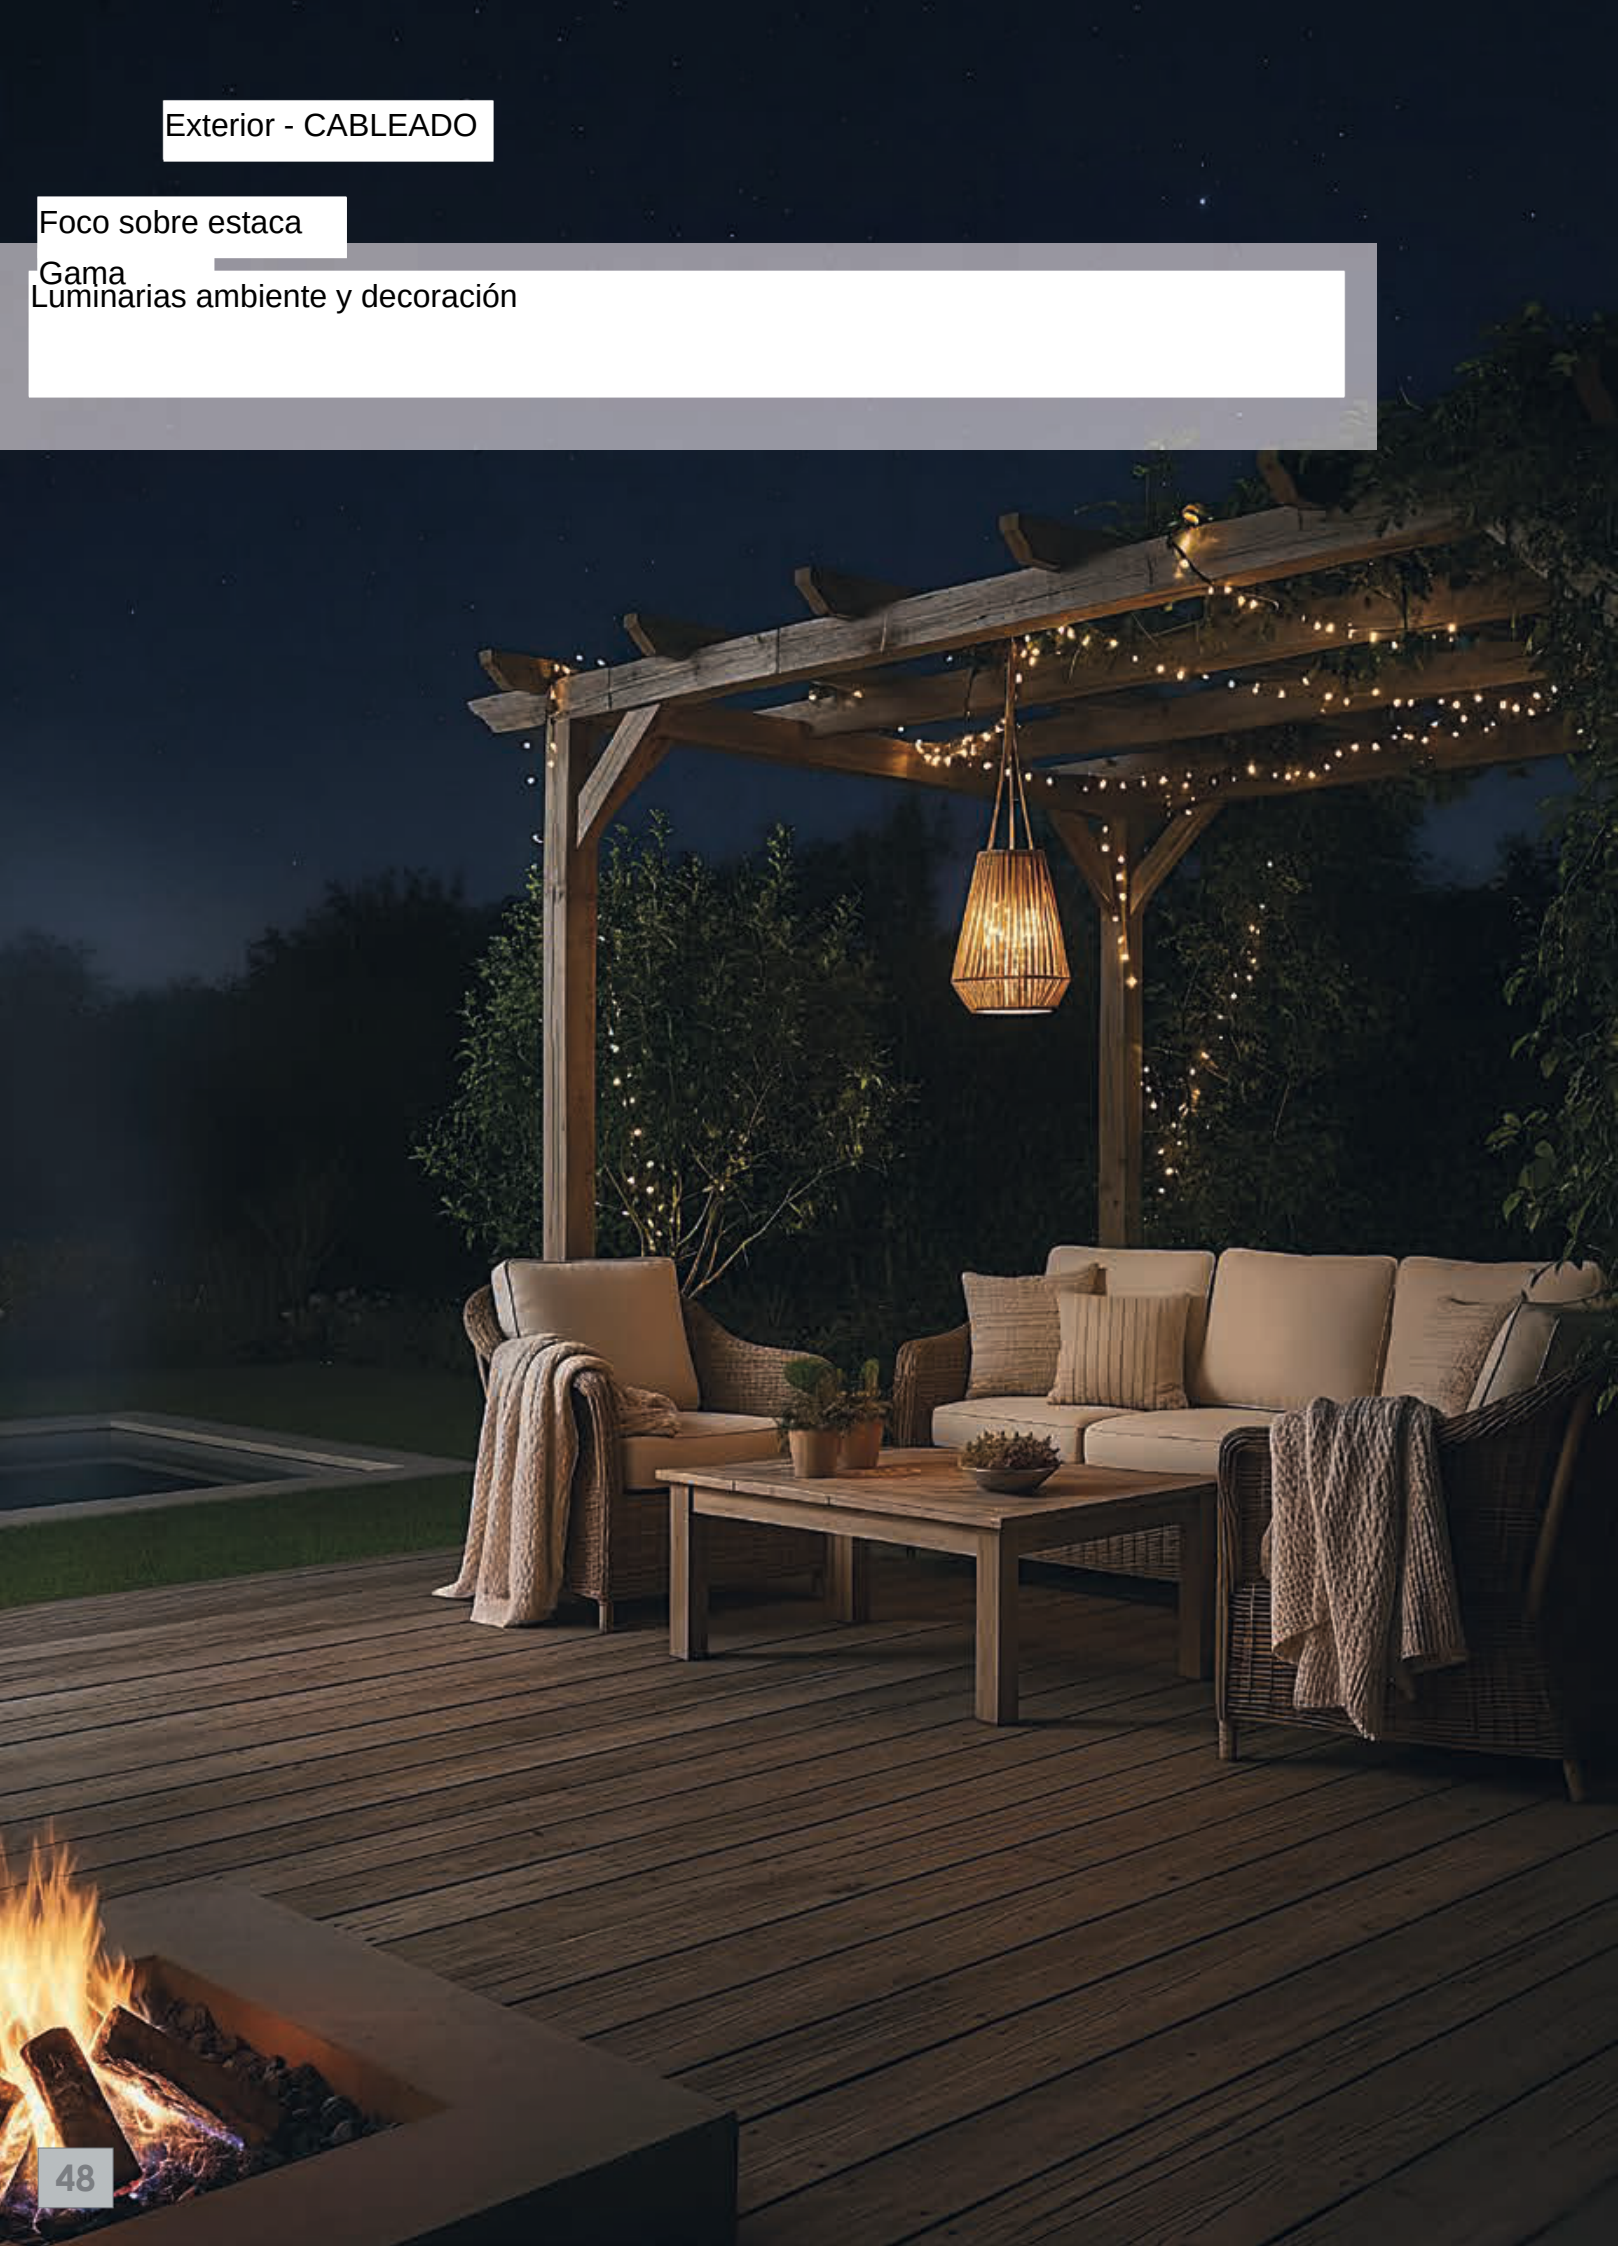

Gama luminaire ambiente y decoración



Usage intérieur & extérieur


Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

3 intensidades

ref.: BF-WOOD2

ref.: BF-WOOD1








Batterie
Li-ion
1500 mAh
3,7V




Chargeur USB
(type C) inclus



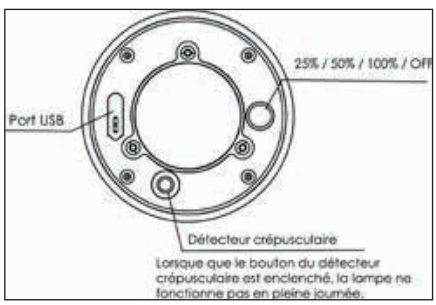



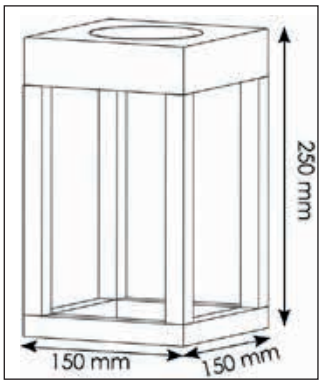

IP44

GARANTIE 2 *ans


Gama luminaire ambiente y decoración

ref.: BF-BAMBOO1







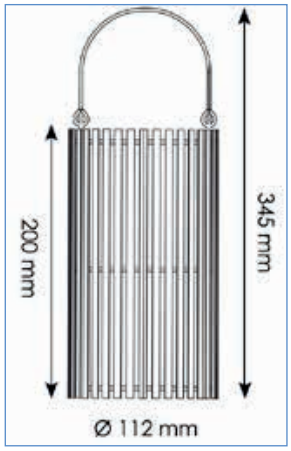














Gama Luminaire ambiente y decoración


ref.: BF-WINE










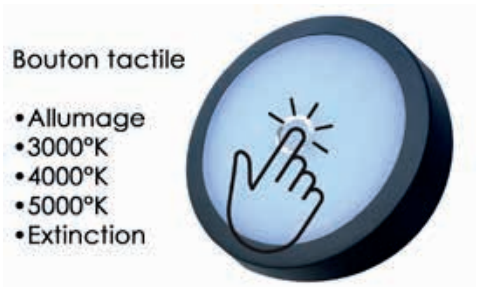





Gama luminaire ambiente y decoración

ref.: BF-COCO1



3 intensidades









Batterie
Li-ion
1500 mAh
3,7V



Chargeur USB
(type C) inclus

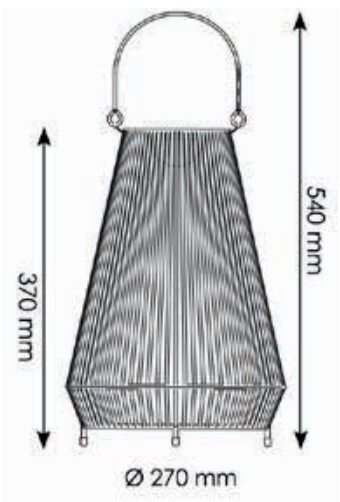



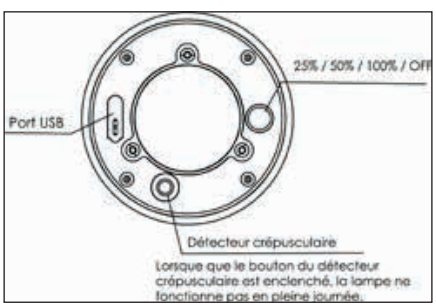



Gama luminaire ambiente y decoración



4 intensidades

ref.: BF-POP1


ref.: BF-POP2













IP64

IK07

GARANTIE 2 *ans



Grâce au bouton :
Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changer les modes

- M1 : 25%
- M2 : 50%
- M3 : 75%
- M4 : 100%





Exterior - CABLEADO

Foco sobre estaca

Gama


Enceintes connectées



Gama enceinte connectées sans ? l

ref.: BF-ROCK1

Novedad

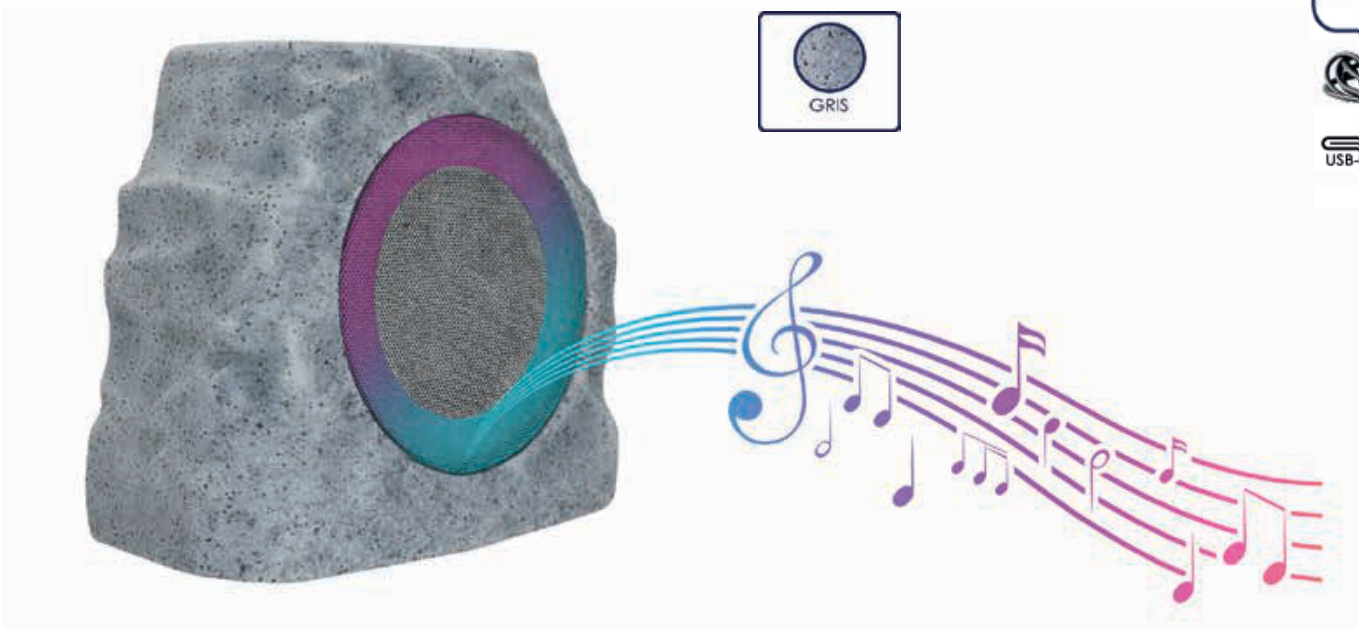

RGB

USB-C

3 modes lumineux RGB (en mode crépuscu-
laire)
Bluetooth 5.0
Crystal sound Technology
0m en champ libre

e 20W

Solar / Cableado

ref.: BF-ROCK2





ref.: BF-ROCK3






IP64

IK08

GARANTIE 2 *ans

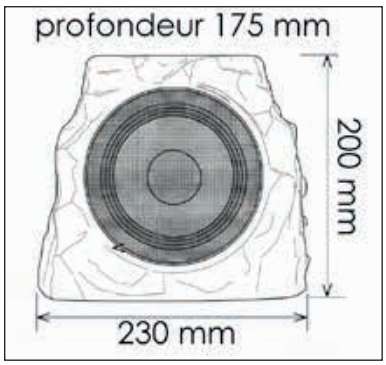


N.B



ctable

Gama enceinte connectées sans ? l

ref.: BF-MIX

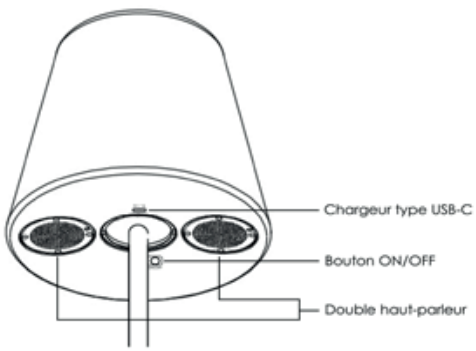


Télécommande incluse :

Réglages :

- Intensité lumineuse
- Eclairage fixe
- Changement de couleurs
  flash (rapide)
  smooth (lent)
  time
- Musique
  play / pause
  changement de titre
  son



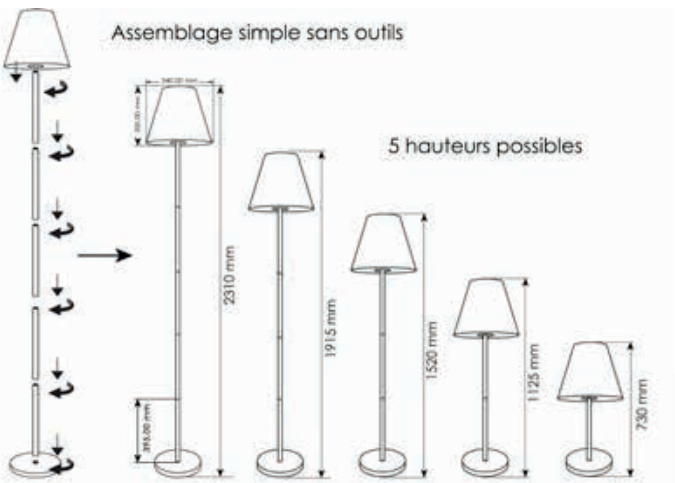

1,5W

Batterie
Li-ion
2600 mAh
3,7 V

Interconnectabilité max entre 2 produits : 10 mètres






BF-MIX
Sublimez vos espaces
en musique
LAMPE CONNECTÉE
Connexion bluetooth
Haut parleurs
Télécommande
RGBW
10 effets lumineux
Eclairage fixe
Inter-connectable
USB-C
*Panneau solaire en charge d'appoint


Exterior - CABLEADO
Foco sobre estaca
Gama



Exterior - CABLEADO

Foco sobre estaca

Gama

Ventilador híbrido

Solar / Cableado

Ventilateur solar / híbrido

Gama Ventilador híbrido

Novedad

20W

Batterie LiFePO4 18 000 mAh 3,7V

ref.: BF-FANESOL1B

ref.: BF-FANESOL1W












IP44 IK07 GARANTIE 2 *ans

Caractéristiques :


laçable

reil)

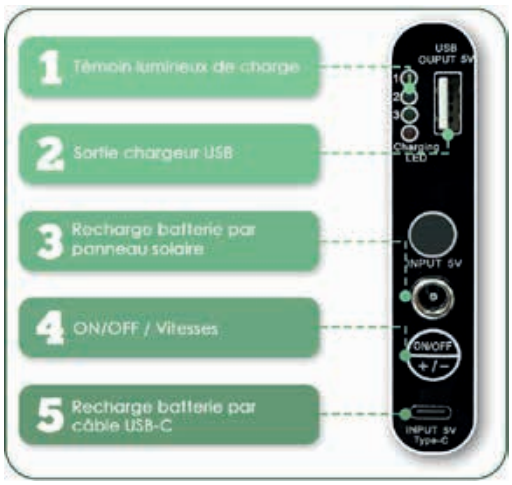





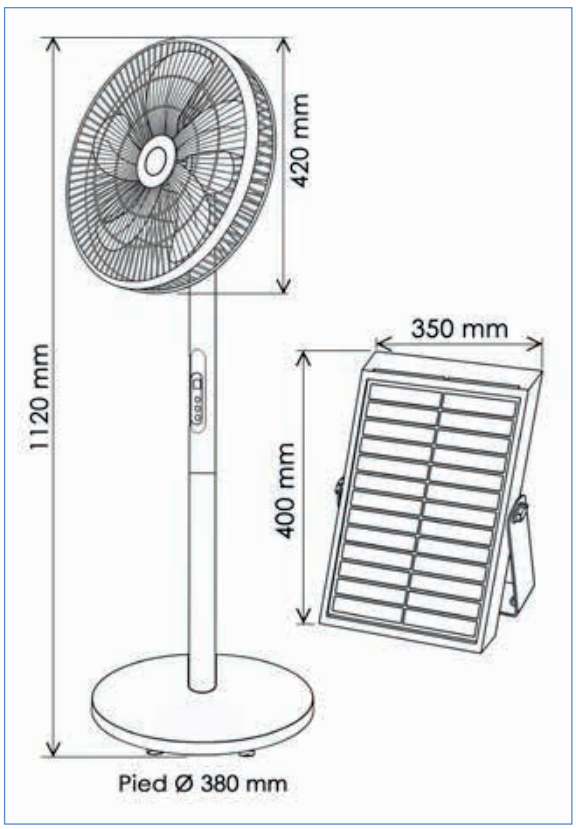




Balizamiento solars

Balizamiento - Empotrables de suelo

Gama solar

ref.: BF-SG1



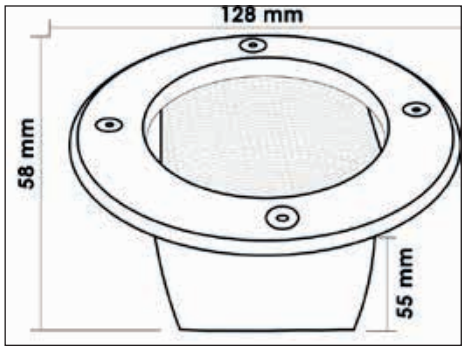



BLANC NEUTRE 4000°K

120°

20 LUMENS

0,5W

Batterie NI-MH 600 mAh 1,2V

Diamètre Encastrement

Ø 84 mm

20 Lumens

INOX 304 VERRE TREMPE

IP67

IK10

GARANTIE 2 *ans

cteur crépusculaire

Balizamiento routiers

Gama solar

ref.: BF-SR10












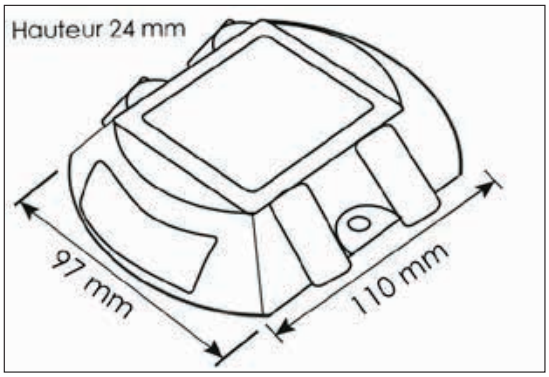

80 Lumens

cteur crépusculaire


ref.: BF-SR10C



Existe en version clignotante
2 directions





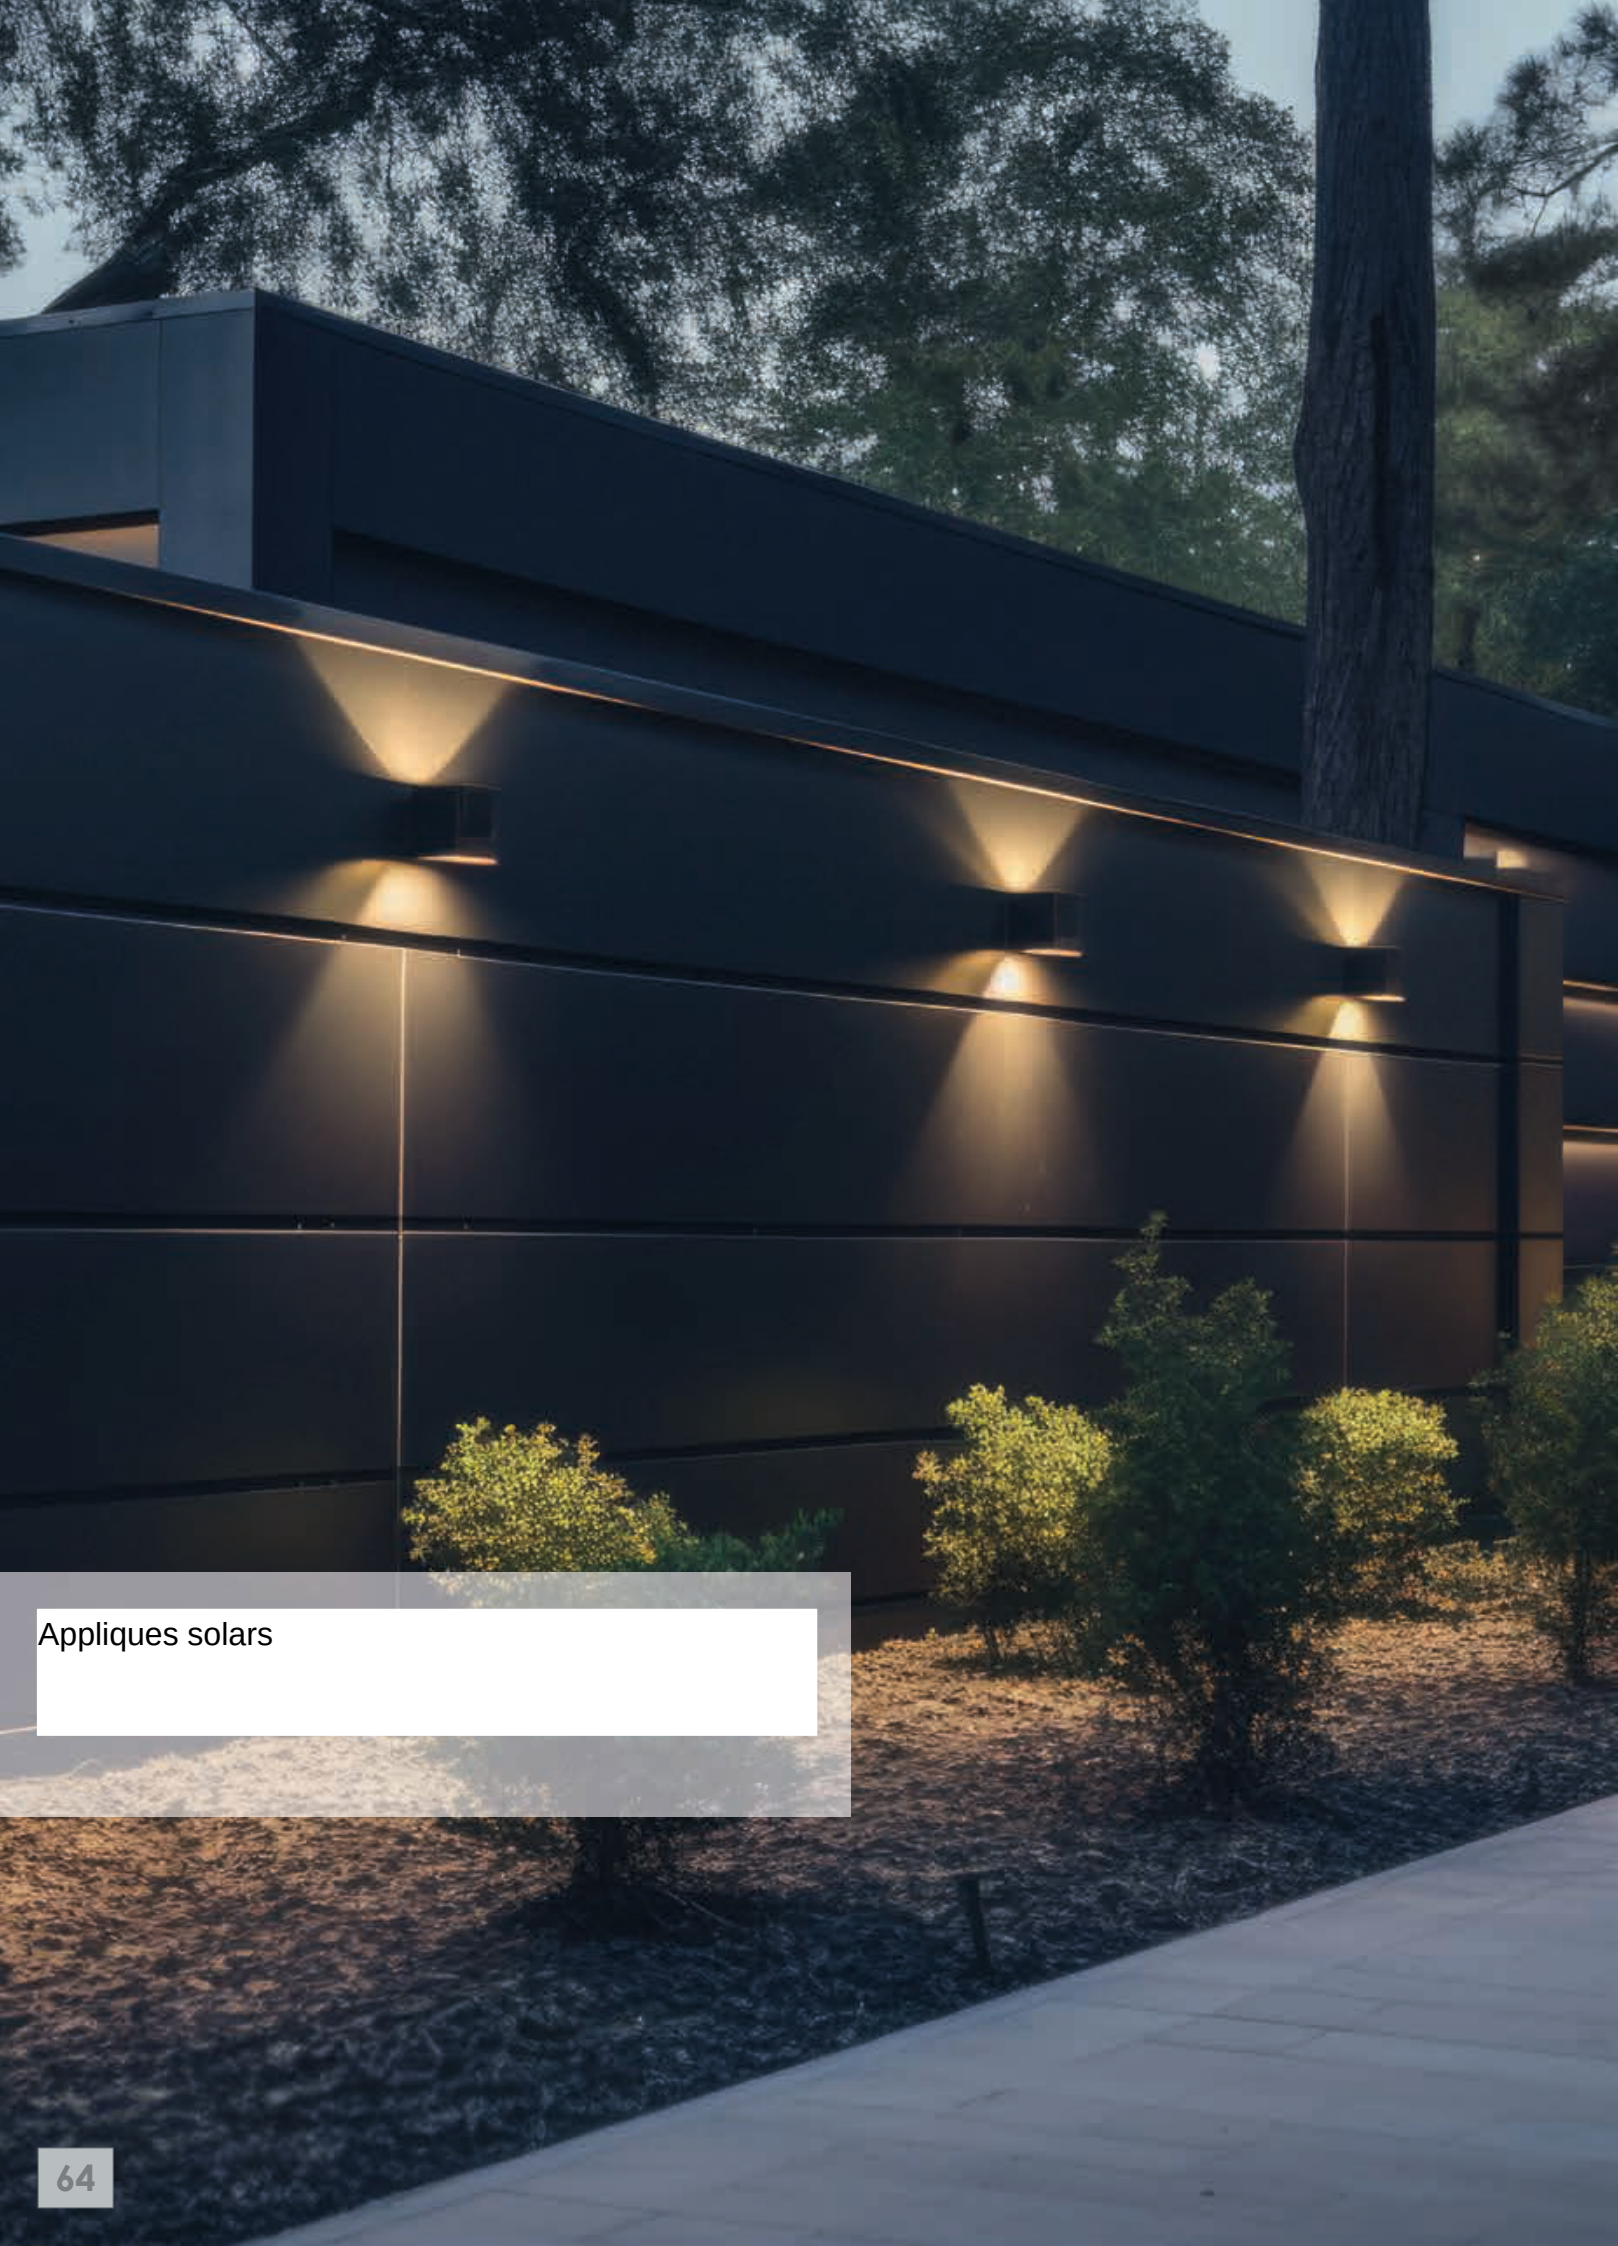

Appliques solars

sage

Gama solar


ref.: BF-SWL1W








80 Lumens

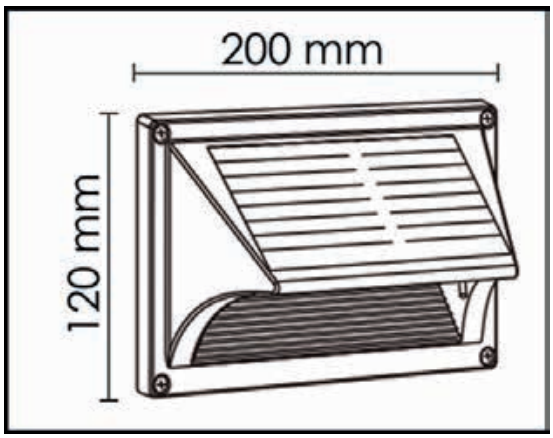

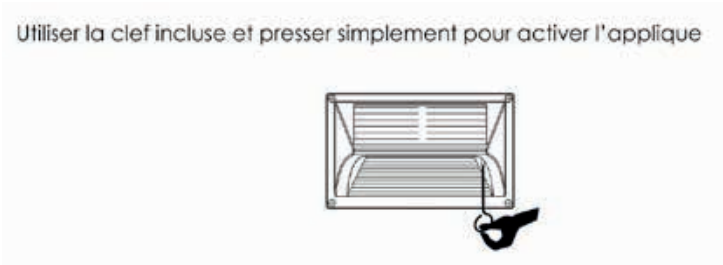

100% autonome : détecteur crépusculaire




IP65 IK07 GARANTIE 2 *ans

ALUMINIUM
POLYCARBONATE

Gama solar

ref.: BF-SS003











0,5W

Batterie Li-ion 2600 mAh 3,7 V

Détecteur de mouvements 120° 5 mètres de distance



Caractéristiques fonctionnement :


L'activation / la désactivation / les changements de mode et changements de températures se font grâce au bouton placé sous le détecteur de mouvements par simple pression.
Le témoin lumineux clignote lors du changement de mode.


- **ON / OFF** : Pression longue
- **Choix température de couleur** : Double pression courte
- **Changement de mode** : Pression courte

• 3 modes possibles :

•M1
•M2
•M3

1000 Lumens



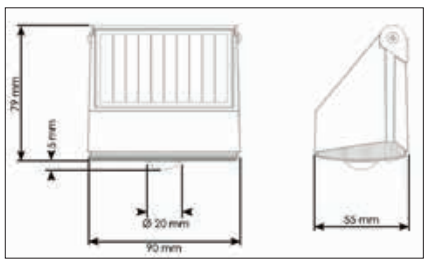









IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans

THERMOPLASTIQUE ABS


100% autonome : détecteur crépusculaire

CE RoHS

mmandé

Gama solar

ref.: BF-SS006

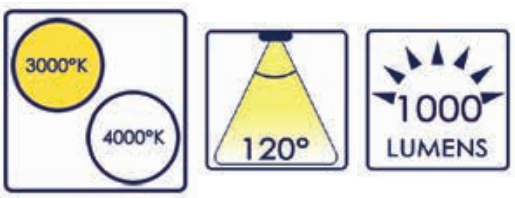







3,2W

Batterie Li-ion 4500 mAh-3,7V

Détecteur de mouvements
2 à 3 mètres de distance

1000 Lumens

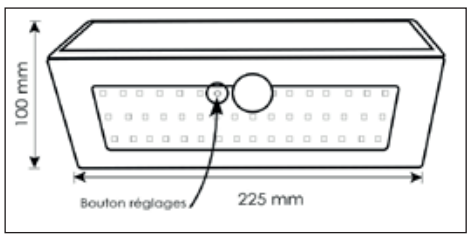

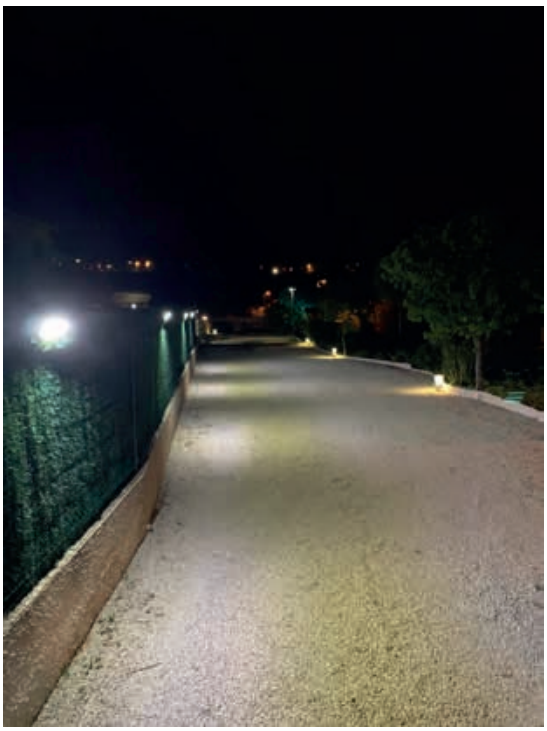

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation/ la désactivation et les changements de modes
r de

ur et l'intensité luminieuse

4 modes possibles + 3000°K ou 4000°K

- **M1 :**
- **M2 :**
- **M3 :**
- **M4 :** Eclairage fixe à 100% pendant 1h



IP65 IK08 GARANTIE 2 *ans

ALUMINIUM POLYCARBONATE

100% autonome : détecteur crépusculaire

CE RoHS

ecturale

Gama solar



haz UP & DOWN

ref.: BF-RUMBA1

ref.: BF-RUMBA2





Batterie
Li-ion
7,4 WH
3,7V














700 Lumens

500 Lm down + 200 Lm Up



IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans


ABS
POLYCARBONATE

CE RoHS

ecturale


Gama solar



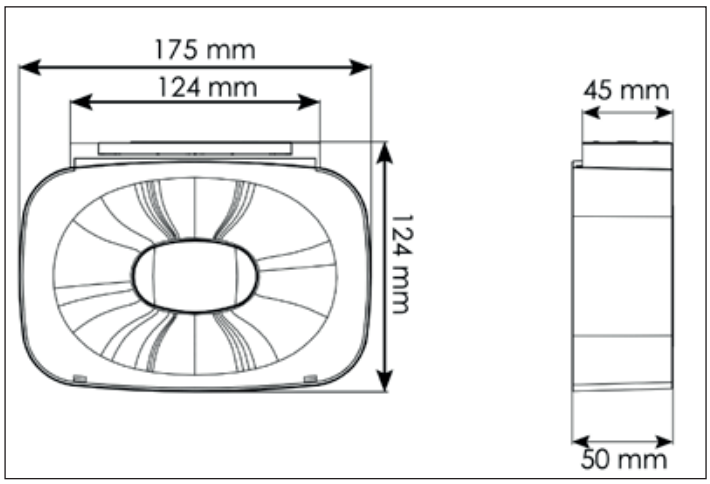

100% autonome : détecteur crépusculaire



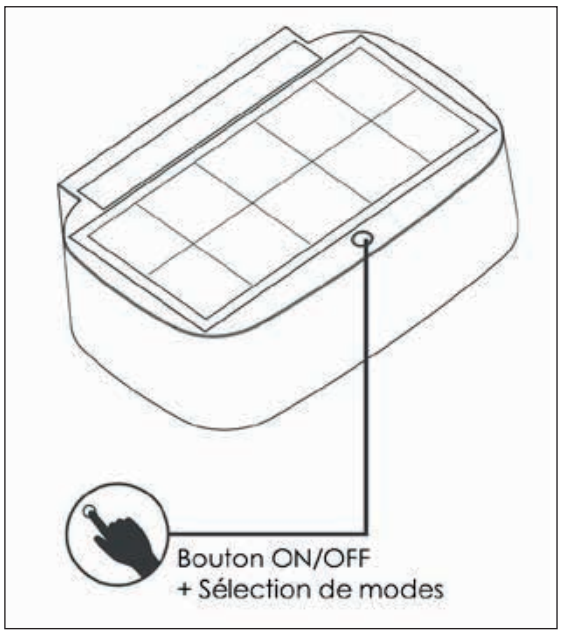

Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de modes

- **M1**
- **M2**
- **M3**
- **M4**


Exterior - CABLEADO

CE RoHS

ecturale

Gama solar

ref.: BF-RETRO










Batterie Li-ion 2000 mAh / 3,7V



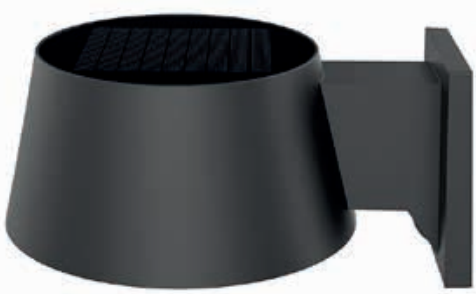

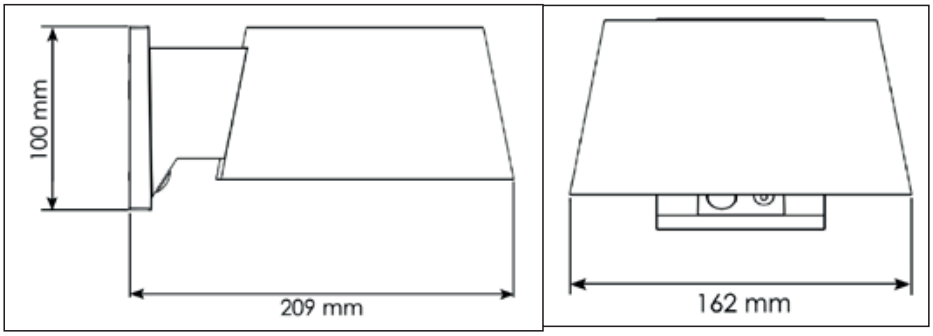

1000 Lumens

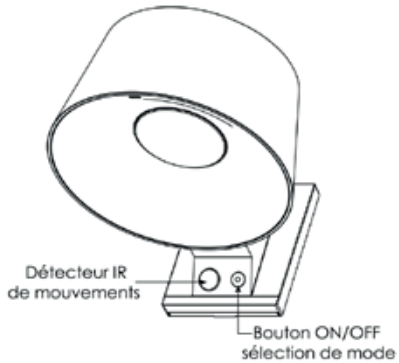

100% autonome : détecteur crépusculaire



Grâce au bouton :

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changer les modes

- **M1**
- **M2**
- **M3**
- **M4**

cturale

Gama solar

ref.: BF-ARK1




2 hazx UP

3 hazx Down







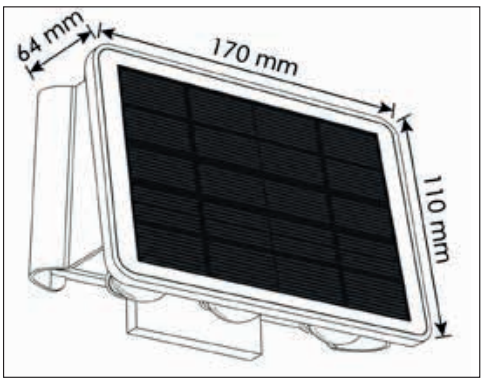

150 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation et la désactivation se font grâce au bouton au dos du produit.





100% autonome : détecteur crépusculaire



cturale

Gama solar

ref.: BF-ARK2




1 haz UP

2 hazx Down



Batterie Lithium 1300 mAh / 3,7V



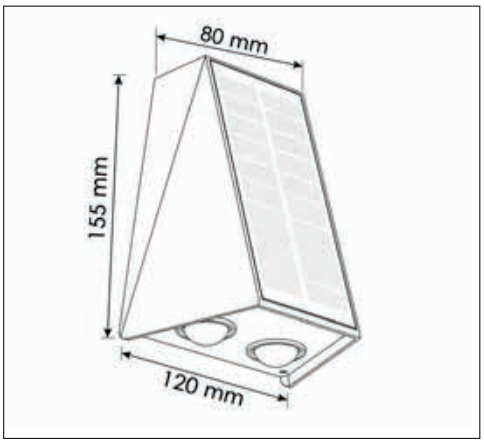

150 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation et la désactivation se font grâce au bouton au dos du produit.






100% autonome : détecteur crépusculaire

IP64 IK07 GARANTIE 2 *ans ABS POLYCARBONATE


cturale


Gama solar

ref.: BF-ARK3

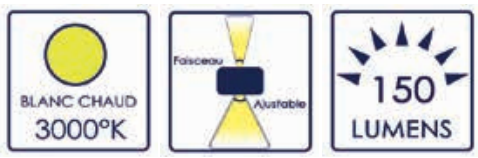

Faisecau ajsutable
Up & Down

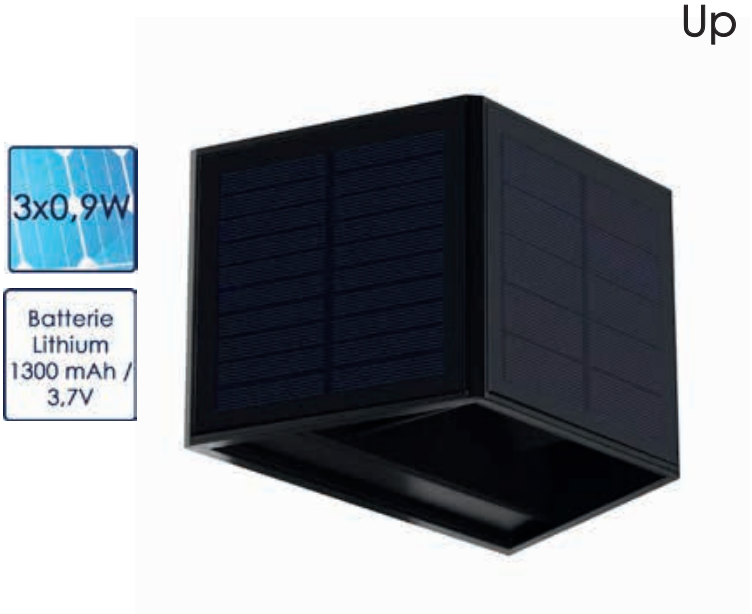

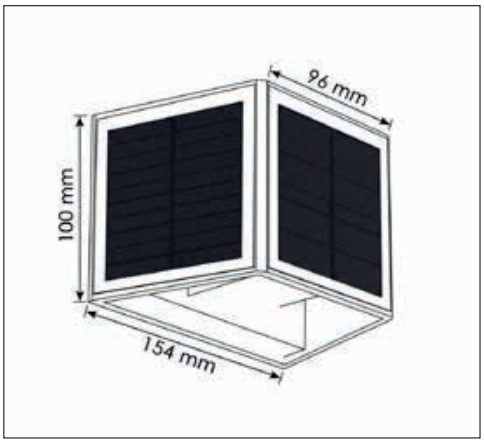

150 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation et la désactivation se font grâce au bouton au dos du produit.





100% autonome : détecteur crépusculaire



CE RoHS

ecturale

Gama solar

ref.: BF-ARK4

















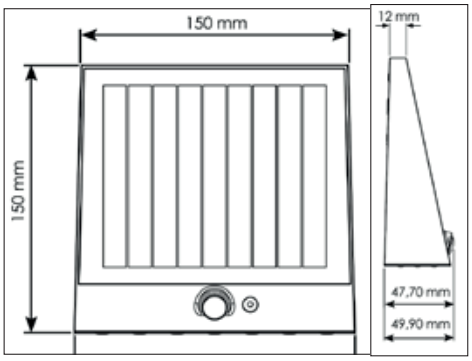

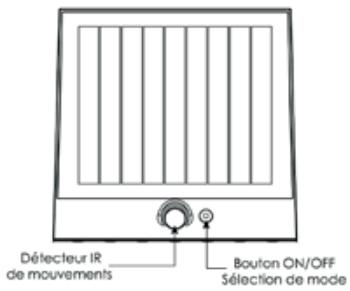

1000 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changer les modes

- **M1**
- **M2 :**
- **M3 :**
- **M4 :**




100% autonome : détecteur crépusculaire



ble

Gama solar

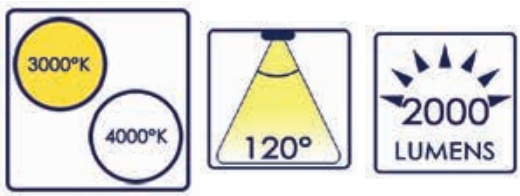



ref.: BF-TWIST1





Batterie Li-ion 14,8 WH 3,7 V

Détecteur de mouvements 120° 5 mètres de distance

ref.: BF-TWIST2



2000 Lumens





IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans

THERMOPLASTIQUE ABS

100% autonome : détecteur crépusculaire

ble

Gama solar



Pivote à 180° horizontalement



Réglage de l'inclinaison de l'éclairage

Caractéristiques fonctionnement :


- **ON / OFF** : Pression longue
- **Choix température de couleur** : Double pression courte
- **Changement de mode** : Pression courte



• 3 modes possibles :

•M1
•M2
•M3



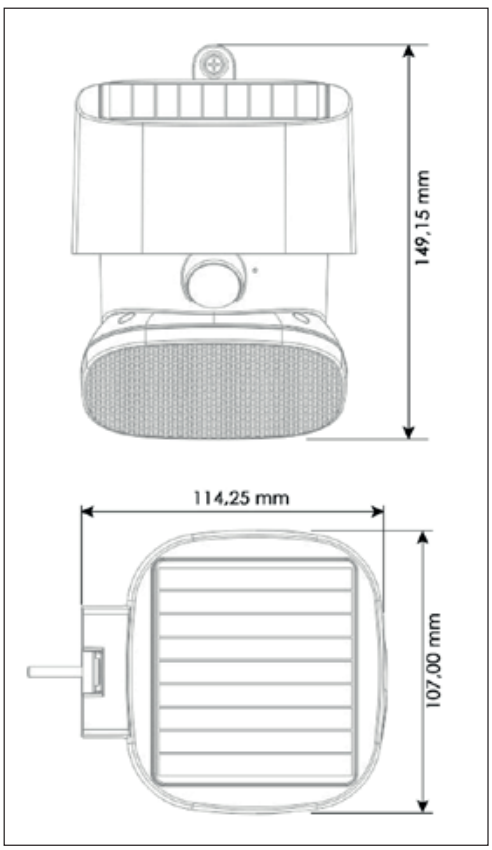

CE RoHS

1

Gama solar





ref.: BF-DUO1WH

ref.: BF-DUO1BK








220 Lumens


Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode

- **Mode A**



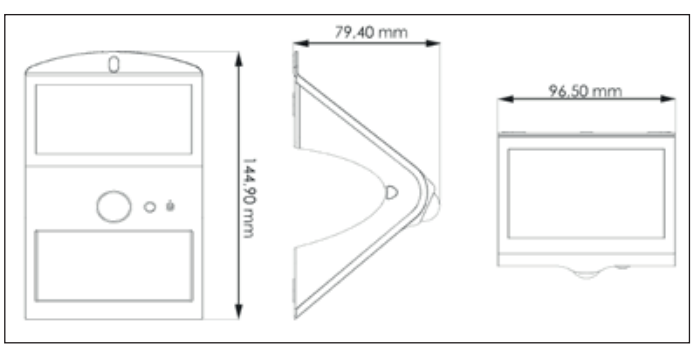



IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans

THERMOPLASTIQUE ABS

100% autonome : détecteur crépusculaire

CE RoHS

2

Gama solar





ref.: BF-DUO2WH

ref.: BF-DUO2BK







500 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton


Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode



• **Mode A :**



Mode B : 50% éclairage fixe avant et arrière

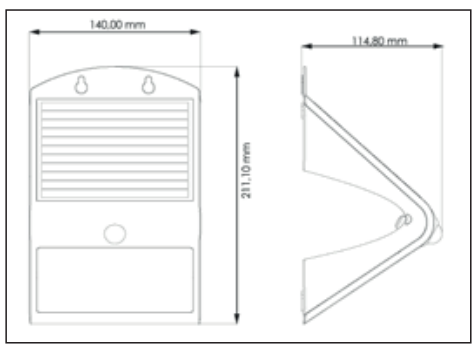



100% autonome : détecteur crépusculaire



Gama solar





ref.: BF-DUO3WH

ref.: BF-DUO3BK







850 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton


Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode



• **Mode A :**



Mode B : 50% éclairage fixe avant et arrière

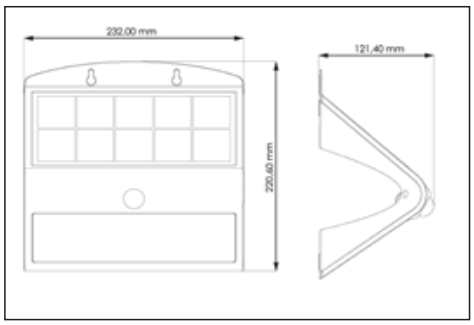

IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans THERMOPLASTIQUE ABS

100% autonome : détecteur crépusculaire

Gama solar





Rétroéclairage arrière 2700°K

ref.: BF-DUO4WH

ref.: BF-DUO4BK












300 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à l'arrière du produit.

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode

- **Mode**



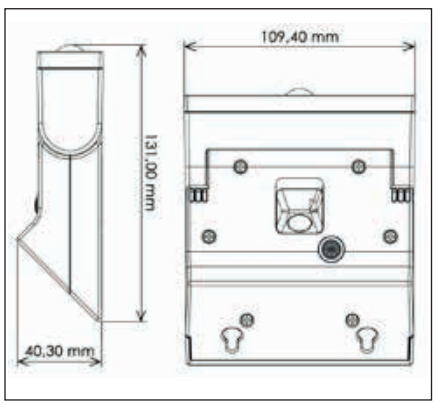





100% autonome : détecteur crépusculaire

5

Gama solar





Rétroéclairage arrière 2700°K

ref.: BF-DUO5WH

ref.: BF-DUO5BK









550 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à l'arrière du produit.

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode

- **Mode**



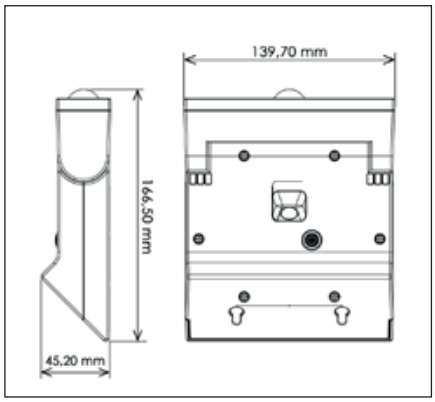



IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans

ABS
POLYCARBONATE
ANTI-UV

100% autonome : détecteur crépusculaire



Gama solar





Rétroéclairage arrière 2700°K

ref.: BF-DUO6WH

ref.: BF-DUO6BK













1200 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :
L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à l'arrière du produit.

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode

- **Mode**



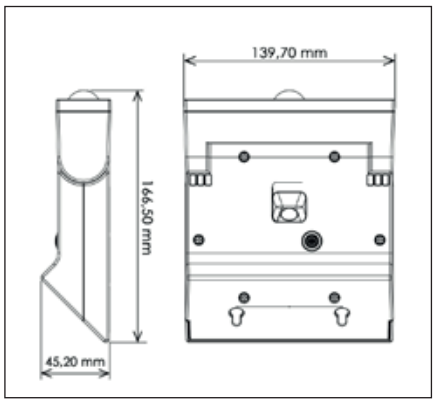



IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans

ABS
POLYCARBONATE
ANTI-UV

100% autonome : détecteur crépusculaire


Exterior - CABLEADO
Foco sobre estaca
Gama


Exterior - CABLEADO
Foco sobre estaca
Gama
Bornes solars


Gama solar

Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton :

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changer les modes

- **M1**
- **M2**
- **M3**
- **M4**



ref.: BF-RIO1



Terre



Béton



100% autonome : détecteur crépusculaire



Gama solar


ref.: BF-RIO2








Batterie
Li-ion
2000 mAh /
3,7V

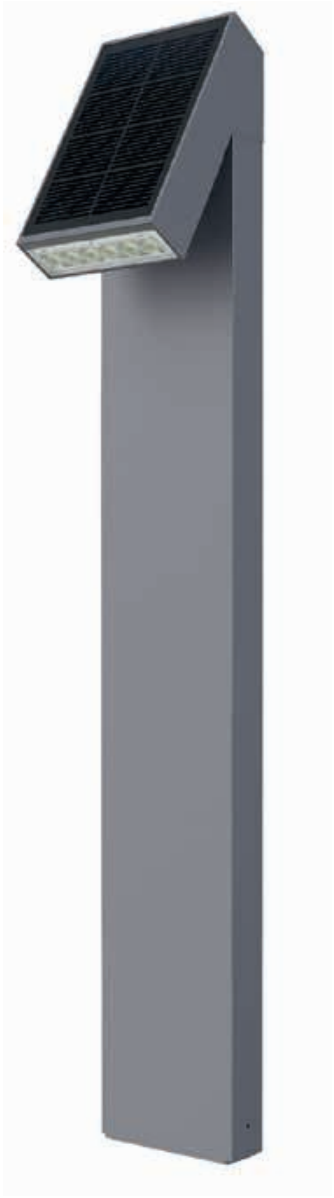



non orientable

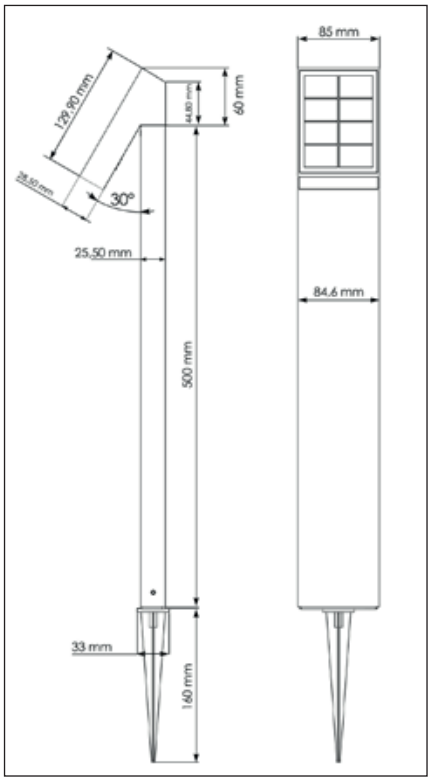



500 Lumens

IP65 IK07 GARANTIE 2 *ans


ABS
POLYCARBONATE

Gama solar

ref.: BF-SBL4





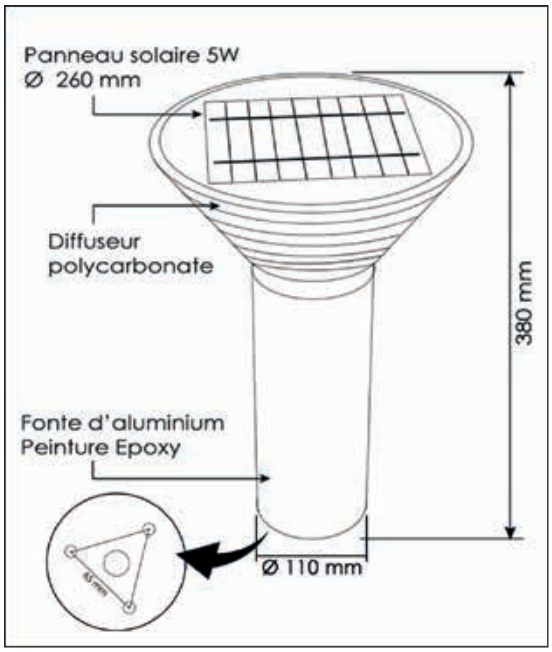

620 Lumens

Borne solaire Dublin télécommandé :

- 3 Températures de couleurs : 3000°K / 4000°K / 6000°K
- 3 Temporisations : 3 heures / 5 heures / 8 heures
- 3 Intensités lumineuses : 30% / 50% / 80%
- Intensité lumineuse réglable manuellement ⊕ ou ⊖

empérature

aire

IP65 IK08 GARANTIE 2 *ans

ALUMINIUM
POLYCARBONATE




Gama solar

ref.: BF-CALI





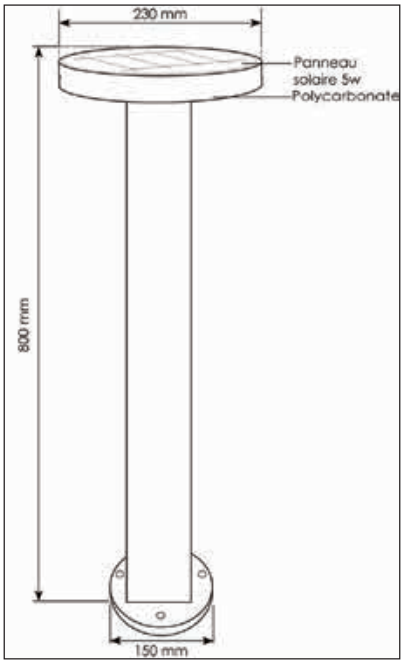

empérature

aire



420 Lumens

Borne solaire California télécommandé :

- 3 Températures de couleurs : 3000°K / 4000°K / 6000°K
- 3 Temporisations : 3 heures / 5 heures / 8 heures
- 3 Intensités lumineuses : 30% / 50% / 80%
- Intensité lumineuse réglable manuellement ⊕ ou ⊖

IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans

FONTE D'ALUMINIUM
POLYCARBONATE

Gama solar



Pannede sueloar double face + Double détecteur de mouvements ou

ref.: BF-TWINS




11W
Face avant

9W
Face arrière

Batterie
LiFePO4
26650/6,4V
6000 mAh

Caractéristiques fonctionnement :

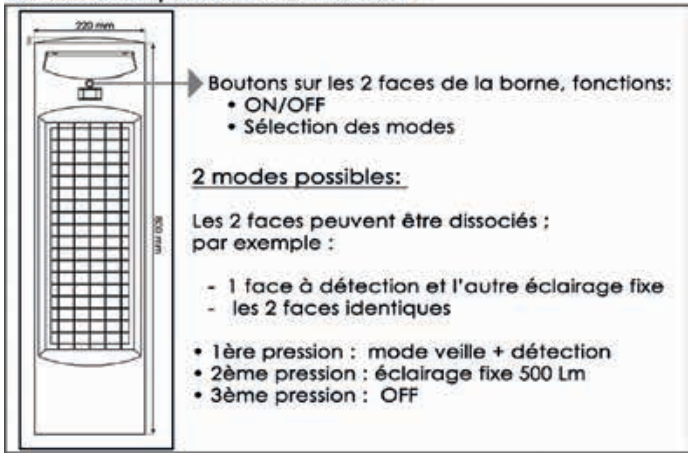


2 x 1000
Lumens




IP65 IK10 GARANTIE 5 *ans ALUMINIUM

Gama solar



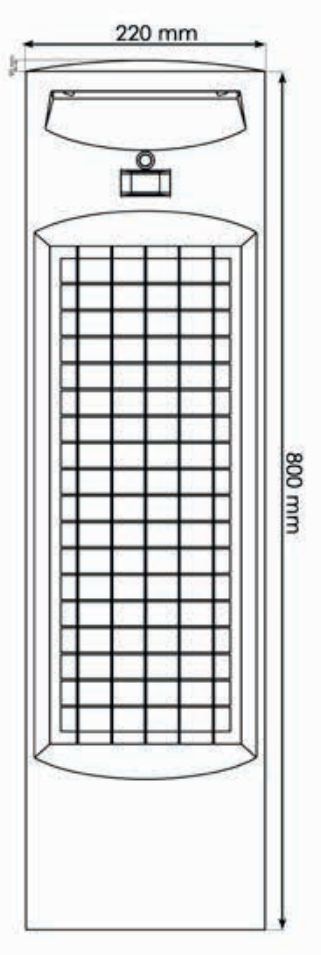

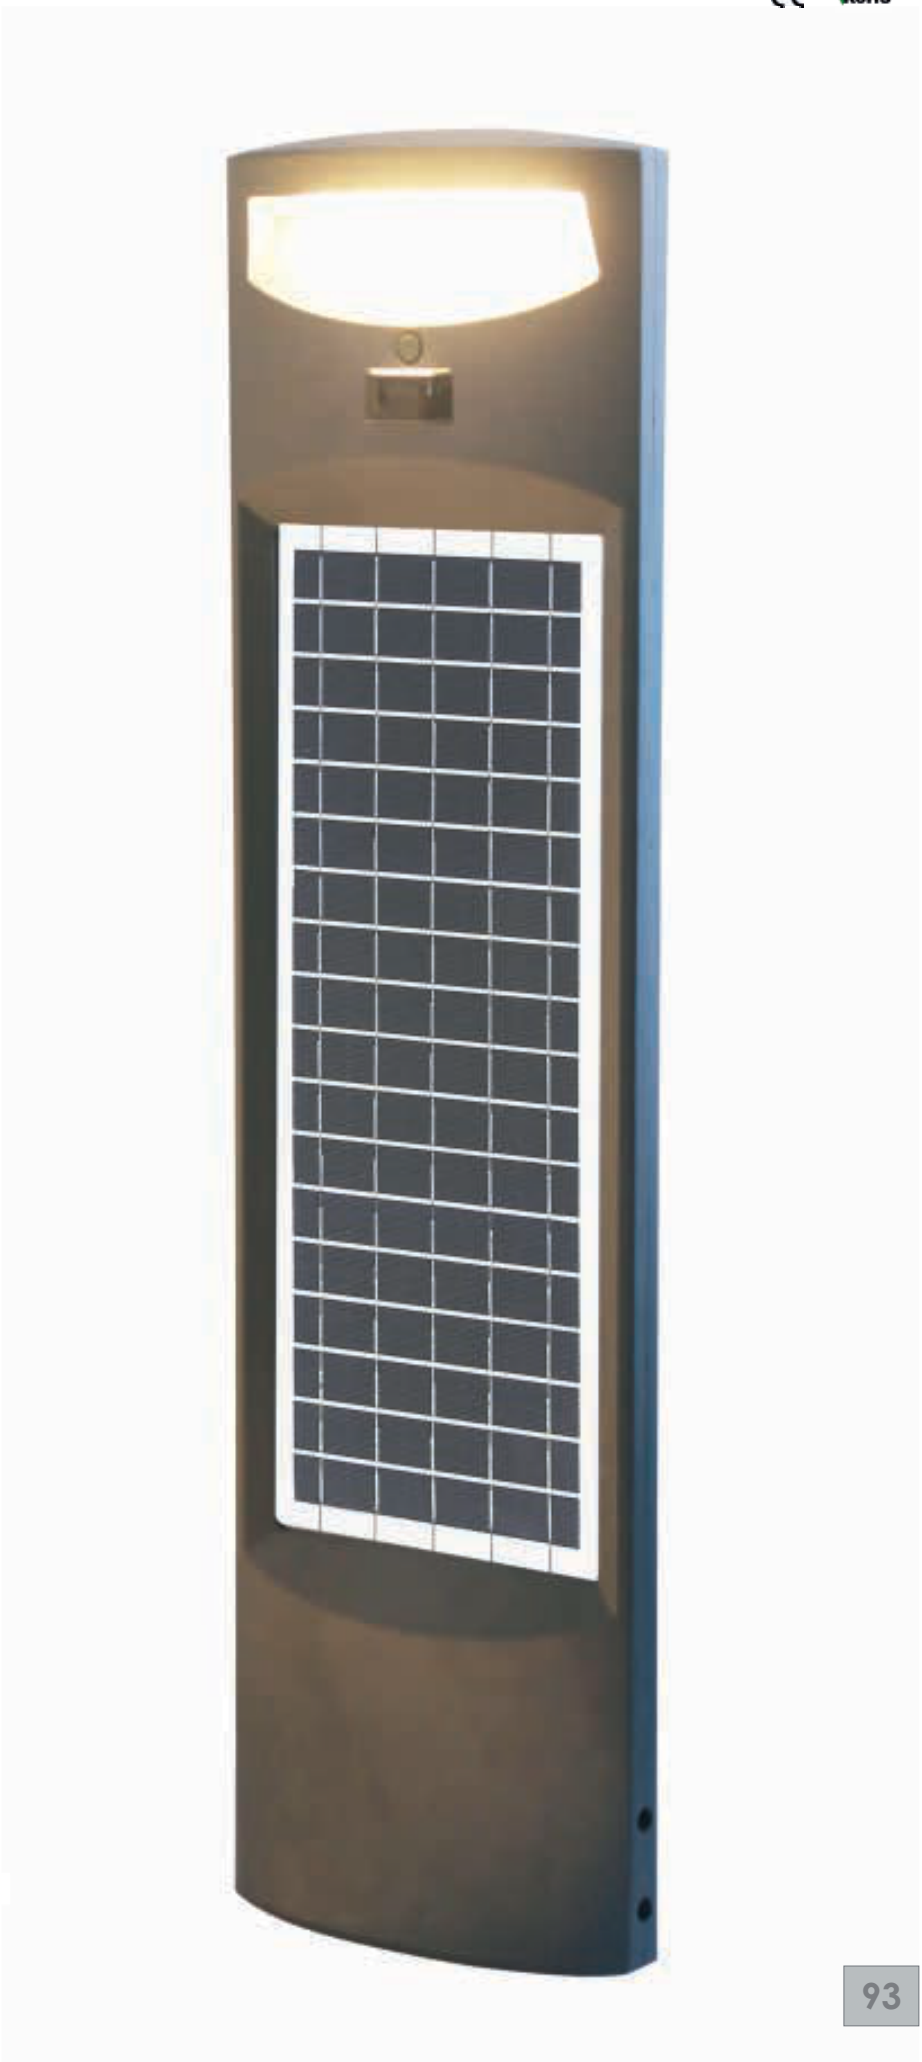


Gama solar





ref.: BF-LILY80



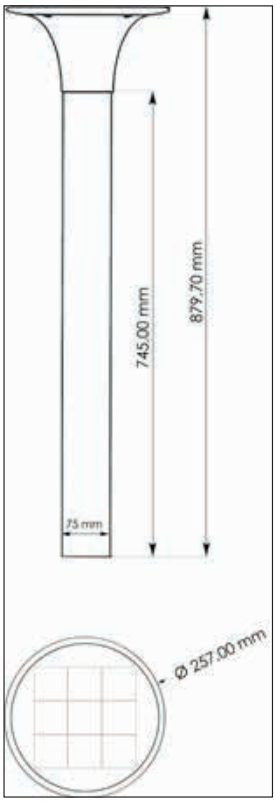

5,8W

Batterie LiFePO4 6000 mAh 6,4V

Détecteur de mouvements 8 mètres de distance

2200 Lumens


Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton

2 couleurs de température possibles
3000°K ou 4000°K

2 modes possibles :

• M1 :



es puis retour en

Détecteur de mouvements h yper fréquence
Distance 8 mètres - 120°

aire

IP65 IK10 GARANTIE 3 *ans

ABS POLYCARBONATE ANTI-UV

ACCESORIOS pour BF-LILY

Gama solar

ref.: BF-LILY




Tête seule

ref.: BF-LILY-TOP



Ada ation

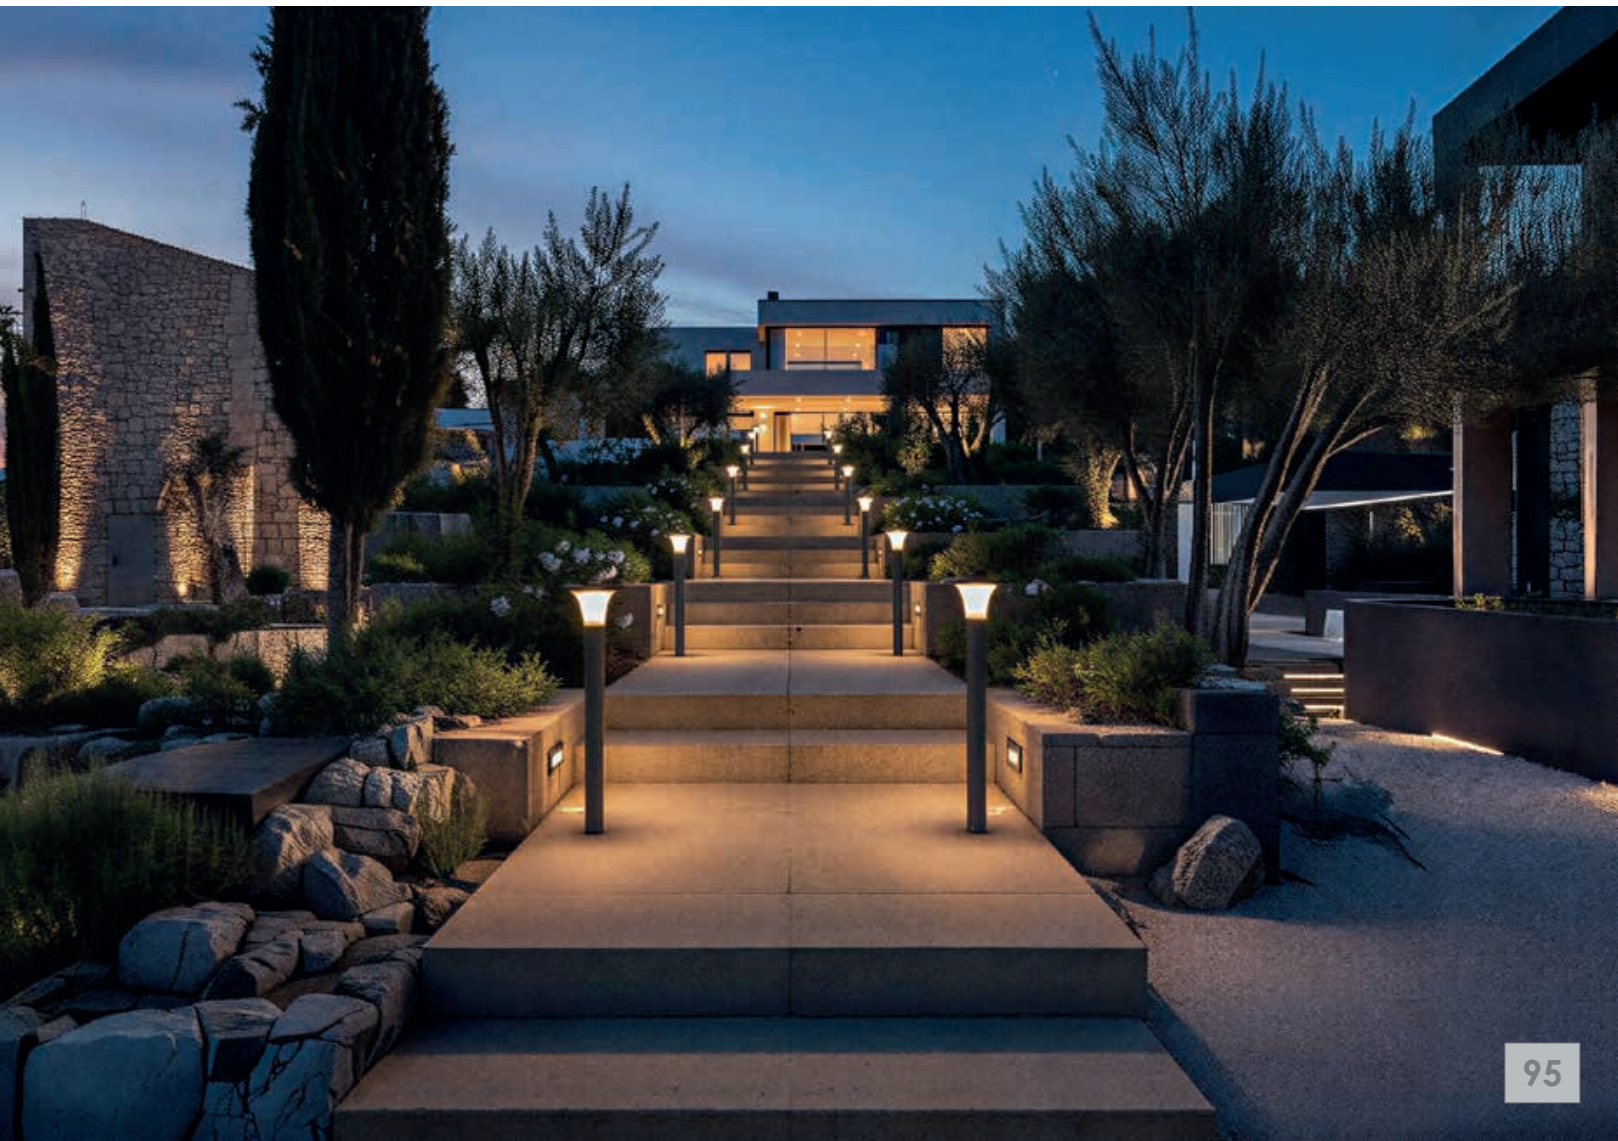


tira LED télécommandé

Gama solar




Sécable 20m / 10m / 5m


ref.: BF-SUNTRIP20

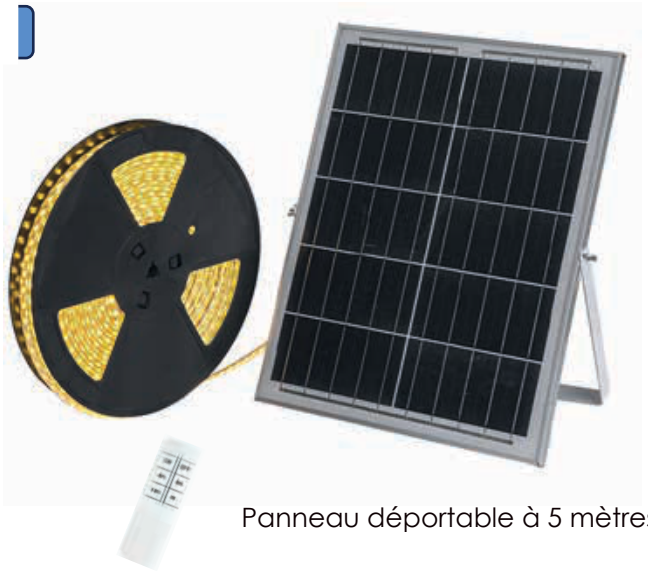

Panneau déportable à 5 mètres

Efficacité lumineuse
20 m = 70 Lm/m
10 m = 140Lm/m
5 m = 280 Lm/m

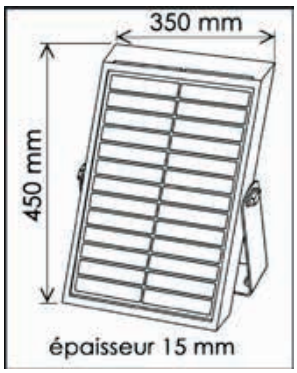







1400 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

ON / OFF : Allumage et extinction


M = 4 M
Mode 1 :
Mode 2 : use
continue du plus faible au plus fort
Mode 3 : MODE FLASH RAPIDE : le bandeau scintille rapidement
NT : le bandeau scintille lentement
4H/8H/12H


Installation : balisage éclairage indirect
t



r crépusculaire

SUN20W si découpe du

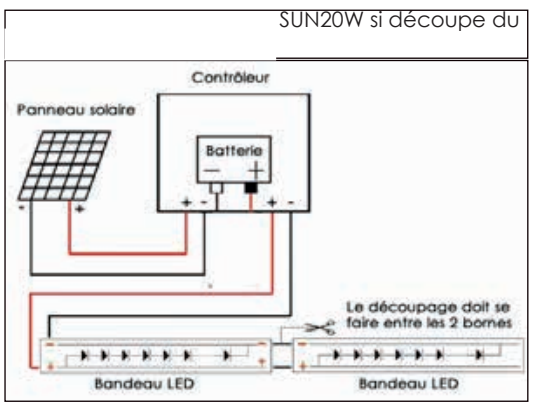

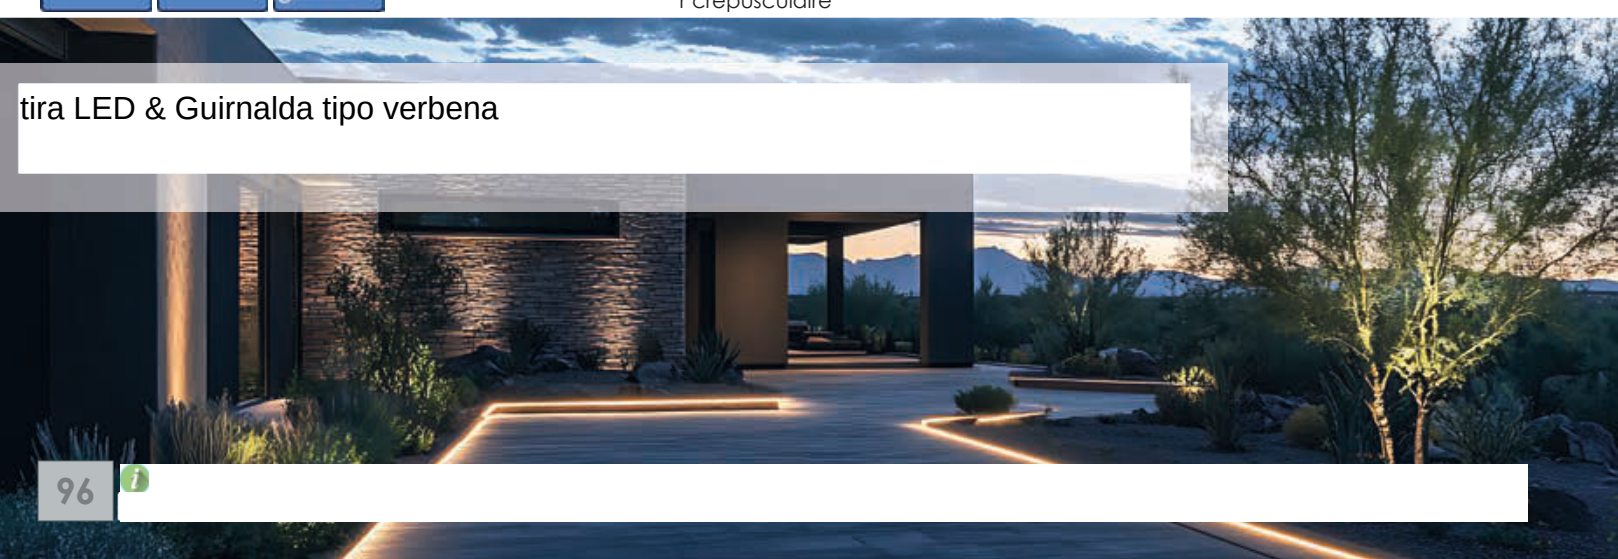


tira LED & Guirnalda tipo verbena

Guirlande 5 mètres / Pannede sueloar et ACCESORIOS

Gama solar

ref.: BF-BULB5M

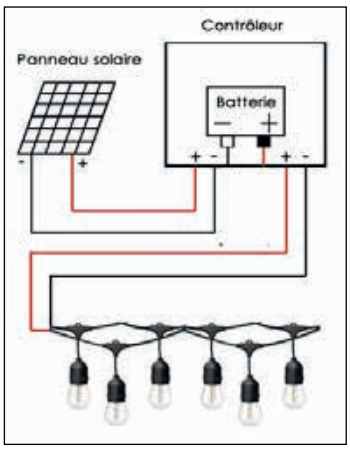

ent



BLANC CHAUD 2700°K

360°

5 Lámparas de 100 Lm

Installation : suspendue

500 Lumens

r crépusculaire



ref.: BF-SUN20W


Accessoire indispensable pour piloter la guirlande*

Panneau déportable à 5 mètres

20W


Batterie Li-ion 15 Ah/ 3,2V



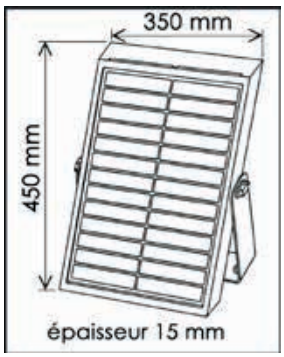

IP65 IK07 GARANTIE 2 ans

*Panneau prévu pour 3 lots de BF-BULB5M maximum

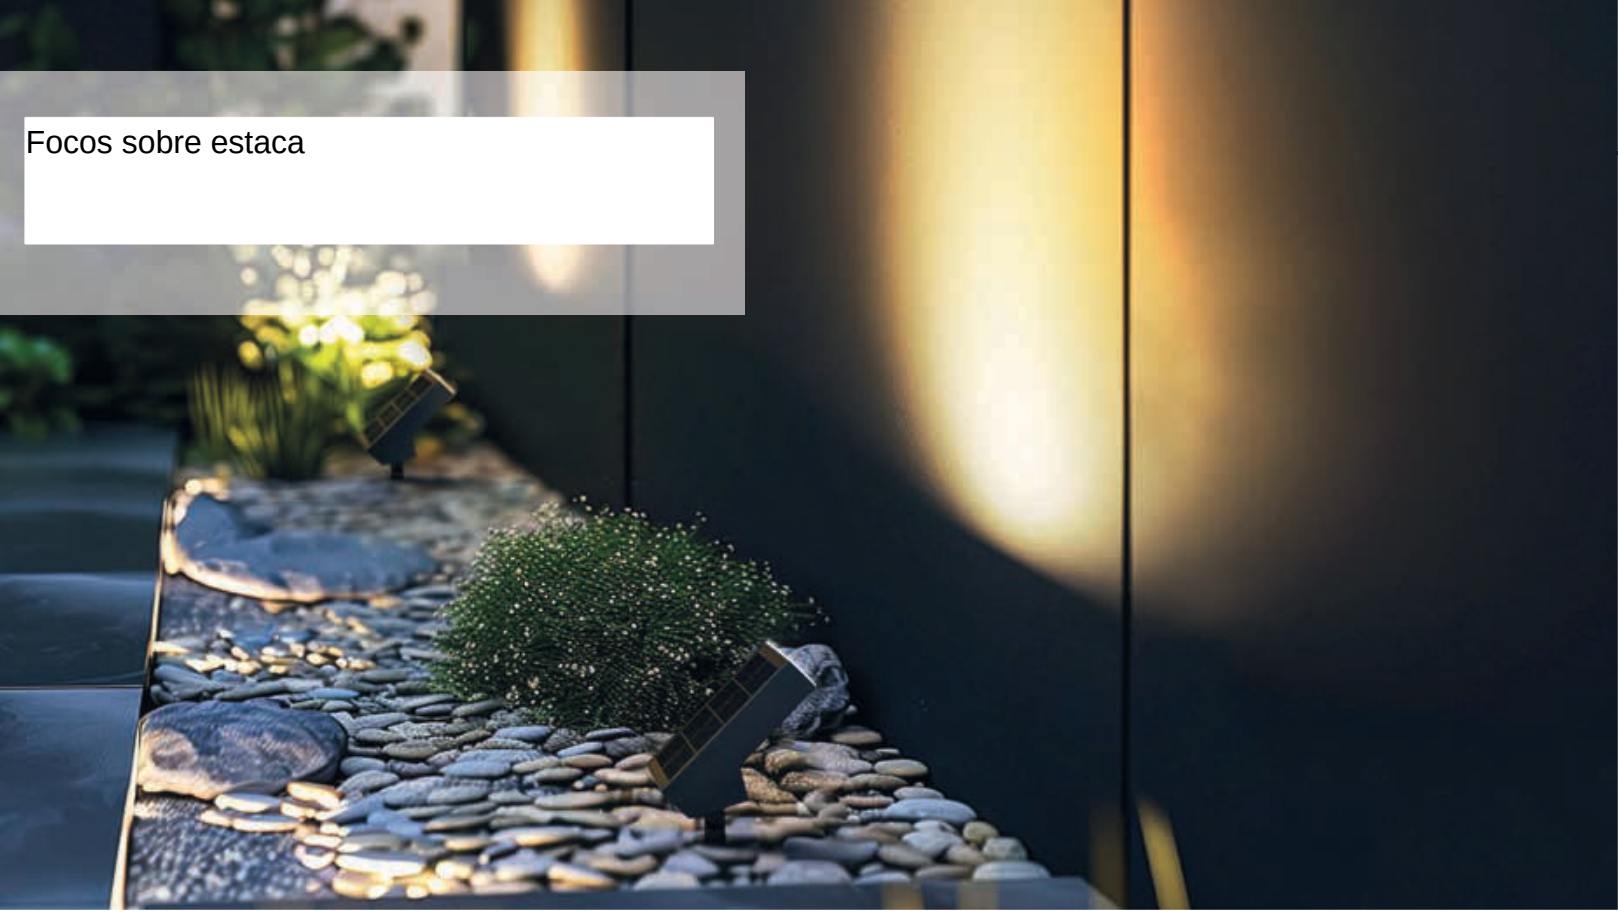

Focos sobre estaca

Foco sobre estaca

Gama solar


ref.: BF-RIO1









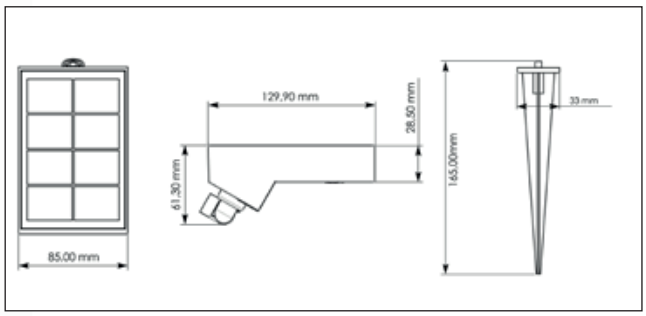


Caractéristiques fonctionnement :

Grâce au bouton :

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changer les modes

- **M1**
- **M2**
- **M3**
- **M4**



500 Lumens

Installation : sol



IP65 IK07 GARANTIE 2 ans

ABS
ALUMINIUM

100% autonome : détecteur crépusculaire

Double Foco sobre estaca

Gama solar



ref.: BF-SPIKE2SOL

Installation piquet ou saillie







Batterie
Li-ion
3000 mAh /
3,7V




Panneau et spot
orientable 180°


Caractéristiques fonctionnement :

L'activation/la désactivation et les changements
âce au bouton placé au dos

M1 : ON + éclairage 100%
M2 : Eclairage 50%
M3 : OFF

2 x
200 Lumens

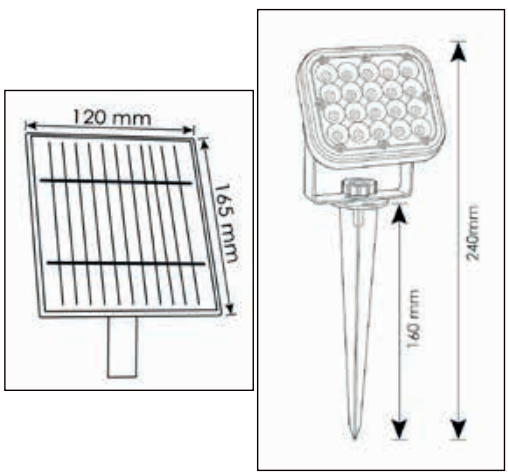

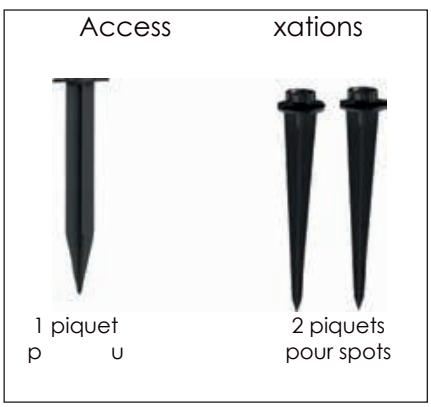

Installation : sol ou saillie




100% autonome : détecteur crépusculaire

CE RoHS

, lampadaire Moorea

Gama solar

ref.: BF-MOOREA210

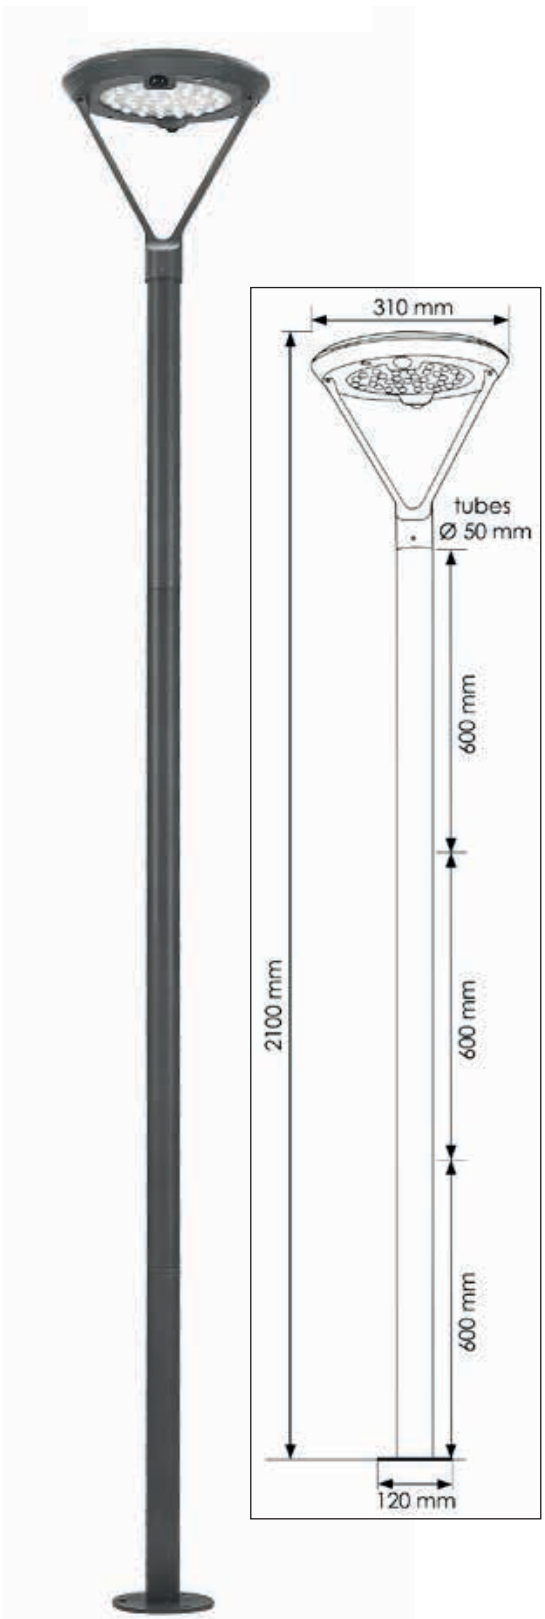













ref.: BF-MOOREA40





ref.: BF-MOOREA2





2000 Lumens

IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans ALUMINIUM POLYCARBONATE

eur crépusculaire

ACCESORIOS et fonctionnement

Gama solar



Rallonge 60 cm

un e

BF-MOOREA210



Adaptateur pour fixation sur Ø60 mm




Tête seule

Caractéristiques fonctionnement :

Double détecteur de mouvements IR : Distance 6 à 7 mètres - 120°

3 modes possibles :

- **M1 :**
- **M2 :**
- **M3 :**





Foco sobre estaca
Gama




Foco sobre estaca
Gama

Proyectores solars



Gama solar

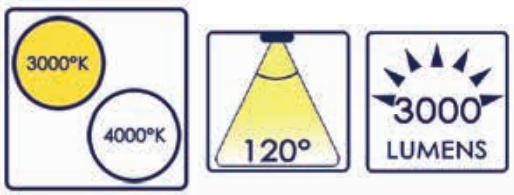

ref.: BF-SFL10S

entr eau





Batterie
Li-ion
28,86 WH



3000 Lumens


Caractéristiques fonctionnement :

L'activation / la désactivation, les changements de mode et le choix de la température de couleur

r



Bouton ON/OFF
Changement de mode

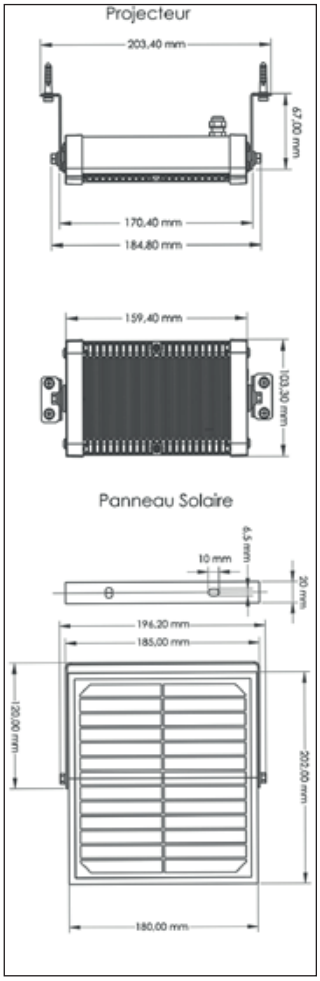

• 3 modes possibles :

•M1 :
•M2 :

Avec le bouton
- ON / OFF : Pression Longue
- Choix température de couleur : Double pression courte
- Changement de mode : Pression courte

•Témoin lumineux de batterie :
VERT : >70% ORANGE : 30%-70% ROUGE<30%

IP65 IK10 GARANTIE 2 *ans ALUMINIUM POLYCARBONATE

eur crépusculaire

Projecteur mobile / Applique Mural

Gama solar





ref.: BF-ALPHA



Batterie
Li-ion
2600 mAh
3,7 V







1200 Lumens





Caractéristiques fonctionnement :

Pression longue : ON/OFF
Pression courte : Changement de mode

M1 :
M2 :
M3 :



IP65 | IK10 | GARANTIE 2 ans | ABS POLYCARBONATE ANTI-UV / METAL

eur crépusculaire



Proyectores 8W et 22W
Gama solar

ref.: BF-PAD8W




ref.: BF-PAD22W








Déport maximal du panneau 5 mètres

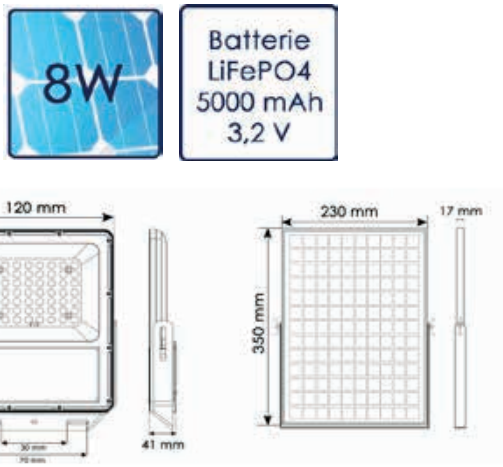

520 Lumens

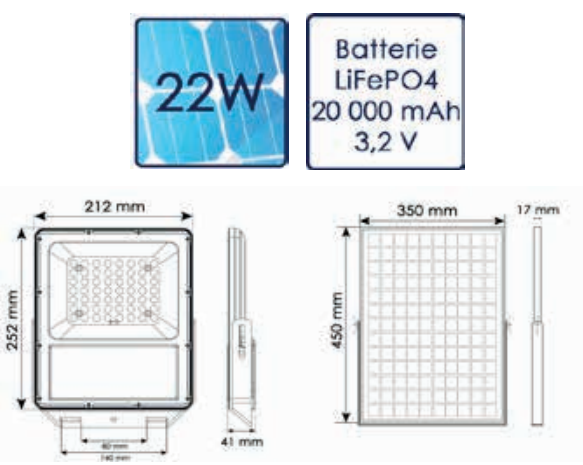

1370 Lumens



Câble USB pour
charge secteur inclus

Accessoire conseillé

ref.: BF-PAD2M



Rallonge 2 mètres
H05RN-F 2x1.5mm²

Caractéristiques fonctionnement :

- Allumage / extinction




IP65 IK10 GARANTIE 3 ans ALUMINIUM POLYCARBONATE



Proyectores 30W et 40W
Gama solar

ref.: BF-PAD30W



ref.: BF-PAD40W








Déport maximal du panneau 5 mètres

30W


Batterie LiFePO4 30 000 mAh 3,2 V

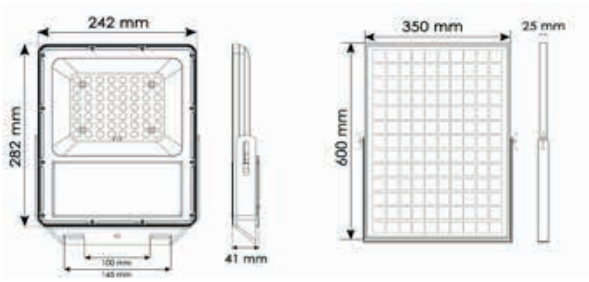

2160 Lumens

40W

Batterie LiFePO4 60 000 mAh 3,2V

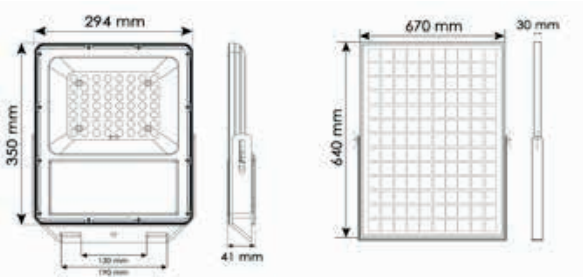

4320 Lumens



Câble USB pour charge secteur inclus

Accessoire conseillé

ref.: BF-PAD2M



Rallonge 2 mètres
H05RN-F 2x1.5mm²

Caractéristiques fonctionnement :

- Allumage / extinction




IP65 IK10 GARANTIE 3 ans ALUMINIUM POLYCARBONATE

Projecteur 10W à detección IR

Gama solar

ref.: BF-SFL10IR+

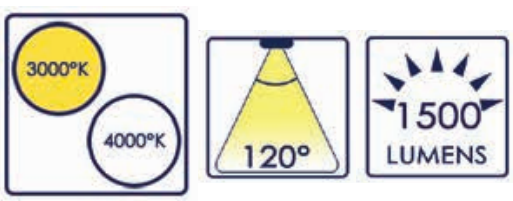


















1500 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :



- Allumage / extinction
- 3000°K ou 4000°K

40% / 60% ou

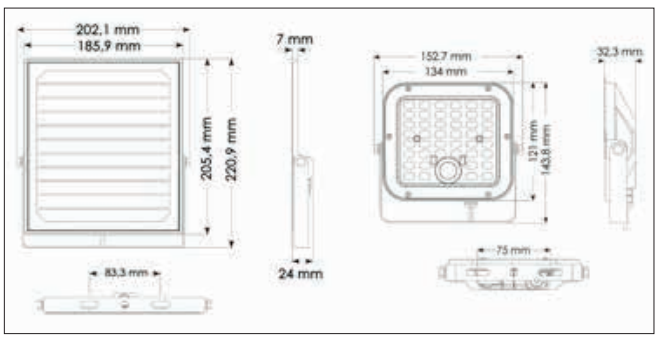


IP65 | IK10 | GARANTIE 3 ans | ABS / ALUMINIUM POLYCARBONATE ANTI-UV

eur crépusculaire

Projecteur 30W à detección IR

Gama

ref.: BF-SFL30IR+

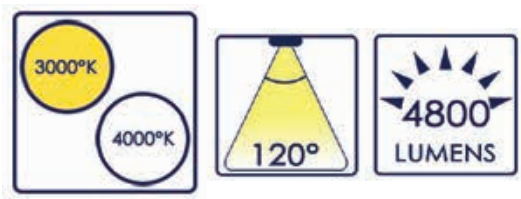





Batterie
LiFePO4
6000 mAh
6,4V












4800 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

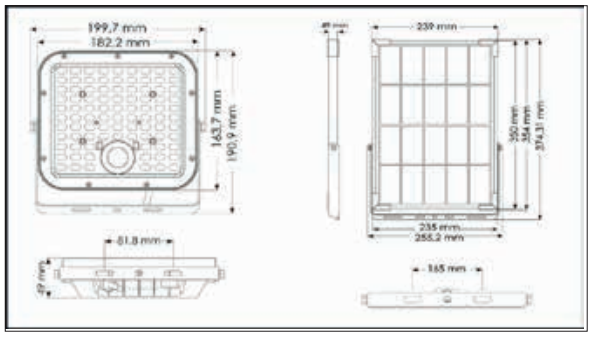

- Allumage / extinction
- 3000°K ou 4000°K
  40% / 60% ou



IP65 IK10 GARANTIE 3 ans

ABS / ALUMINIUM
POLYCARBONATE
ANTI-UV

eur crépusculaire


Foco sobre estaca
Gama



Projecteur 60W à detección IR

Gama solar

ref.: BF-SFL60IR+

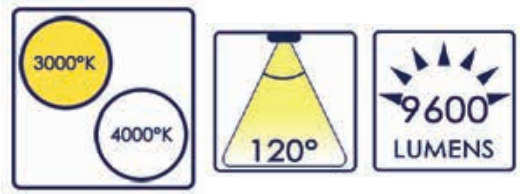





Batterie
LiFePO4
6000mAh
12.8V
76.8Wh












9600 Lumens

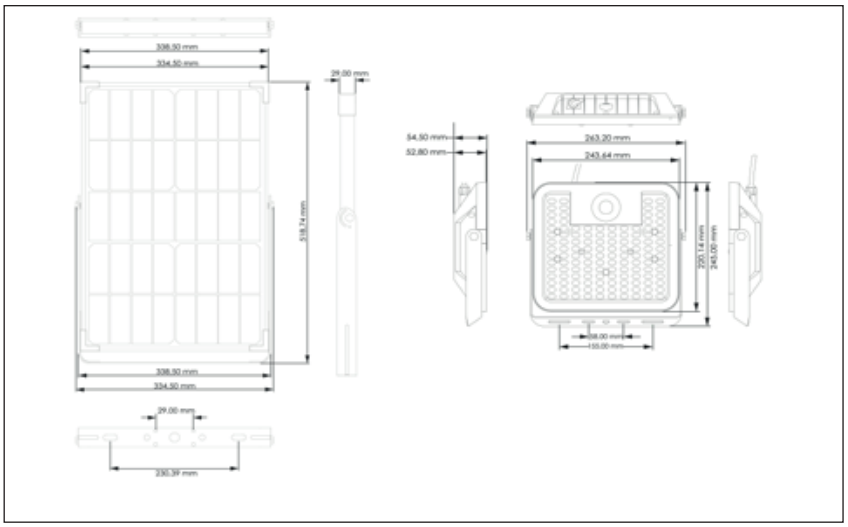


Caractéristiques fonctionnement :

- Allumage / extinction
- 3000°K ou 4000°K
  40% / 60% ou



eur crépusculaire



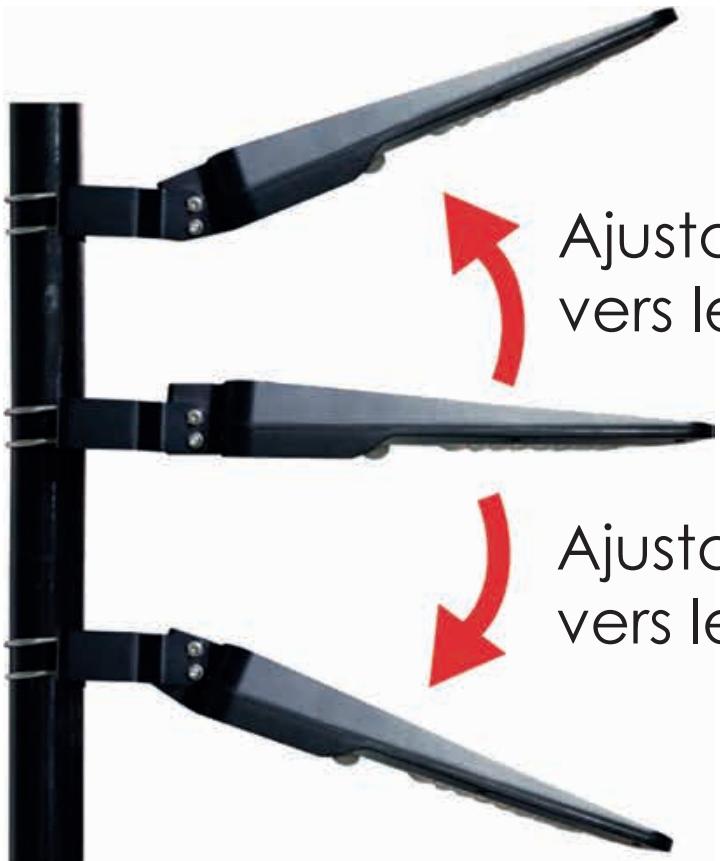

Ajustable 20°
vers le haut

Ajustable 10°
vers le bas



Produit 100% autonome



ON/OFF

Pour la mise en fonctionnement
Pressez le bouton avant
l'installation.

CE RoHS

cteur 15W

Gama solar






ref.: BF-PRO15W





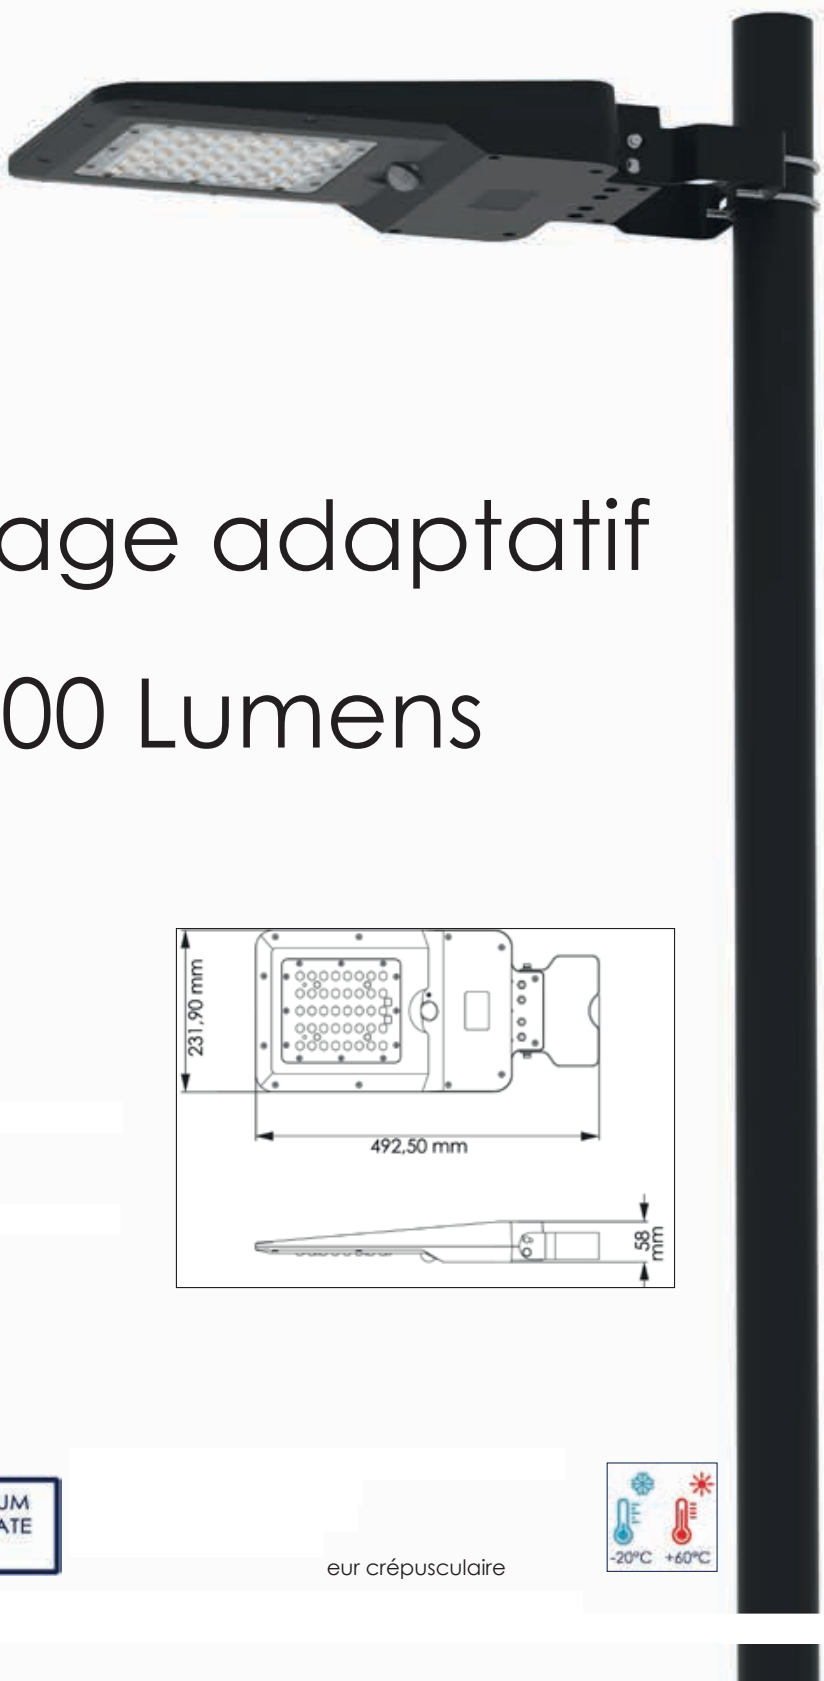

Eclairage adaptatif

1600 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :


latéral : 70°

IP65 IK10 GARANTIE 2 ans

ABS / ALUMINIUM
POLYCARBONATE
ANTI-UV

eur crépusculaire

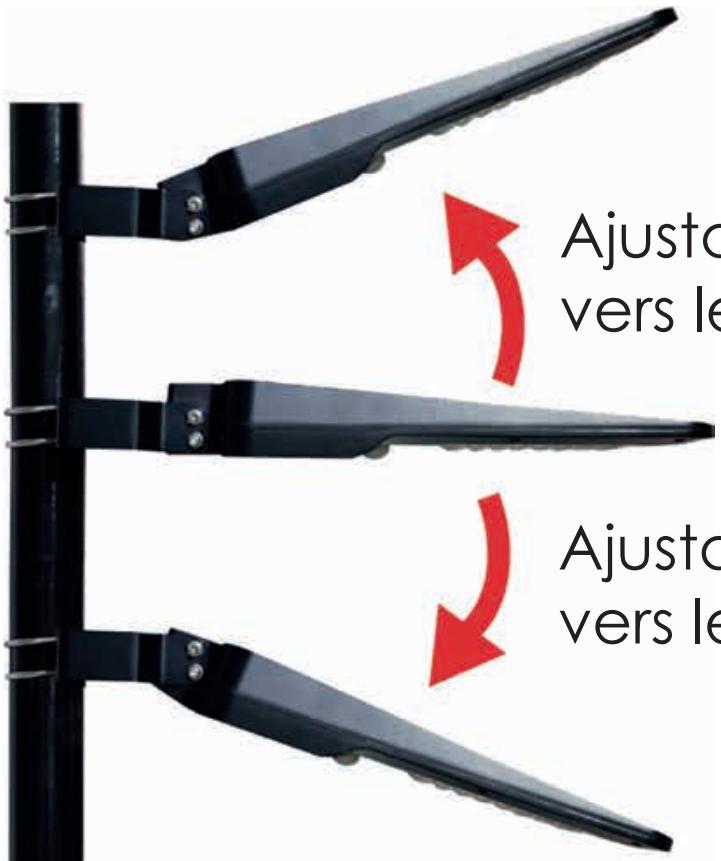


Ajustable 20°
vers le haut
Ajustable 10°
vers le bas



CE RoHS

teur 40W

Gama solar







ref.: BF-PRO40W

21W

Batterie LiFePO4 12000 mAh/ 9,6V

6000 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

latéral : 70°

ession du bouton puis régalges grâce à la

• Allumage / Extinction

IP65 IK10 GARANTIE 3 ans

ABS / ALUMINIUM POLYCARBONATE ANTI-UV

répusculaire

-20°C +60°C



Exterior - CABLEADO


Foco sobre estaca

Gama

solar/híbrido-USB-C

e

Gama solar-híbrido-USB-C

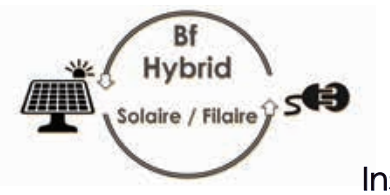





Installati 5 mètres

ref.: BF-CHILL









Chargeur USB
(type C) inclus

Caractéristiques fonctionnement :

u bouton puis régalges grâce à la


2800 Lumens



ref.: BF-NOMAD2




Possibilité de commander le pied nomade seul Ø60mm

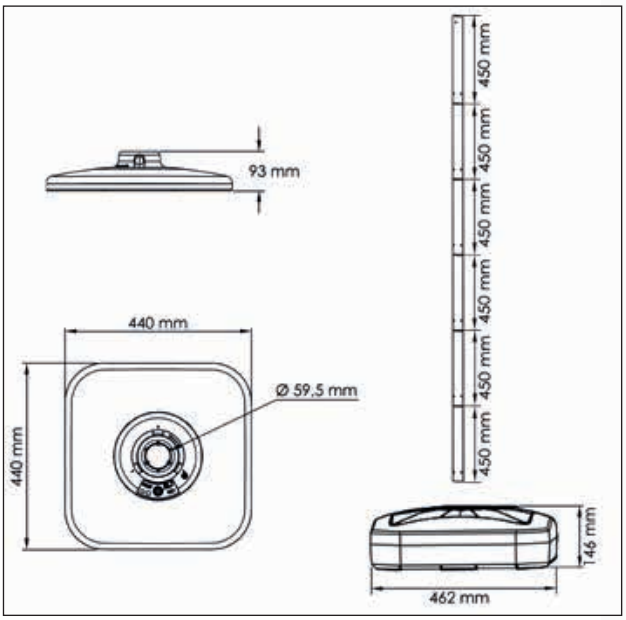

IP65 IK10 GARANTIE 2 ans

ABS
POLYCARBONATE
ANTI-UV

répusculaire

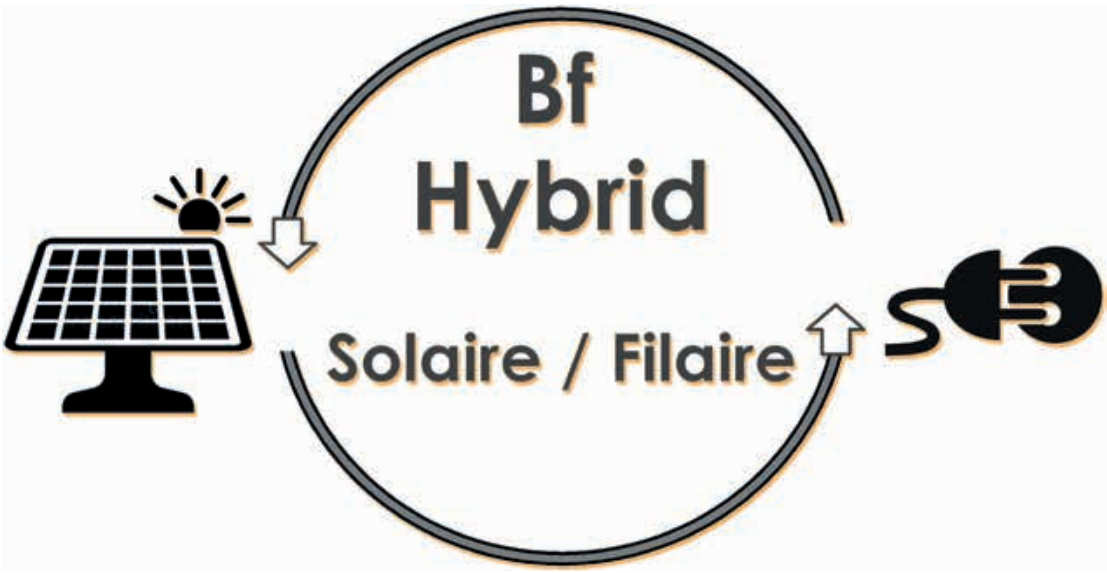

Caractéris chnologie

BF Hybrid Solar / Cableado intégrée

La technologie Bf Hybrid Solar / Cableado intégrée permet de garantir un éclairage constant, toute l?année. En effet lorsque les apports solars ne

vous garantir un éclairage constant au fil des saisons quelques soient les conditions.

dices UV), les apports solars ne sont pas suf? sants au bon niveau de

gie Bf Hybrid Solar / Cableado intégrée permet de garantir le maintien des

Les utilisateurs bénéficient des avantages certains d'un luminaire économique et écologique tout en ayant le confort d'utilisation d'un luminaire classique.

Eclairage garantie 365 jours

L?ensemble de nos éclairages públicos 100 % solars et solars-híbridos

Gama

Eclairage público 100% solar

& solar/híbrido





Tête de Mástil circulaire 2CCT à detección

Gama solar





ref.: BF-CURV42W










Caractéristiques fonctionnement :

rature de couleur : 3000°K / 4000°K

- 4H / 6H / 12H
- **le :** par tranche de 20% à chaque pression

Un mode par défaut est possible

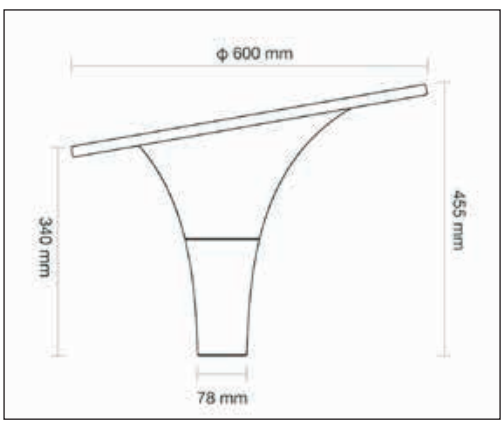



eur crépusculaire

Foco sobre estaca

Gama



Tête de Mástil circulaire 3CCT + RGB à detección

Gama solar

ref.: BF-LOTUS25







Batterie
LiFePO4
24000mAh
3,2V

RÉSISTANT
BORD DE MER



Caractéristiques fonctionnement :


2200 Lumens

- RGB : 10 couleurs fixes possibles
- Changement des couleurs lent ou rapide

ref.: BF-NOMAD2



pied nomade Ø60mm

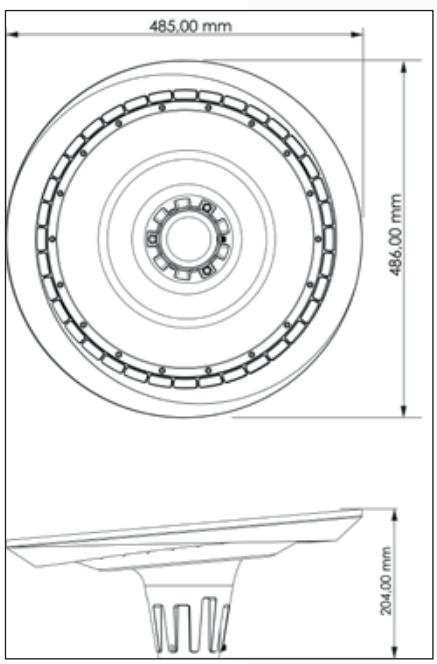


IP65 IK10 GARANTIE 2 ans ALUMINIUM POLYCARBONATE

répusculaire

ref.: BF-HYBRID9W

Bf Hybrid

Solaire / Filaire

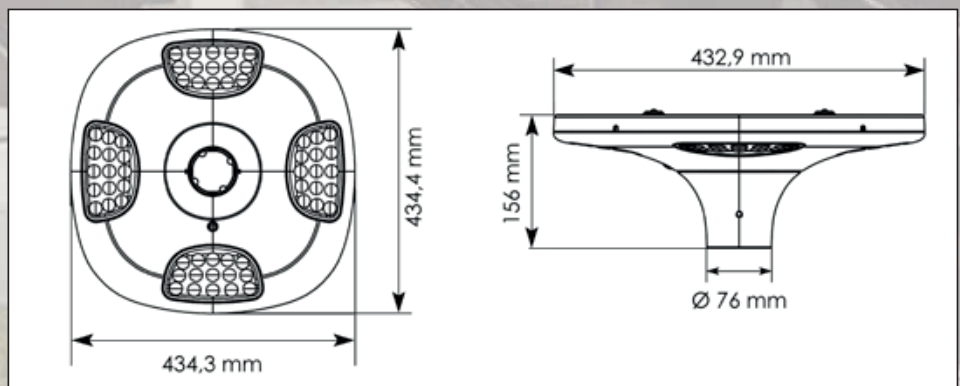

Têtede Mástil circulaire 100% solar et version híbrido

Gama solar & híbrido

ref.: BF-SCL9W











2000 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

Longue pression bouton : ON/OFF


- **M1 :** 100% - 2000Lm pendant 5h + 25% - 500Lm
- **M2 :** 100% - 2000Lm pendant 3h + 30% - 600Lm pendant 7h + 70% - 1400Lm
- **M3 :** 30% - 600Lm jusqu'au lever du jour

t 2 heures

- fixe 70% - 1400Lm pendant 2 heures

Témoin luminieux de batterie :

• Vert ≥80% • Orange : entre 40% et 80% • Rouge : ≤40%







ref.: BF-NOMAD2

pied nomade Ø60mm


teur crépusculaire

Modules, schéma et version híbrido


Gama solar - híbrido



ref.: BF-SCL12HY

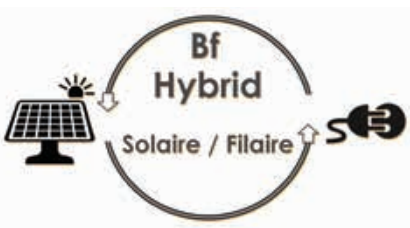



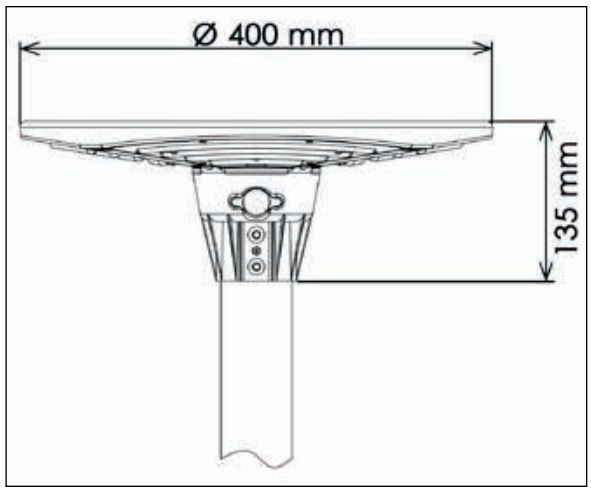



Tête de Mástil Saturne 12W multi modules et double detección IR

Gama solar - híbrido

ref.: BF-SCL12W





12W

Batterie LiFePO4 6000 mAh 6,4V

RÉSISTANT BORD DE MER





4200 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

Longue pression bouton : ON/OFF

rature de couleur : 2700°K / 3000°K / 4000°K

- **les :** L1 / L2 / L3 / L4
- 3H / 5H / 8H / 12H
- 40% / 60%

IP65 IK10 GARANTIE 3 ans ABS POLYCARBONATE

teur crépusculaire

ref.: BF-NOMAD2




pied nomade Ø60mm

Modules, schéma et version híbrido


Gama solar - híbrido



ref.: BF-SCL21HY

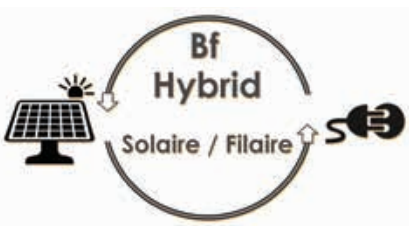



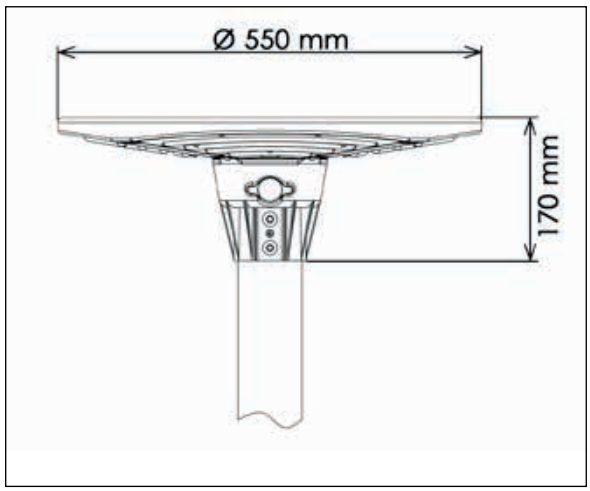



Tête de Mástil Saturne 21W multi modules et double detección IR

Gama solar - híbrido

ref.: BF-SCL21W













9000 Lumens

Caractéristiques fonctionnement :

Longue pression bouton : ON/OFF

rature de couleur : 2700°K / 3000°K / 4000°K

- **les :** L1 / L2 / L3 / L4
- 3H / 5H / 8H / 12H
- 40% / 60%

IP65 IK10 GARANTIE 3 ans

ABS POLYCARBONATE

teur crépusculaire

-20°C +60°C

Foco sobre estaca
Gama



Gama solar - híbrido








ref.: BF-PRO40HY







6600 Lumens

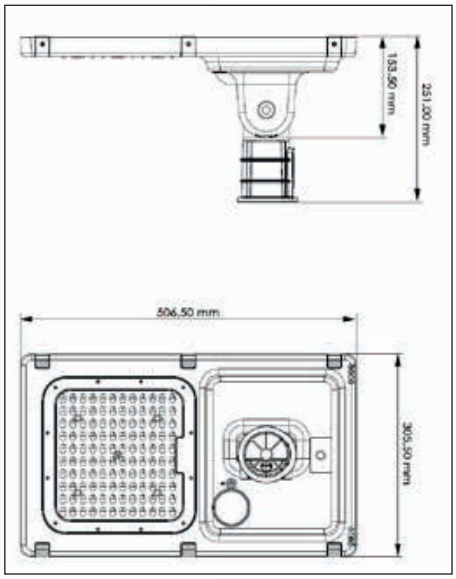

Caractéristiques fonctionnement :

rature de couleur : 3000°K / 4000°K

- 3H / 5H / 8H / 12H
- 40% / 60%



teur crépusculaire

Foco sobre estaca
Gama



Gama solar - híbrido








ref.: BF-PRO60HY







9600 Lumens

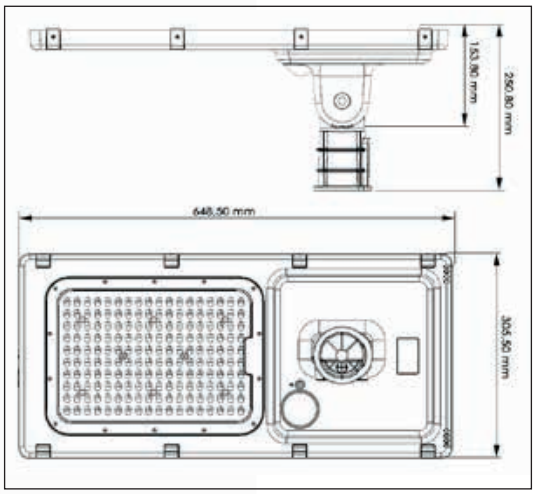

Caractéristiques fonctionnement :

rature de couleur : 3000°K / 4000°K

- 3H / 5H / 8H / 12H
- 40% / 60%



teur crépusculaire

Fonctionnement, schéma et version híbrido


Candélabre radio-commandé / détecteur de mouvements
4 modes différents de fonctionnement :


Veille + Détection / Eclairage fixe / Mode adaptatif

- 12 heures à pleine puissance (100%)
- 4 heures à 100% puis 8 heures à 30%
- 4 heures à 100% puis 8 heures de détection de mouvements
- veille 30% + détection de mouvements




ref.: BF-SSL30HY

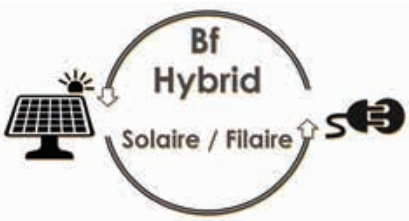

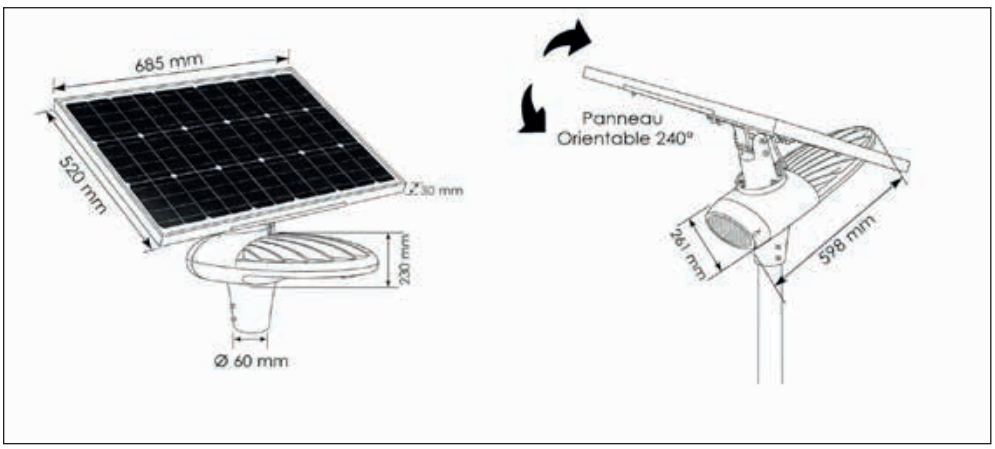

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201

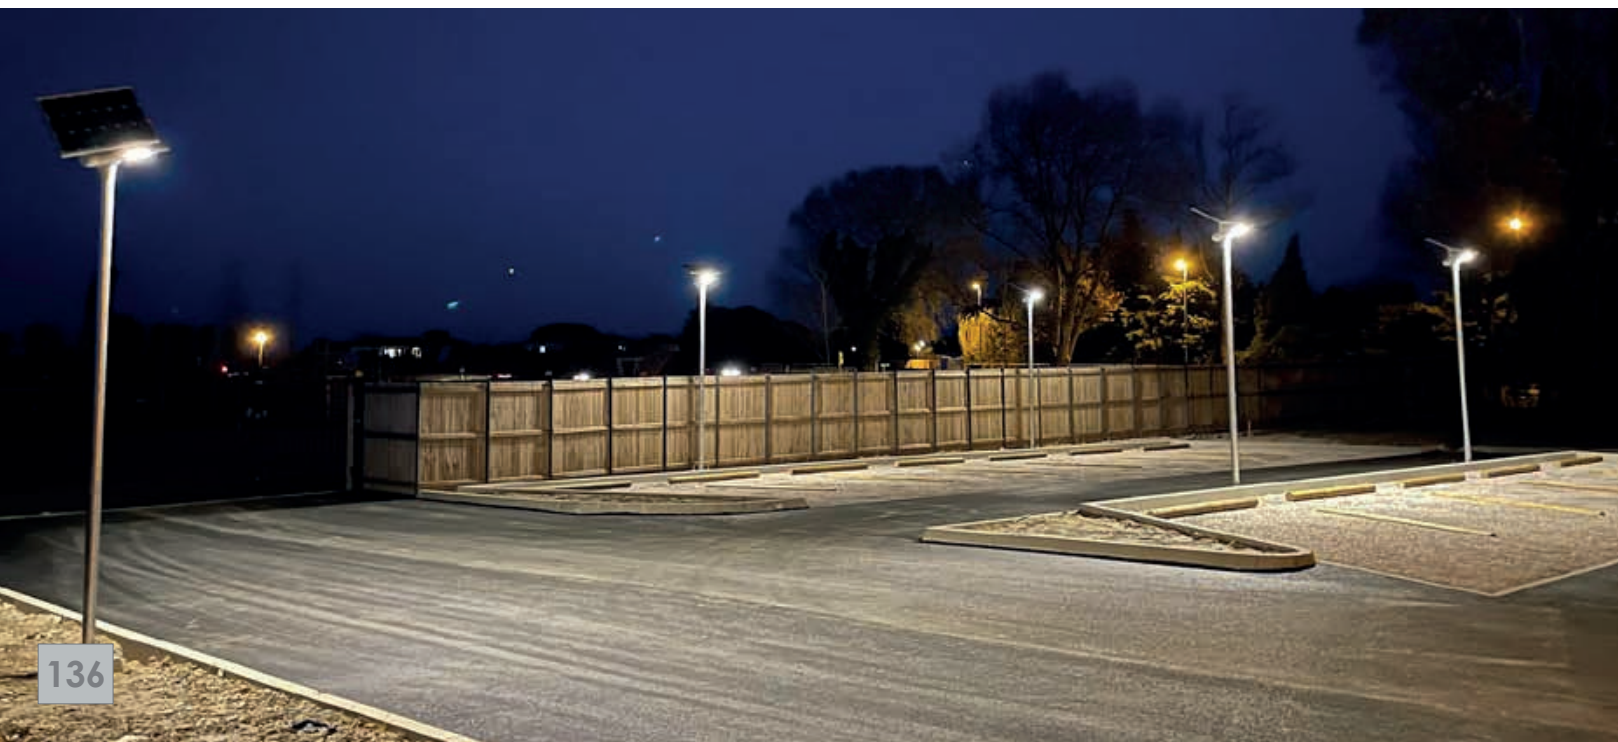

Lanterne Laguna 30W - 100% solar - version híbrido disponible

Gama solar - híbrido





ref.: BF-SSL30W










360° horizontalement

Latéral 140°



5400 Lumens








répusculaire

Fonctionnement, schéma et version híbrido


Candélabre radio-commandé / détecteur de mouvements
4 modes différents de fonctionnement :


Veille + Détection / Eclairage fixe / Mode adaptatif

- 12 heures à pleine puissance (100%)
- 4 heures à 100% puis 8 heures à 30%
- 4 heures à 100% puis 8 heures de détection de mouvements
- veille 30% + détection de mouvements

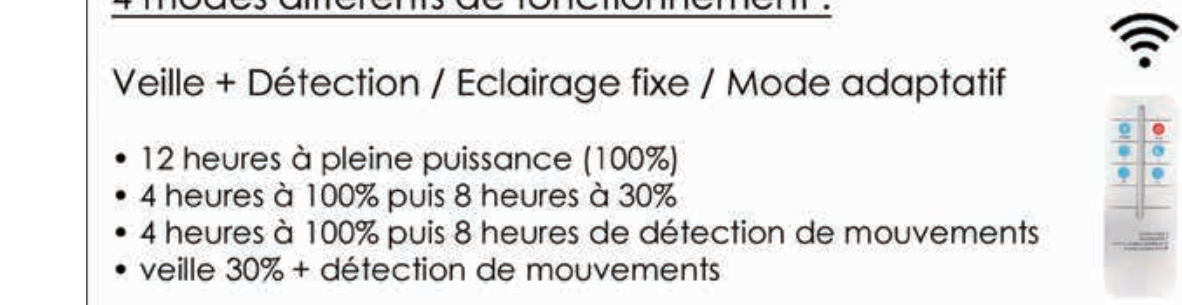

ref.: BF-SSL60HY

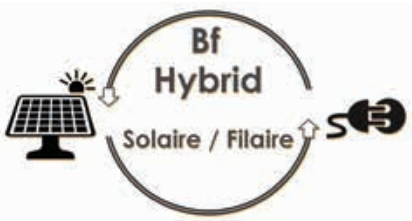

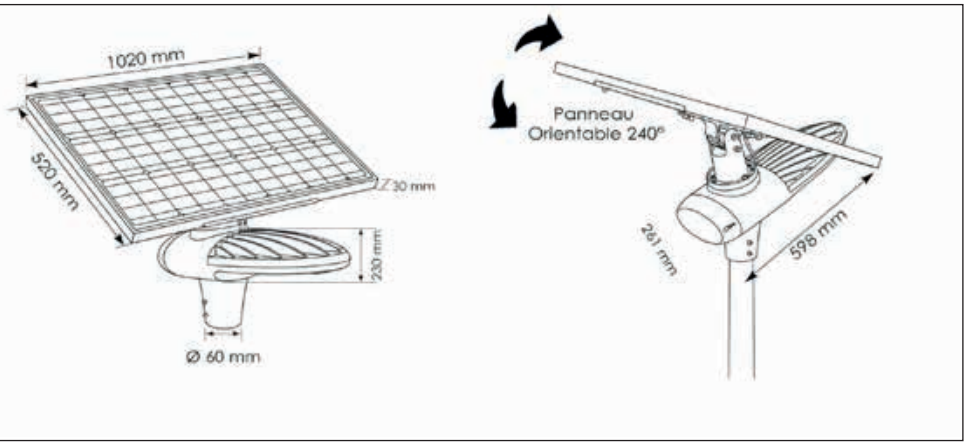

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201



Lanterne Laguna 60W - 100% solar - version híbrido disponible

Gama solar - híbrido





ref.: BF-SSL60W










360° horizontalement

Latéral 140°



10400 Lumens







répusculaire

Fonctionnement, schéma et version híbrido


Candélabre radio-commandé / détecteur de mouvements
4 modes différents de fonctionnement :


Veille + Détection / Eclairage fixe / Mode adaptatif

- 12 heures à pleine puissance (100%)
- 4 heures à 100% puis 8 heures à 30%
- 4 heures à 100% puis 8 heures de détection de mouvements
- veille 30% + détection de mouvements




ref.: BF-SSL120HY

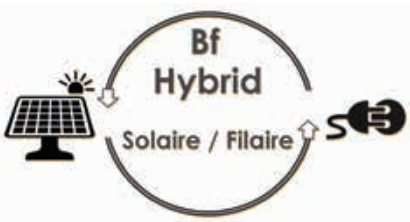

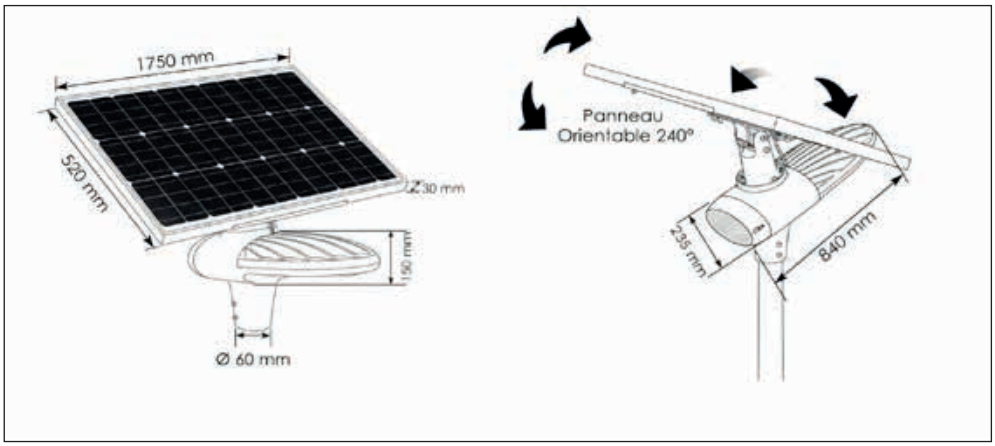

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201

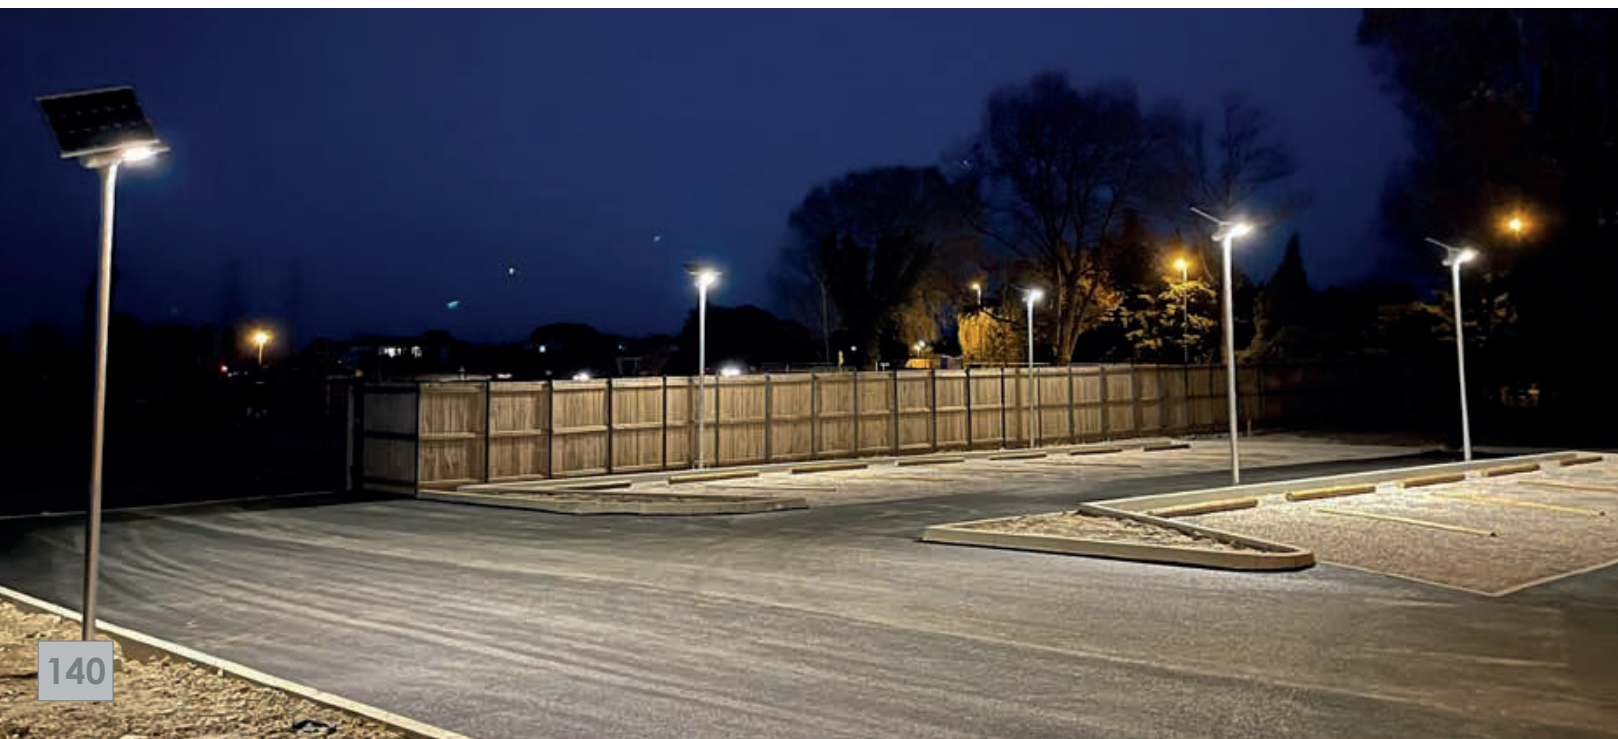

Lanterne Laguna 120W - 100% solar - version híbrido disponible

Gama solar - híbrido





ref.: BF-SSL120W



150W

Batterie Li-ion 60 AH / 11,1 V

Détecteur de mouvements 11 mètres de distance


360° horizontalement

Latéral 140°



20400 Lumens





IP65 IK08 GARANTIE 5 *ans

FONTE D'ALUMINIUM EPOXY POLYCARBONATE


répusculaire

Fonctionnement, schéma et version híbrido


Candélabre radio-commandé / détecteur de mouvements 4 modes différents de fonctionnement :


Veille + Détection / Eclairage fixe / Mode adaptatif

- 12 heures à pleine puissance (100%)
- 4 heures à 100% puis 8 heures à 30%
- 4 heures à 100% puis 8 heures de détection de mouvements
- veille 30% + détection de mouvements

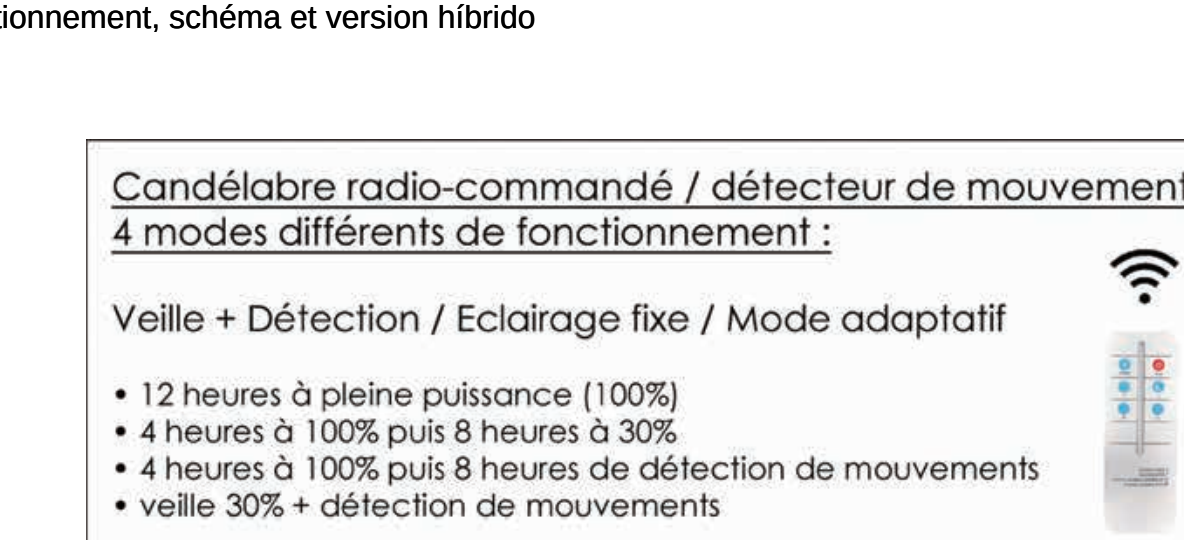


ref.: BF-SSL07HY

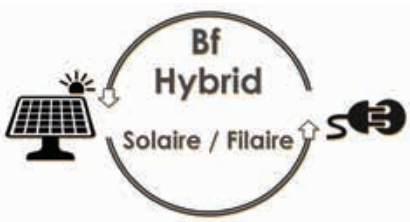

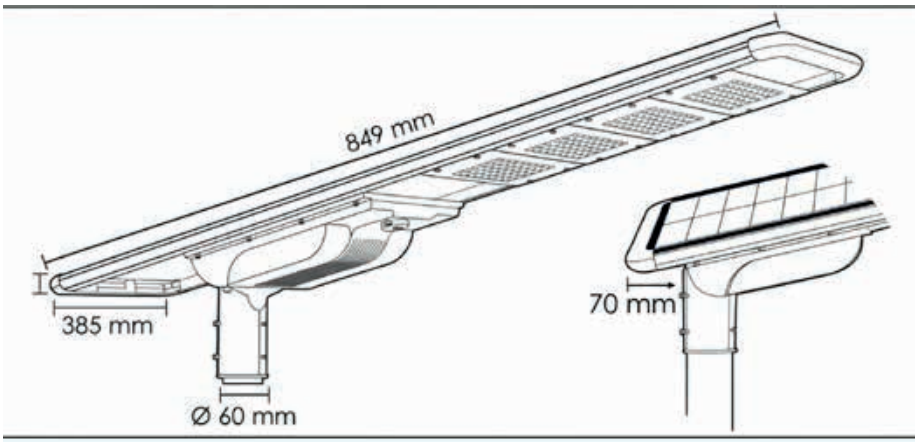

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201

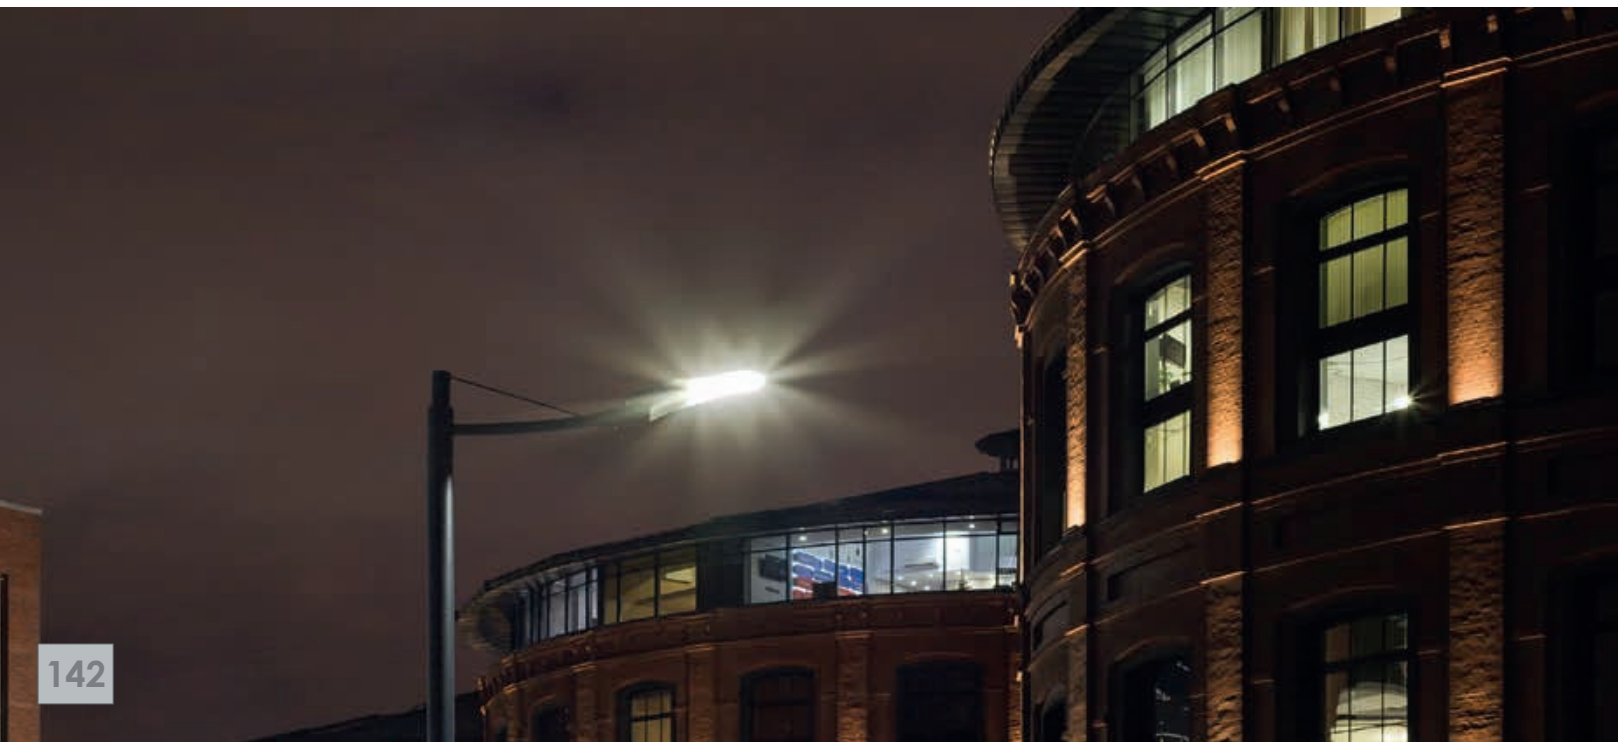

Lanterne Atlas 40W - 100% solar - version híbrido disponible

Gama solar - híbrido





ref.: BF-SSL07R



Latéral 140°

4800 Lumens


teur crépusculaire

Fonctionnement, schéma et version híbrido


Candélabre radio-commandé / détecteur de mouvements
4 modes différents de fonctionnement :


Veille + Détection / Eclairage fixe / Mode adaptatif

- 12 heures à pleine puissance (100%)
- 4 heures à 100% puis 8 heures à 30%
- 4 heures à 100% puis 8 heures de détection de mouvements
- veille 30% + détection de mouvements

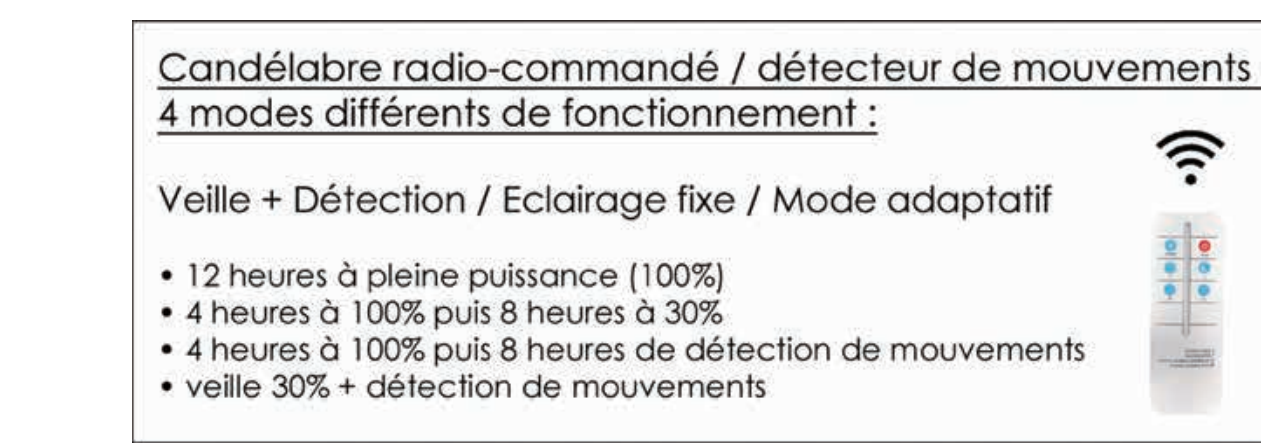

ref.: BF-SSL08HY

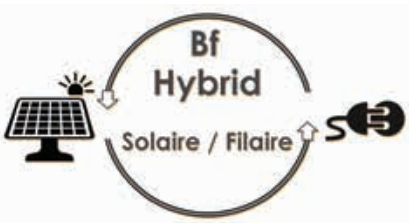

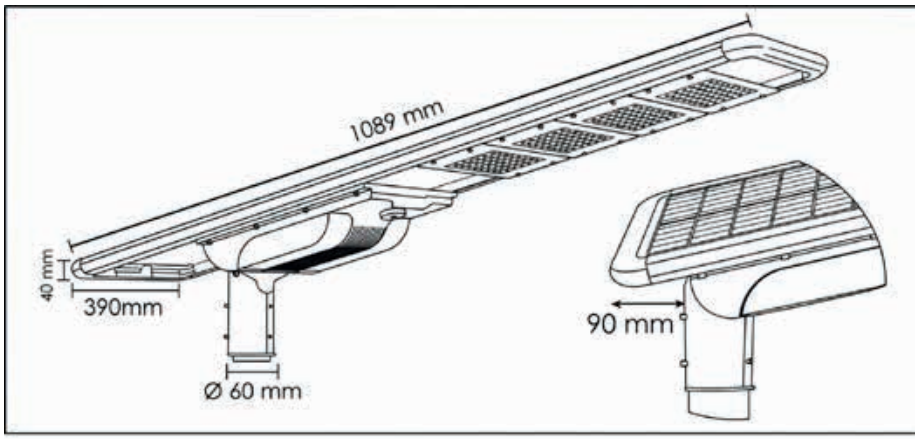

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201



Lanterne Atlas 80W - 100% solar - version híbrido disponible

Gama solar - híbrido

BLANC CHAUD 3000°K

FAISCEAU ASYMETRIQUE 140° / 70°

9000 LUMENS

Détection Infra Rouge

ref.: BF-SSL08R



Latéral 140°

80W

Batterie LiFePO4 384 WH / 12,8V

Détecteur de mouvements 11 mètres de distance

9000 Lumens

12,5 Kg

-25°C +65°C

IP65 IK09 GARANTIE 5 ans

ALUMINIUM ANODISE POLYCARBONATE

teur crépusculaire

Fonctionnement, schéma et version híbrido


Candélabre radio-commandé / détecteur de mouvements
4 modes différents de fonctionnement :

Veille + Détection / Eclairage fixe / Mode adaptatif

- 12 heures à pleine puissance (100%)
- 4 heures à 100% puis 8 heures à 30%
- 4 heures à 100% puis 8 heures de détection de mouvements
- veille 30% + détection de mouvements



ref.: BF-SSL09HY

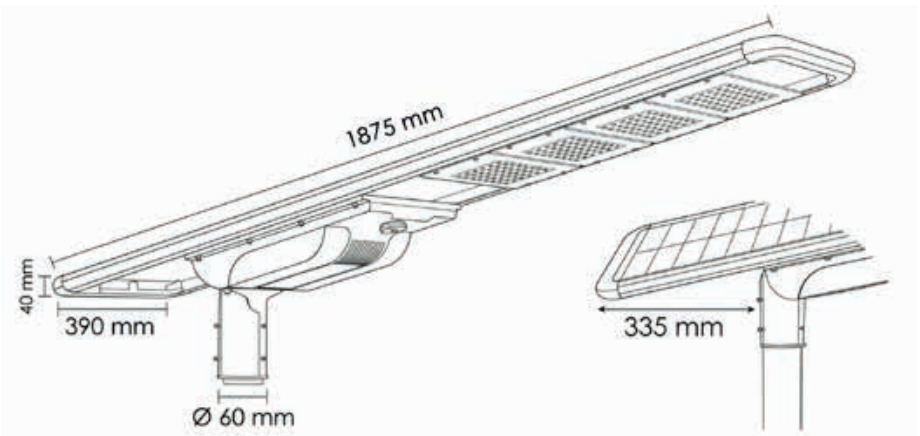

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201



Lanterne Atlas 120W - 100% solar - version híbrido disponible

Gama solar - híbrido





ref.: BF-SSL09R




Latéral 140°

14500 Lumens

teur crépusculaire

Eclairage público ? laire

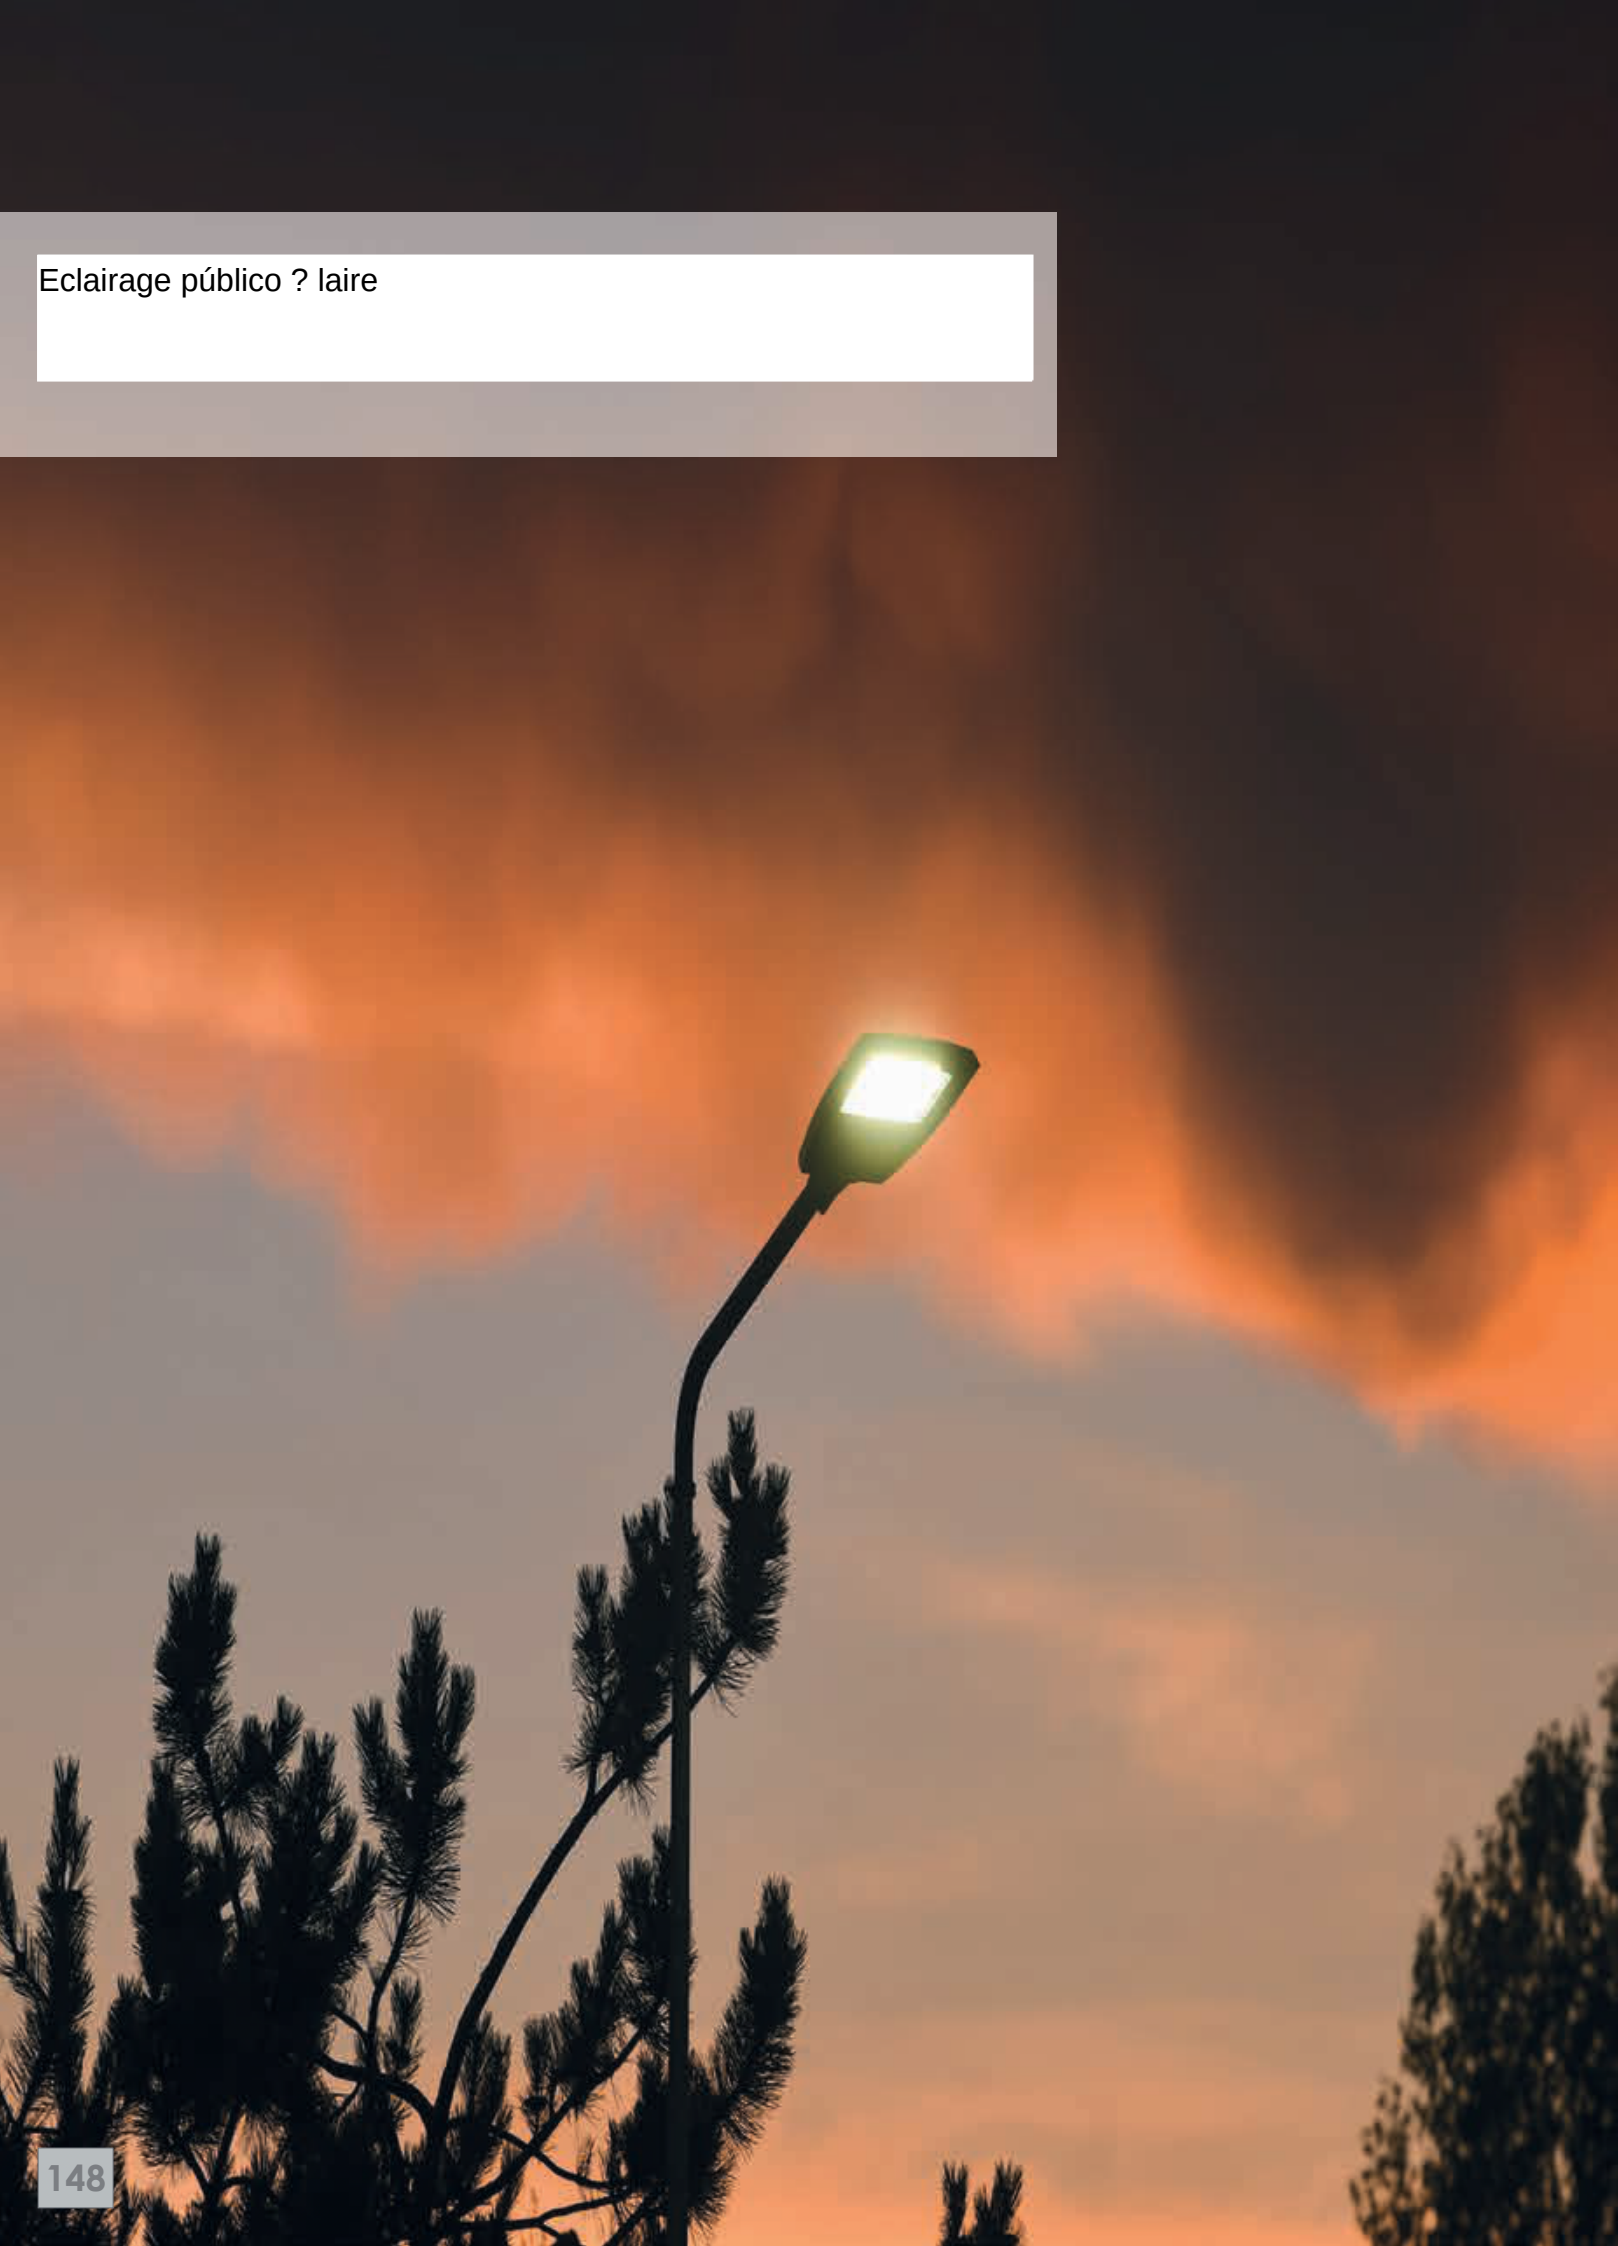


Gama éclairage público



30W

ref.: BF-WD001

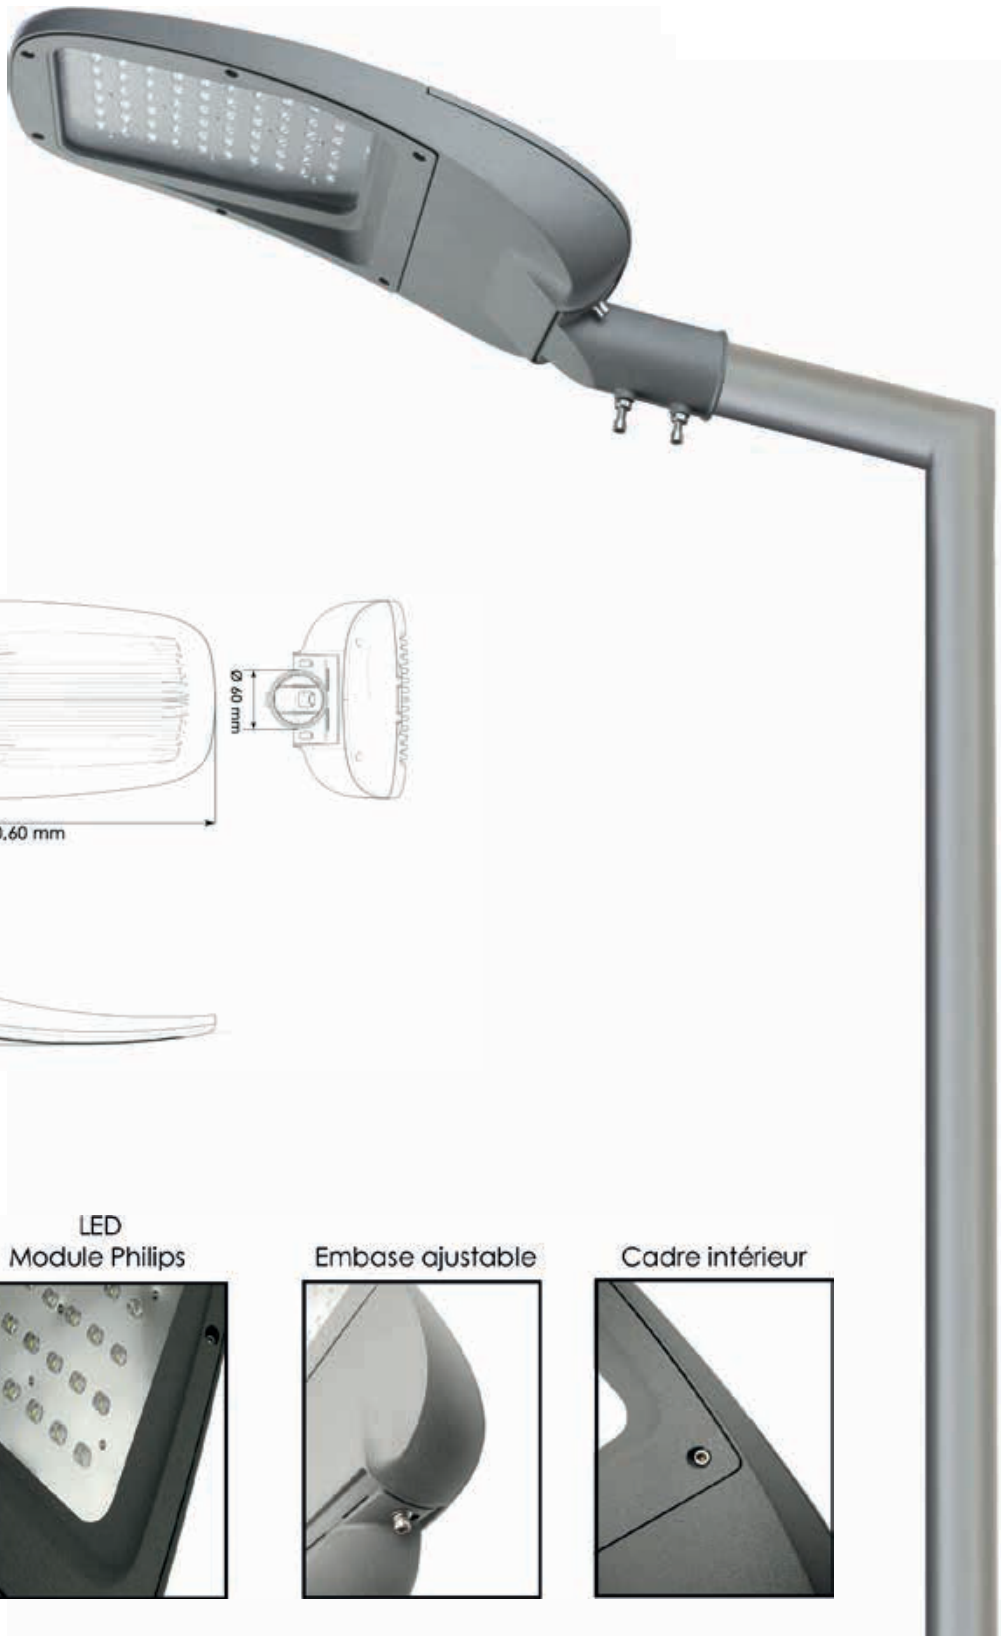

5,2 Kg
KG

ALUMINIUM
POLYCARBONATE

IP65 IK09 GARANTIE 5 *ans

LED
Module Philips

Embase ajustable

Cadre intérieur


Pied nomade, baterías

Gama accessoire

Novedad

ref.: BF-NOMAD2

Rapide, simple et mobile

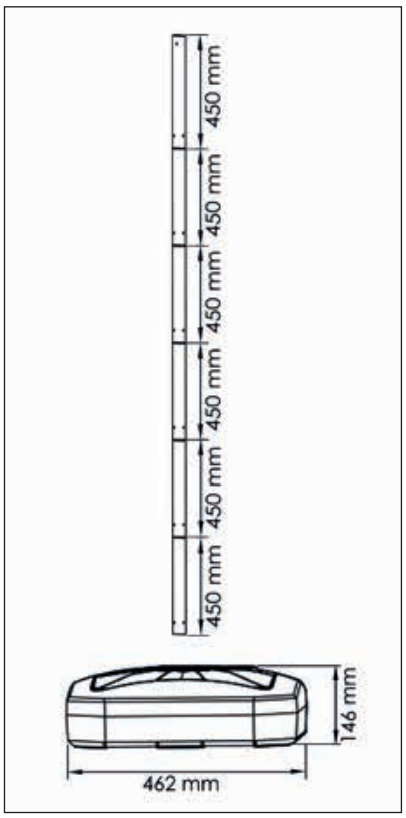

avec les

BF-SCL12W
BF-LOTUS25
BF-PRO15W





La base du pied nomade est en polycarbonate à remplir avant l'installation du luminaire, avec de l'eau ou du sable.

baterías pour bornes solars et éclairages públicos solars

BF-SCL9W	BF-BAT9SCL	357,50 €
BF-SSL30W	BF-BAT30SSL	454,75 €
BF-SSL60W	BF-BAT60SSL	712,13 €
BF-SSL120W	BF-BAT120SSL	1141,50 €
BF-SBL4	BF-BAT5AH	93,25 €

mástiles pour éclairages públicos
Gama accessoire

Caractéristiques techniques :



Saturn

Lotus
- BF-LOTUS25

Curve
- BF-CURV42W

Lanter

BF-WD001

	BF-MT3MAUR
	BF-MT3,5MAUR
	BF-MT4MAUR
	BF-MT5MAUR
	BF-MT6MAUR
	BF-SCT14300

Atlas

Lámparas Alimentación, piquet, brazos desplazados

Gama accessoire

GU10 - 6 Watts



GU10 - 7 Watts



ref.: BF100PIQ



Piquet pour spot orientable
Gardenia 3EN1
Ibiza BF-SL3...

PVC

B



ref.: BF-FLA1B50



ref.: BF-FLA1N50



Conectores estancos rápidos

Gama accessoire

ref.: BF-CONEXI

1 arrivée - 1 départ



ref.: BF-CONEXT

1 arrivée - 2 départs



ref.: BF-CONEX4

1 arrivée - 3 départs




IP68

PVC

250V	IP68 2 BAR	H07RN-F Cable	
PTI 250		Min.	Max.
		3G0.75mm²	3G2.5mm²

Tube-cable gland body		Tube/cable gland body-Nut	
2.5 Nm	○ 30	2.5 Nm	○ 24

Préconisations d?installations des Empotrables de suelo

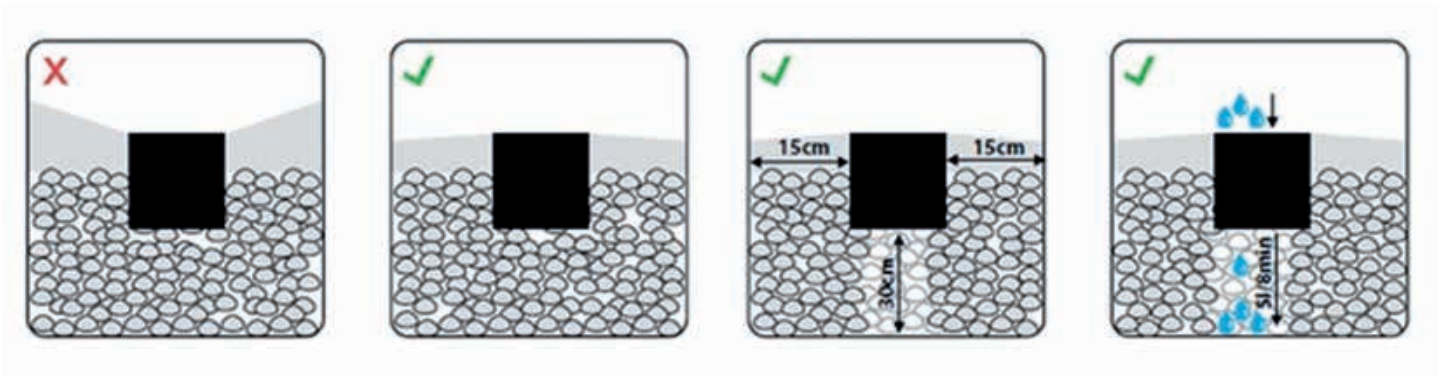

Installation :

Drainage :

façon prolongée.

Raccordement électrique :

dées).

Condensation :

Entretien :

Nous refuserons toutes demandes de SAV si les procédures ci-dessus ne sont pas respectées.

Préconisations d?installations et entretiens des produits solars

. Une mauvaise exposition ou un manque d'enso-
pas une utilisation optimale des produits.

CHOISIR SON EMPLACEMENT

1 - UN ENDROIT BIEN ENSOLEILLE TOUTE LA JOURNEE :

• Un emplacement plein sud est conseillé

nneau

ombres

4 - EVITEZ D'AUTRES SOURCES LUMINEUSES A PROXIMITE :

• sous une avancée de toit
• sous des arbres

AU FIL DES SAISONS ET DU TEMPS

ETE :

• le soleil est très haut durant cette saison, les rayonnements sont per-
pendiculaires au panneau.

l un en-

PAR TEMPS NUAGEUX :

recahrgé totalementg, il faudra attendre le retour du soleil pour retrou-
ver un fonctionnement normal de l'éclairage.

HIVER :

• le soleil est beaucoup plus bas en cette saison, il se peut que des arbres ou bâtiments qui ne gênaient pas en été, créent des zones d'ombres l'hiver.

- le soleil est plus bas

Tout dépend de la charge accumulée par la batterie


votre produit sur OFF pendant 2 jours minimum.*

CONSEIL :

Simulation d?implantation - lux de suelo


BF-SCL12W - BF-SCL12HY

4 mètres

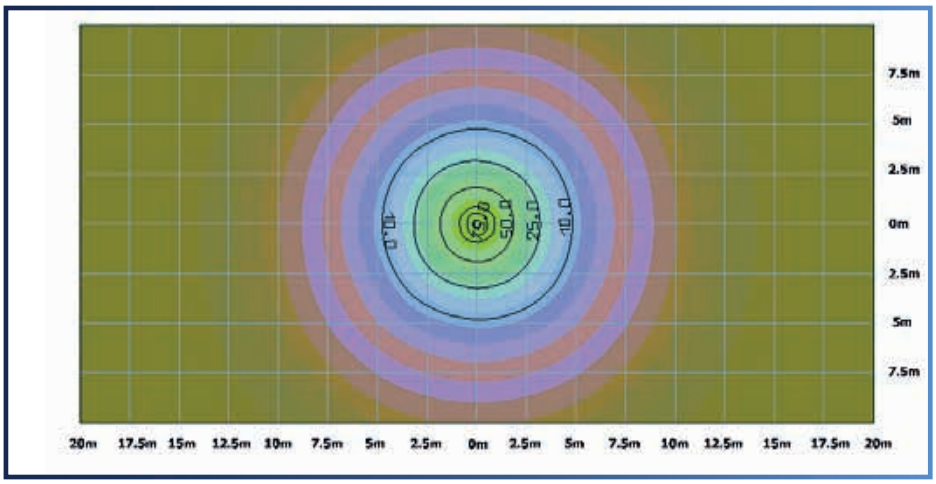


BF-SCL21W - BF-SCL21HY

6 mètres

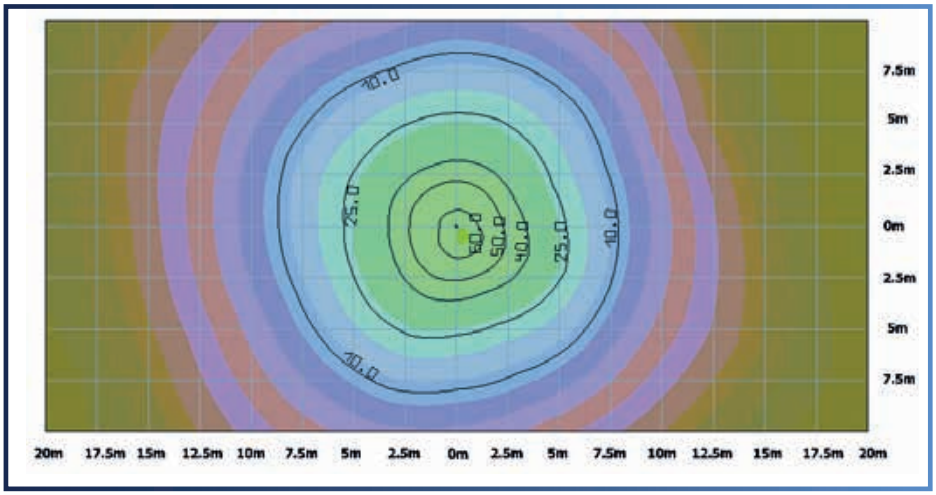

BF-PRO40W

4 mètres

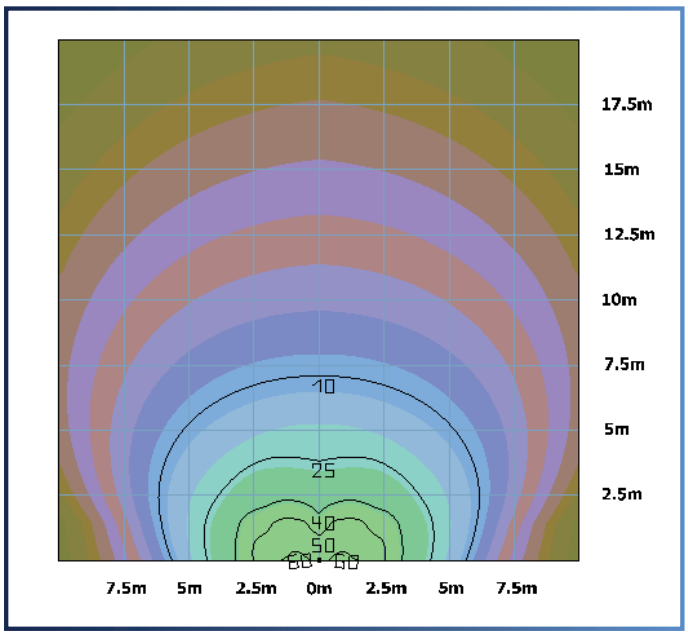


Retrouvez l'ensemble des simulations d'implantations de nos produits

Simulation d?implantation - lux de suelo - Gama Atlas et Laguna


BF-SSL07R - BF-SSL07HY

5 mètres

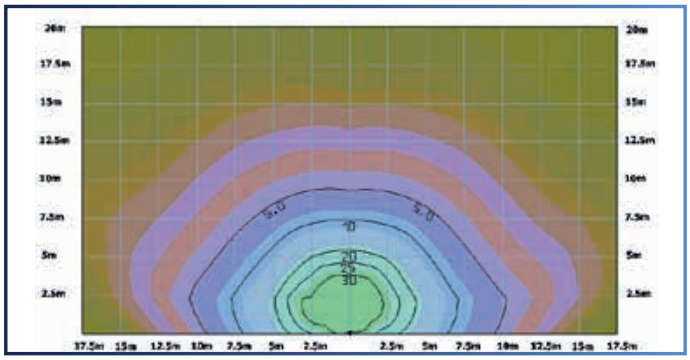


BF-SSL30W - BF-SSL30HY

5 mètres

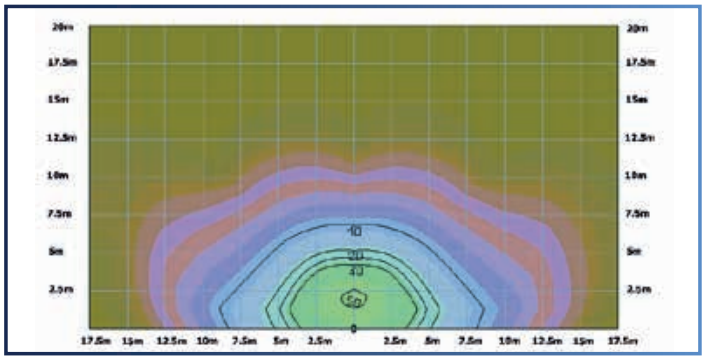


BF-SSL08R - BF-SSL08HY

7 mètres

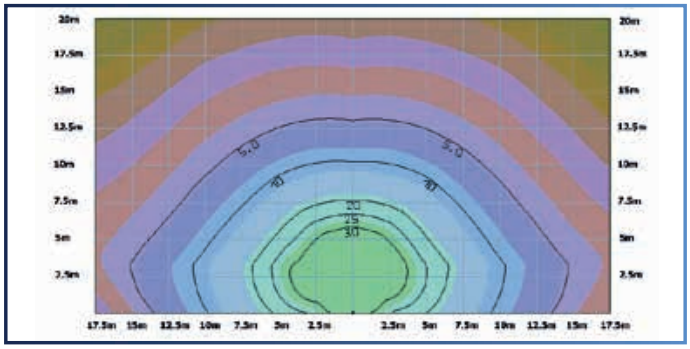


BF-SSL60W - BF-SSL60HY

7 mètres

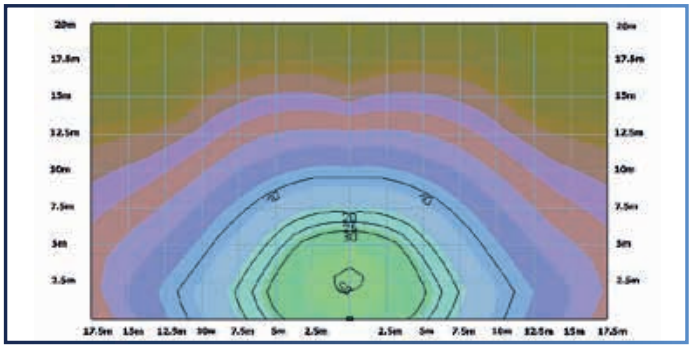


BF-SSL09R - BF-SSL09HY

9 mètres

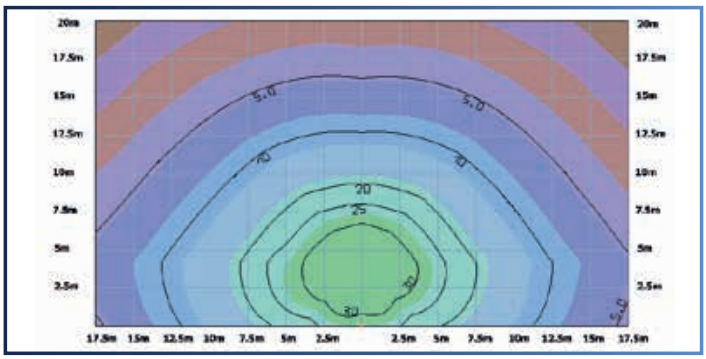

BF-SSL120W - BF-SSL120HY

10 mètres

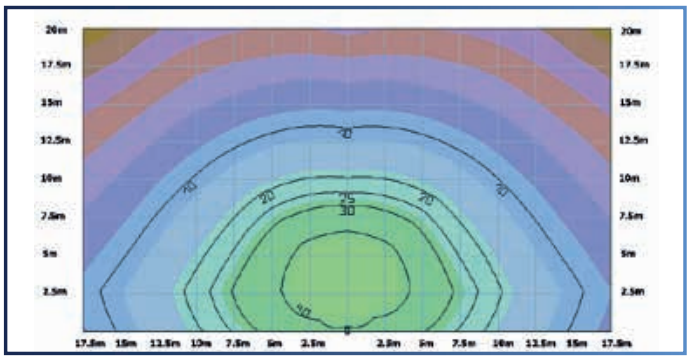


Retrouvez l'ensemble des simulations
d'implantations de nos produits

Simulation d?implantation - lux de suelo - bornes solars


BF-LILY80

20 mètres par 2 mètres

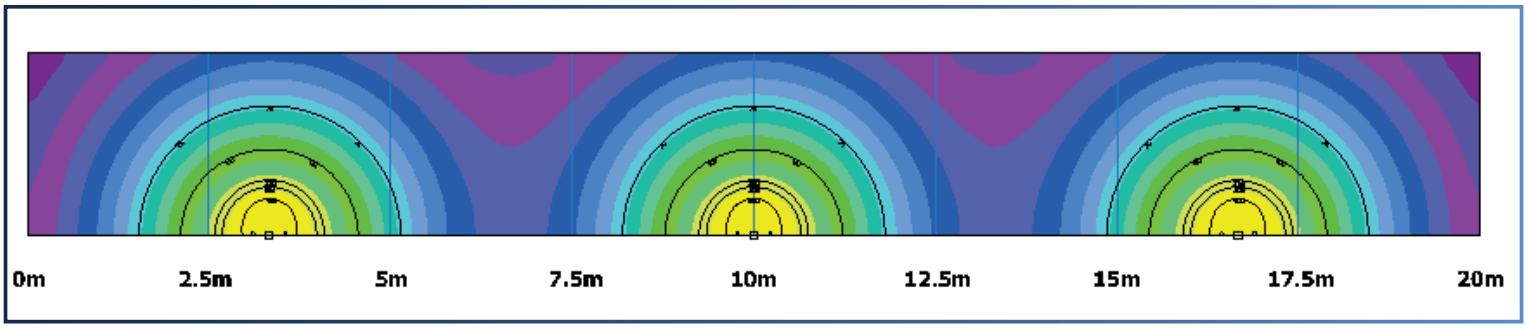

BF-TWINS


20 mètres par 2 mètres

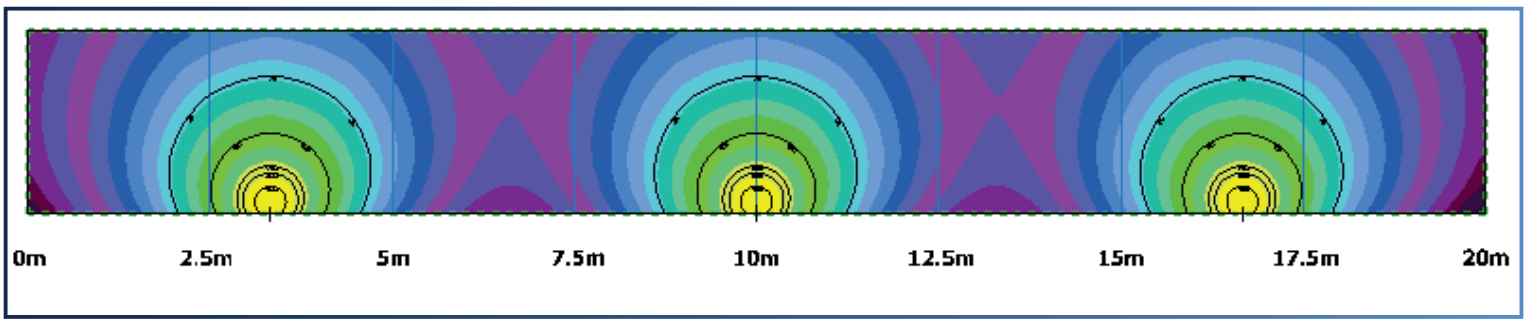


Simulation d?implantation - lux de suelo - éclairage 30W ? laire

BF-WD001

3 mètres

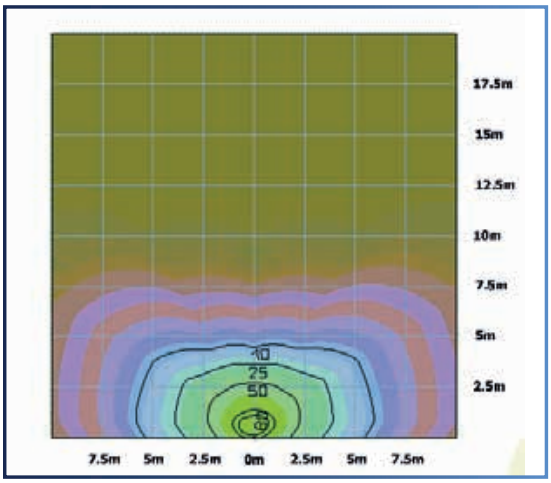


4 mètres

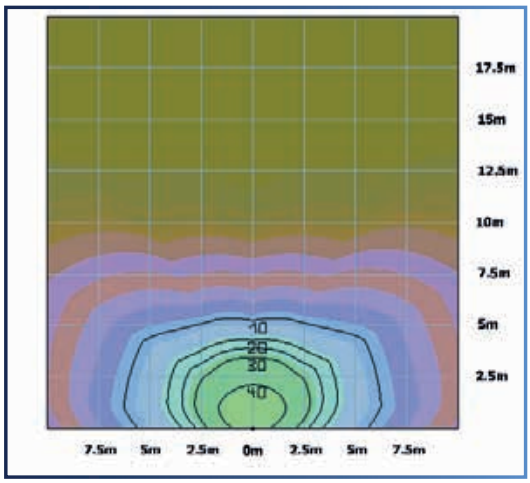


Retrouvez l'ensemble des simulations
d'implantations de nos produits

Indice de protection IP - selon la norme NF EN60529 (CEL 529)

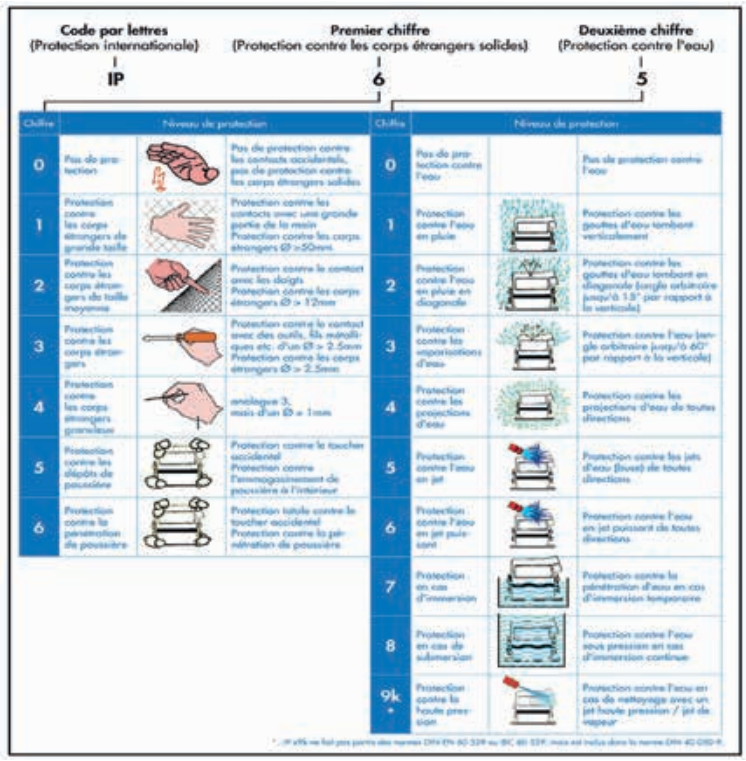

Indice de résistance aux chocs - IK


Degré de protection contre les chocs	Energie de choc (joules)		
IK 01	0,15	200 gr	2,5 cm
IK 02	0,23	200 gr	10 cm
IK 03	0,35	200 gr	17,5 cm
IK 04	0,5	200 gr	25 cm
IK 05	0,7	200 gr	35 cm
IK 06	1	500 gr	20 cm
IK 07	2	500 gr	40 cm
IK 08	5	1700 gr	29,5 cm
IK 09	10	5000 gr	20 cm
IK 10	20	5000 gr	40 cm

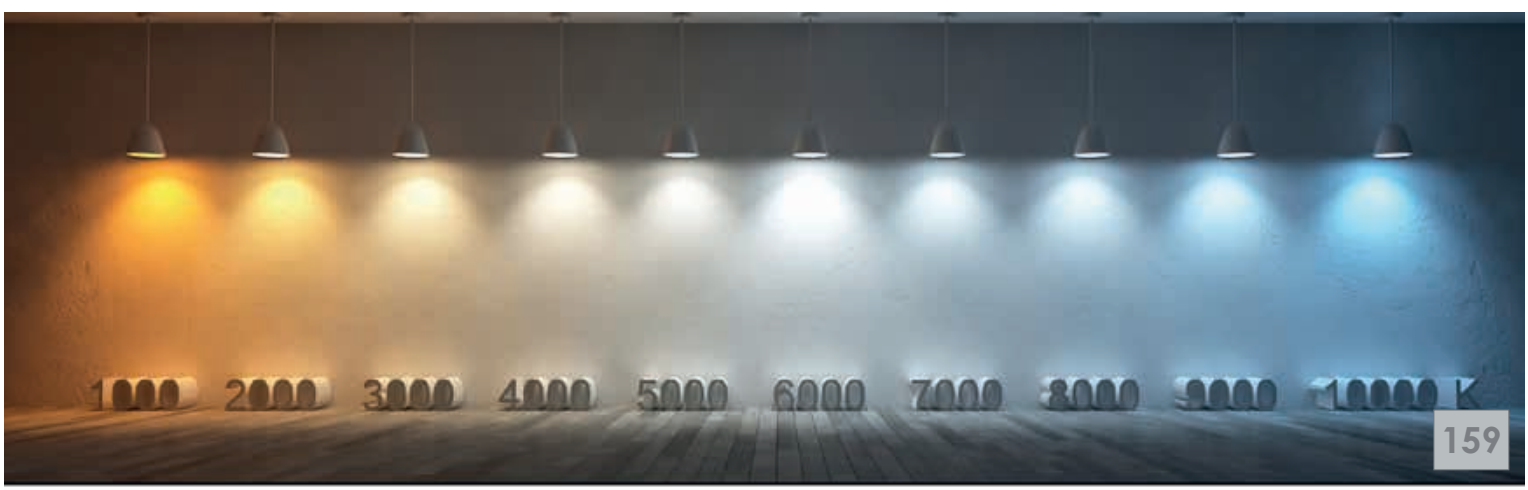

GUIDE TECHNIQUE


Comment commander et protéger les circuits d'éclairage LED des forts courants d'appel ?

nt le choix du disjoncteur — élément fondamental de l'installation — ne sont pas respectées.

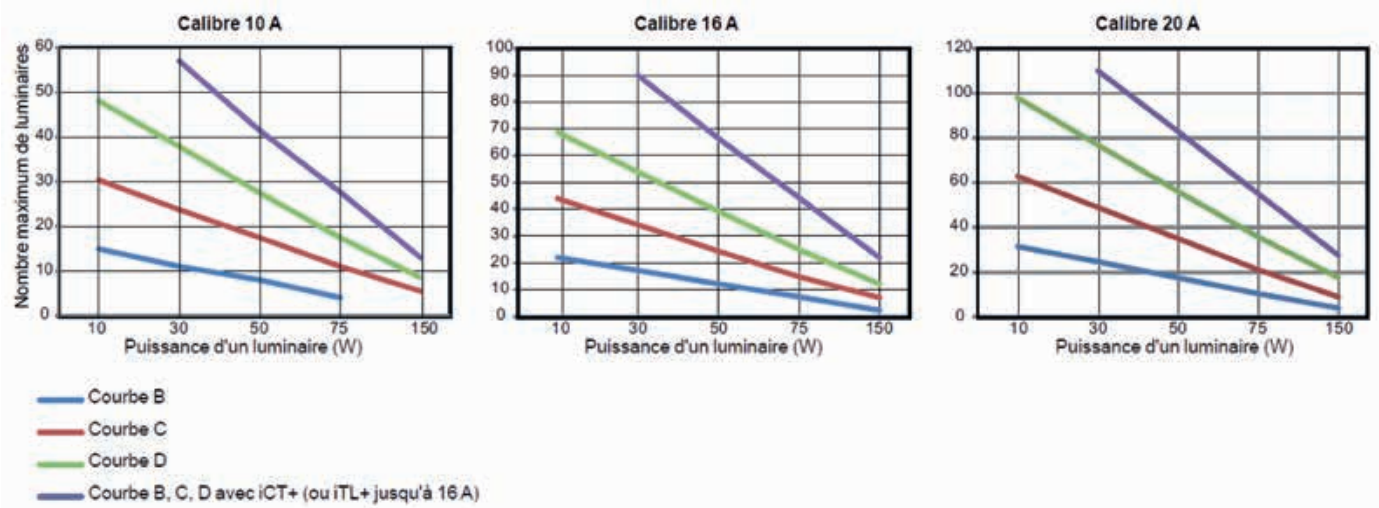

Nombre maximum de luminaires selon le calibre et la courbe disjoncteur

	Calibre du disjoncteur	10 A				16 A				20 A			
Puissance unitaire du luminaire (W)	Courbe	B	C	D	B, C, D avec iCT+ ou iTL+	B	C	D	B, C, D avec iCT+ ou iTL+	B	C	D	B, C, D avec iCT+
10		15	30	48	-	22	44	69	-	32	63	98	-
30		11	24	38	57	17	34	54	90	25	49	77	110
50		8	17	27	41	12	25	39	66	18	35	56	83
75		4	11	17	28	7	15	25	44	11	21	36	55
150		-	5	9	13	2	7	12	22	4	9	18	28
250		-	3	5	8	-	4	7	13	-	5	10	16
400		-	1	4	5	-	2	6	8	-	3	9	10

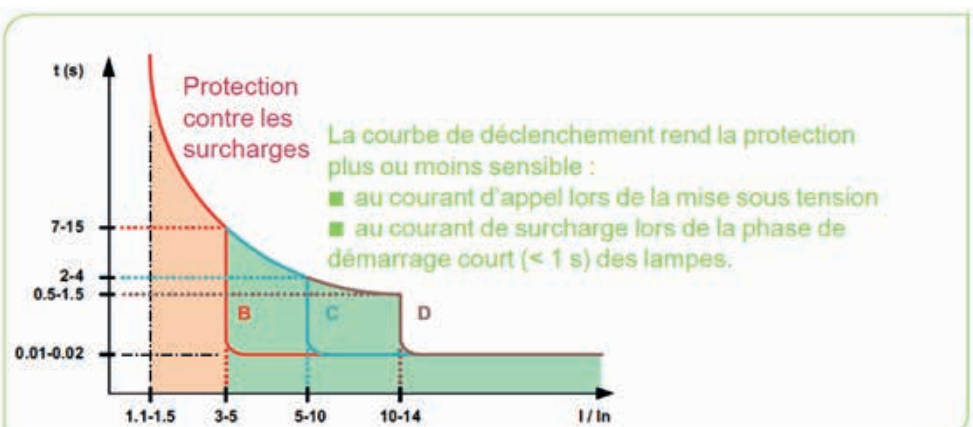

* source : Guide technique de l'éclairage Schneider Electric

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. **Commandes :**
Toutes les commandes doivent être adressées par e-mail ou par courrier. Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Bf Light se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, Bf Light ne sera pas tenue de fournir les articles
siques, électriques et photographiques citées dans nos

3. Délais :
Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement du délai pour cas de force majeure ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité ou annulation de la commande.

4. Facturation et Paiement :
Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la commande. Le paiement doit être effectué selon les conditions confirmées avec le client. La première commande se fera toujours au comptant. Les suivantes s'effectueront après ouverture du compte client (à 30 jours fin de mois), sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité. Les effets devront être retournés, dûment signés et acceptés, dans un délai de huit (8) jours. En cas de retard de paiement, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux en vigueur. Dans ce cas, la société Bf Light se réserve le droit de suspendre ou d'annuler ses fournitures.

5. Retours :
Hormis le cas d'une erreur imputable à notre société, tout éventuel retour est subordonné à une acceptation préalable écrite de notre part. Cette acceptation ne peut intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a
- Les emballages d'origine sont impératifs.
- Les produits sont retournés à La Ciotat, aux frais du client.

(aucun remboursement si les produits sont abîmés).

- Bf Light ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.

6. Livraison :
Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tout recours éventuel contre les transporteurs en cas d'avarie ou de manquant. Pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques ou à la quantité des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la livraison.

7. Garantie :
La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, la main-d'œuvre et les frais de transport éventuels étant à la charge du client. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un (1) an à compter de la date de livraison, sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard deux (2) mois après sa constatation. La garantie exclut tout autre dédommagement (frais de déplacement, pénalités de retard, etc.). Elle ne couvre pas les défectuosités provenant :

- D'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

ment en front de mer ou locaux humides).

- Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. Toute demande de prise en charge doit être adressée au SAV de Bf Light avec un justificatif de commande (BL ou facture).

8. Réexportation :
L'exportation des produits vendus hors France et DOM-TOM est interdite, sauf accord préalable écrit de la gérance de Bf Light.

9. Réserve de propriété : Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix (principal et accessoires). L'acheteur assume néanmoins, dès la livraison, les risques de perte ou de détérioration ainsi que la responsabilité des dommages occasionnés.

10. Litige et Non-conformité : En cas de non-conformité ou de vice apparent, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite sous sept (7) jours suivant la livraison. Passé ce délai, Bf Light décline toute responsabilité. Notre responsabilité est limitée au remplacement des produits ou au remboursement des sommes versées.

11. Juridiction : En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Marseille sera le seul compétent.

TOUTE COMMANDE ENTRAÎNE L'ACCEPTATION INTÉGRALE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

Bf Light toujours plus proche de vous....



Retrouvez le commercial attaché à votre région en scannant la QR code


Bf
www.bf-light.com