



www.bf-light.com

Il·luminació LED professional

Il·luminació LED professional



Interior

2026 v1



Service Technique / Suivi comanda :

contact@bf-light.com - www.bf-light.com



• SPOTS BBC / RT2012 / RE2020

5 Watts - 3CCT

pàgines 6 - 7

6 Watts - 3 CCT

pàgines 8 - 9

6 Watts - 4CCT -Orientable

pàgines 10 - 11

Basse luminance 5W & 10W - 3 CCT

pàgines 12 - 15**• LLUMINÀRIA VENTILADOR**

Fixation douille E27 - 3CCT

pàgines 16 - 17**Pales retràctils - 3CCT****pàgines 18 - 19****• DOWNLIGHTS I PANELS LED****Panells 600x600 & 1200x300****pàgina 21**

Downlights Full Moon

pàgina 22

Ambiance Line

pàgina 23**• ENCASTABLES GU10 I LÀMPADES GU10**

Encastrés IP65/RT2012

pàgines 24 - 26

Lampes GU10 - 6W & 7W

pàgina 26**• LLUMINÀRIA D'AMBIENT I DECORACIÓ****Lluminàries déco rechargeable USB-C****pàgines 27 - 35**

Réveil & lampe connectée

pàgines 36 - 37

Exterior - Cablejat

Focus sur piquet

Gamma





Focs BBC / RT2012

Downlight 5 Watts - 3CCT

Gamma Focus BBC


Bouton sélection température de couleur

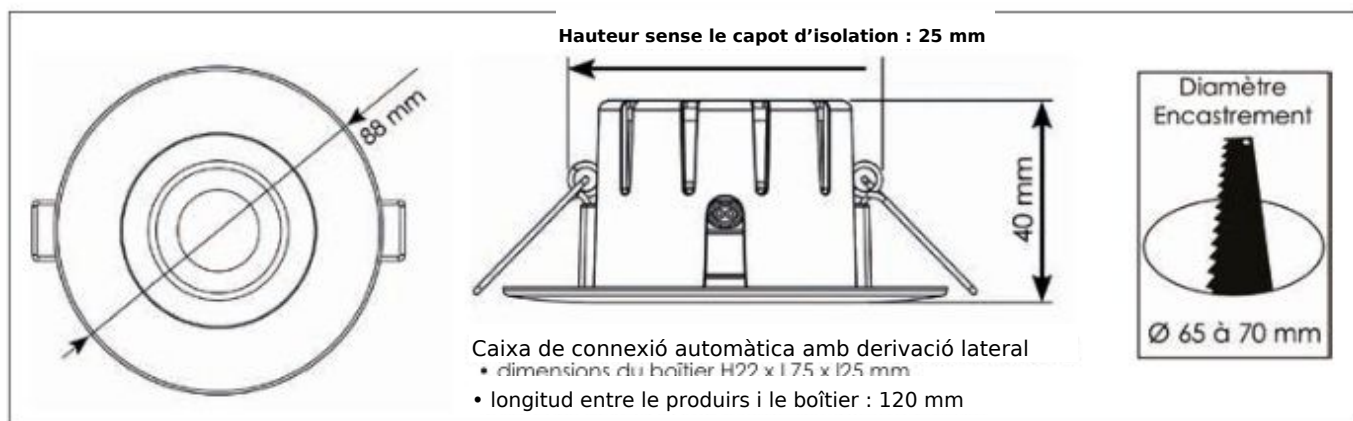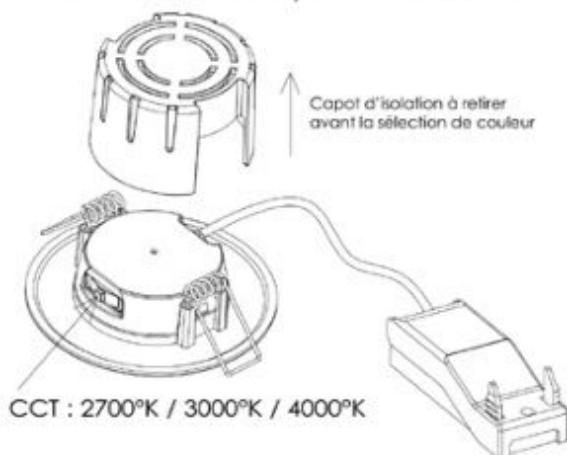

Preu públic sense IVA 17,25 €



Coberta d'aïllament inclosa

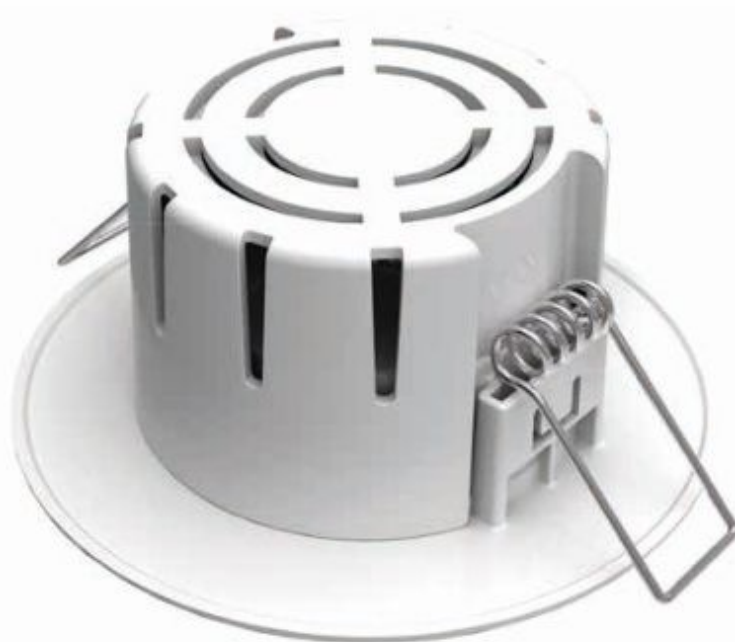


Accessoris - Arxhats de clip Gamma Focus BBC



réf : BF-6SW

Preu públic sense IVA 5,00 €



Blanc mat

réf : BF-6SS

Preu públic sense IVA 6,25 €



Alu raspallat

réf : BF-6SB

Preu públic sense IVA 5,00 €



Negre mat quadrat

réf : BF-6SC

Preu públic sense IVA 6,25 €



Crom quadrat

réf : BF-6RC

Preu públic sense IVA 6,25 €



Crom rodó

réf : BF-6SG

Preu públic sense IVA 5,00 €



Daurat quadrat

réf : BF-6RG

Preu públic sense IVA 5,00 €



Daurat rodó

Downlight 6 Watts - 3CCT

Gamma Focus BBC

réf : BF-DL6CCT3

Preu públic sense IVA 31,25 €

Effi cacité lumineuse :

2700°K : 105 Lm / Watts

3000°K : 110 Lm / Watts

4000°K : 112 Lm / Watts

réf : BF-DL6CCT3W



Preu públic sense IVA 26,25 €



Focus disponible en versió senzilla
(sense anell)



**Acabat blanc amb 2 anells
adicionals (de clip) : alu raspallat i noir mat**

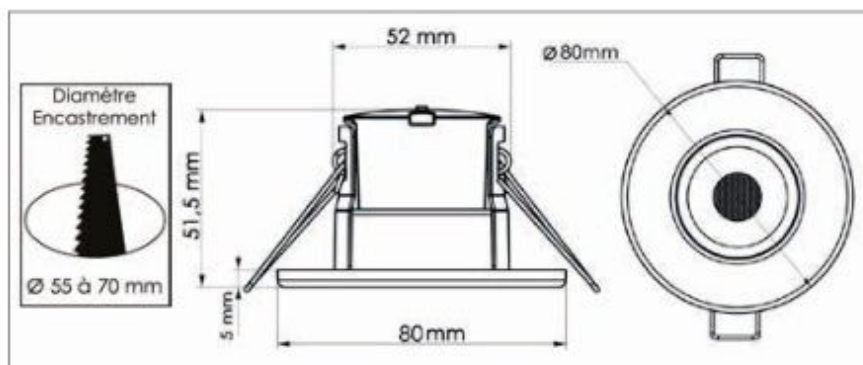

Caixa de connexió automàtica amb derivació superior

- dimensions du boîtier H25 x L75 x l40 mm
- longitud entre le produits i le boîtier : 140 mm



La selecció de la temperatura de color es fa
abans l'installat au dos du producte



Resistent al foc segons la norma
BS476 21/22 en 30, 60 i 90 minutes

Interior - Focus BBC

Gamma Focus BBC



Downlight 6 Watts - 4CCT - Orientable


Gamma Focus BBC

réf : BF-EVO6

Preu públic sense IVA 39,00 €

réf : BF-EVO6BK

Preu públic sense IVA 39,00 €




Effi cacité lumineuse :

2700°K : 100 Lm / Watts

3000°K : 106 Lm / Watts

4000°K : 116 Lm / Watts

6000°K : 110 Lm / Watts

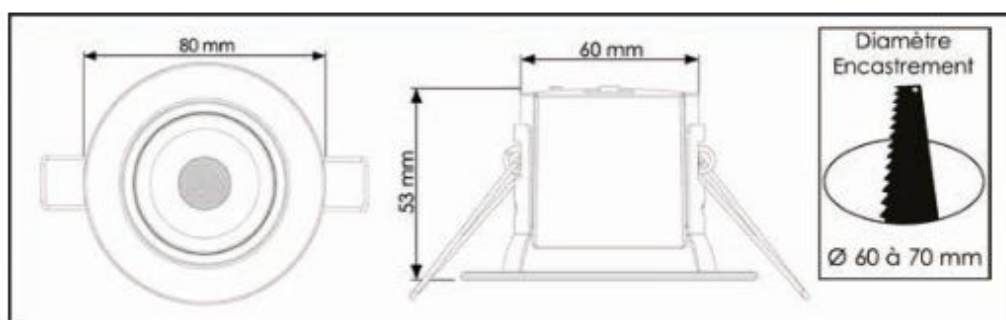

Caixa de connexió automàtica amb derivació superior

- dimensions du boîtier H20 x L75 x l39 mm
- longitud entre le produits i le boîtier : 180 mm

La selecció de la temperatura de color es fa abans de la instal·lació, a la part posterior del producte



Résistance au feu
90 minutes



Résistant al foc segons la norma
BS476 21/22 en 30, 60 i 90 minutes

Accessoris - Fintions clipsables Gamma Focus BBC

réf : BF-TOP5BK

Preu públic sense IVA 5,50 €



Negre mat

réf : BF-TOP5BKG

Preu públic sense IVA 6,25 €



Negre mat i or

réf : BF-TOP5WHG

Preu públic sense IVA 6,25 €



Blanc mat i or



Downlight 5 Watts - 3CCT - Basse luminance

Gamma Focus BBC

Effi cacité lumineuse :


2700°K : 70 Lm / Watts

3000°K : 76 Lm / Watts


4000°K : 82 Lm / Watts

réf : BF-TOP5CCT3

Preu públic sense IVA 32,25 €



Acabat blanc (de clip) inclòs

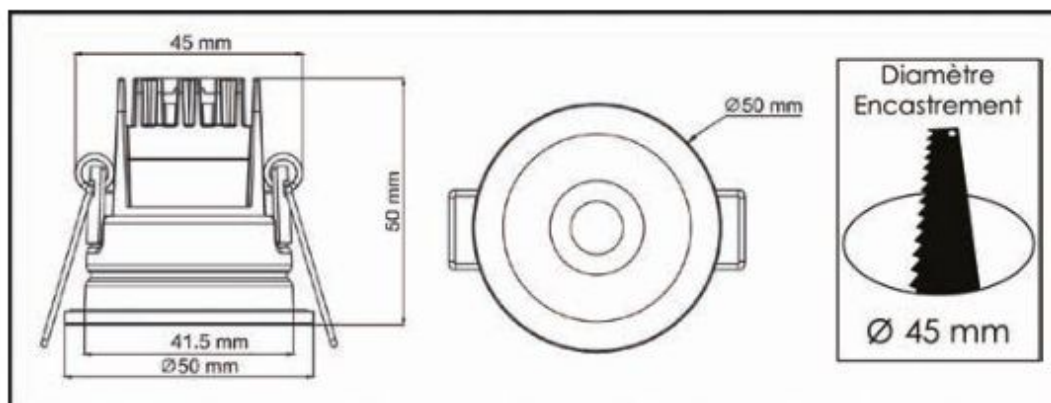


Caixa de connexió automàtica amb derivació superior

- dimensions du boîtier H25 x L170 x l36 mm
- longitud entre le produits i le boîtier : 420 mm



La sélection de la température de color se fait e dans l'instal-lació sur l'abans du produit



Resistent al foc segons la norma BS476 21/22 en 30, 60 i 90 minutes



Accessoris - Finitions clipsables

Gamma Focus BBC

réf : BF-TOP-BK

Preu públic sense IVA 9,63 €



Negre mat

réf : BF-TOP-BKG

Preu públic sense IVA 10,50 €



Negre mat i or

réf : BF-TOP-WHG

Preu públic sense IVA 10,50 €



Blanc mat i or

réf : BF-TOP-BKR

Preu públic sense IVA 10,50 €



Negre mat i rouge

réf : BF-TOP-WHS

Preu públic sense IVA 10,50 €



Blanc mat i plata

réf : BF-TOP-BKS

Preu públic sense IVA 10,50 €



Negre mat i plata



Downlight 10 Watts - 3CCT - Basse luminance

Gamma Focus BBC

Effi cacité lumineuse :



2700°K : 70 Lm / Watts

3000°K : 76 Lm / Watts

4000°K : 82 Lm / Watts

réf : BF-TOP10CCT3

Preu públic sense IVA 43,13 €

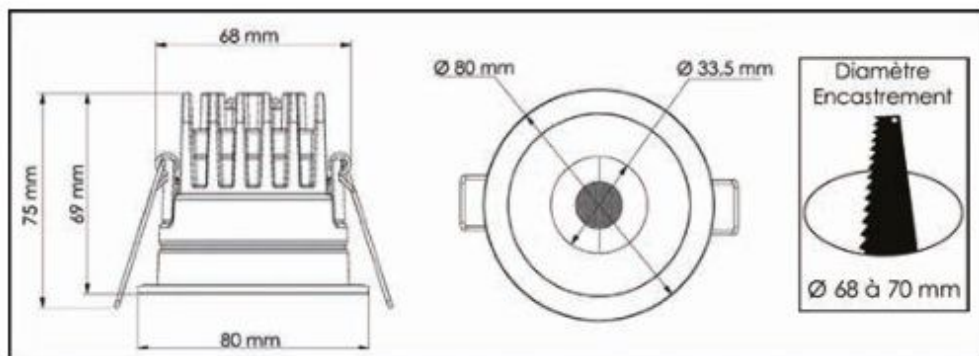

Caixa de connexió automàtica amb derivació superior

- dimensions du boîtier H25 x L95 x L38 mm
- longitud entre le produits i le boîtier : 220 mm



La sélection de la température de color se fait abans l'instal·lació sur l'abans du producte



Resistent al foc segons la norma BS476 21/22 en 30, 60 i 90 minutes





Lluminàries ventilador




Luminària ventilador amb casquet E27

Gamma Luminària ventilador

Novetat

réf : BF-WIND1

Preu públic sense IVA 97,50 €



2000 Lumens

Luminària i ventilador amb comandament a distància :

Ideal per a superfícies de 15m²-20m²

Fixació directa al casquet E27 sense eines


Adaptateur pour fixation câblé au plafond

Luminària : 13 Watts i 3 températures de color

Ventilador : 12 Watts

Programació de 2h i 4h

Cabai : 68 m³/hores

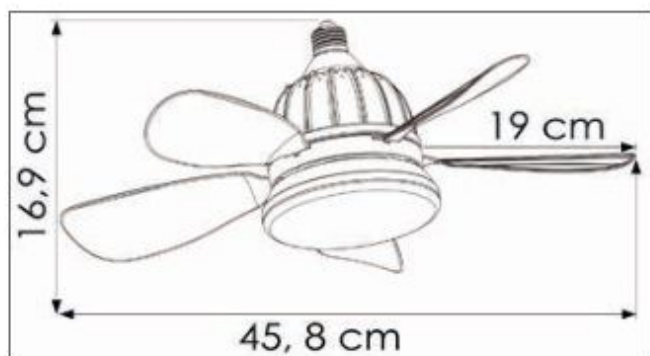

Bf

Exterior - Cablejat

Focus sur piquet

Gamma



Lluminària ventilador amb pales retràctils Gamma lluminària ventilador


Novetat

réf : BF-WIND2

Preu públic sense IVA 247,50 €



2200 Lumens




Lluminària i ventilador amb comandament a distància :

Ideal per a superfícies de fins a 30 m²
2 sentits de gir - estiu/hivern
Pales transparents

Lluminària : 20 Watts i 3 temperatures de color
Ventilador : 12 Wats
Programació de 1h i 4h
Mode nit
Cabal : 88 m³/hores



Lluminària senzilla

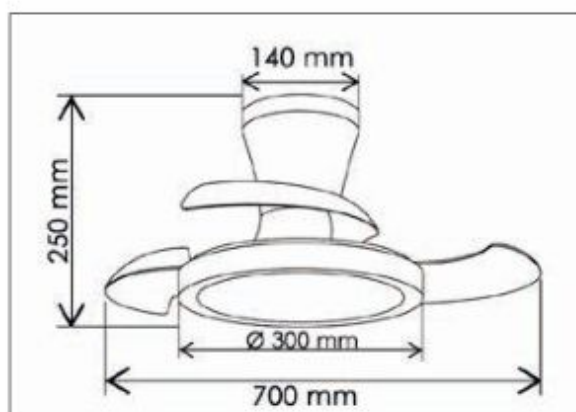

A la imatge



Interior - Panells

Focus sur piquet
Gamma



Panells i downlights

Panells 1200x300 - 600x600

Gamma de panells LED

1200 x 300 x 10 mm
Fixacions i alimentació incloses
Marc blanc



réf : BF-P1200NW

Preu públic sense IVA 122,00 €



réf : BF-P1200WW

Preu públic sense IVA 122,00 €



Accessoris recomanat

réf : BF-KIT1200

Preu públic sense IVA 47,88 €



Kit de superfície per a panell 1200x300

Lot de 2 panells
600 x 600 x 10 mm
Fixacions i alimentació incloses
Marc blanc



Accessoris recomanat

réf : BF-KIT600

Preu públic sense IVA 41,25 €



Kit de superfície per a panell 600x600



réf : BF-P601

Preu públic sense IVA 125,00 €




Per a un ús òptim i per mantenir la garantia d'aquest producte, seguiu les recomanacions de la Guia Tècnica de la pàgina 160.

Full Moon - Il·luminació indirecta Gamma downlight




réf : EL1031.2

Preu públic sense IVA 123,50 €



réf : EL1031.4

Preu públic sense IVA 217,00 €




Il·luminació indirecta
Acabat daurat
Alimentació inclosa

réf : BF1047

Preu públic sense IVA 17,25 €

Downlight GU10
Acabat blanc mat i daurat
Casquet GU10 inclòs
Encastament 58 mm

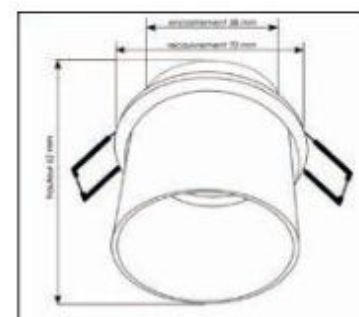

7W

Làmpades recomanades



voir página 27
catalogue intérieur

Per a un ús òptim i per mantenir la garantia d'aquest producte, seguiu les recomanacions de la Guia Tècnica de la pàgina 160.

I lluminària d'ambient lineal Gamma downlight



il·luminació
principal




il·luminació
senyalització




réf : BF-SDL7+6W

Preu públic sense IVA 55,38 €




réf : BF-SDL12+8W

Preu públic sense IVA 60,50 €



réf : BF-SDL15+12W

Preu públic sense IVA 81,13 €



Ces downlights se pilotent directement à partir de l'interrupteur :

- ① 1ère impulsion : balisage seul
- ② 2ème impulsion : éclairage principal seul
- ③ 3ème impulsion : éclairage + balisage

Per a un ús òptim i per mantenir la garantia d'aquest producte, seguiu les recomanacions de la Guia Tècnica de la pàgina 160.

Interior - Cablejat

**Focus sur piquet
Gamma**


Encastrables GU10 i làmpades



Downlights GU10 RT2012

Gamma encastrable GU10

font GU10 no inclosa



réf : BF1044W

Preu públic sense IVA 15,00 €



Blanc mat

réf : BF1044S

Preu públic sense IVA 15,00 €



Alu raspallat

réf : BF1045W

Preu públic sense IVA 16,50 €




Blanc mat

réf : BF1045S

Preu públic sense IVA 16,75 €



Alu raspallat

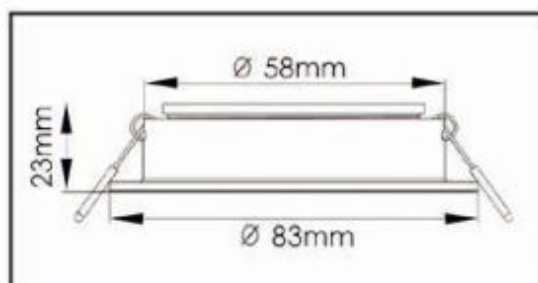


Douille GU10
+ connecteur rapide inclus

Downlights GU10 RT2012

Gamma encastrable GU10

font GU10 no inclosa



réf : BF1046

Preu públic sense IVA 17,25 €




Blanc mat

réf : BF1046BK

Preu públic sense IVA 17,25 €




Negre mat

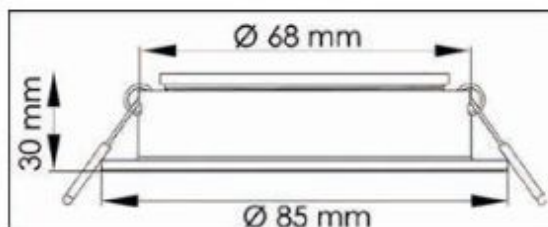

GU10 6 watts i 7 watts


Gamma làmpades GU10

GU10 - 6 Watts



de 510 a 540 lm

GU10 - 7 Watts



de 630 a 660 lm

Exte

Lluminàries d'ambient i decoració

Focus sur niquet

Gamma






Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

Làmpada de fusta de 10 cm i 25 cm

Gamma lumineuse ambiance & déco



3 intensitats





réf : BF-WOOD2

Preu públic sense IVA 108,75 €



réf : BF-WOOD1

Preu públic sense IVA 97,50 €

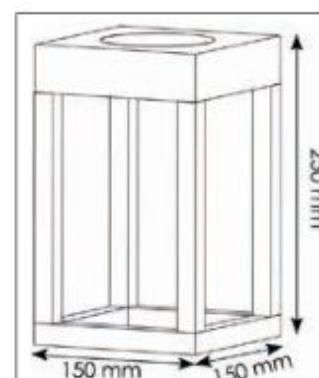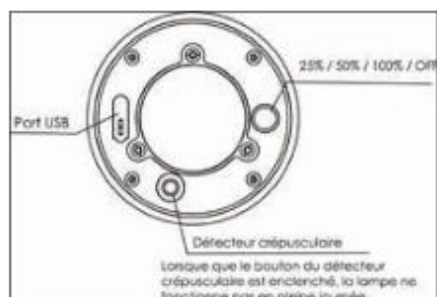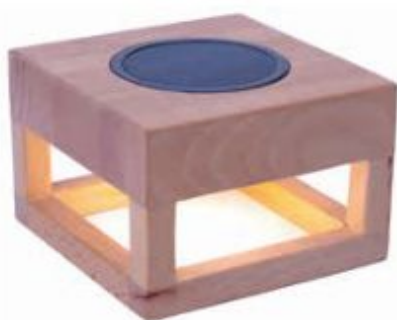

L'àmnada / Lanterna de bambú



Gamma luminaire ambiance & déco

réf : BF-BAMBOO1

Preu públic sense IVA 90,00 €



3 intensitats

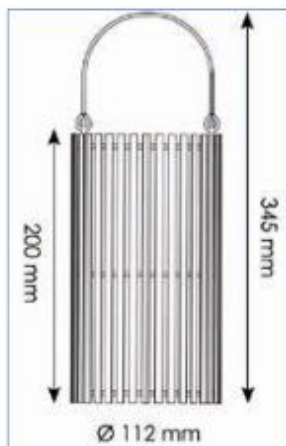


Possibilitat de shuntar el detector crepuscular i així utilitzar la llum a tot moment.

L'àmnada de taula

Gamma Luminària Ambiance & Déco

réf : BF-WINE

Preu públic sense IVA 49,75 €



RECÀRREGA NOMÉS AMB CABLE

Bouton tactile

- Allumage
- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K
- Extinction



Exterior - Cablejat

Focus sur piquet
Gamma



I àmnada / Ilanternà de ràfia

Gamma lumineaire ambiance & déco

réf : BF-COCO1



Preu públic sense IVA 131,25 €



3 intensitats



Possibilité de shunter
le détecteur crépusculaire
et ainsi utiliser la lampe à
tout moment.


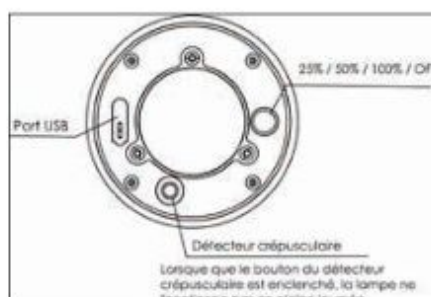
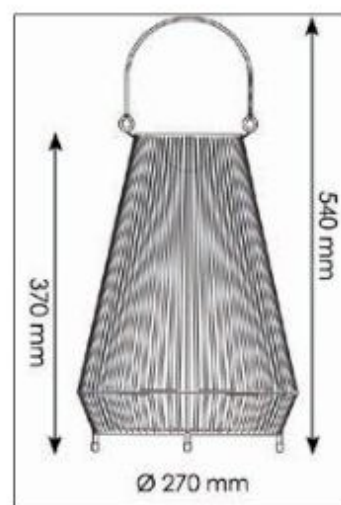


L'ampada 2 en 1 senza fili

Gamma luminaire ambiance & déco



Diverses alçades possibles
de 30 cm à 120 cm

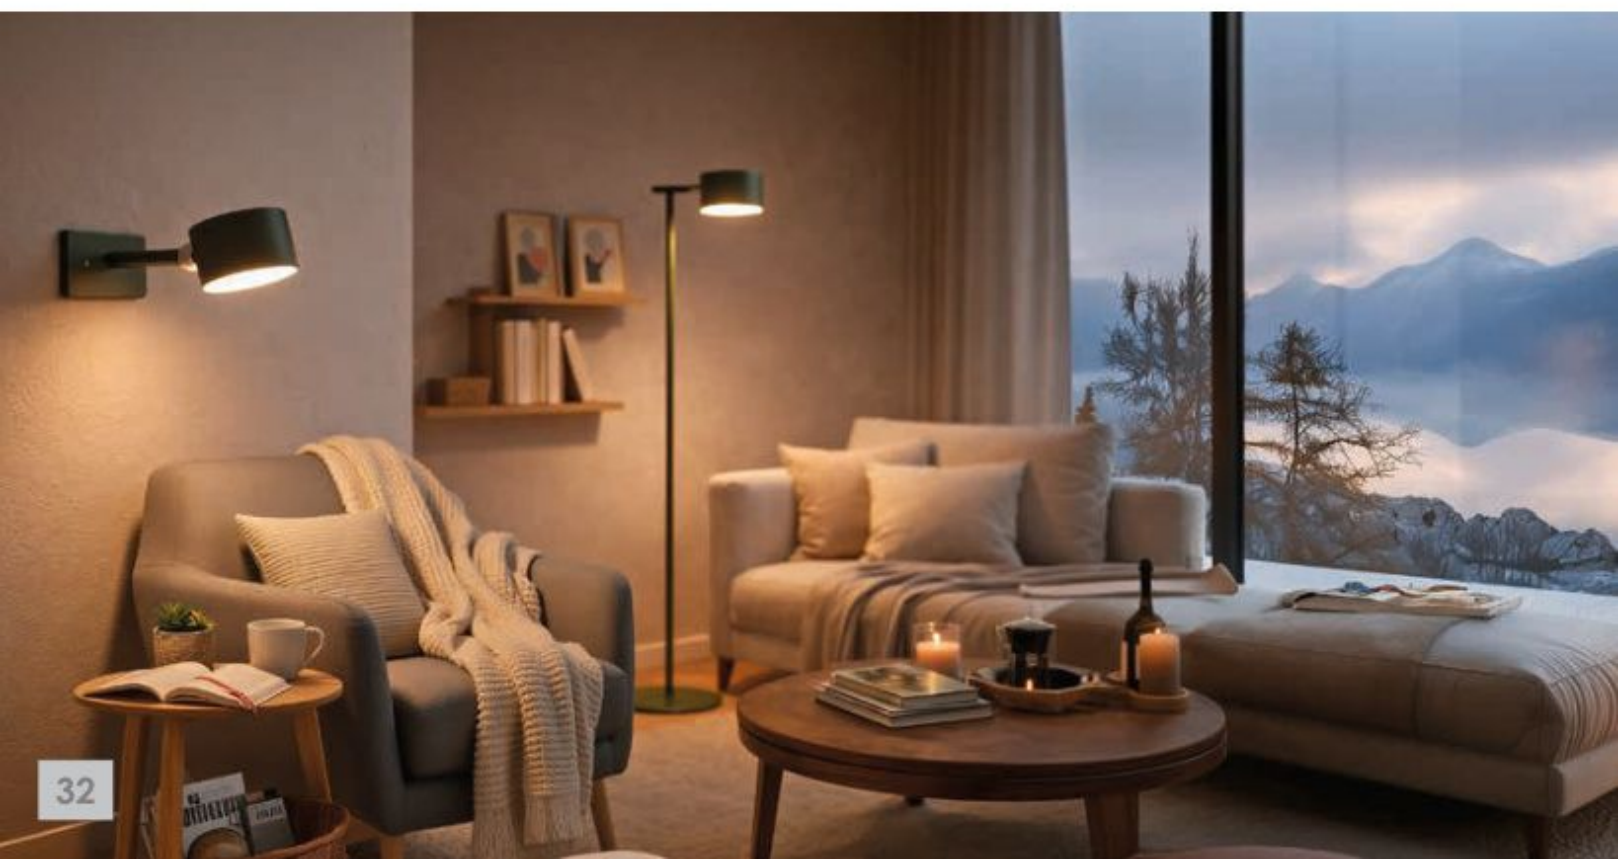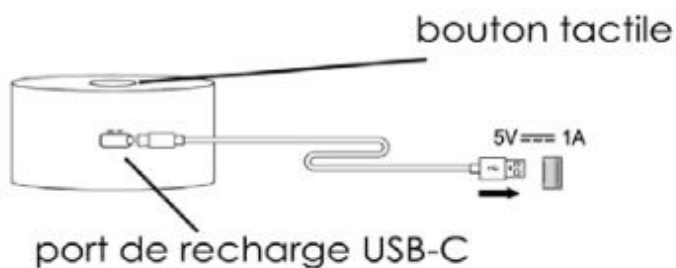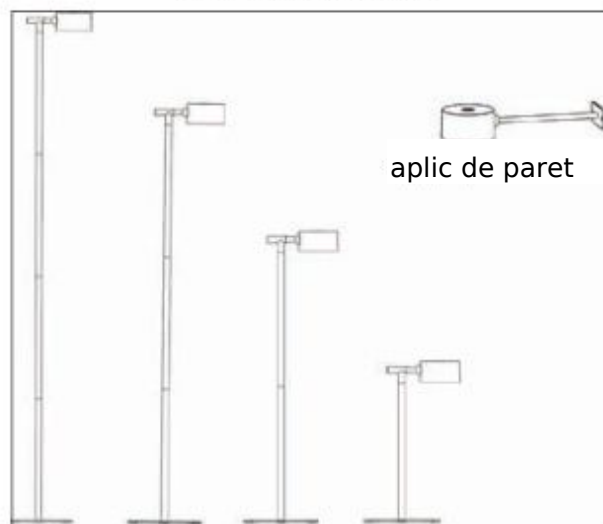

L'ampada 2 en 1 sense fi l

Gamma luminaire ambiance & déco

réf : BF-CORTE

Preu públic sense IVA 86,25 €



de 30 cm à 120 cm

suport magnètic

suport per a anclíc de paret
inclòs

réf : BF-NERU

Preu públic sense IVA 86,25 €

Chargeur USB
(type C) inclus

botó tàctil



IK10 IP44

ALUMINIUM
POLYPROPYLENE

L'ampada 3 en 1 sense fi ll - 3CCT

Gamma luminaire ambiance & déco

Inclou 3 suports magnètics diferents



Lampe de table



Applique murale



Pince clipsable

L'ampada de taula
De clin (mòbil)
Aplic de paret



Làmpada 3 en 1 sense fi l - 30CT

Gamma luminaire ambiance & déco



Novetat

réf : BF-CALVI1

Preu públic sense IVA 47,50 €

réf : BF-CALVI2

Preu públic sense IVA 47,50 €

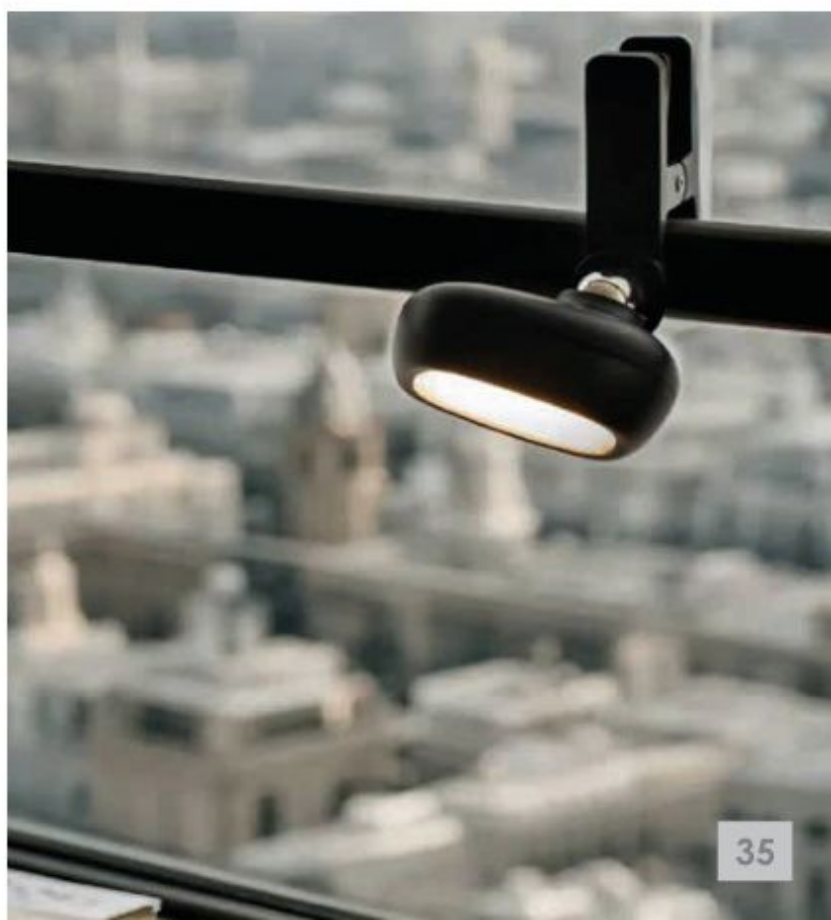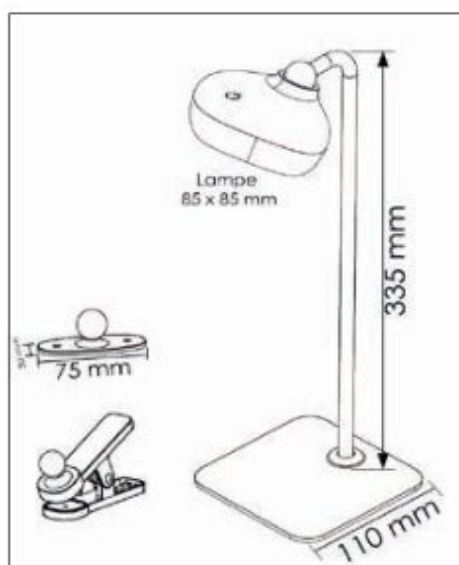

IK10 IP44

ALUMINIUM
POLYCARBONATE

Despertador - carregador Bluetooth - carregador per inducció

Gamma luminaire ambiance & déco

réf : BF-G6+

Preu públic sense IVA 53,00 €

Dimensions :

H 150 x L 145 x D 50 mm

Alimentació : 5V/2A-0V/1,8A

Cable tines USB-C inclòs

Chargeur sans fil (induction) 15W

Potència LED 3W

10 modes d'illumination différents

Compatible avec smartphone (sans application)

Fonctionnement simple



Il·luminació / Il·luminació Bluetooth interconnectable Gamma enceinte connectées sense fi


réf : BF-MIX

Interconnexió màxima entre 2 productes : 10 metres

Preu públic sense IVA 225,00 €

1,5W
Batterie
Li-ion
2600 mAh
3,7 V


USB-C
Chargeur USB
(type C) inclus

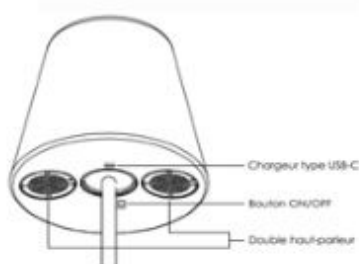

Télécommande incluse :

- Réglages :
- Intensité lumineuse
- Eclairage fixe
- Changement de couleurs
flash (rapide)
smooth (lent)
time
- Musique
- play / pause
changement de titre
son



NB : Atención! el panel solar es una carga auxiliar, para un uso óptimo veuillez charger l'enceinte avec le cable USB-C (chargeur réseau non inclus)

Índex de protecció IP - segons la norma NF EN60529 (IEC 529)

Code par lettres (Protection internationale)			Premier chiffre (Protection contre les corps étrangers solides)	Deuxième chiffre (Protection contre l'eau)
IP			6	5
Chiffre	Niveau de protection		Chiffre	Niveau de protection
0	Pas de protection	Pas de protection contre les contacts accidentels, pas de protection contre les corps étrangers solides	0	Pas de protection contre l'eau
1	Protection contre les corps étrangers de grande taille	Protection contre les contacts avec une grande partie de la main Protection contre les corps étrangers > 50mm	1	Protection contre l'eau en pluie
2	Protection contre les corps étrangers de taille moyenne	Protection contre le contact avec les doigts Protection contre les corps étrangers > 12mm	2	Protection contre l'eau en pluie en diagonale
3	Protection contre les corps étrangers	Protection contre le contact avec des outils, fils nus, etc. d'un Ø > 2.5mm Protection contre les corps étrangers > 2.5mm	3	Protection contre les projections d'eau
4	Protection contre les corps étrangers grossiers	antistatique Ø > 1mm antistatique Ø > 1mm	4	Protection contre les projections d'eau
5	Protection contre les dépôts de poussière	Protection contre le toucher accidentel Protection contre l'encrassement de poussière de l'utilisateur	5	Protection contre l'eau en jet
6	Protection contre la pénétration de poussière	Protection totale contre le toucher accidentel Protection contre la pénétration de poussière	6	Protection contre l'eau en jet puissant
			7	Protection contre l'eau à court terme
			8	Protection contre l'eau sous pression
			9k	Protection contre l'eau sous pression

Índex de resistència als impactes - IK

Degré de protection contre les chocs	Energie de choc (joules)	Correspond à (mes en grams)	Loi de l'impact (alçada de (cm))
IK 01	0,15	200 gr	2,5 cm
IK 02	0,23	200 gr	10 cm
IK 03	0,35	200 gr	17,5 cm
IK 04	0,5	200 gr	25 cm
IK 05	0,7	200 gr	35 cm
IK 06	1	500 gr	20 cm
IK 07	2	500 gr	40 cm
IK 08	5	1700 gr	29,5 cm
IK 09	10	5000 gr	20 cm
IK 10	20	5000 gr	40 cm



II·luminació i nova norma d'instal·lació NF C15-100 (2024)

Une nouvelle version de la norme d'installation française NF C15-100 est parue en août 2024 pour une application obligatoire, le 1er septembre 2025.


Elle comporte de nouvelles prescriptions concernant l'installation des appareils d'éclairage.

Principales prescriptions à prendre en compte :

• Luminaires encastrés et isolation thermique (voir paragraphe 559.1.2)

Concerne les luminaires encastrés dans un vide de construction dans lequel une isolation thermique est présente ou prévue (aillant en plaque ou soufflé).

En présence de marquage spécifique que indiquant que le luminaire ne peut pas être recouvert d'aillant (cf. exemple ci-dessous), l'installateur doit mettre en œuvre les prescriptions nécessaires, par exemple capot de protection ou entretoise (cf. figure 559.1 du chapitre 559) pour maintenir un volume suffisant, défini par le fabricant. En l'absence d'indication du fabricant, le luminaire ne peut pas être encastré dans un vide de construction.

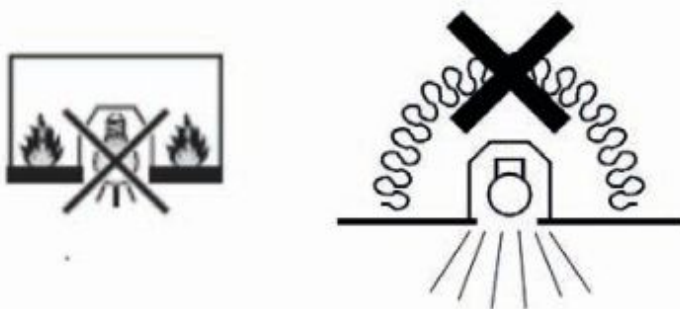

Sans ce marquage, le luminaire peut être directement recouvert d'aillant sous certaines conditions (cf. figure 559.1 du chapitre 559).

Deux cas sont à considérer :

- Isolant en plaques : le luminaire et son alimentation peuvent être directement recouverts (aucune prescription supplémentaire).
- Isolant soufflé : le luminaire et son alimentation doivent avoir un degré de protection **IP 5X pour les parties encastrées dans le vide de construction**.

• Fixation des luminaires encastrés (paragraphe 559.11)

Le nouvel article 559 impose que les luminaires encastrés soient rattachés aux éléments stables de la construction. Les plaques de faux plafond démontable ne sont pas considérées comme des éléments stables de la construction et l'exemption pour les luminaires d'un poids inférieur à 200 grammes (prévue par l'ancienne norme) a été supprimée. Il incombe alors à l'installateur de fixer le luminaire à un stable de la construction.

* Source «Syndicat de l'éclairage»

Entorn normatiu

1 - Classe électrique : protection contre les chocs électriques

 Classe 1	Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
 Classe 2	Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
 Classe 3	Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

2 - Rappel des mesures de basiques

La puissance P : C'est la puissance consommée par une lampe en **Watt (W)**.

Flux lumineux F : C'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance du rayonnement visible en **lumen (lm)**.

L'efficacité lumineuse : Flux / puissance = **lumen / watt**. Elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe.

L'éclairement E : C'est la densité de lumière sur une surface en **lux (lx)**. C'est la quantité de lumière par m².

$$E = \text{Flux} / \text{Surface} \text{ soit } \text{lux} = \text{lumen/m}^2$$

Durée de vie moyenne : il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière.

Exemple : 30000 à 50000 heures pour une Led.

Température de couleur en degré kelvin (K°) : Un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température.

Indice de rendu des couleurs IRC (en %) : La température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleurs des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par « l'indice de rendu des couleurs ».

Exemple : IRC de 50 = mauvais IRC de 100 = très bon

3 - Rappel des calculs de bases

Calcul de l'éclairement

$$E = (F \cdot u) / (S \cdot d)$$

Calcul du flux total

$$F = (E \cdot S \cdot d) / (u)$$

E = éclairement en Lux

F = flux total en Lumens

S = surface totale du plan à éclairer en m²

u = coefficient d'utilisation de l'installation

d = facteur de compensation de la dépréciation = 1.4 en moyenne

Niveau d'éclairement en Lux

1 - ERP/BHC (établissement recevant du public / bâtiment d'habitation collectifs)

Parties communes	Eclairement moyen à maintenir au sol
Cheminement extérieur accessible	20 Lux
Circulations extérieurs horizontales & verticales	20 Lux
Circulation intérieur horizontales (couloirs)	100 Lux
Circulations intérieurs verticales (escaliers)	150 Lux
Intérieur des locaux collectifs (sanitaires, ...)	100 Lux
Paliers d'ascenseur	100 Lux
Poste d'accueil	200 Lux
Parcs de stationnement intérieurs & extérieurs	Eclairement moyen à maintenir au sol
Circulations piétonnes des parcs de stationnement couvertes	50 Lux
Tout autre point	20 lux

Entorn normatiu

2 - Références

Activité	Eclairage
Orientation, circulation, « stationnement » occasionnel de personnes	<100 Lux
Travaux avec peu d'attention visuel	200-300 Lux
Travaux avec attention visuel moyenne	500-700 Lux
Travaux avec attention visuel sur de petits détails	1000-1500 Lux
Travaux avec attention visuel prolongée sur de très petits détails	2000-3000 Lux
Travaux délicats et minutieux	>5000 Lux
Locaux affectés au travail et leurs dépendances	Valeurs minimales d'éclairage
Voie de circulation intérieure	40 Lux
Escaliers & entrepôts	60 Lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 Lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200 Lux
Zones et voies de circulation extérieures	10 Lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent	40 Lux
Type d'activité	Valeurs minimales d'éclairage
Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau	200 Lux
Travail de petites pièces, bureaux de dessin, mécanographie	300 Lux
Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement	400 Lux
Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers	600 Lux
Tâches très difficiles dans l'industrie ou les laboratoires	800 Lux

3 - Autres Applications

Exemple d'éclairages recommandés	Eclairage moyen à maintenir au sol
Bâtiments agricoles	150 Lux
Locaux techniques	100-150 Lux
Docks et quais	100-200 Lux
Entrepôt et expédition	200 Lux
Salles de fabrication	200 Lux
Travail sur machine	500 Lux
Ateliers	300-500 Lux
Contrôle	750-1000 Lux
Travaux fins	1000 Lux
Travaux très fins (horlogerie, montage composants électroniques)	1500 Lux
Restaurants	200-300 Lux
Cantines	200 Lux
Vestiaires, toilettes	150 Lux
Atelier réparation, carrosserie	500 Lux
Salles d'attentes, accueil	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de réunion, conférence	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de repos	200 Lux
Bureaux de direction	300 Lux
Bureaux travaux généraux	500 Lux
Bureaux paysagés informatiques	750 Lux
Dessin industriel	750-1000 Lux
Comparaison de couleur	1000 Lux
Réception	200 Lux
Cuisines	500 Lux
Cafés	300 Lux
Douches	200 Lux
Magasins	200-500 Lux
Vitrines	1000-5000 Lux

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. Comandes :

Toutes les commandes doivent être adressées par e-mail ou par courriel. Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Bf Light se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, Bf Light ne sera pas tenue de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés. Les caractéristiques physiques, électriques et photographiques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas, elles ne constituent un engagement contractuel.

2. Preu, Ofertes, Despeses :

Nos preu s'entendent hors instal·lació i amb emballage standard. Les sources lumineuses sont comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes (décret 2005-820) sont chiffrés à part. Sauf dérogation écrite expresse, la validité de nos devis et de nos offres est de deux (2) mois. La société Bf Light se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses tarifs et ses conditions générales de vente.

3. Termes :

Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement du délai pour cas de force majeure ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité ou annulation de la commande.

4. Facturació i pagament :

Nos factures sont établies au preu en vigueur à la date de la commande. Le paiement doit être effectué selon les conditions confirmées avec le client. La première commande se fera toujours au comptant. Les suivantes s'effectueront après ouverture du compte client (à 30 jours fin de mois) sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité. Les factures devront être retournées, dûment signées et acceptées, dans un délai de huit (8) jours. En cas de retard de paiement, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux en vigueur. Dans ce cas, la société Bf Light se réserve le droit de suspendre ou d'annuler ses fournitures.

5. Reclamacions :

Hormis le cas d'une erreur imputable à notre société, tout éventuel devolución est subordonné à une acceptation préalable écrite de notre part. Cette acceptation ne peut intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Les emballages d'origine sont impératifs.
- Les produits sont retournés à La Ciotat, aux frais du client.
- La reprise est garantie sous réserve de vérification de l'état de l'emballage et des produits (aucun remboursement si les produits sont abîmés).
- Toute modification de quantité ou de référence annulera le devolución de la position modifiée.
 - Une décote sera appliquée (minimum 20 %).
 - Bf Light ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.

6. Lliurament :

Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de devolución ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tout recours éventuel contre les transporteurs en cas d'avarie ou de manquant. Pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques ou à la quantité des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la livraison.

7. Garantia :

La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, la main-d'œuvre et les frais de transport éventuels étant à la charge du client. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un (1) an à compter de la date de livraison, sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard deux (2) mois après sa constatation. La garantie exclut tout autre dédommagement (frais de déplacement, pénalités de retard, etc.). Elle ne couvre pas les défauts provenant :

- D'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- D'une modification de l'appareil sans notre accord écrit.
 - D'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.).
- Du non-respect des règles de l'art concernant la pose (notamment en front de mer ou locaux humides).
- Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. Toute demande de prise en charge doit être adressée au SAV de Bf Light avec un justificatif de commande (BL ou facture).

8. Reexportació :

L'exportation des produits vendus hors France et DOM-TOM est interdite, sauf accord préalable écrit de la gérance de Bf Light.

9. Reserva de propietat : Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du preu (principal et accessoires). L'acheteur assume néanmoins, dès la livraison, les risques de perte ou de détérioration ainsi que la responsabilité des dommages occasionnés.

10. Litigi i no conformitat : En cas de non-conformité ou de vice apparent, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite sous sept (7) jours suivant la livraison. Passé ce délai, Bf Light décline toute responsabilité. Notre responsabilité est limitée au remplacement des produits ou au remboursement des sommes versées.

11. Jurisdicció : En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Marseille sera le seul compétent.

TOTA COMANDA IMPLICA L'ACCEPTACIÓ ÍNTEGRA DE LES NOSTRES CONDICIONS GENERALS DE VENDA.



www.bf-light.com