



www.bf-light.com

Professional LED Lighting
Professional LED Lighting



Interior

2026 v1



Bf Light

Service Technique / Suivi order :

contact@bf-light.com - www.bf-light.com



• SPOTS BBC / RT2012 / RE2020

5 Watts - 3CCT

pages 6 - 7

6 Watts - 3 CCT

pages 8 - 9

6 Watts - 4CCT -Orientable

pages 10 - 11

Basse luminance 5W & 10W - 3 CCT

pages 12 - 15

• FAN LIGHT

Fixation douille E27 - 3CCT

pages 16 - 17

Pales retractable - 3CCT

pages 18 - 19

• LED DOWNLIGHTS AND PANELS

Panels 600x600 & 1200x300

page 21

Downlights Full Moon

page 22

Ambiance Line

page 23

• GU10 RECESSED LIGHTS & LAMPS

Encastrés IP65/RT2012

pages 24 - 26

Lampes GU10 - 6W & 7W

page 26

• AMBIENT & DECORATIVE LIGHTING

Light fittings déco rechargeable USB-C

pages 27 - 35

Réveil & lampe connectée

pages 36 - 37

Outdoor - Wired



**Spotlight sur piquet
Range**



Spotlights BBC / RT2012

Downlight 5 Watts - 3CCT


BBC Spotlight Range

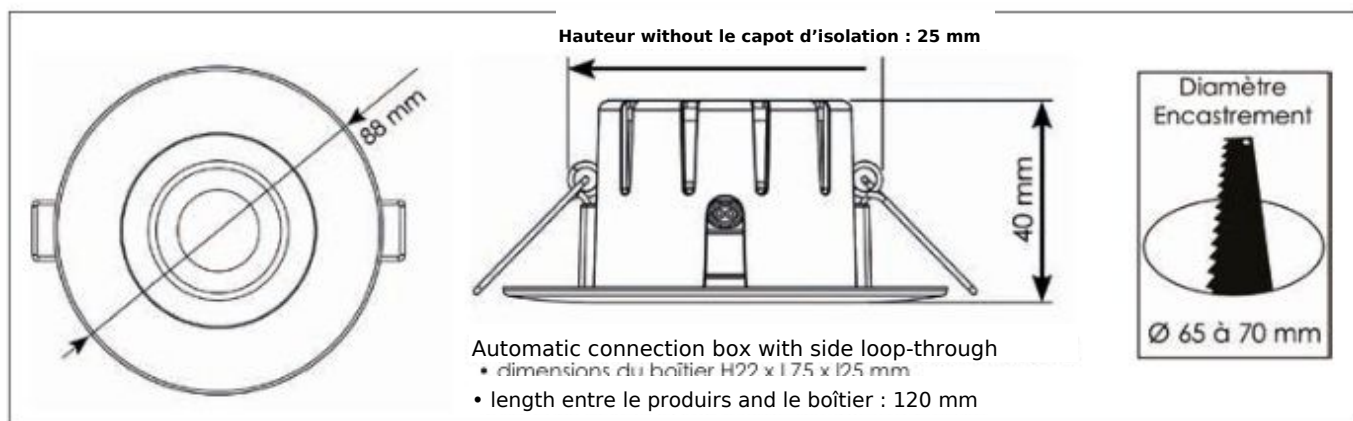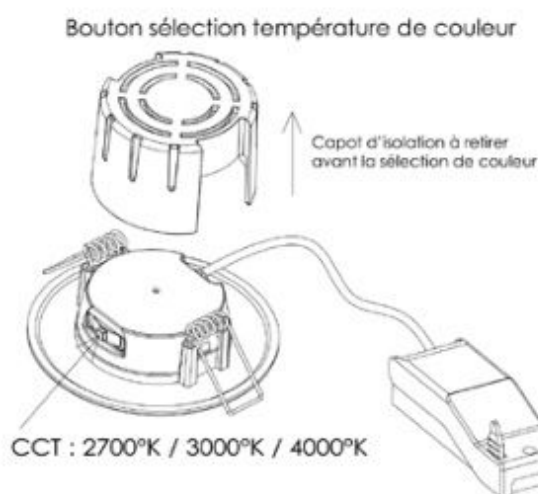

Downlight 5 Watts - 3CCT BBC Spotlight Range


réf : BF-NEO5CCT3

Public price excl. VAT 17,25 €



Effi cacité lumineuse :
2700°K : 96 Lm / Watts
3000°K : 100 Lm / Watts
4000°K : 104 Lm / Watts

Insulation cover included

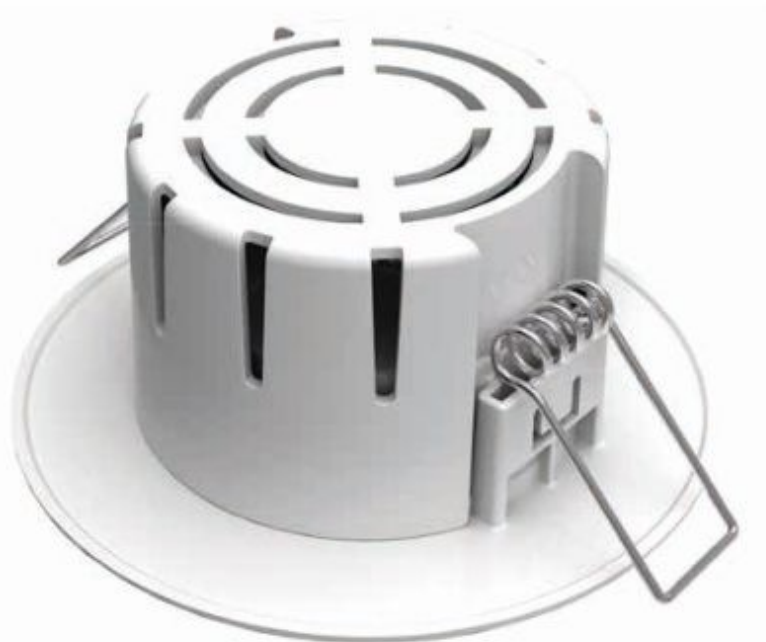


Accessories - Clin-on finishes

BBC Spotlight Range



réf : BF-6SW

Public price excl. VAT 5,00 €



White matt

réf : BF-6SS

Public price excl. VAT 6,25 €



Alu brushed

réf : BF-6SB

Public price excl. VAT 5,00 €



Black matt square

réf : BF-6SC

Public price excl. VAT 6,25 €



Chrome square

réf : BF-6RC

Public price excl. VAT 6,25 €



Chrome round

réf : BF-6SG

Public price excl. VAT 5,00 €



Gold square

réf : BF-6RG

Public price excl. VAT 5,00 €



Gold round

Downlight 6 Watts - 3CCT BBC Spotlight Range

réf : BF-DL6CCT3

Public price excl. VAT 31,25 €

Efficacité lumineuse :
2700°K : 105 Lm / Watts
3000°K : 110 Lm / Watts
4000°K : 112 Lm / Watts

réf : BF-DL6CCT3W



Public price excl. VAT 26,25 €



Spotlight available in single version
(without trim ring)



**White finish with 2 trim rings
(clip-on) : alu brushed and noir matt**

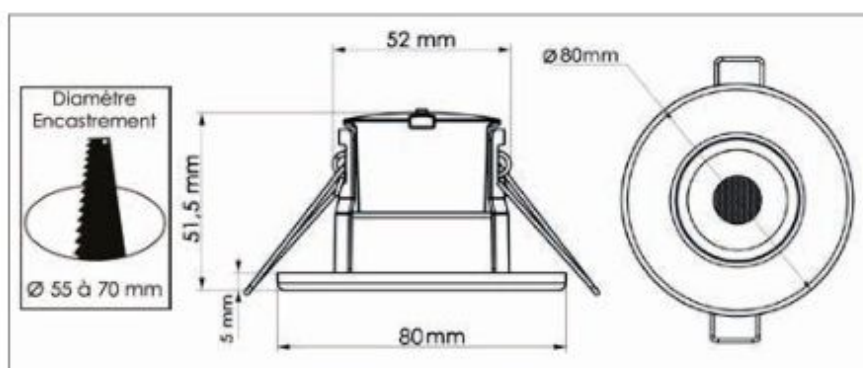

Automatic connection box with top loop-through
• dimensions du boîtier H25 x L75 x L40 mm
• length entre le produits and le boîtier : 140 mm



Colour temperature selection is made
before l'installat au dos du product



Fire resistant according to the standard
BS476 21/22 en 30, 60 and 90 minutes



BBC Spotlight Range



Downlight 6 Watts - 4CCT - Orientable


BBC Spotlight Range

réf : BF-EVO6


Public price excl. VAT 39,00 €

réf : BF-EVO6BK

Public price excl. VAT 39,00 €



Effi cacité lumineuse :
 2700°K : 100 Lm / Watts
 3000°K : 106 Lm / Watts
 4000°K : 116 Lm / Watts
 6000°K : 110 Lm / Watts

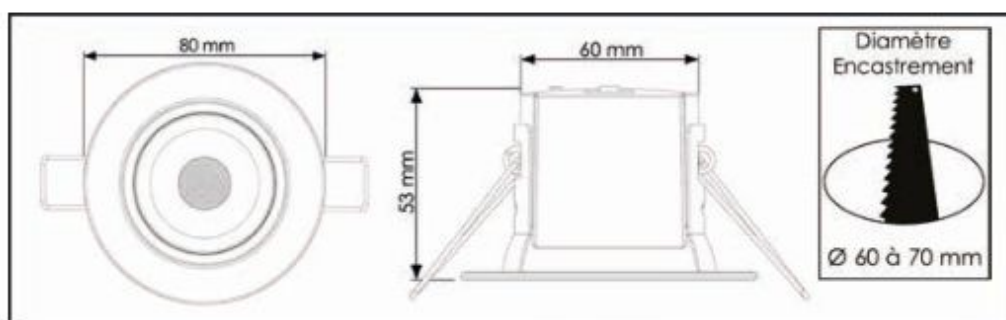

Automatic connection box with top loop-through

- dimensions du boîtier H20 x L75 x l39 mm
- length entre le produits and le boîtier : 180 mm



Colour temperature selection is made before installation on the back of the product



Résistance au feu
90 minutes



Fire resistant according to the standard
BS476 21/22 en 30, 60 and 90 minutes



Accessories - Finitions clipsables

BBC Spotlight Range

réf : BF-TOP5BK

Public price excl. VAT 5,50 €



Black matt

réf : BF-TOP5BKG

Public price excl. VAT 6,25 €



Black matt and or

réf : BF-TOP5WHG

Public price excl. VAT 6,25 €



White matt and or




Downlight 5 Watts - 3CCT - Basse luminance BBC Spotlight Range


Efficacité lumineuse :
2700°K : 70 Lm / Watts
3000°K : 76 Lm / Watts
4000°K : 82 Lm / Watts

réf : BF-TOP5CCT3

Public price excl. VAT 32,25 €




White finish (clip-on) included

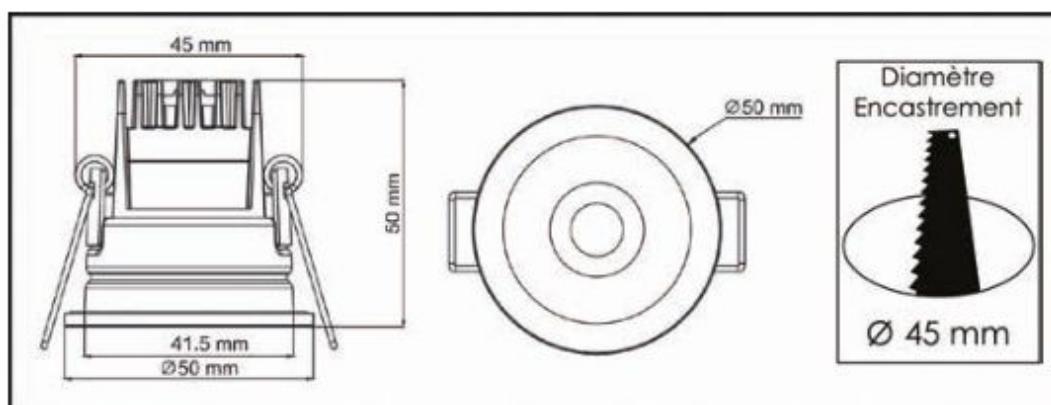

Automatic connection box with top loop-through
• dimensions du boîtier H25 x L170 x l36 mm
• length entre le produits and le boîtier : 420 mm



La sélection de la température de couleur se fait before l'installation sur l'before du product



Fire resistant according to the standard
BS476 21/22 en 30, 60 and 90 minutes



Accessories - Finitions clipsables

BBC Spotlight Range

réf : BF-TOP-BK

Public price excl. VAT 9,63 €



Black matt

réf : BF-TOP-BKG

Public price excl. VAT 10,50 €



Black matt and or

réf : BF-TOP-WHG

Public price excl. VAT 10,50 €



White matt and or

réf : BF-TOP-BKR

Public price excl. VAT 10,50 €



Black matt and rouge

réf : BF-TOP-WHS

Public price excl. VAT 10,50 €



White matt and silver

réf : BF-TOP-BKS

Public price excl. VAT 10,50 €



Black matt and silver



Downlight 10 Watts - 3CCT - Basse luminance BBC Spotlight Range

Efficacité lumineuse :



2700°K : 70 Lm / Watts

3000°K : 76 Lm / Watts

4000°K : 82 Lm / Watts

réf : BF-TOP10CCT3

Public price excl. VAT 43,13 €

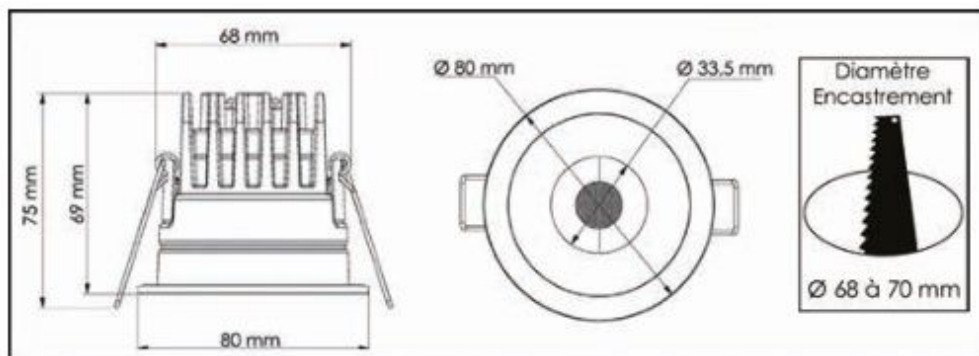

Automatic connection box with top loop-through

- dimensions du boîtier H25 x L95 x l38 mm
- length entre le produits and le boîtier : 220 mm



La sélection de la température de couleur se fait before l'installation sur l'before du product



Résistance au feu
90 minutes



Fire resistant according to the standard
BS476 21/22 en 30, 60 and 90 minutes






Fan lights

Fan light with F27 socket Fan light range

New

réf : BF-WIND1

Public price excl. VAT 97,50 €



2000 Lumens

Remote-controlled light and fan :

Ideal for areas de 15m²-20m²

Direct F27 socket fitting without tools


Adaptateur pour fixation câblé au plafond

Light fitting : 12 Watts and 3 températures de couleur

Fan : 12 Watts

Timer de 2h and 4h

Airflow : 68 m³/hours

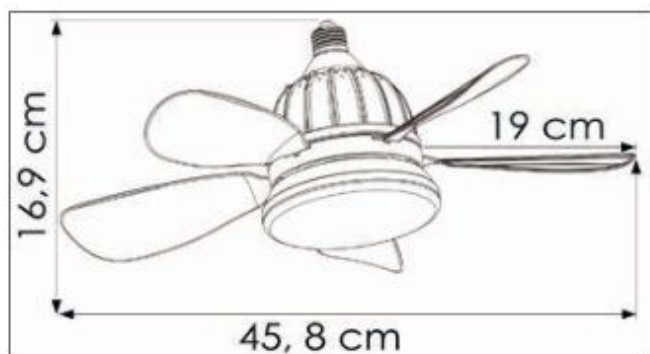

3 vitesses
faible - moyen - fort



Outdoor - Wired

Spotlight sur piquet

Range



Fan light with retractable blades Fan light range


New

réf : BF-WIND2

Public price excl. VAT 247,50 €



2200 Lumens




Remote-controlled light and fan :

Ideal for areas up to 30 m²
2 rotation directions - summer/winter
Transparent blades

Light fitting : 20 Watts and 3 températures de couleur
Fan : 12 Watts
Timer de 1h and 4h
Night mode
Airflow : 88 m³/hours



Light only

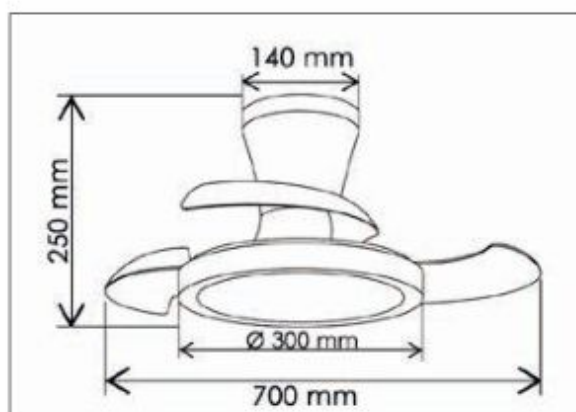

Shown in image



Interior - Panels

Spotlight sur piquet

Range



Panels & downlights

1200x300 - 600x600 panels LED panel range

1200 x 300 x 10 mm
Fixings and power supply included
White frame



réf : BF-P1200NW

Public price excl. VAT 122,00 €



réf : BF-P1200WW

Public price excl. VAT 122,00 €



Recommended accessory

réf : BF-KIT1200

Public price excl. VAT 47,88 €



Surface-mount kit for 1200x300 panel

Pack of 2 panels
600 x 600 x 10 mm
Fixings and power supply included
White frame



Recommended accessory

réf : BF-KIT600

Public price excl. VAT 41,25 €



Surface-mount kit for 600x600 panel



réf : BF-P601

Public price excl. VAT 125,00 €




For optimal use and to maintain the warranty of this product, please follow the recommendations in the Technical Guide on page 160.

Full Moon - Indirect lighting Downlight range




réf : EL1031.2

Public price excl. VAT 123,50 €



réf : EL1031.4

Public price excl. VAT 217,00 €




Indirect lighting
Gold finish
Power supply included

réf : BF1047

Public price excl. VAT 17,25 €

Downlight GU10
Matt white and gold finish
GU10 socket included
58 mm cut-out

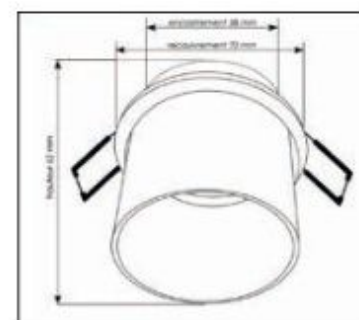

7W

Recommended lamps



voir page 27
catalogue intérieur

For optimal use and to maintain the warranty of this product, please follow the recommendations in the Technical Guide on page 160.

Ambient line light Downlight range



lighting
main




lighting
guidance lighting




réf : BF-SDL7+6W

Public price excl. VAT 55,38 €




réf : BF-SDL12+8W

Public price excl. VAT 60,50 €



réf : BF-SDL15+12W

Public price excl. VAT 81,13 €



Ces downlights se pilotent directement à partir de l'interrupteur :

- ① 1ère impulsion : balisage seul
- ② 2ème impulsion : éclairage principal seul
- ③ 3ème impulsion : éclairage + balisage

For optimal use and to maintain the warranty of this product, please follow the recommendations in the Technical Guide on page 160.

Interior - Wired

Spotlight sur piquet


Range

GU10 recessed lights & lamps



GU10 RT2012 downlights GU10 recessed range

GU10 source not included



réf : BF1044W

Public price excl. VAT 15,00 €



White matt

réf : BF1044S

Public price excl. VAT 15,00 €



Alu brushed

réf : BF1045W

Public price excl. VAT 16,50 €




White matt

réf : BF1045S

Public price excl. VAT 16,75 €




Alu brushed

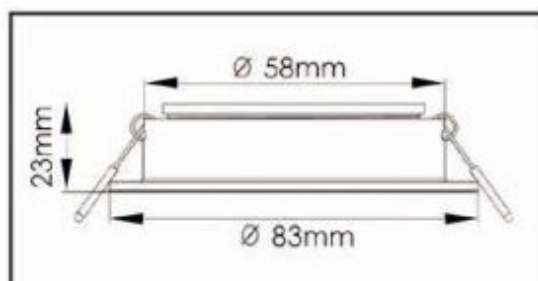

Douille GU10
+ connecteur rapide inclus

GU10 RT2012 downlights GU10 recessed range

GU10 source not included



réf : BF1046

Public price excl. VAT 17,25 €




White matt

réf : BF1046BK

Public price excl. VAT 17,25 €




Black matt

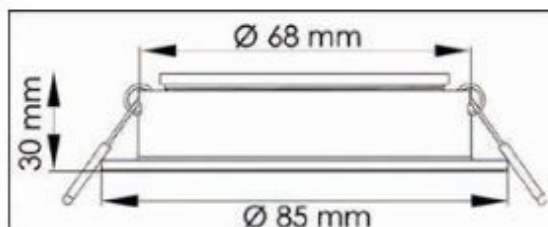


GU10 6 Watt & 7 Watt GU10 lamp range

GU10 - 6 Watts



510 to 540 lm

GU10 - 7 Watts



630 to 660 lm

Out

Ambient & Decorative Lighting

Spotlight sur piquet


Range





Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

10 cm and 25 cm wooden lamp Range luminaire ambiance & déco







3 brightness levels

réf : BF-WOOD2

Public price excl. VAT 108,75 €

réf : BF-WOOD1


Public price excl. VAT 97,50 €

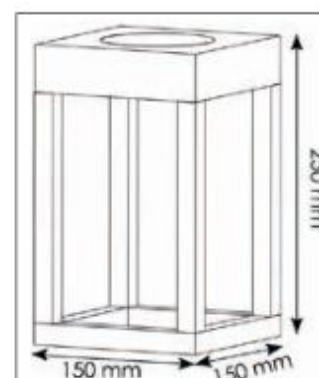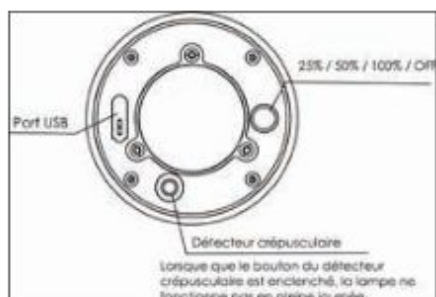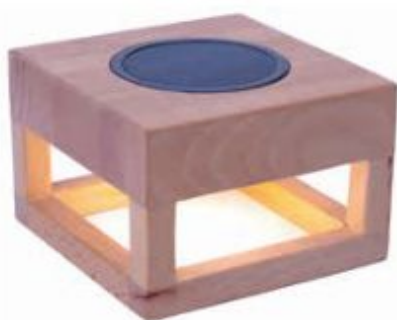



Ramboo lamp / lantern Range luminaire ambiance & déco

réf : BF-BAMBOO1

Public price excl. VAT 90,00 €



3 brightness levels

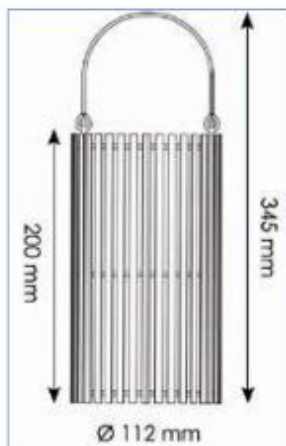

Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

Table lamp Range Light fitting Ambiance & Déco

réf : BF-WINE

Public price excl. VAT 49,75 €



WIRED RECHARGING ONLY

Bouton tactile

- Allumage
- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K
- Extinction



Outdoor - Wired

Spotlight sur piquet

Range



Raffia lamp / lantern

Range luminaire ambiance & déco



réf : BF-COCO1

Public price excl. VAT 131,25 €



Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

3 brightness levels

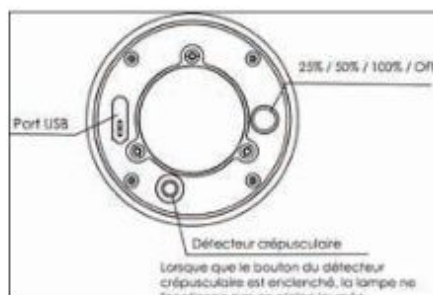
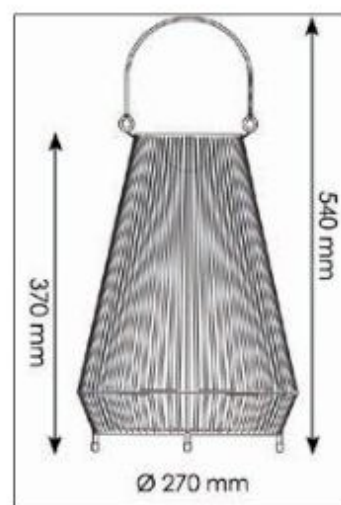


1 lamp 2 en 1 without fi l

Range luminaire ambiance & déco



Several height options
de 30 cm à 120 cm

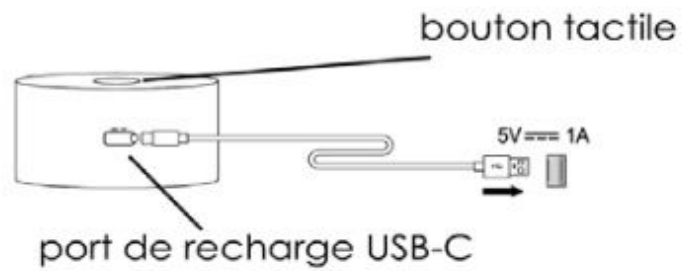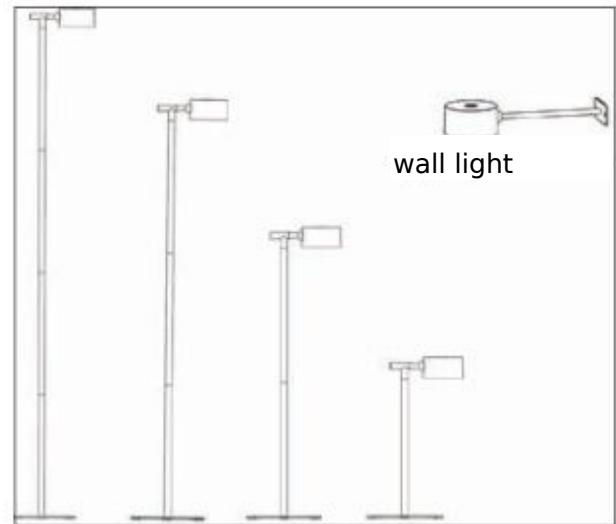

Lamp 2 en 1 without fi l

Range luminaire ambiance & déco

réf : BF-CORTE

Public price excl. VAT 86,25 €



de 30 cm à 120 cm

**magnetic mount
wall-mount bracket**

included



Chargeur USB
(type C) inclus

réf : BF-NERU

Public price excl. VAT 86,25 €



touch button



IK10 IP44

ALUMINIUM
POLYPROPYLENE

Lamp 3 en 1 without filament - 3000K

Range luminaire ambiance & déco

3 different magnetic mounts included



Lampe de table



Applique murale



Pince clipsable

Table lamp
(Clip-on (portable))
Wall light



Lamp 3 en 1 without fi 1 - 3CCT

Range luminaire ambiance & déco

New



réf : BF-CALVI1

Public price excl. VAT 47,50 €



réf : BF-CALVI2

Public price excl. VAT 47,50 €

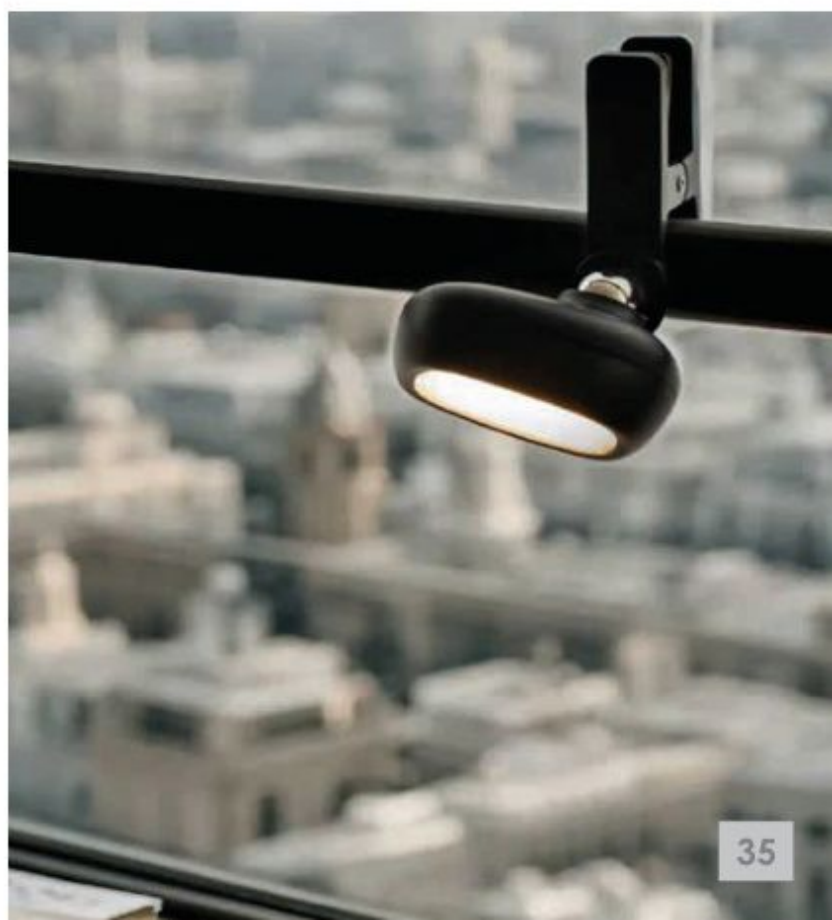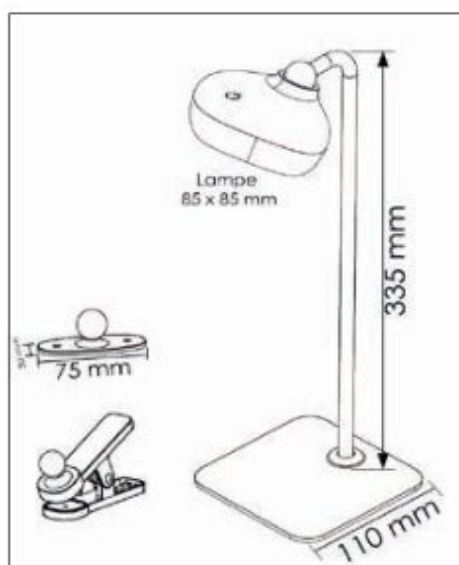

IK10 IP44

ALUMINIUM
POLYCARBONATE

Alarm clock - Bluetooth charger - induction charger Range luminaire ambiance & déco

réf : BF-G6+

Public price excl. VAT 53,00 €

Dimensions :

H 150 x L 145 x D 50 mm

Power supply : 5V/2A 0V/1.8A

USB-C cable included

Chargeur without fil (induction) 15W

LED power 3W

10 different lighting effects

Compatible with smartphone (without app)

Simple operation



Interconnectable Bluetooth lamp / station Range enceinte connectées without fi l


réf : BF-MIX

Maximum interconnection between 2 products : 10 mètres

Public price excl. VAT 225,00 €

1,5W
Batterie
Li-ion
2600 mAh
3,7 V


USB-C
Chargeur USB
(type C) inclus

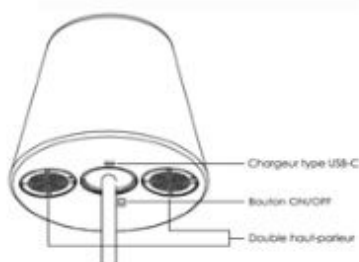

Télécommande incluse :

- Réglages :
- Intensité lumineuse
- Eclairage fixe
- Changement de couleurs
flash (rapide)
smooth (lent)
time
- Musique

play / pause
changement de titre
son



N.B. : Note le solar panel est une charge d'appoint pour une use optimal veuillez charger l'enceinte with le cable USB-C (charger mains not included)

IP protection rating - according to NF EN60529 (IEC 529)

Code par lettres (Protection internationale)		Premier chiffre (Protection contre les corps étrangers solides)	Deuxième chiffre (Protection contre l'eau)
IP		6	5
Chiffre	Niveau de protection	Chiffre	Niveau de protection
0	Pas de protection	0	Pas de protection contre l'eau
1	Protection contre les corps étrangers de grande taille	1	Protection contre l'eau en pluie
2	Protection contre les corps étrangers de taille moyenne	2	Protection contre l'eau en pluie en diagonale
3	Protection contre les corps étrangers	3	Protection contre l'eau sous sautoir
4	Protection contre les corps étrangers grossiers	4	Protection contre les projections d'eau
5	Protection contre les débris de poussière	5	Protection contre l'eau en jet
6	Protection contre la pénétration de poussière	6	Protection contre l'eau en jet puissant
		7	Protection en cas d'immersion
		8	Protection en cas de submersion
		9k	Protection contre la haute pression

IK impact resistance rating

Degré de protection contre les chocs	Energie de choc (joules)	Correspond à un poids en grams	Correspond à une hauteur de (cm)
IK 01	0,15	200 gr	2,5 cm
IK 02	0,23	200 gr	10 cm
IK 03	0,35	200 gr	17,5 cm
IK 04	0,5	200 gr	25 cm
IK 05	0,7	200 gr	35 cm
IK 06	1	500 gr	20 cm
IK 07	2	500 gr	40 cm
IK 08	5	1700 gr	29,5 cm
IK 09	10	5000 gr	20 cm
IK 10	20	5000 gr	40 cm



Lighting and new installation standard NF C15-100 (2024)

Une nouvelle version de la standard d'installation française NF C15-100 est parue en août 2024 pour une application obligatoire le 1er septembre 2025.


Elle comporte de nouvelles prescriptions concernant l'installation des appareils d'éclairage.

Principales prescriptions à prendre en compte :

• Light fitting encastré and isolation thermique (voir paragraphe 559.1.2)

Concerna les luminaires encastrés dans un vide de construction dans lequel une isolation thermique est présente ou prévue (isolation en plaque ou soufflée).

En présence de marquage spécifique indiquant que le luminaire ne peut pas être recouvert d'isolation (cf. exemple ci-dessous), l'installateur doit mettre en œuvre les prescriptions nécessaires, par exemple capot de protection ou entretoise (cf. figure 559.1 du chapitre 559) pour maintenir un volume suffisant défini par le fabricant. En l'absence d'indication du fabricant, le luminaire ne peut pas être encastré dans un vide de construction.

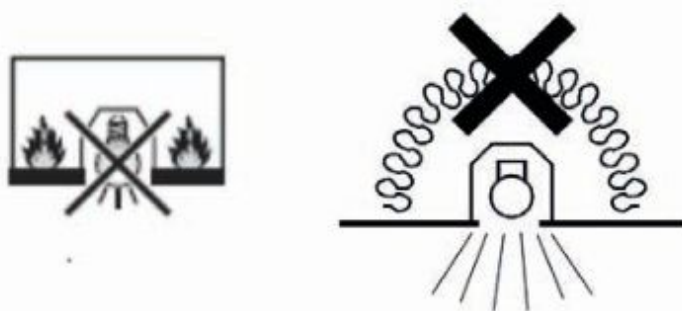

Sans ce marquage, le luminaire peut être directement recouvert d'isolation sous certaines conditions (cf. figure 559.1 du chapitre 559).

Deux cas sont à considérer :

- Isolant en boards : le luminaire and son alimentation peuvent être directement recouverts (aucune prescription supplémentaire).
- Isolant, soufflé le luminaire and son alimentation doivent avoir un degré de protection **IP 5X pour les parties encastrées dans le vide de construction.**

• Fixation des luminaires encastrés (paragraphe 559.11)

Le nouvel article 559 impose que les luminaires encastrés soient rattachés aux éléments stables de la construction. Les boards de faux plafond démontable ne sont pas considérées comme des éléments stables de la construction and l'exemption pour les luminaires d'un poids inférieur à 200 grammes (prévue par l'ancienne standard) a été supprimée. Il incombe alors à l'installateur de fixer le luminaire à un élément stable de la construction.

* Source «Syndicat de l'éclairage»

Standards Environment

1 - Classe électrique : protection contre les chocs électriques

 Classe 1	Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
 Classe 2	Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
 Classe 3	Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

2 - Rappel des mesures de basiques

La puissance P : C'est la puissance consommée par une lampe en **Watt (W)**.

Flux lumineux F : C'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance du rayonnement visible en **lumen (lm)**.

L'efficacité lumineuse : Flux / puissance = **lumen / watt**. Elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe.

L'éclairement E : C'est la densité de lumière sur une surface en **lux (lx)**. C'est la quantité de lumière par m².

$$E = \text{Flux} / \text{Surface} \text{ soit } \text{lux} = \text{lumen/m}^2$$

Durée de vie moyenne : il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière.

Exemple : 30000 à 50000 heures pour une Led.

Température de couleur en degré kelvin (K°) : Un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température.

Indice de rendu des couleurs IRC (en %) : La température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleurs des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par « l'indice de rendu des couleurs ».

Exemple : IRC de 50 = mauvais IRC de 100 = très bon

3 - Rappel des calculs de bases

Calcul de l'éclairement

$$E = (F \cdot u) / (S \cdot d)$$

Calcul du flux total

$$F = (E \cdot S \cdot d) / (u)$$

E = éclairement en Lux

F = flux total en Lumens

S = surface totale du plan à éclairer en m²

u = coefficient d'utilisation de l'installation

d = facteur de compensation de la dépréciation = 1.4 en moyenne

Niveau d'éclairement en Lux

1 - ERP/BHC (établissement recevant du public / bâtiment d'habitation collectifs)

Parties communes	Eclairement moyen à maintenir au sol
Cheminement extérieur accessible	20 Lux
Circulations extérieurs horizontales & verticales	20 Lux
Circulation intérieur horizontales (couloirs)	100 Lux
Circulations intérieurs verticales (escaliers)	150 Lux
Intérieur des locaux collectifs (sanitaires, ...)	100 Lux
Paliers d'ascenseur	100 Lux
Poste d'accueil	200 Lux
Parcs de stationnement intérieurs & extérieurs	Eclairement moyen à maintenir au sol
Circulations piétonnes des parcs de stationnement couvertes	50 Lux
Tout autre point	20 lux

Standards Environment

2 - Références

Activité	Eclairage
Orientation, circulation, « stationnement » occasionnel de personnes	<100 Lux
Travaux avec peu d'attention visuel	200-300 Lux
Travaux avec attention visuel moyenne	500-700 Lux
Travaux avec attention visuel sur de petits détails	1000-1500 Lux
Travaux avec attention visuel prolongée sur de très petits détails	2000-3000 Lux
Travaux délicats et minutieux	>5000 Lux
Locaux affectés au travail et leurs dépendances	Valeurs minimales d'éclairage
Voie de circulation intérieure	40 Lux
Escaliers & entrepôts	60 Lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 Lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200 Lux
Zones et voies de circulation extérieures	10 Lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent	40 Lux
Type d'activité	Valeurs minimales d'éclairage
Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau	200 Lux
Travail de petites pièces, bureaux de dessin, mécanographie	300 Lux
Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement	400 Lux
Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers	600 Lux
Tâches très difficiles dans l'industrie ou les laboratoires	800 Lux

3 - Autres Applications

Exemple d'éclairages recommandés	Eclairage moyen à maintenir au sol
Bâtiments agricoles	150 Lux
Locaux techniques	100-150 Lux
Docks et quais	100-200 Lux
Entrepôt et expédition	200 Lux
Salles de fabrication	200 Lux
Travail sur machine	500 Lux
Ateliers	300-500 Lux
Contrôle	750-1000 Lux
Travaux fins	1000 Lux
Travaux très fins (horlogerie, montage composants électroniques)	1500 Lux
Restaurants	200-300 Lux
Cantines	200 Lux
Vestiaires, toilettes	150 Lux
Atelier réparation, carrosserie	500 Lux
Salles d'attente, accueil	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de réunion, conférence	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de repos	200 Lux
Bureaux de direction	300 Lux
Bureaux travaux généraux	500 Lux
Bureaux paysagés informatiques	750 Lux
Dessin industriel	750-1000 Lux
Comparaison de couleur	1000 Lux
Réception	200 Lux
Cuisines	500 Lux
Cafés	300 Lux
Douches	200 Lux
Magasins	200-500 Lux
Vitrines	1000-5000 Lux

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. Orders :

Toutes les orders doivent être adressées par e-mail or par mail. Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Bf Light se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles or d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, Bf Light ne sera pas tenue de fournir les articles with les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés. Les caractéristiques physiques, électriques and photographiques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas, elles ne constituent un engagement contractuel.

2. Prices, Offers, Conditions :

Nos prix s'entendent hors installation and with emballage standard. Les sources lumineuses sont comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes (décret 2005 870) sont chiffrés à part. Sauf dérogation écrite expresse, la validité de nos devis and de nos offres est de deux (2) mois. La société Bf Light se réserve le droit de modifier, without préavis, ses tarifs and ses conditions générales de vente.

3. Delivery Times :

Nos délais sont donnés à titre indicatif, without warranty ni responsabilité de notre part. Le dépassement du délai pour cas de force majeure ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité or annulation de la order.

4. Invoicing and Payment :

Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la order. Le payement doit être effectué selon les conditions confirmées with le customer. La première order se fera toujours au comptant. Les suivantes s'effectueront après ouverture du compte customer (à 30 jours fin de mois) sous réserve d'acceptance du dossier par notre service comptabilité. Les effets devront être retournés, dûment signés and acceptés, dans un délai de huit (8) jours. En cas de delay de payement, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles and porteront intérêt au taux en vigueur. Dans ce cas, la société Bf Light se réserve le droit de suspendre or d'annuler ses fournitures.

5. Returns :

Hormis le cas d'une error imputable à notre société, tout éventuel return est subordonné à une acceptance préalable écrite de notre part. Cette acceptance ne peut intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Les emballages d'origine sont impératifs.
- Les produits sont retournés à la Cielat, aux frais du customer.
- La reprise est warranty sous réserve de vérification de l'état de l'emballage and des produits (aucun remboursement si les produits sont abîmés).
- Toute modification de quantité or de reference annulera le return de la position modifiée.
 - Une décote sera appliquée (minimum 20 %).
 - Bf Light ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.

6. Delivery :

Nos matériels voyagent aux risques and périls de l'acheteur, même en cas de return or d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires and d'exercer tout recours éventuel contre les transporteurs en cas d'avarie or de manquant. Pour être prise en compte, toute claim touchant à la nature, au type, aux caractéristiques or à la quantité des produits devra nous être signalée par lettre recommandée with accusé de réception dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la delivery.

7. Warranty :

La warranty donne droit à l'échange du matériel reconnu defective, la main-d'œuvre and les frais de transport éventuels étant à la charge du customer. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un (1) an à compter de la date de delivery, sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard deux (2) mois après sa constatation. La warranty exclut tout autre dédommagement (frais de déplacement, pénalités de delay, etc.). Elle ne couvre pas les défauts provenant :

- D'un choix erroné or d'une mauvaise use de l'appareil.
- D'une modification de l'appareil without notre accord écrit.
 - D'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.).
- Du non-respect des règles de l'art concernant la pose (notamment en front de mer or locaux humides).
 - Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. Toute demande de prise en charge doit être adressée au SAV de Bf Light with un justifi catif de order (BL or facture).

8. Re-export :

L'export des produits vendus hors France and DOM-TOM est interdite, sauf accord préalable écrit de la gérance de Bf Light.

9. Retention of title : Notre société conserve la ownership des biens vendus jusqu'au payement effectif de l'intégralité du prix (main and accessoires). L'acheteur assume néanmoins, dès la delivery, les risques de perte or de détérioration ainsi que la responsabilité des damage occasionnés.

10. Disputes and non-conformity : En cas de non-conformité or de vice apparent, l'acheteur doit adresser une claim écrite sous sept (7) jours suivant la delivery. Passé ce délai, Bf Light décline toute responsabilité. Notre responsabilité est limitée au remplacement des produits or au remboursement des sommes versées.

11. Jurisdiction : En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Marseille sera le seul compétent.

EVERY ORDER IMPLIES FULL ACCEPTANCE OF OUR GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE.



www.bf-light.com