



www.bf-light.com

Iluminación LED profesional
Iluminación LED profesional



Interior

2026 v1



Service Technique / Suivi pedido :

contact@bf-light.com - www.bf-light.com



• SPOTS BBC / RT2012 / RE2020**5 Vattios - 3CCT****páginas 6 - 7****6 Vattios - 3 CCT****páginas 8 - 9****6 Vattios - 4CCT -Orientable****páginas 10 - 11****Basse luminance 5W & 10W - 3 CCT****páginas 12 - 15****• LUMINARIA VENTILADOR****Fixation douille E27 - 3CCT****páginas 16 - 17****Pales retráctiles - 3CCT****páginas 18 - 19****• DOWNLIGHTS Y PANELES LED****Paneles 600x600 & 1200x300****página 21****Downlights Full Moon****página 22****Ambiance Line****página 23****• EMPOTRABLES GU10 Y LÁMPARAS GU10****Encastrés IP65/RT2012****páginas 24 - 26****Lampes GU10 - 6W & 7W****página 26****• LUMINARIA DE AMBIENTE Y DECORACIÓN****Luminarias déco rechargeable USB-C****páginas 27 - 35****Réveil & lampe connectée****páginas 36 - 37**



Exterior - Cableado

**Foco sur niquet
Gama**



Focos BBC / RT2012


Downlight 5 Watts - 3CCT Gama Foco BBC

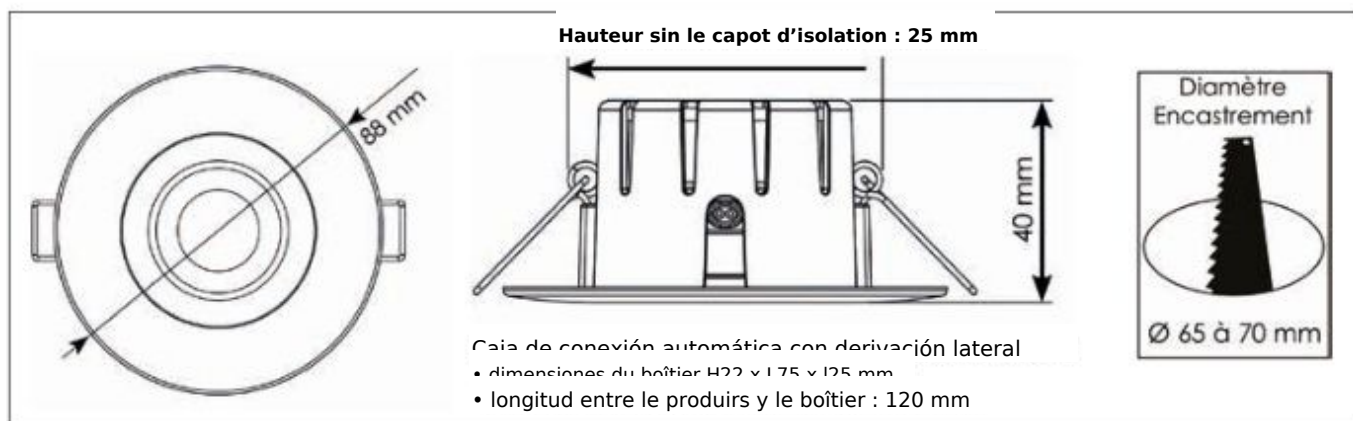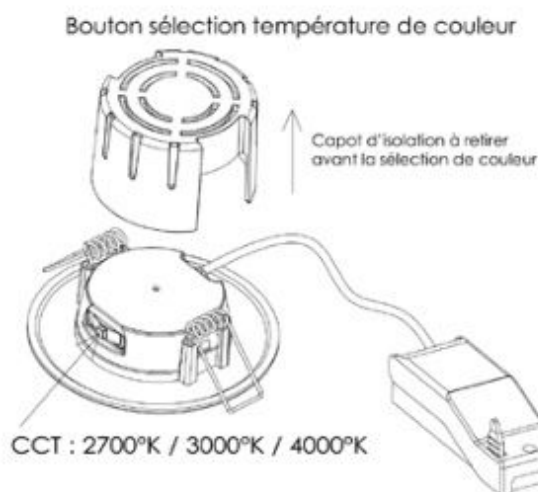

Downlight 5 Watts - 3CCT Gama Foco BBC


ref. : BF-NEO5CCT3

Precio público sin IVA 17,25 €



Efficacité lumineuse :
2700°K : 96 Lm / Watts
3000°K : 100 Lm / Watts
4000°K : 104 Lm / Watts

Cubierta de aislamiento incluida

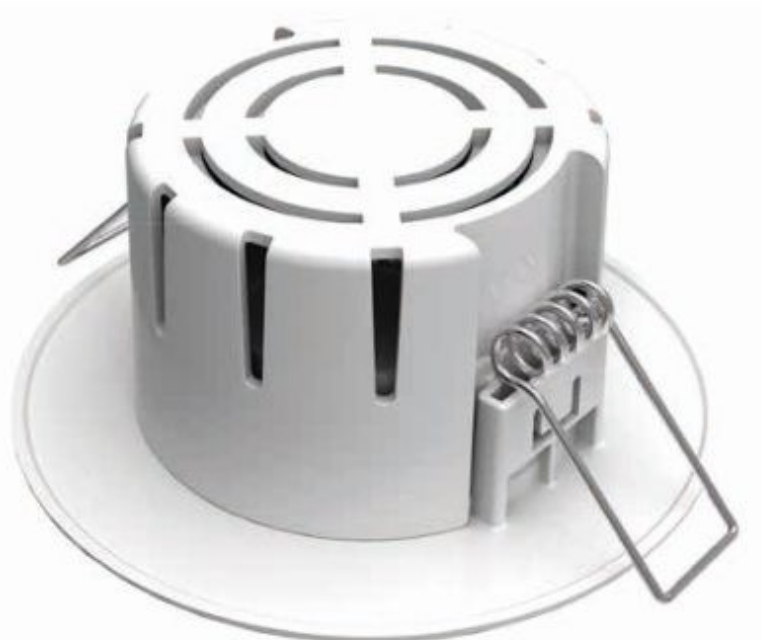


Accesorios - Arcahados de clip Gama Foco BBC



ref. : BF-6SW

Precio público sin IVA 5,00 €



Blanco mate

ref. : BF-6SS

Precio público sin IVA 6,25 €



Alu cepillado

ref. : BF-6SB

Precio público sin IVA 5,00 €



Negro mate cuadrado

ref. : BF-6SC

Precio público sin IVA 6,25 €



Cromo cuadrado

ref. : BF-6RC

Precio público sin IVA 6,25 €



Cromo redondo

ref. : BF-6SG

Precio público sin IVA 5,00 €



Dorado cuadrado

ref. : BF-6RG

Precio público sin IVA 5,00 €



Dorado redondo

Downlight 6 Watts - 3CCT Gama Foco BBC

ref. : BF-DL6CCT3

Precio público sin IVA 31,25 €

Efficacité lumineuse :
2700°K : 105 lm / Watts
3000°K : 110 lm / Watts
4000°K : 112 lm / Watts

ref. : BF-DL6CCT3W



Precio público sin IVA 26,25 €



Foco disponible en version sencilla
(sin aro)



Acabado blanco con 2 aros
adicionales (de clip) : alu cepillado y noir mate

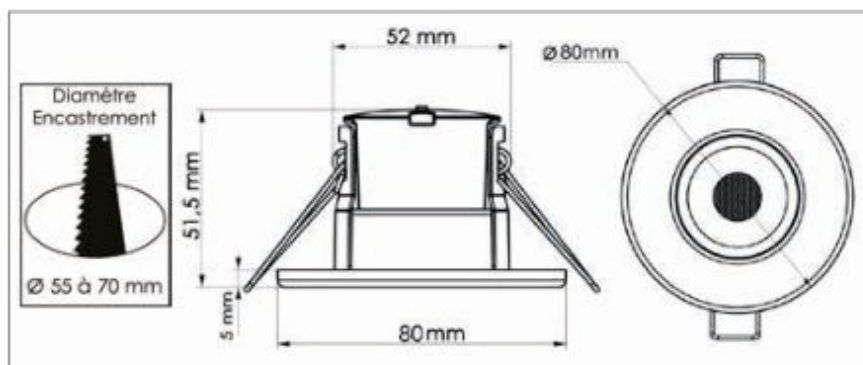

Caix de conexão automática com derivação superior
• dimensões do boîtier 425 x 175 x 140 mm
• longitud entre le produits y le boîtier : 140 mm



La selección de la temperatura de color se realiza
antes l'installat au parte posterior du producto



Resistente al fuego conforme a la norma
BS476 21/22 en 30, 60 y 90 minutos

Interior - Foco BBC

Downlight 6 Vatts - 4CCT - Orientable
Gama Foco BBC



Downlight 6 Watts - 4CCT - Orientable Gama Foco BBC

ref. : **BF-EVO6**



Precio público sin IVA 39,00 €

ref. : **BF-EVO6BK**

Precio público sin IVA 39,00 €



Efficacité lumineuse :
 2700°K : 100 Lm / Watts
 3000°K : 106 Lm / Watts
 4000°K : 116 Lm / Watts
 6000°K : 110 Lm / Watts

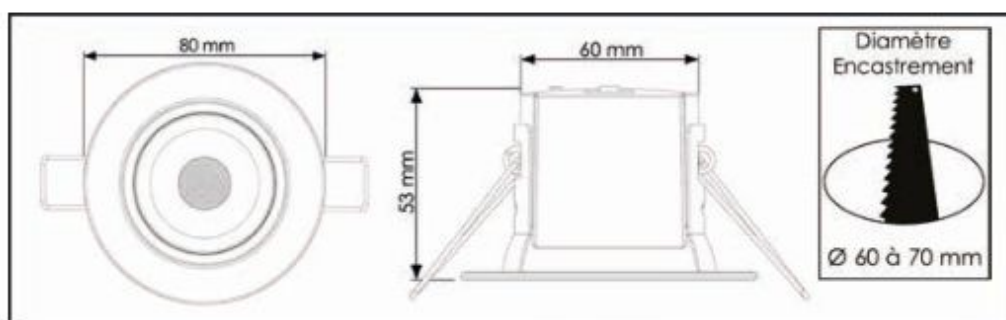

Caja de conexión automática con derivación superior
 • dimensiones del boîtier H20 x L75 x L30 mm

• longitud entre le produits y le boîtier : 180 mm

La selección de la temperatura de color se realiza
 antes de la instalación, en la parte posterior del producto



Resistente al fuego conforme a la norma
 BS476 21/22 en 30, 60 y 90 minutes

Accesorios - Finitions clipsables Gama Foco BBC

ref. : BF-TOP5BK

Precio público sin IVA 5,50 €



Negro mate

ref. : BF-TOP5BKG

Precio público sin IVA 6,25 €



Negro mate y or

ref. : BF-TOP5WHG

Precio público sin IVA 6,25 €



Blanco mate y or




Downlight 5 Watts - 3CCT - Basse luminance Gama Foco BBC


Efficacité lumineuse :
2700°K : 70 Lm / Watts
3000°K : 76 Lm / Watts
4000°K : 82 Lm / Watts

ref. : BF-TOP5CCT3

Precio público sin IVA 32,25 €



Acabado blanco (de clip) incluido

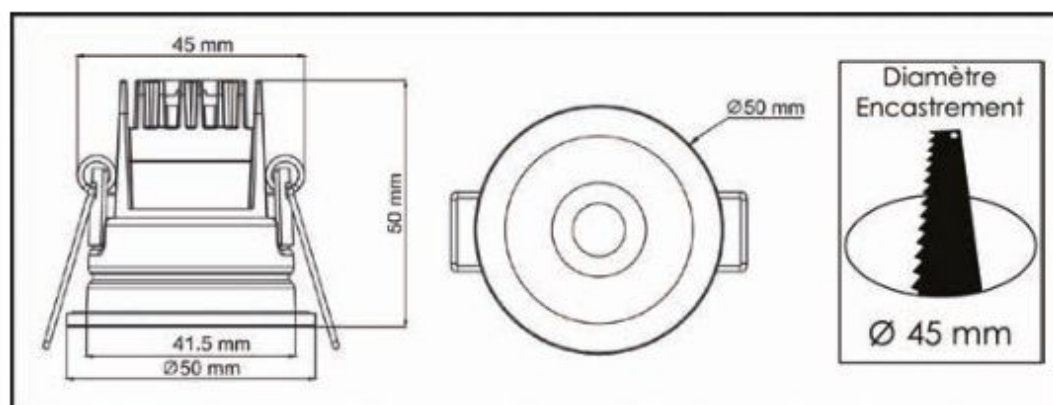

Caixa de conexão automática com derivação superior

- dimensiones del boîtier 425 x 1170 x 136 mm
- longitud entre le produirs y le boîtier : 420 mm



La sélection de la température de couleur se fait avant l'installation sur l'antes du produit



Resistente al fuego conforme a la norma
BS476 21/22 en 30, 60 y 90 minutos

Accesorios - Finitions clipsables

Gama Foco BBC

ref. : BF-TOP-BK

Precio público sin IVA 9,63 €



Negro mate

ref. : BF-TOP-BKG

Precio público sin IVA 10,50 €



Negro mate y or

ref. : BF-TOP-WHG

Precio público sin IVA 10,50 €



Blanco mate y or

ref. : BF-TOP-BKR

Precio público sin IVA 10,50 €



Negro mate y rouge

ref. : BF-TOP-WHS

Precio público sin IVA 10,50 €



Blanco mate y plata

ref. : BF-TOP-BKS

Precio público sin IVA 10,50 €



Negro mate y plata





Downlight 10 Watts - 3CCT - Basse luminance Gama Foco BBC

Efficacité lumineuse :
2700°K : 70 Lm / Watts
3000°K : 76 Lm / Watts
4000°K : 82 Lm / Watts

ref. : BF-TOP10CCT3

Precio público sin IVA 43,13 €

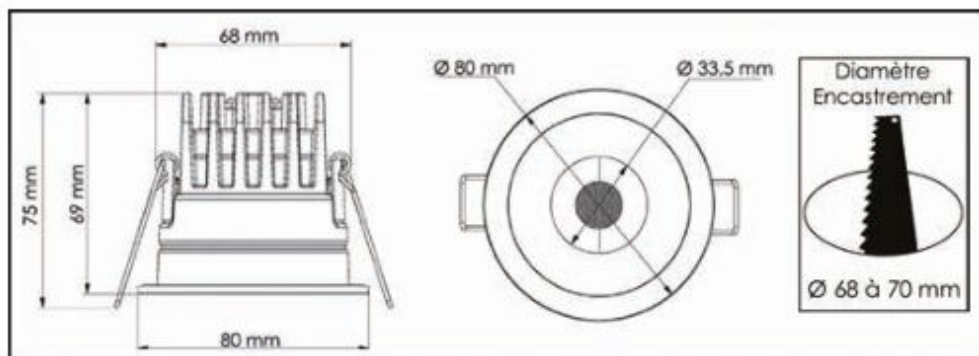

Caja de conexión automática con derivación superior
• dimensiones du boîtier 425 x 105 x 128 mm
• longitud entre le produits y le boîtier : 220 mm



La sélection de la température de color
se fait antes l'installation sur l'antes du
producto



Résistance au feu
90 minutes



Resistente al fuego conforme a la norma
BS476 21/22 en 30, 60 y 90 minutes





Luminarias ventilador




Luminaria ventilador con casquillo E27 Gama luminaria ventilador

Novedad

ref. : **BF-WIND1**

Precio público sin IVA 97,50 €



2000 Lumens

Luminaria y ventilador con mando a distancia :

Ideal para superficies de 15m²-20m²

Enchufado directo al casquillo E27 sin herramientas


Adaptateur pour fixation câblée au plafond

Luminaria : 12 Watts y 3 températures de color

Ventilador : 12 Watts

Programmation de 2h y 4h

Caudal : 68 m³/horas

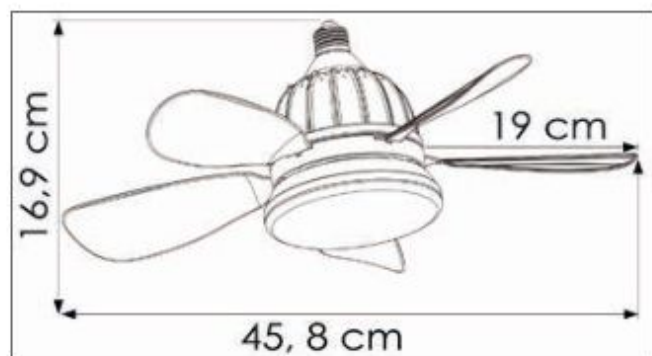

3 vitesses
faible - moyen - fort

Bf

Exterior - Cableado

Faro sur piquet
Gama



Luminaria ventilador con aspas retráctiles Gama luminaria ventilador


Novedad

ref. : BF-WIND2

Precio público sin IVA 247,50 €



2200 Lumens



Luminaria y ventilador con mando a distancia :

Ideal para superficies de hasta 30 m²

2 sentidos de giro : verano/invierno

Aspas transparentes

Luminaria : 20 Watts y 3 températures de color

Ventilador : 12 Watts


Programación de 1h y 4h

Modo noche

Caudal : 88 m³/horas



Luminaria sencilla

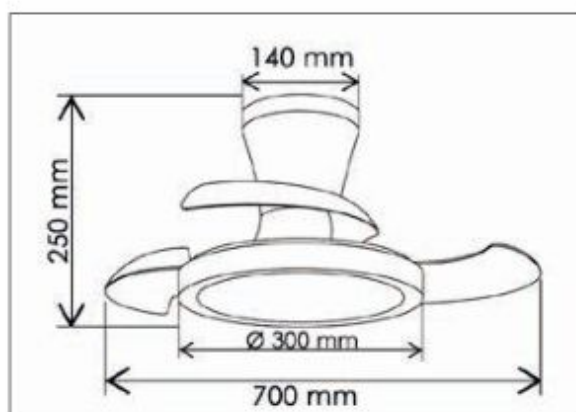

En imagen



Interior - Paneles

**Foco sur piquet
Gama**

Paneles y downlights

Paneles 1200x300 - 600x600

Gama de paneles LED

1200 x 300 x 10 mm

Fijaciones y alimentación incluidas
Marco blanco



ref. : BF-P1200NW

Precio público sin IVA 122,00 €



ref. : BF-P1200WW

Precio público sin IVA 122,00 €



Accesorio recomendado

ref. : BF-KIT1200

Precio público sin IVA 47,88 €



Kit de superficie para panel 1200x300



Lote de 2 paneles
600 x 600 x 10 mm

Fijaciones y alimentación incluidas
Marco blanco



Accesorio recomendado

ref. : BF-KIT600

Precio público sin IVA 41,25 €



Kit de superficie para panel 600x600

ref. : BF-P601

Precio público sin IVA 125,00 €




Para un uso óptimo y para mantener la garantía de este producto, siga las recomendaciones de la Guía Técnica de la página 160.

Full Moon - Iluminación indirecta Gama downlight




ref. : **EL1031.2**

Precio público sin IVA 123,50 €



ref. : **EL1031.4**

Precio público sin IVA 217,00 €




Iluminación indirecta
Acabado dorado
Alimentación incluida

ref. : **BF1047**

Precio público sin IVA 17,25 €

Downlight GU10

Acabado blanco mate y dorado
Cascillo GU10 incluido
Empotrado 58 mm

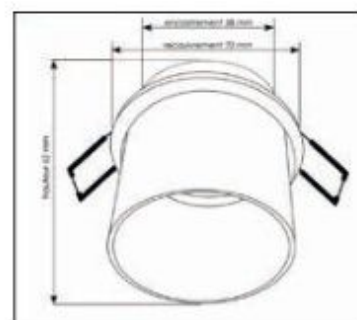

7W

Lámparas recomendadas



voir página 27
catalogue intérieur

Para un uso óptimo y para mantener la garantía de este producto, siga las recomendaciones de la Guía Técnica de la página 160.

Luminaria ambiental lineal Gama downlight



iluminación
principal




iluminación
balisage




ref. : **BF-SDL7+6W**

Precio público sin IVA 55,38 €




ref. : **BF-SDL12+8W**

Precio público sin IVA 60,50 €



ref. : **BF-SDL15+12W**

Precio público sin IVA 81,13 €



Ces downlights se pilotent directement à partir de l'interrupteur :

- ① 1ère impulsion : balisage seul
- ② 2ème impulsion : éclairage principal seul
- ③ 3ème impulsion : éclairage + balisage

Para un uso óptimo y para mantener la garantía de este producto, siga las recomendaciones de la Guía Técnica de la página 160.

Interior - Cableado

**Foco sur piquet
Gama**


Empotrables GU10 y lámparas



Downlights GU10 RT2012

Gama empotrable GU10

fuente GU10 no incluida



ref. : BF1044W

Precio público sin IVA 15,00 €



Blanco mate

ref. : BF1044S

Precio público sin IVA 15,00 €



Alu cepillado

ref. : BF1045W

Precio público sin IVA 16,50 €




Blanco mate

ref. : BF1045S

Precio público sin IVA 16,75 €



Alu cepillado

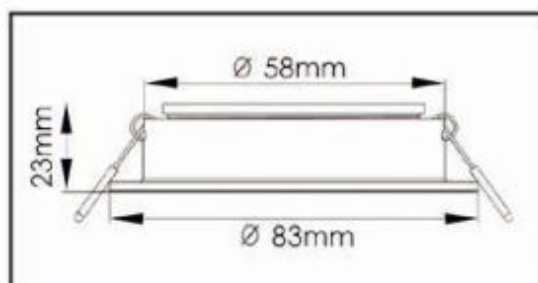


Douille GU10
+ connecteur rapide inclus

Downlights GU10 RT2012

Gama embotrable GU10

fuelle GU10 no incluida



ref. : BF1046

Precio público sin IVA 17,25 €




Blanco mate

ref. : BF1046BK

Precio público sin IVA 17,25 €



Negro mate

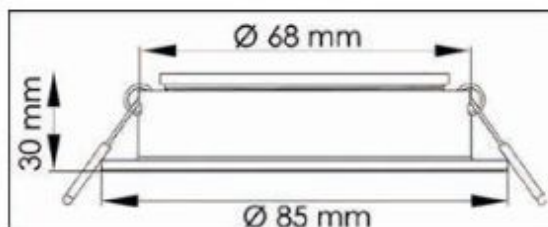

GU10 6 vatios v 7 vatios

Gama lámparas GU10

GU10 - 6 Vatios



de 510 a 540 lm

GU10 - 7 Vatios



de 630 a 660 lm

Exte

Luminarias de ambiente y decoración

Foco sur niquet

Gama






Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

Lámpara de madera de 10 cm v 25 cm

Gama lumineuse ambiance & déco



3 intensidades





ref. : BF-WOOD2

Precio público sin IVA 108,75 €



ref. : BF-WOOD1

Precio público sin IVA 97,50 €

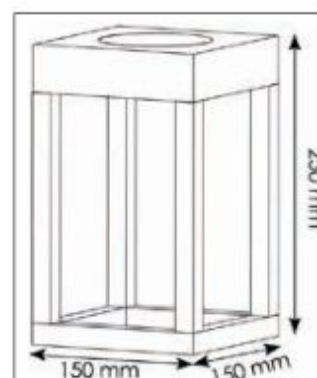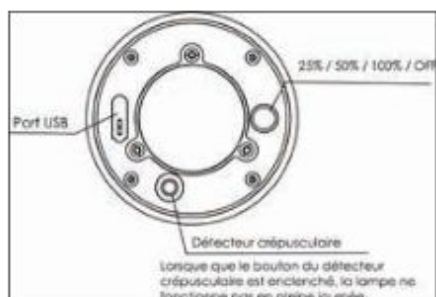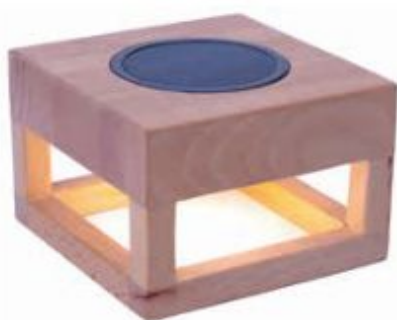


Lámpara / linterna de bambú

Gama lumineuse ambiance & déco

ref. : BF-BAMBOO1



Precio público sin IVA 90,00 €



3 intensidades



Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

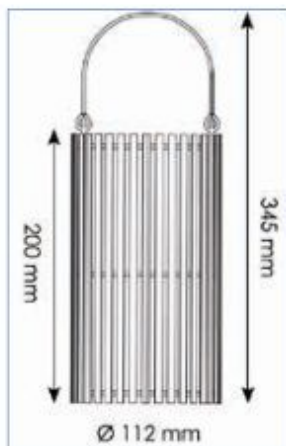


Lámpara de mesa

Gama Luminaria Ambiance & Déco

ref. : BF-WINE

Precio público sin IVA 49,75 €



RECARGA SOLO CON CABLE



Bouton tactile

- Allumage
- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K
- Extinction



Exterior - Cableado

Faro sur piquet
Gama



Lámpara / linterna de rafia

Gama lumineuse ambiance & déco

ref. : BF-COCO1



Precio público sin IVA 131,25 €



3 intensidades



Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.


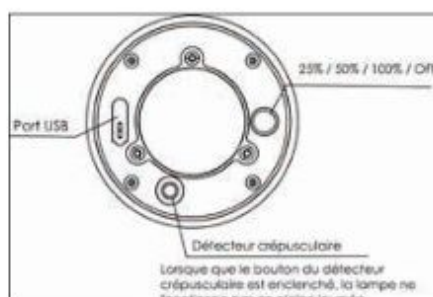
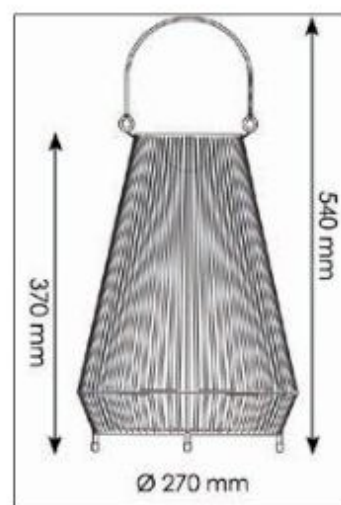


Lámpara 2 en 1 sin fi l

Gama luminaire ambiance & déco



Varias alturas posibles
de 30 cm à 120 cm

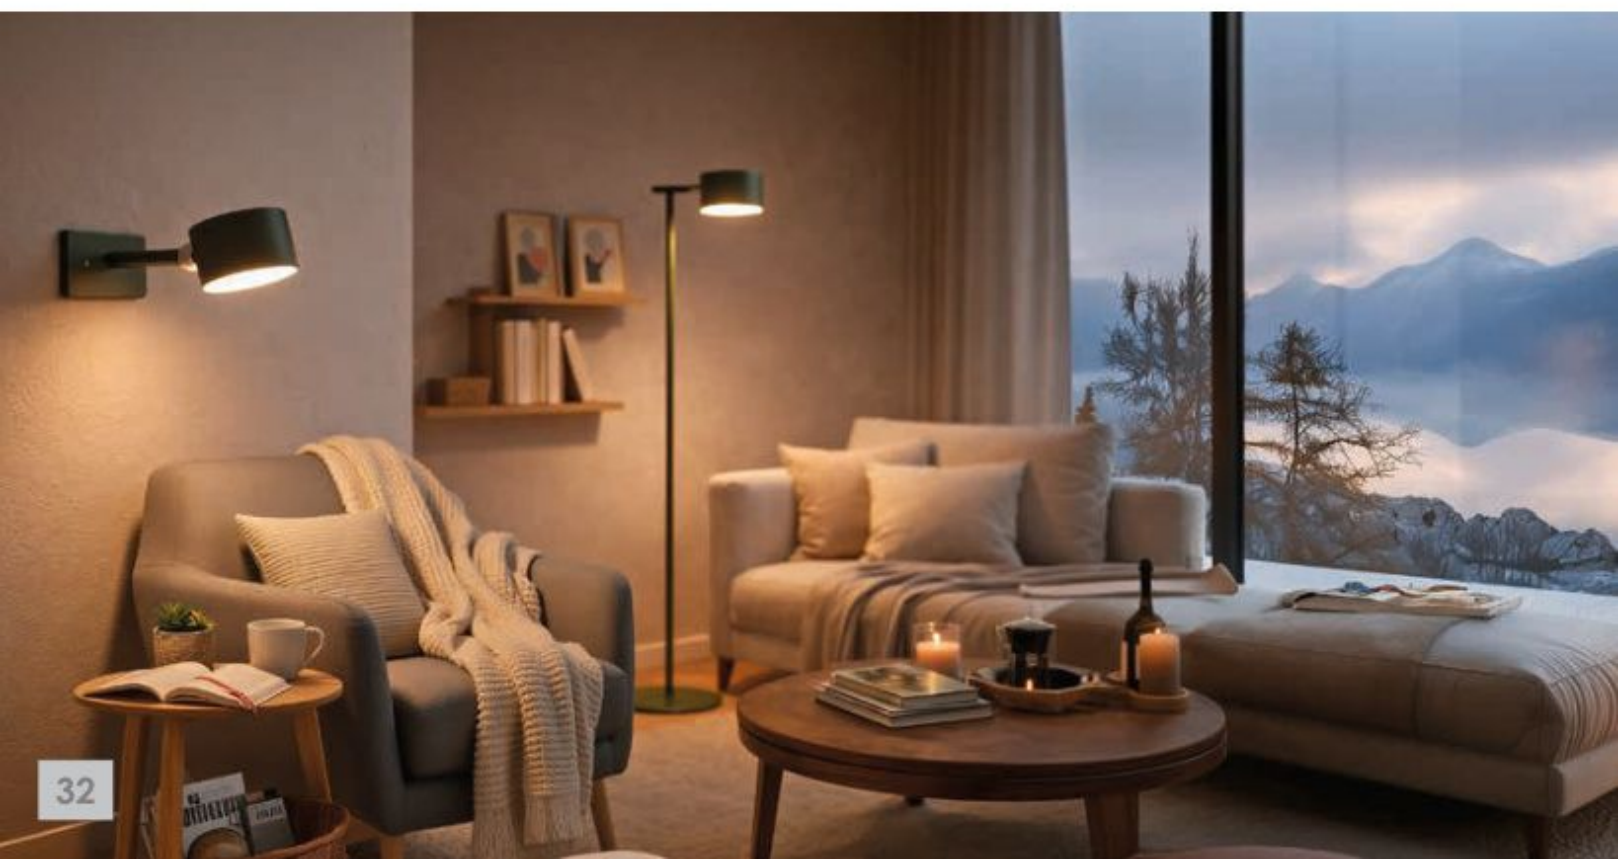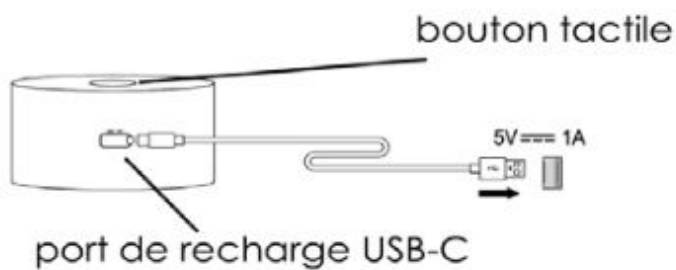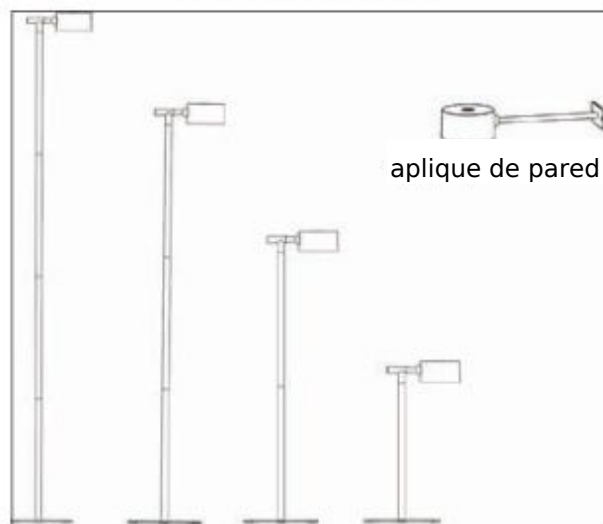

Lámpara 2 en 1 sin fi l

Gama luminaire ambiance & déco

ref. : **BF-CORTE**

Precio público sin IVA 86,25 €



de 30 cm à 120 cm

soporte magnético

soporte para anillo de pared

incluido



Chargeur USB
(type C) inclus

ref. : **BF-NERU**

Precio público sin IVA 86,25 €



botón táctil



IK10 IP44

ALUMINIUM
POLYPROPYLENE

Lámpara 3 en 1 sin fi I - RCCT

Gama luminaire ambiance & déco

Incluye 3 soportes magnéticos diferentes



Lampe de table



Applique murale



Pince clipsable

Lámpara de mesa
De clin (móvil)
Applique de pared



Lámpara 3 en 1 sin fi I - 3 CCT

Gama luminaire ambiance & déco

Novedad

ref. : BF-CALVI1



Precio público sin IVA 47,50 €



Chargeur USB
(type C) inclus

ref. : BF-CALVI2

Precio público sin IVA 47,50 €

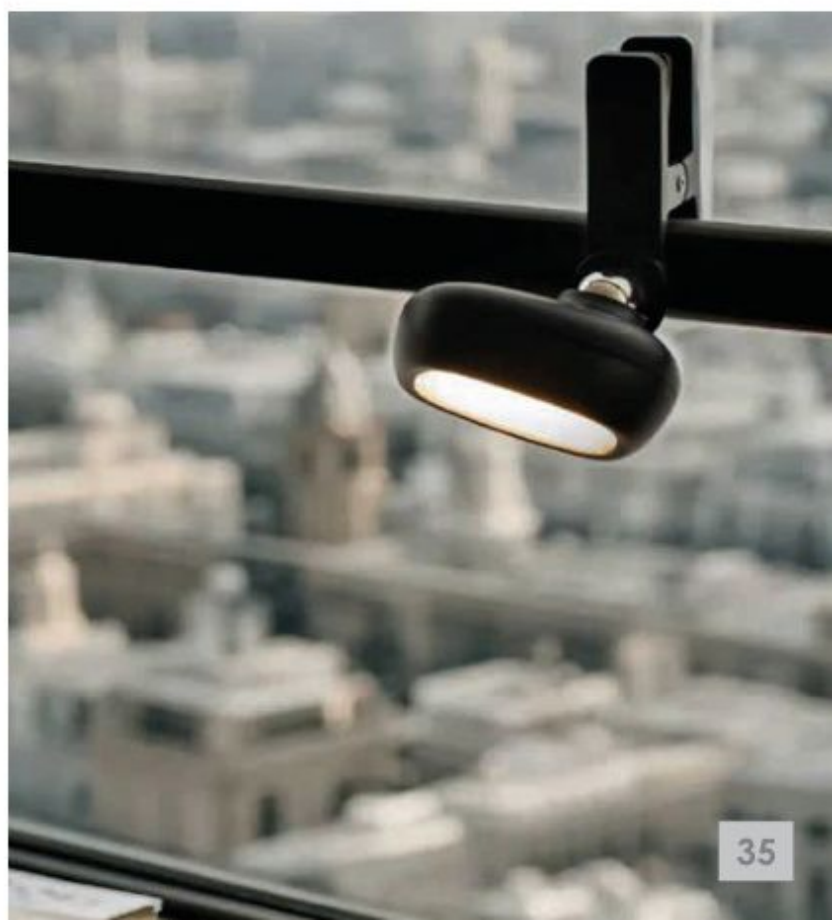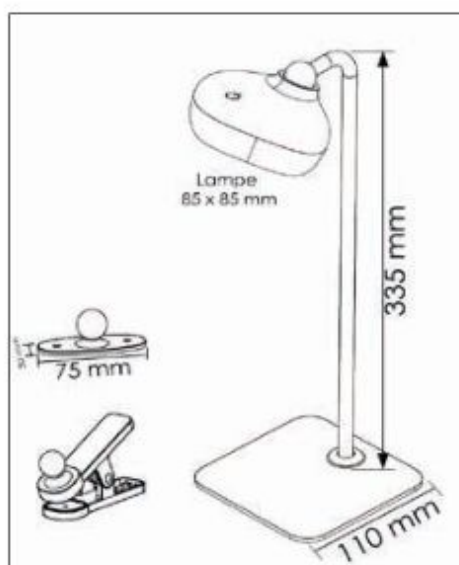

IK10 IP44

ALUMINIUM
POLYCARBONATE

Despertador - cargador Bluetooth - cargador por inducción

Gama lumineuse ambiance & déco

ref. : BF-G6+

Precio público sin IVA 53,00 €

Dimensiones :

H 150 x L 145 x D 50 mm

Alimentación : 5V/2A 9V/1,8A

Cable type USB C incluido

Chargeur en fil (induction) 15W

Potencia LED 3W

10 efectos de illumination différents

Compatible con smartphone (sin aplicación)

Funcionamiento sencillo



Lámpara / Estación Bluetooth interconectable Gama enceinte connectées sin fi I


ref. : **BF-MIX**

Precio público sin IVA 225,00 €

Interconexión máxima entre 2 productos : 10 mètres

1,5W
Batterie
Li-ion
2600 mAh
3,7 V


USB-C
Chargeur USB
(type C) inclus

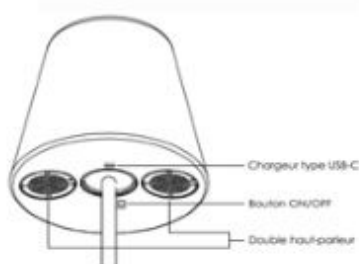

Télécommande incluse :

Réglages :

• Intensité lumineuse

• Eclairage fixe

• Changement de couleurs
flash (rapide)
smooth (lent)
time

• Musique

play / pause
changement de titre
son



NB : Atención la panel solar es una carga d'auxiliar, pour une uso ótimo veuillez charger l'enceinte con le cable USB-C (cargador red no incluido)

Índice de protección IP - según la norma NF EN60529 (IEC 529)

Code par lettres (Protection internationale)			Premier chiffre (Protection contre les corps étrangers solides)	Deuxième chiffre (Protection contre l'eau)
IP			6	5
Chiffre	Niveau de protection		Chiffre	Niveau de protection
0	Pas de protection	Pas de protection contre les contacts accidentels, pas de protection contre les corps étrangers solides	0	Pas de protection contre l'eau
1	Protection contre les corps étrangers de grande taille	Protection contre les contacts avec une grande partie de la main. Protection contre les corps étrangers > 50mm	1	Protection contre l'eau en pluie
2	Protection contre les corps étrangers de taille moyenne	Protection contre le contact avec les doigts. Protection contre les corps étrangers > 12mm	2	Protection contre l'eau en pluie en diagonale
3	Protection contre les corps étrangers	Protection contre le contact avec des outils, fils, etc. d'un ϕ $\leq 2,5$mm. Protection contre les corps étrangers $\phi \geq 2,5$mm	3	Protection contre les jets d'eau sous pression
4	Protection contre les corps étrangers grossiers	antistatique 0,5 mm ϕ ≤ 1mm	4	Protection contre les projections d'eau
5	Protection contre les dépôts de poussière	Protection contre le toucher accidentel. Protection contre l'empoisonnement de poussière de l'utilisateur	5	Protection contre les jets d'eau en jet
6	Protection contre la pénétration de poussière	Protection totale contre le toucher accidentel. Protection contre la pénétration de poussière	6	Protection contre l'eau en jet puissant
			7	Protection en cas d'immersion
			8	Protection en cas de submersion
			9k	Protection contre la haute pression

Índice de resistencia a los impactos - IK

Degré de protection contre les chocs	Energie de choc (joules)	Correspond à un peso en gramos	Correspond à une altura de (cm)
IK 01	0,15	200 gr	2,5 cm
IK 02	0,23	200 gr	10 cm
IK 03	0,35	200 gr	17,5 cm
IK 04	0,5	200 gr	25 cm
IK 05	0,7	200 gr	35 cm
IK 06	1	500 gr	20 cm
IK 07	2	500 gr	40 cm
IK 08	5	1700 gr	29,5 cm
IK 09	10	5000 gr	20 cm
IK 10	20	5000 gr	40 cm



Éclairage et nouvelle norme de installation NF C15-100 (2024)

Une nouvelle version de la norme d'installation française NF C15-100 est parue en août 2024 pour une application obligatoire, le 1er septembre 2025.


Elle comporte de nouvelles prescriptions concernant l'installation des appareils d'éclairage.

Principales prescriptions à prendre en compte :

• Luminaires encastrés et isolation thermique (voir paragraphe 559.1.2)

Concerne les luminaires encastrés dans un vide de construction dans lequel une isolation thermique est présente ou prévue (isolant en plaque ou soufflé).

En présence de marquage spécifique que, indiquant que le luminaire ne peut pas être recouvert d'isolant (cf. exemple ci-dessous), l'installateur doit mettre en œuvre les prescriptions nécessaires, par exemple capot de protection ou entretoise (cf. figure 559.1 du chapitre 559) pour maintenir un volume suffisant, défini par le fabricant. En l'absence d'indication du fabricant, le luminaire ne peut pas être encastré dans un vide de construction.

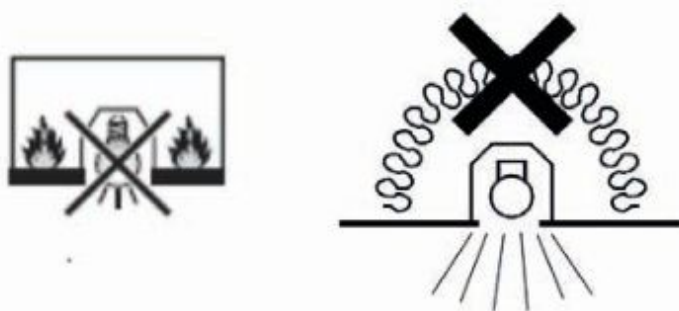

Sans ce marquage, le luminaire peut être directement recouvert d'isolant sous certaines conditions (cf. figure 559.1 du chapitre 559).

Deux cas sont à considérer :

- Isolant en plaques : le luminaire et son alimentation peuvent être directement recouverts (aucune prescription supplémentaire).

- Isolant soufflé : le luminaire et son alimentation doivent avoir un degré de protection **P 5X pour les parties encastrées dans le vide de construction**.

• Fixation des luminaires encastrés (paragraphe 559.11)

Le nouvel article 559 impose que les luminaires encastrés soient rattachés aux éléments stables de la construction.

Les plaques de faux plafond démontable ne sont pas considérées comme des éléments stables de la construction. L'exemption pour les luminaires d'un poids inférieur à 200 grammes (prévue par l'ancienne norme) a été supprimée. Il incombe alors à l'installateur de fixer le luminaire à un élément stable de la construction.

* Source «Syndicat de l'éclairage»

Entorno normativo

1 - Classe électrique : protection contre les chocs électriques

 Classe 1	Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
 Classe 2	Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
 Classe 3	Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

2 - Rappel des mesures de basiques

La puissance P : C'est la puissance consommée par une lampe en **Watt (W)**.

Flux lumineux F : C'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance du rayonnement visible en **lumen (lm)**.

L'efficacité lumineuse : Flux / puissance = **lumen / watt**. Elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe.

L'éclairement E : C'est la densité de lumière sur une surface en **lux (lx)**. C'est la quantité de lumière par m².

$$E = \text{Flux} / \text{Surface} \text{ soit } \text{lux} = \text{lumen/m}^2$$

Durée de vie moyenne : il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière.

Exemple : 30000 à 50000 heures pour une Led.

Température de couleur en degré kelvin (K°) : Un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température.

Indice de rendu des couleurs IRC (en %) : La température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleurs des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par « l'indice de rendu des couleurs ».

Exemple : IRC de 50 = mauvais IRC de 100 = très bon

3 - Rappel des calculs de bases

Calcul de l'éclairement

$$E = (F \cdot u) / (S \cdot d)$$

Calcul du flux total

$$F = (E \cdot S \cdot d) / (u)$$

E = éclairement en Lux

F = flux total en Lumens

S = surface totale du plan à éclairer en m²

u = coefficient d'utilisation de l'installation

d = facteur de compensation de la dépréciation = 1.4 en moyenne

Niveau d'éclairement en Lux

1 - ERP/BHC (établissement recevant du public / bâtiment d'habitation collectifs)

Parties communes	Eclairement moyen à maintenir au sol
Cheminement extérieur accessible	20 Lux
Circulations extérieurs horizontales & verticales	20 Lux
Circulation intérieur horizontales (couloirs)	100 Lux
Circulations intérieurs verticales (escaliers)	150 Lux
Intérieur des locaux collectifs (sanitaires, ...)	100 Lux
Paliers d'ascenseur	100 Lux
Poste d'accueil	200 Lux
Parcs de stationnement intérieurs & extérieurs	Eclairement moyen à maintenir au sol
Circulations piétonnes des parcs de stationnement couvertes	50 Lux
Tout autre point	20 lux

Entorno normativo

2 - Références

Activité	Eclairage
Orientation, circulation, « stationnement » occasionnel de personnes	<100 Lux
Travaux avec peu d'attention visuel	200-300 Lux
Travaux avec attention visuel moyenne	500-700 Lux
Travaux avec attention visuel sur de petits détails	1000-1500 Lux
Travaux avec attention visuel prolongée sur de très petits détails	2000-3000 Lux
Travaux délicats et minutieux	>5000 Lux
Locaux affectés au travail et leurs dépendances	Valeurs minimales d'éclairage
Voie de circulation intérieure	40 Lux
Escaliers & entrepôts	60 Lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 Lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200 Lux
Zones et voies de circulation extérieures	10 Lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent	40 Lux
Type d'activité	Valeurs minimales d'éclairage
Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau	200 Lux
Travail de petites pièces, bureaux de dessin, mécanographie	300 Lux
Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement	400 Lux
Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers	600 Lux
Tâches très difficiles dans l'industrie ou les laboratoires	800 Lux

3 - Autres Applications

Exemple d'éclairages recommandés	Eclairage moyen à maintenir au sol
Bâtiments agricoles	150 Lux
Locaux techniques	100-150 Lux
Docks et quais	100-200 Lux
Entrepôt et expédition	200 Lux
Salles de fabrication	200 Lux
Travail sur machine	500 Lux
Ateliers	300-500 Lux
Contrôle	750-1000 Lux
Travaux fins	1000 Lux
Travaux très fins (horlogerie, montage composants électroniques)	1500 Lux
Restaurants	200-300 Lux
Cantines	200 Lux
Vestiaires, toilettes	150 Lux
Atelier réparation, carrosserie	500 Lux
Salles d'attente, accueil	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de réunion, conférence	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de repos	200 Lux
Bureaux de direction	300 Lux
Bureaux travaux généraux	500 Lux
Bureaux paysagés informatiques	750 Lux
Dessin industriel	750-1000 Lux
Comparaison de couleur	1000 Lux
Réception	200 Lux
Cuisines	500 Lux
Cafés	300 Lux
Douches	200 Lux
Magasins	200-500 Lux
Vitrines	1000-5000 Lux

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Pedidos :

Toutes les commandes doivent être adressées par e-mail ou par courrier. Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Bf Light se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, Bf Light ne sera pas tenue de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés. Les caractéristiques physiques, électriques et photographiques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas, elles ne constituent un engagement contractuel.

2. Prix, Offres, Remises :

Nos prix s'entendent hors installation et son emballage standard. Les sources lumineuses sont comprises, sauf indication contraire sur la catalogue. Les coûts de recyclage des lampes (décret 2005-829) sont chiffrés à part. Sauf dérogation écrite expresse, la validité de nos devis, y de nos offres est de deux (2) mois. La société Bf Light se réserve le droit de modifier, sin préavis, ses tarifs y ses conditions générales de vente.

3. Délais :

Nos délais sont donnés à titre indicatif, sin garantía ni responsabilidad de notre part. Le dépassement du délai pour cas de force majeure ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité ou annulation de la pedido.

4. Facturation y pago :

Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la pedido. Le pago doit être effectué selon les conditions confirmées avec le cliente. La première pedido se fera toujours au comptant. Les suivantes s'effectueront après ouverture du compte cliente (à 30 jours fin de mois) sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité. Les factures devront être retournées, dûment signées y acceptées, dans un délai de huit (8) jours. En cas de retraso de pago, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles y porteront intérêt au taux en vigueur. Dans ce cas, la société Bf Light se réserve le droit de suspendre ou d'annuler ses fournitures.

5. Remboursement :

Hormis le cas d'une erreur imputable à notre société, tout éventuel devolución est subordonné à une aceptación préalable écrite de notre part. Cette aceptación ne peut intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Les emballages d'origine sont impératifs.
- Les produits sont retournés à la Cielat, aux frais du cliente.
- La remise est garantie sous réserve de vérification de l'état de l'emballage y des produits (aucun remboursement si les produits sont abîmés).
- Toute modification de quantité ou de referencia annulera le devolución de la position modifiée.
 - Une décote sera appliquée (minimum 20 %).
 - Bf Light ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.

6. Entrega :

Nos matériels voyagent aux risques y périls de l'acheteur, même en cas de devolución ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires y d'exercer tout recours éventuel contre les transporteurs en cas d'avarie ou de manquant. Pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques ou à la quantité des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la entrega.

7. Garantie :

La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, la main-d'œuvre y les frais de transport éventuels étant à la charge du cliente. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un (1) an à compter de la date de entrega, sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard deux (2) mois après sa constatation. La garantie exclut tout autre dédommagement (frais de déplacement, pénalités de retraso, etc.). Elle ne couvre pas les défauts provenant :

- D'un choix erroné ou d'une mauvaise use de l'appareil.
- D'une modification de l'appareil sin notre accord écrit.
 - D'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.).
- Du non-respect des règles de l'art concernant la pose (notamment en front de mer ou locaux humides).
- Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. Toute demande de prise en charge doit être adressée au SAV de Bf Light con un justificatif de pedido (BL ou facture).

8. Reexportación :

L'exportación des produits vendus hors France y DOM-TOM est interdite, sauf accord préalable écrit de la gérance de Bf Light.

9. Reserva de propiedad : Notre société conserve la propiedad des biens vendus jusqu'au pago effectif de l'intégralité du prix (principal y accessoires). L'acheteur assume néanmoins, dès la entrega, les risques de perte ou de détérioration ainsi que la responsabilidad des daños occasionnés.

10. Litiges y no conformidad : En cas de non-conformité ou de vice apparent, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite sous sept (7) jours suivant la entrega. Passé ce délai, Bf Light décline toute responsabilidad. Notre responsabilidad est limitée au sustitución des produits ou au remboursement des sommes versées.

11. Jurisdicción : En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Marseille sera le seul compétent.

TODO PEDIDO IMPLICA LA ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA.



www.bf-light.com