



www.bf-light.com

Eclairages Led Professionnels
Professional Led Lighting



Intérieur

2026 v1



Bf Light

645 Avenue des Rosiers - ZI Athélia 5 - 13600 LA CIOTAT

Tél : 04 96 18 99 51 - **Fax :** 04 42 62 10 07

Service Technique / Suivi commande : 04 96 18 75 11

contact@bf-light.com - www.bf-light.com



• SPOTS BBC / RT2012 / RE2020

5 Watts - 3CCT

pages 6 - 7

6 Watts - 3 CCT

pages 8 - 9

6 Watts - 4CCT -Orientable

pages 10 - 11

Basse luminance 5W & 10W - 3 CCT

pages 12 - 15

• LUMINAIRE VENTILATEUR

Fixation douille E27 - 3CCT

pages 16 - 17

Pales rétractables - 3CCT

pages 18 - 19

• DOWNLIGHTS ET DALLES LED

Dalles 600x600 & 1200x300

page 21

Downlights Full Moon

page 22

Ambiance Line

page 23

• ENCASTRES GU10 & LAMPES GU10

Encastrés IP65/RT2012

pages 24 - 26

Lampes GU10 - 6W & 7W

page 26

• LUMINAIRE AMBIANCE & DECO

Luminaires déco rechargeable USB-C

pages 27 - 35

Réveil & lampe connectée


pages 36 - 37






Spots BBC / RT2012

Downlight 5 Watts - 3CCT Gamme Spot BBC

Bouton sélection température de couleur

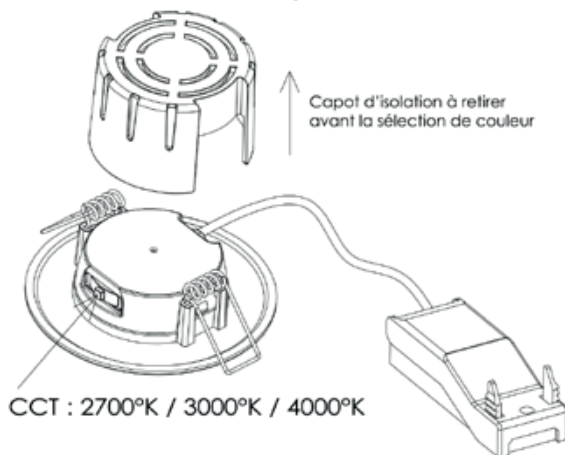

Hauteur sans le capot d'isolation : 25 mm

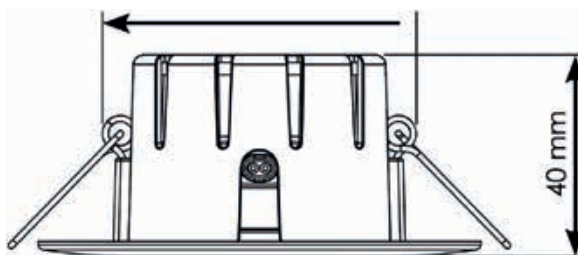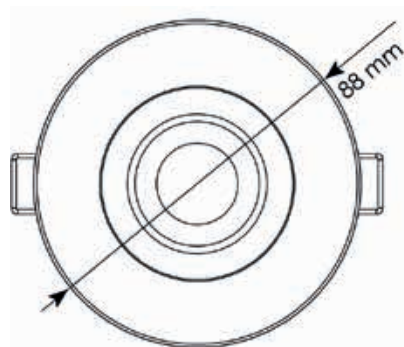

Boîtier de connexion automatique avec repiquage latéral

- dimensions du boîtier H22 x L75 x l25 mm
- longueur entre le produit et le boîtier : 120 mm



Downlight 5 Watts - 3CCT Gamme Spot BBC


réf : BF-NEO5CCT3

Prix Public HT 17,25 €



Efficacité lumineuse :
2700°K : 96 Lm / Watts
3000°K : 100 Lm / Watts
4000°K : 104 Lm / Watts

Capot d'isolation inclus

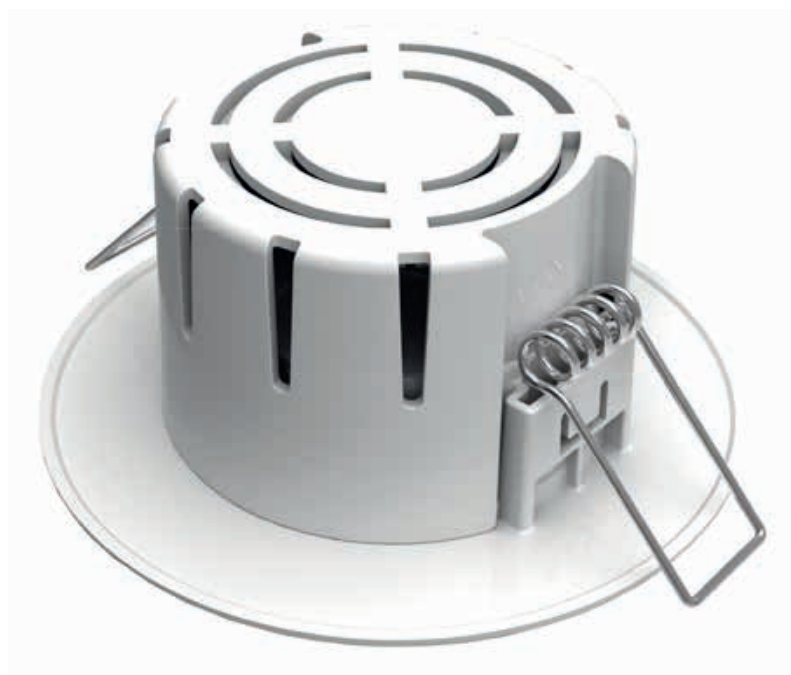


Accessoires - Finitions clipsables

Gamme Spot BBC



réf : BF-6SW

Prix Public HT 5,00 €



Blanc mat

réf : BF-6SS

Prix Public HT 6,25 €



Alu brossé

réf : BF-6SB

Prix Public HT 5,00 €



Noir mat carré

réf : BF-6SC

Prix Public HT 6,25 €



Chrome carré

réf : BF-6RC

Prix Public HT 6,25 €



Chrome rond

réf : BF-6SG

Prix Public HT 5,00 €



Or carré

réf : BF-6RG

Prix Public HT 5,00 €



Or rond

Downlight 6 Watts - 3CCT Gamme Spot BBC

réf : BF-DL6CCT3

Prix Public HT 31,25 €

Efficacité lumineuse :
2700°K : 105 Lm / Watts
3000°K : 110 Lm / Watts
4000°K : 112 Lm / Watts

réf : BF-DL6CCT3W


Prix Public HT 26,25 €



Spot disponible en version simple
(sans collerette)



Finition blanche avec 2 collerettes
supplémentaires (clipsables) : alu brossé et noir mat

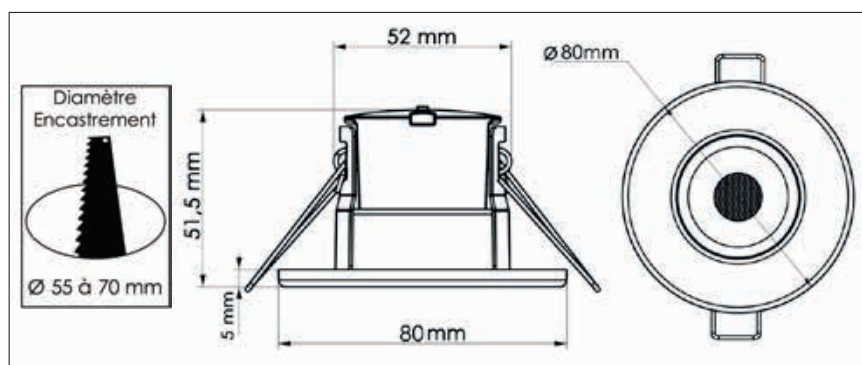

Boîtier de connexion automatique avec repiquage par le haut

- dimensions du boîtier H25 x L75 x l40 mm
- longueur entre le produit et le boîtier : 140 mm



La sélection de la température de couleur se fait
avant l'installat au dos du produit





Downlight 6 Watts - 4CCT - Orientable Gamme Spot BBC

réf : BF-EVO6

Prix Public HT 39,00 €


réf : BF-EVO6BK

Prix Public HT 39,00 €



Efficacité lumineuse :

- 2700°K : 100 Lm / Watts
- 3000°K : 106 Lm / Watts
- 4000°K : 116 Lm / Watts
- 6000°K : 110 Lm / Watts

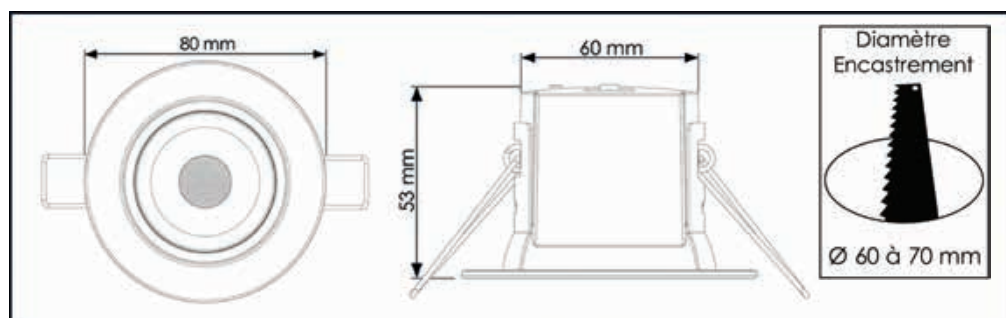

Boîtier de connexion automatique avec repiquage par le haut

- dimensions du boîtier H20 x L75 x l39 mm
- longueur entre le produit et le boîtier : 180 mm



La sélection de la température de couleur se fait avant l'installation au dos du produit


**Résistance au feu
90 minutes**


Anti-feu conforme à la norme
BS476 21/22 en 30, 60 et 90 minutes



Accessoires - Finitions clipsables

Gamme Spot BBC

réf : BF-TOP5BK

Prix Public HT 5,50 €



Noir mat

réf : BF-TOP5BKG

Prix Public HT 6,25 €



Noir mat et or

réf : BF-TOP5WHG

Prix Public HT 6,25 €



Blanc mat et or



Downlight 5 Watts - 3CCT - Basse luminance Gamme Spot BBC


Efficacité lumineuse :
2700°K : 70 Lm / Watts
3000°K : 76 Lm / Watts
4000°K : 82 Lm / Watts

réf : BF-TOP5CCT3

Prix Public HT 32,25 €




Finition blanche (clipsable) incluse

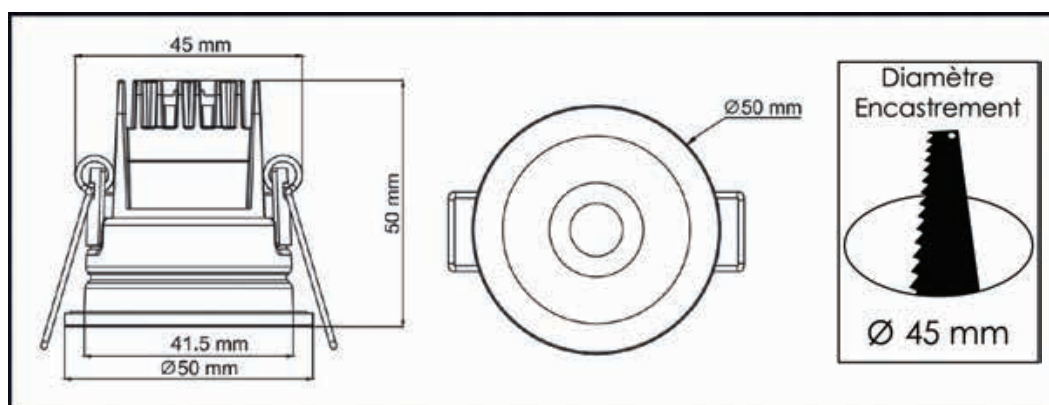

Boîtier de connexion automatique avec repiquage par le haut
• dimensions du boîtier H25 x L170 x l36 mm
• longueur entre le produits et le boîtier : 420 mm



La sélection de la température de couleur se fait avant l'installation sur l'avant du produit

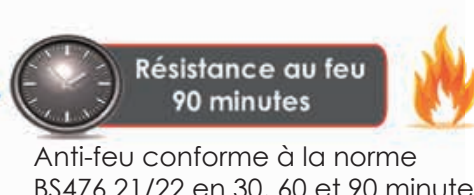

Accessoires - Finitions clipsables

Gamme Spot BBC

réf : BF-TOP-BK

Prix Public HT 9,63 €



Noir mat

réf : BF-TOP-BKG

Prix Public HT 10,50 €



Noir mat et or

réf : BF-TOP-WHG

Prix Public HT 10,50 €



Blanc mat et or

réf : BF-TOP-BKR

Prix Public HT 10,50 €



Noir mat et rouge

réf : BF-TOP-WHS

Prix Public HT 10,50 €



Blanc mat et argent

réf : BF-TOP-BKS

Prix Public HT 10,50 €



Noir mat et argent




Downlight 10 Watts - 3CCT - Basse luminance Gamme Spot BBC

Efficacité lumineuse :
2700°K : 70 Lm / Watts
3000°K : 76 Lm / Watts
4000°K : 82 Lm / Watts

réf : BF-TOP10CCT3

Prix Public HT 43,13 €

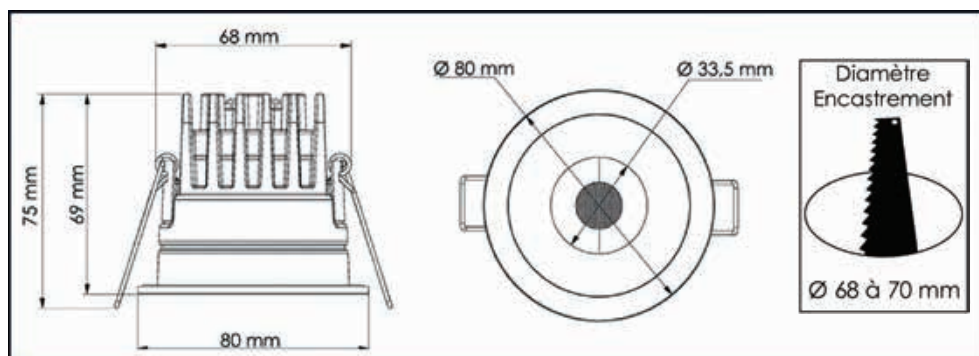

Boîtier de connexion automatique avec repiquage par le haut
• dimensions du boîtier H25 x L95 x l38 mm
• longueur entre le produit et le boîtier : 220 mm



La sélection de la température de couleur se fait avant l'installation sur l'avant du produit



Résistance au feu
90 minutes



Anti-feu conforme à la norme
BS476 21/22 en 30, 60 et 90 minutes





Luminaires ventilateurs



Luminaire ventilateur à douille E27 Gamme luminaire ventilateur

Nouveauté

réf : BF-WIND1


Prix Public HT 97,50 €



2000 Lumens

Luminaire et ventilateur télécommandé :

Idéal pour des surfaces de 15m²-20m²
Fixation sur douille E27 directe sans outils
Adaptateur pour fixation câblé au plafond
Luminaire : 13 Watts et 3 températures de couleur
Ventilateur : 12 Watts
Programation de 2h et 4h
Débit : 68 m³/heures

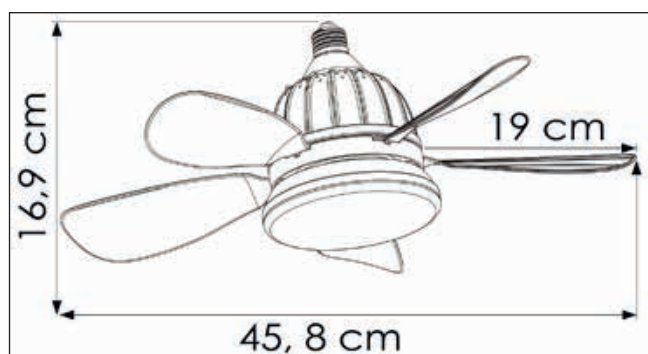



Luminaire ventilateur à pales rétractables Gamme luminaire ventilateur

Nouveauté

réf : BF-WIND2

Prix Public HT 247,50 €



2200 Lumens




Luminaire et ventilateur télécommandé :

Idéal pour des surfaces jusqu'à 30 m²
2 sens de rotation - été/hiver
Pales transparentes

Luminaire : 20 Watts et 3 températures de couleur
Ventilateur : 12 Watts
Programmation de 1h et 4h
Mode veille nuit
Débit : 88 m³/heures



Luminaire simple

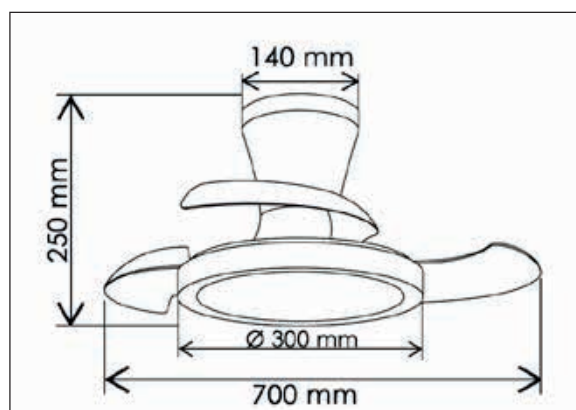

En image





Dalles & downlights

Dalles 1200x300 - 600x600

Gamme dalles LED

1200 x 300 x 10 mm
Fixations et alimentation incluses
Cadre blanc



réf : BF-P1200NW

Prix Public HT 122,00 €



réf : BF-P1200WW

Prix Public HT 122,00 €



Accessoire conseillé

réf : BF-KIT1200

Prix Public HT 47,88 €



Kit saillie pavé 1200x300

Lot de 2 pavés
600 x 600 x 10 mm
Fixations et alimentation incluses
Cadre blanc



Accessoire conseillé

réf : BF-KIT600

Prix Public HT 41,25 €



Kit saillie pavé 600x600

réf : BF-P601

Prix Public HT 125,00 €




 Pour une utilisation optimale et la bonne garantie de ce produit, merci de respecter les préconisations du Guide Technique en page 160.

Full Moon - Eclairage indirecte


Gamme downlight

réf : EL1031.2

Prix Public HT 123,50 €


réf : EL1031.4

Prix Public HT 217,00 €




Eclairage indirect
Finition or
Alimentation incluse

réf : BF1047

Prix Public HT 17,25 €

Downlight GU10
Finition blanc mat et or
Douille GU10 incluse
Encastrement 58mm

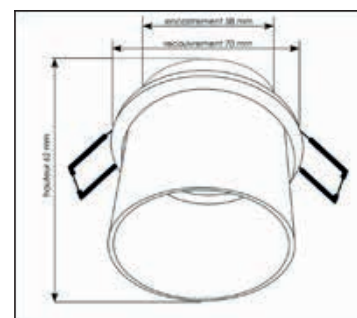
7W

Lampes conseillées



voir page 27
catalogue intérieur

Pour une utilisation optimale et la bonne garantie de ce produit, merci de respecter les préconisations du Guide Technique en page 160.

Luminaire ambiance line Gamme downlight




éclairage principal




éclairage balisage


réf : BF-SDL7+6W



Prix Public HT 55,38 €


réf : BF-SDL12+8W

Prix Public HT 60,50 €


réf : BF-SDL15+12W

Prix Public HT 81,13 €

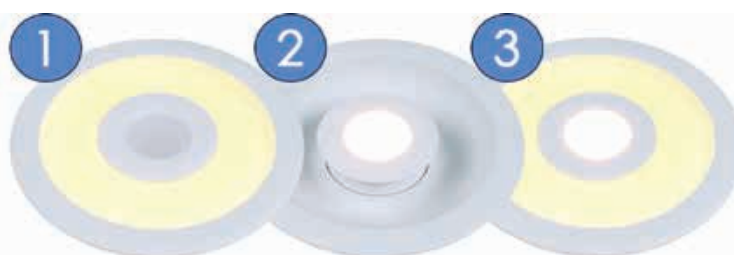

Ces downlights se pilotent directement à partir de l'interrupteur :

- 1 1ère impulsion : balisage seul
- 2 2ème impulsion : éclairage principal seul
- 3 3ème impulsion : éclairage + balisage

i Pour une utilisation optimale et la bonne garantie de ce produit, merci de respecter les préconisations du Guide Technique en page 160.


Encastrés GU10 & lampes



Downlights GU10 RT2012

Gamme encastré GU10

source GU10 non incluse



réf : BF1044W

Prix Public HT 15,00 €



Blanc mat

réf : BF1044S

Prix Public HT 15,00 €



Alu brossé

réf : BF1045W

Prix Public HT 16,50 €




Blanc mat

réf : BF1045S

Prix Public HT 16,75 €



Alu brossé

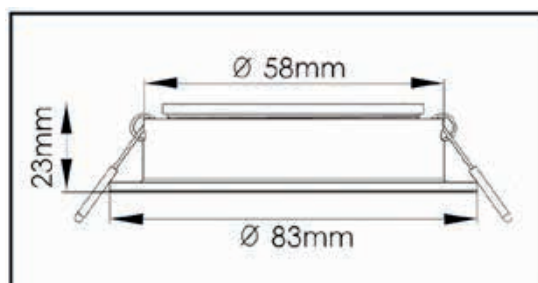


Douille GU10
+ connecteur rapide inclus

Downlights GU10 RT2012

Gamme encastré GU10

source GU10 non incluse



réf : BF1046

Prix Public HT 17,25 €




Blanc mat

réf : BF1046BK

Prix Public HT 17,25 €




Noir mat

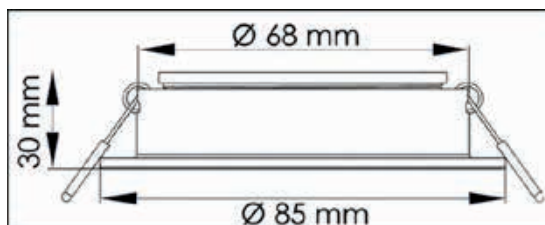

GU10 6 Watts & 7 Watts

Gamme lampe GU10

GU10 - 6 Watts



de 510 à 540 Lm

GU10 - 7 Watts



de 630 à 660 Lm

Luminaires Ambiance & Déco



Lampe en bois 10 cm et 25 cm

Gamme lumineuse ambiance & déco



3 intensités



Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.




réf : BF-WOOD2

Prix Public HT 108,75 €



réf : BF-WOOD1

Prix Public HT 97,50 €

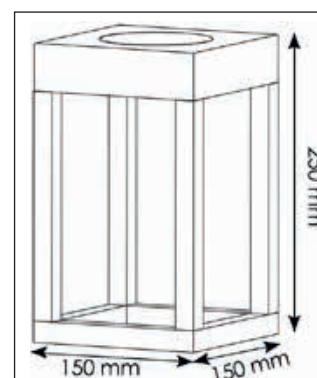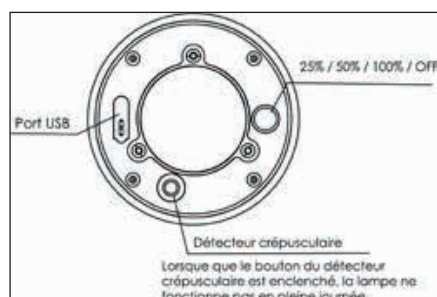


Lampe / lanterne en bambou

Gamme lumineuse ambiance & déco

réf : BF-BAMBOO1



Prix Public HT 90,00 €



3 intensités



Possibilité de shunter le détecteur crépusculaire et ainsi utiliser la lampe à tout moment.

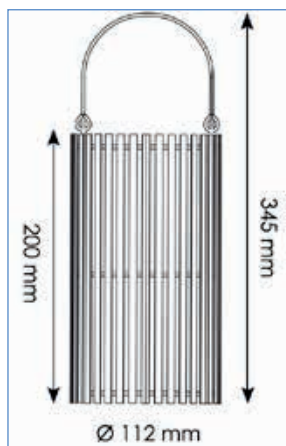

Lampe de table

Gamme Luminaire Ambiance & Déco

réf : BF-WINE


Prix Public HT 49,75 €



RECHARGE FILAIRE UNIQUEMENT

Bouton tactile

- Allumage
- 3000°K
- 4000°K
- 5000°K
- Extinction





Lampe / Lanterne en raphia

Gamme lumineuse ambiance & déco

réf : BF-COCO1

Prix Public HT 131,25 €




3 intensités


CE RoHS



Possibilité de shunter
le détecteur crépusculaire
et ainsi utiliser la lampe à
tout moment.

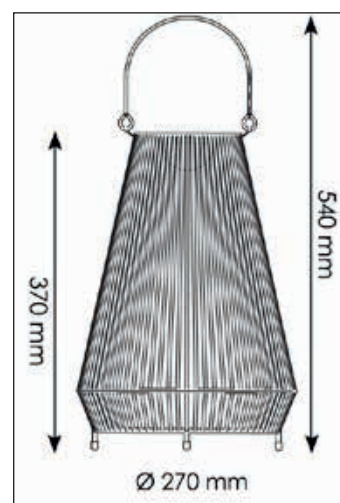


IP44
GARANTIE 2^{ans}


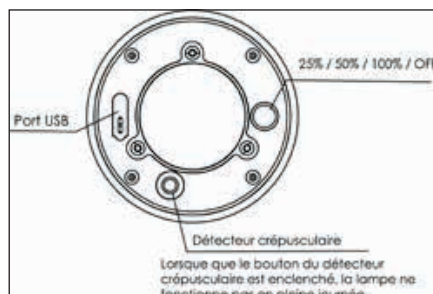


Lampe 2 en 1 sans fil

Gamme lumineuse ambiance & déco

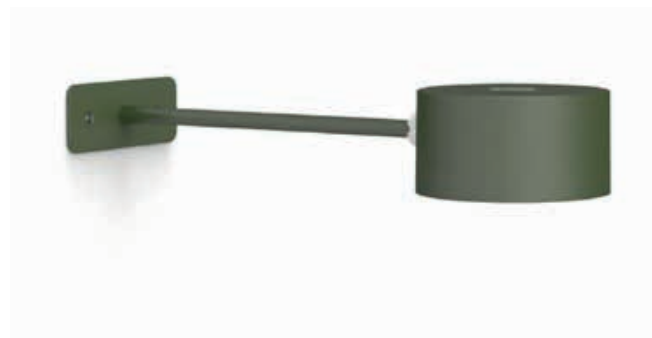

Plusieurs hauteurs possibles
de 30 cm à 120 cm

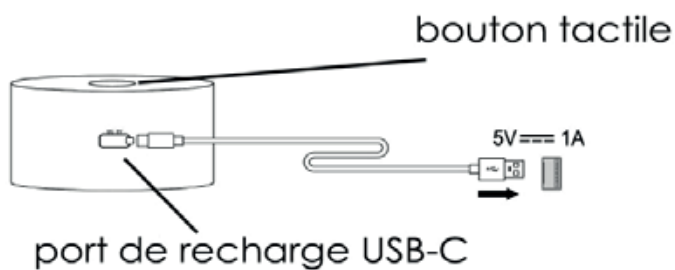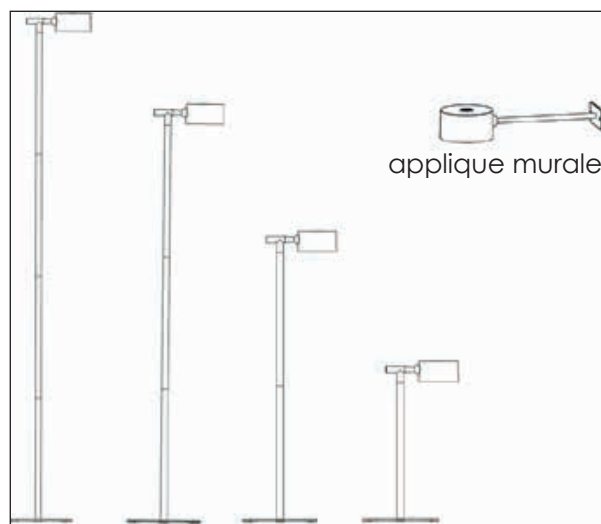

Lampe 2 en 1 sans fil

Gamme lumineuse ambiance & déco

réf : BF-CORTE

Prix Public HT 86,25 €



de 30 cm à 120 cm
support aimanté
support applique murale
inclus



bouton tactile



réf : BF-NERU

Prix Public HT 86,25 €



Lampe 3 en 1 sans fil - 3CCT

Gamme lumineuse ambiance & déco

3 supports aimantés différents inclus



Lampe de table



Applique murale



Pince clipsable

Lampe de table
Clipsable (mobile)
Applique murale



Lampe 3 en 1 sans fil - 3CCT Gamme lumineuse ambiance & déco

Nouveauté



réf : BF-CALVI1

Prix Public HT 47,50 €



réf : BF-CALVI2

Prix Public HT 47,50 €

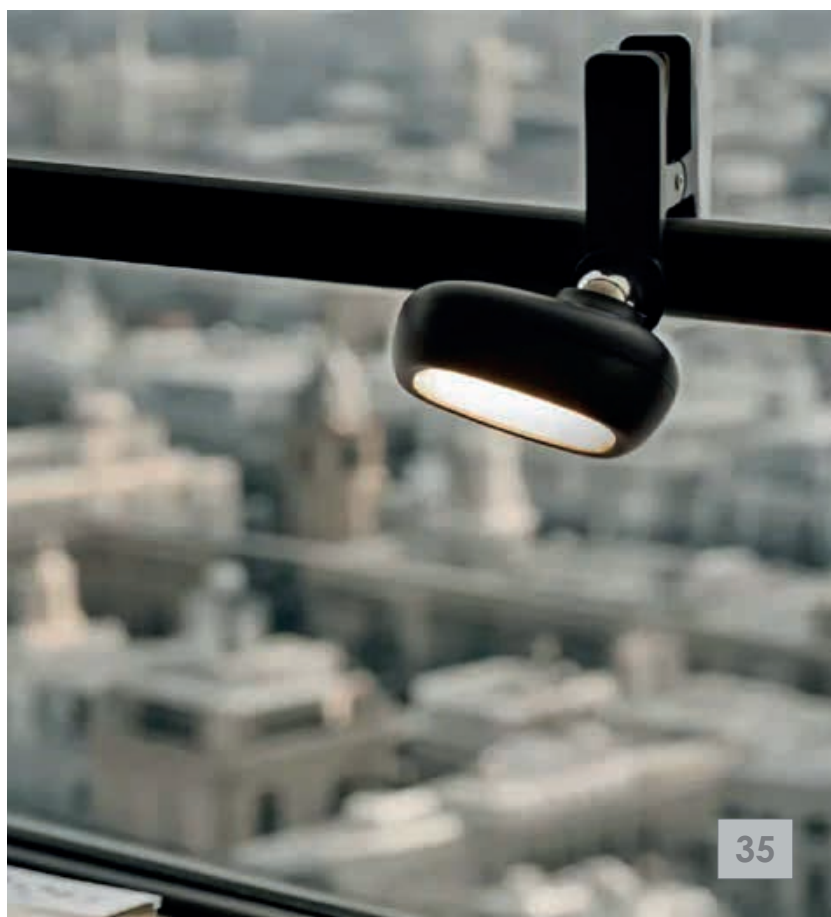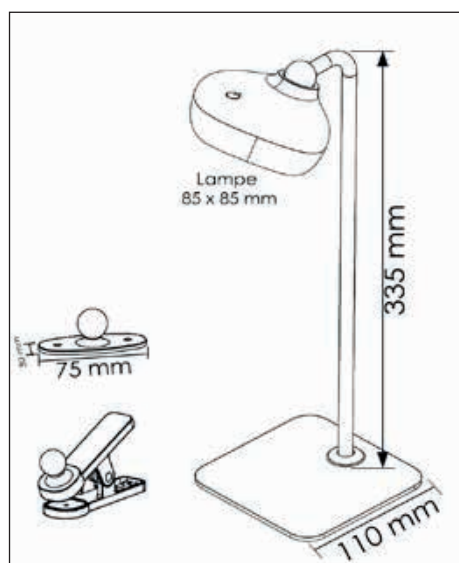

Réveil - chargeur bluetooth - chargeur à induction

Gamme lumineuse ambiance & déco

réf : BF-G6+

Prix Public HT 53,00 €

Dimensions :
H 150 x L 145 x P 50 mm
Alimentation : 5V/2A-9V/1.8A
Câble type USB-C inclus
Chargeur sans fil (induction) 15W
Puissance LED 3W
10 effets lumineux différents
Compatible avec smartphone (sans application)
Fonctionnement simple



Lampe / station bluetooth inter-connectable Gamme enceinte connectées sans fil

réf : BF-MIX


Prix Public HT 225,00 €

Interconnectabilité max entre 2 produits : 10 mètres

1,5W

Batterie
Li-ion
2600 mAh
3,7 V


USB-C
Chargeur USB
(type C) inclus

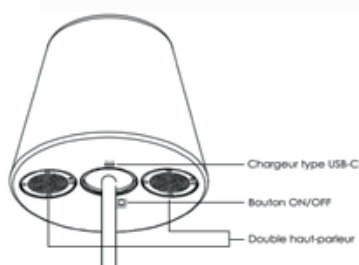

Télécommande incluse :

Réglages :

- Intensité lumineuse
- Eclairage fixe
- Changement de couleurs
flash (rapide)
smooth (lent)
time
- Musique
- play / pause
changement de titre
son




N.B : Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger l'enceinte avec le câble USB-C (chargeur secteur non-inclus)

Indice de protection IP - selon la norme NF EN60529 (CEL 529)

Code par lettres (Protection internationale)		Premier chiffre (Protection contre les corps étrangers solides)	Deuxième chiffre (Protection contre l'eau)
IP		6	5
Chiffre	Niveau de protection	Chiffre	Niveau de protection
0	Pas de protection	0	Pas de protection contre l'eau
1	Protection contre les corps étrangers de grande taille	1	Protection contre l'eau en pluie
2	Protection contre les corps étrangers de taille moyenne	2	Protection contre l'eau en pluie en diagonale
3	Protection contre les corps étrangers	3	Protection contre les projections d'eau
4	Protection contre les corps étrangers grossiers	4	Protection contre les projections d'eau
5	Protection contre les éclaboussures de poussière	5	Protection contre l'eau en jet
6	Protection contre la pénétration de poussière	6	Protection contre l'eau en jet puissant
		7	Protection en cas d'immersion
		8	Protection en cas de submersion
		9k	Protection contre la haute pression

Indice de résistance aux chocs - IK

Degré de protection contre les chocs	Energie de choc (joules)	Correspond à (poids en gramme)	Laché d'une hauteur de (cm)
IK 01	0,15	200 gr	2,5 cm
IK 02	0,23	200 gr	10 cm
IK 03	0,35	200 gr	17,5 cm
IK 04	0,5	200 gr	25 cm
IK 05	0,7	200 gr	35 cm
IK 06	1	500 gr	20 cm
IK 07	2	500 gr	40 cm
IK 08	5	1700 gr	29,5 cm
IK 09	10	5000 gr	20 cm
IK 10	20	5000 gr	40 cm

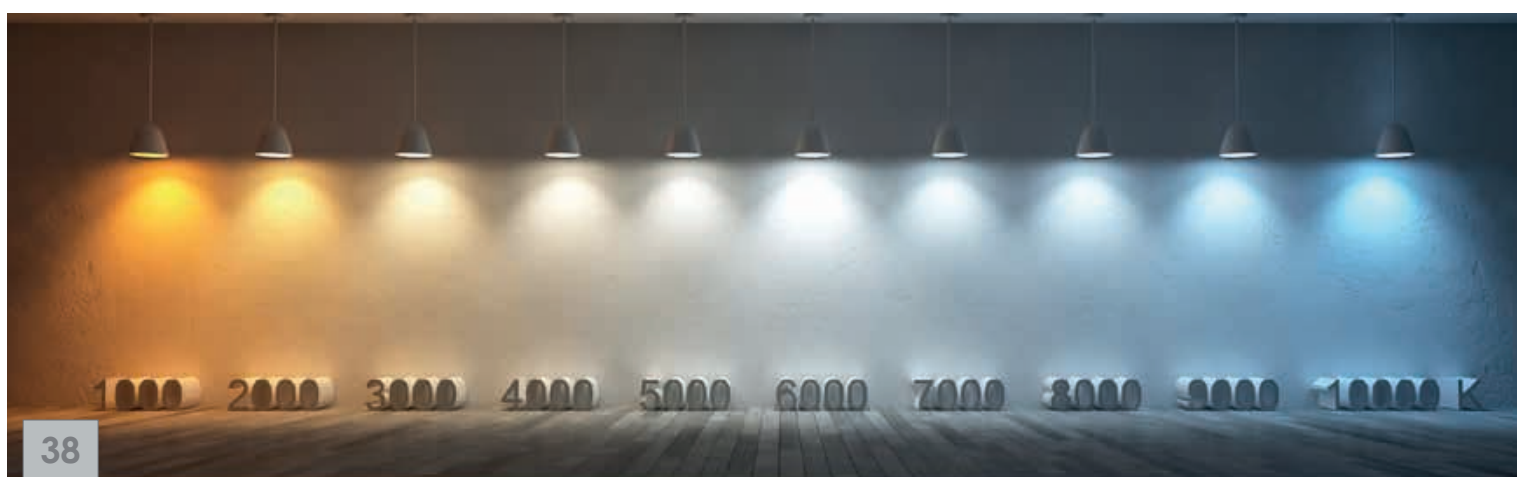

Eclairage et nouvelle norme d'installation NF C15-100 (2024)

Une nouvelle version de la norme d'installation française NF C15-100 est parue en août 2024 pour une application obligatoire, le 1er septembre 2025.


Elle comporte de nouvelles prescriptions concernant l'installation des appareils d'éclairage.

Principales prescriptions à prendre en compte :

• **Luminaire encastré et isolation thermique (voir paragraphe 559.1.2)**

Concerne les luminaires encastrés dans un vide de construction dans lequel une isolation thermique est présente ou prévue (isolant en plaque ou soufflé).

En présence de marquage spécifique, indiquant que le luminaire ne peut pas être recouvert d'isolant (cf. exemple ci-dessous), l'installateur doit mettre en œuvre les prescriptions nécessaires, par exemple capot de protection ou entretoise (cf. figure 559.1 du chapitre 559) pour maintenir un volume suffisant, défini par le fabricant. En l'absence d'indication du fabricant, le luminaire ne peut pas être encastré dans un vide de construction.

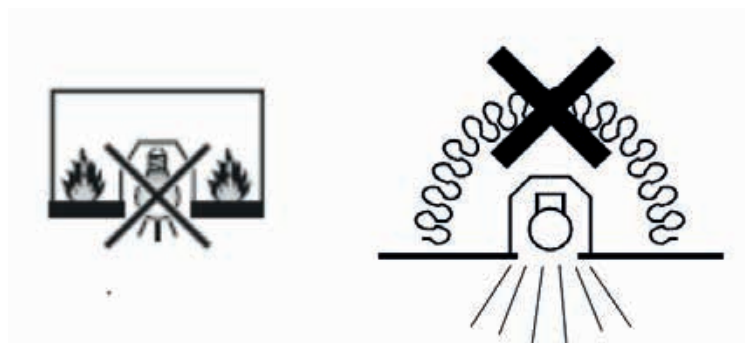

Sans ce marquage, le luminaire peut être directement recouvert d'isolant sous certaines conditions (cf. figure 559.1 du chapitre 559).

Deux cas sont à considérer :

- Isolant en plaques : le luminaire et son alimentation peuvent être directement recouverts (aucune prescription supplémentaire).

- Isolant, soufflé le luminaire et son alimentation doivent avoir un degré de protection **IP 5X pour les parties encastrées dans le vide de construction**.

• **Fixation des luminaires encastrés (paragraphe 559. 11)**

Le nouvel article 559 impose que les luminaires encastrés, soient rattachés aux éléments stables de la construction. Les plaques de faux plafond démontable ne sont pas considérées comme des éléments stables de la construction et l'exemption pour les luminaires d'un point inférieur à 200 grammes (prévue par l'ancienne norme) a été supprimé. Il incombe alors l'installateur de fixer le luminaire à un stable de la construction.

* Source «Syndicat de l'éclairage»

Environnement Normatif

1 - Classe électrique : protection contre les chocs électriques

 Classe 1	Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
 Classe 2	Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.
 Classe 3	Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

2 - Rappel des mesures de basiques

La puissance P : C'est la puissance consommée par une lampe en **Watt (W)**.

Flux lumineux F : C'est la quantité de lumière émise par la source, la puissance du rayonnement visible en **lumen (lm)**.

L'efficacité lumineuse : Flux / puissance = **lumen / watt**. Elle permet de caractériser le rendement énergétique d'une lampe.

L'éclairement E : C'est la densité de lumière sur une surface en **lux (lx)**. C'est la quantité de lumière par m².

$$E = \text{Flux} / \text{Surface} \text{ soit } \text{lux} = \text{lumen/m}^2.$$

Durée de vie moyenne : il existe une durée de vie moyenne en fonction du type de source de lumière.

Exemple : 30000 à 50000 heures pour une Led.

Température de couleur en degré kelvin (K°) : Un matériau chauffé à haute température émet de la lumière dont la longueur d'onde et donc la couleur dépendent de la température.

Indice de rendu des couleurs IRC (en %) : La température de couleur ne suffit pas à déterminer la qualité d'une source lumineuse. Elle doit avoir un spectre suffisamment complet pour restituer correctement les nuances de couleurs des objets qu'elle éclaire. Cette capacité est indiquée par « l'indice de rendu des couleurs ».

Exemple : IRC de 50 = mauvais IRC de 100 = très bon

3 - Rappel des calculs de bases

Calcul de l'éclairement

$$E = (F \cdot u) / (S \cdot d)$$

Calcul du flux total

$$F = (E \cdot S \cdot d) / (u)$$

E = éclairement en Lux

F = flux total en Lumens

S = surface totale du plan à éclairer en m²

u = coefficient d'utilisation de l'installation

d = facteur de compensation de la dépréciation = 1.4 en moyenne

Niveau d'éclairement en Lux

1 - ERP/BHC (établissement recevant du public / bâtiment d'habitation collectifs)

Parties communes	Eclairement moyen à maintenir au sol
Cheminement extérieur accessible	20 Lux
Circulations extérieurs horizontales & verticales	20 Lux
Circulation intérieur horizontales (couloirs)	100 Lux
Circulations intérieurs verticales (escaliers)	150 Lux
Intérieur des locaux collectifs (sanitaires, ...)	100 Lux
Paliers d'ascenseur	100 Lux
Poste d'accueil	200 Lux
Parcs de stationnement intérieurs & extérieurs	Eclairement moyen à maintenir au sol
Circulations piétonnes des parcs de stationnement couvertes	50 Lux
Tout autre point	20 lux

Environnement Normatif

2 - Références

Activité	Eclairement
Orientation, circulation, « stationnement » occasionnel de personnes	<100 Lux
Travaux avec peu d'attention visuel	200-300 Lux
Travaux avec attention visuel moyenne	500-700 Lux
Travaux avec attention visuel sur de petits détails	1000-1500 Lux
Travaux avec attention visuel prolongée sur de très petits détails	2000-3000 Lux
Travaux délicats et minutieux	>5000 Lux
Locaux affectés au travail et leurs dépendances	Valeurs minimales d'éclairement
Voie de circulation intérieure	40 Lux
Escaliers & entrepôts	60 Lux
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires	120 Lux
Locaux aveugles affectés à un travail permanent	200 Lux
Zones et voies de circulation extérieures	10 Lux
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent	40 Lux
Type d'activité	Valeurs minimales d'éclairement
Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureau	200 Lux
Travail de petites pièces, bureaux de dessin, mécanographie	300 Lux
Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessins difficiles, industrie du vêtement	400 Lux
Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers	600 Lux
Tâches très difficiles dans l'industrie ou les laboratoires	800 Lux

3 - Autres Applications

Exemple d'éclairages recommandés	Eclairement moyen à maintenir au sol
Bâtiments agricoles	150 Lux
Locaux techniques	100-150 Lux
Docks et quais	100-200 Lux
Entrepôt et expédition	200 Lux
Salles de fabrication	200 Lux
Travail sur machine	500 Lux
Ateliers	300-500 Lux
Contrôle	750-1000 Lux
Travaux fins	1000 Lux
Travaux très fins (horlogerie, montage composants électroniques)	1500 Lux
Restaurants	200-300 Lux
Cantines	200 Lux
Vestiaires, toilettes	150 Lux
Atelier réparation, carrosserie	500 Lux
Salles d'attentes, accueil	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de réunion, conférence	300-500 Lux
Paliers, couloirs	200 Lux
Salles de repos	200 Lux
Bureaux de direction	300 Lux
Bureaux travaux généraux	500 Lux
Bureaux paysagés informatiques	750 Lux
Dessin industriel	750-1000 Lux
Comparaison de couleur	1000 Lux
Réception	200 Lux
Cuisines	500 Lux
Cafés	300 Lux
Douches	200 Lux
Magasins	200-500 Lux
Vitrines	1000-5000 Lux

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Commandes :

Toutes les commandes doivent être adressées par e-mail ou par courrier. Dans le but d'améliorer constamment ses produits, Bf Light se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, Bf Light ne sera pas tenue de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés. Les caractéristiques physiques, électriques et photographiques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas, elles ne constituent un engagement contractuel.

2. Prix – Offre – Devis :

Nos prix s'entendent hors installation et avec emballage standard. Les sources lumineuses sont comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes (décret 2005-829) sont chiffrés à part. Sauf dérogation écrite expresse, la validité de nos devis et de nos offres est de deux (2) mois. La société Bf Light se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses tarifs et ses conditions générales de vente.

3. Délais :

Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement du délai pour cas de force majeure ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité ou annulation de la commande.

4. Facturation et Paiement :

Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la commande. Le paiement doit être effectué selon les conditions confirmées avec le client. La première commande se fera toujours au comptant. Les suivantes s'effectueront après ouverture du compte client (à 30 jours fin de mois), sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité. Les effets devront être retournés, dûment signés et acceptés, dans un délai de huit (8) jours. En cas de retard de paiement, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles et porteront intérêt au taux en vigueur. Dans ce cas, la société Bf Light se réserve le droit de suspendre ou d'annuler ses fournitures.

5. Retours :

Hormis le cas d'une erreur imputable à notre société, tout éventuel retour est subordonné à une acceptation préalable écrite de notre part. Cette acceptation ne peut intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Les emballages d'origine sont impératifs.
- Les produits sont retournés à La Ciotat, aux frais du client.
- La reprise est garantie sous réserve de vérification de l'état de l'emballage et des produits (aucun remboursement si les produits sont abîmés).
- Toute modification de quantité ou de référence annulera le retour de la position modifiée.
- Une décote sera appliquée (minimum 20 %).
- Bf Light ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.

6. Livraison :

Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tout recours éventuel contre les transporteurs en cas d'avarie ou de manquant. Pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques ou à la quantité des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la livraison.

7. Garantie :

La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, la main-d'œuvre et les frais de transport éventuels étant à la charge du client. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un (1) an à compter de la date de livraison, sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard deux (2) mois après sa constatation. La garantie exclut tout autre dédommagement (frais de déplacement, pénalités de retard, etc.). Elle ne couvre pas les défauts provenant :

- D'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- D'une modification de l'appareil sans notre accord écrit.
- D'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc.).
- Du non-respect des règles de l'art concernant la pose (notamment en front de mer ou locaux humides).
- Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance. Toute demande de prise en charge doit être adressée au SAV de Bf Light avec un justificatif de commande (BL ou facture).

8. Réexportation :

L'exportation des produits vendus hors France et DOM-TOM est interdite, sauf accord préalable écrit de la gérance de Bf Light.

9. Réserve de propriété : Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix (principal et accessoires). L'acheteur assume néanmoins, dès la livraison, les risques de perte ou de détérioration ainsi que la responsabilité des dommages occasionnés.

10. Litige et Non-conformité : En cas de non-conformité ou de vice apparent, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite sous sept (7) jours suivant la livraison. Passé ce délai, Bf Light décline toute responsabilité. Notre responsabilité est limitée au remplacement des produits ou au remboursement des sommes versées.

11. Juridiction : En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Marseille sera le seul compétent.

TOUTE COMMANDE ENTRAÎNE L'ACCEPTATION INTÉGRALE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.



www.bf-light.com